




展示棟 フloor図

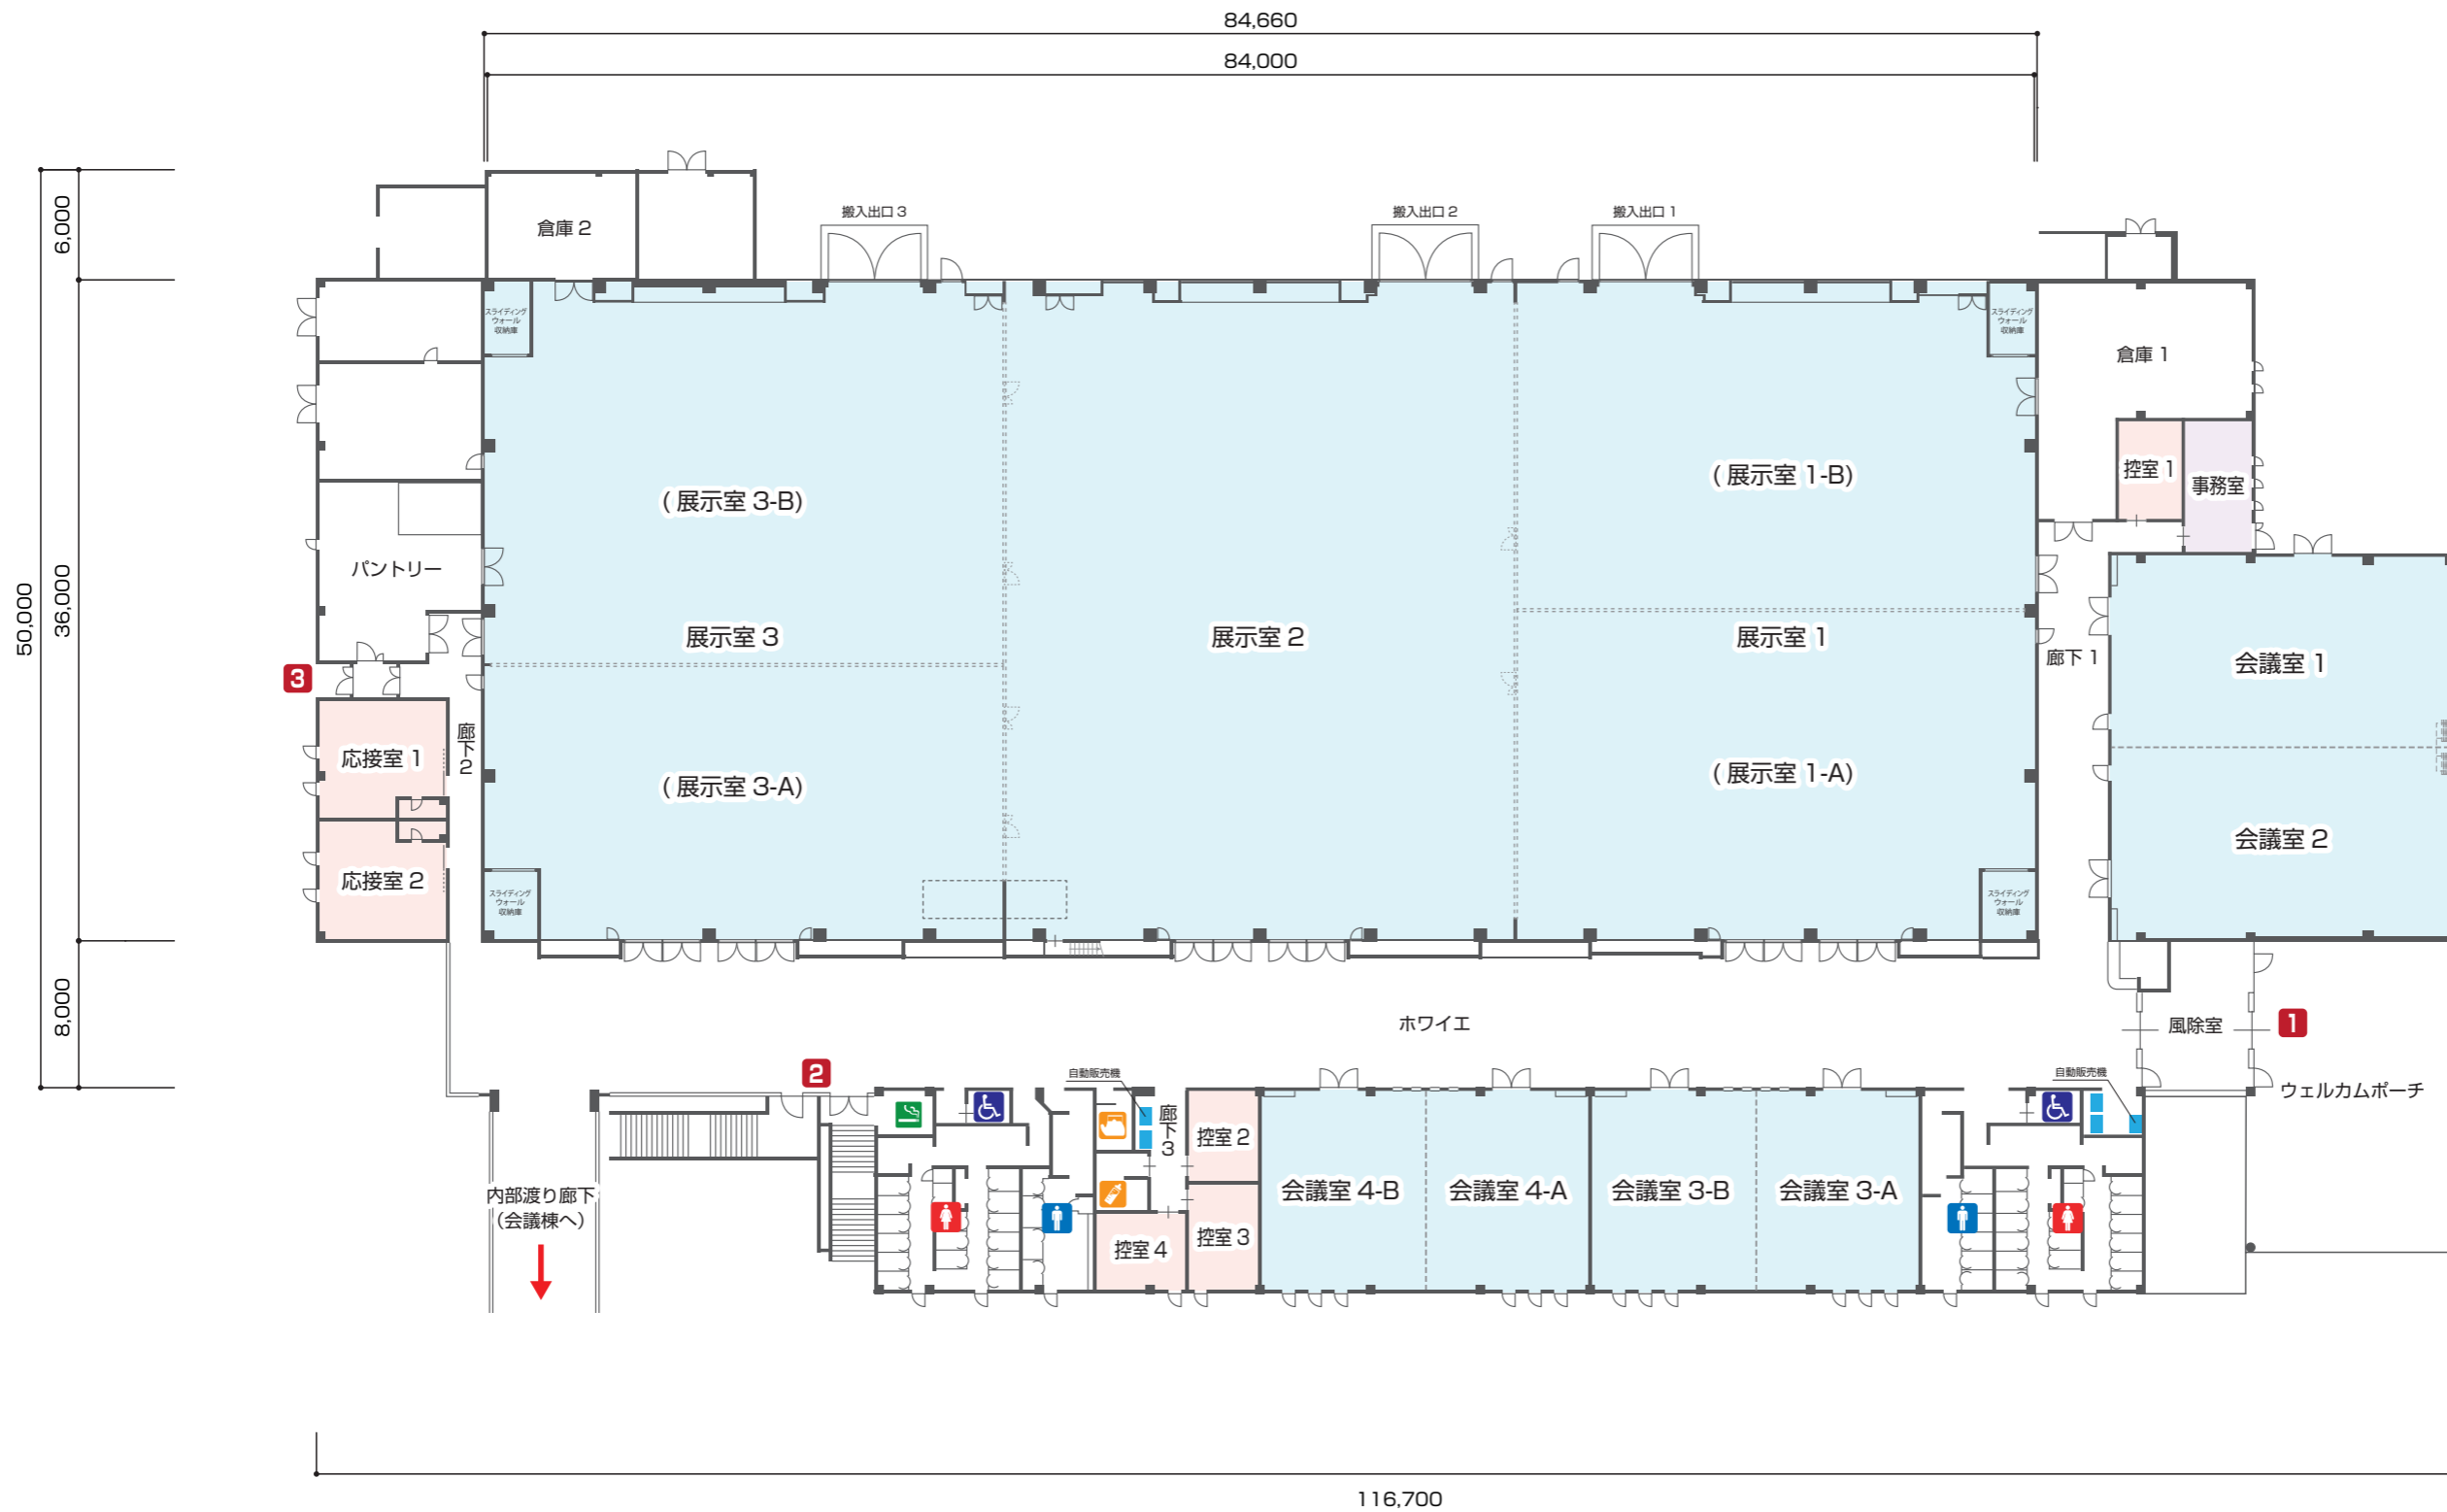

展示棟 フloor図 (標準レイアウト)

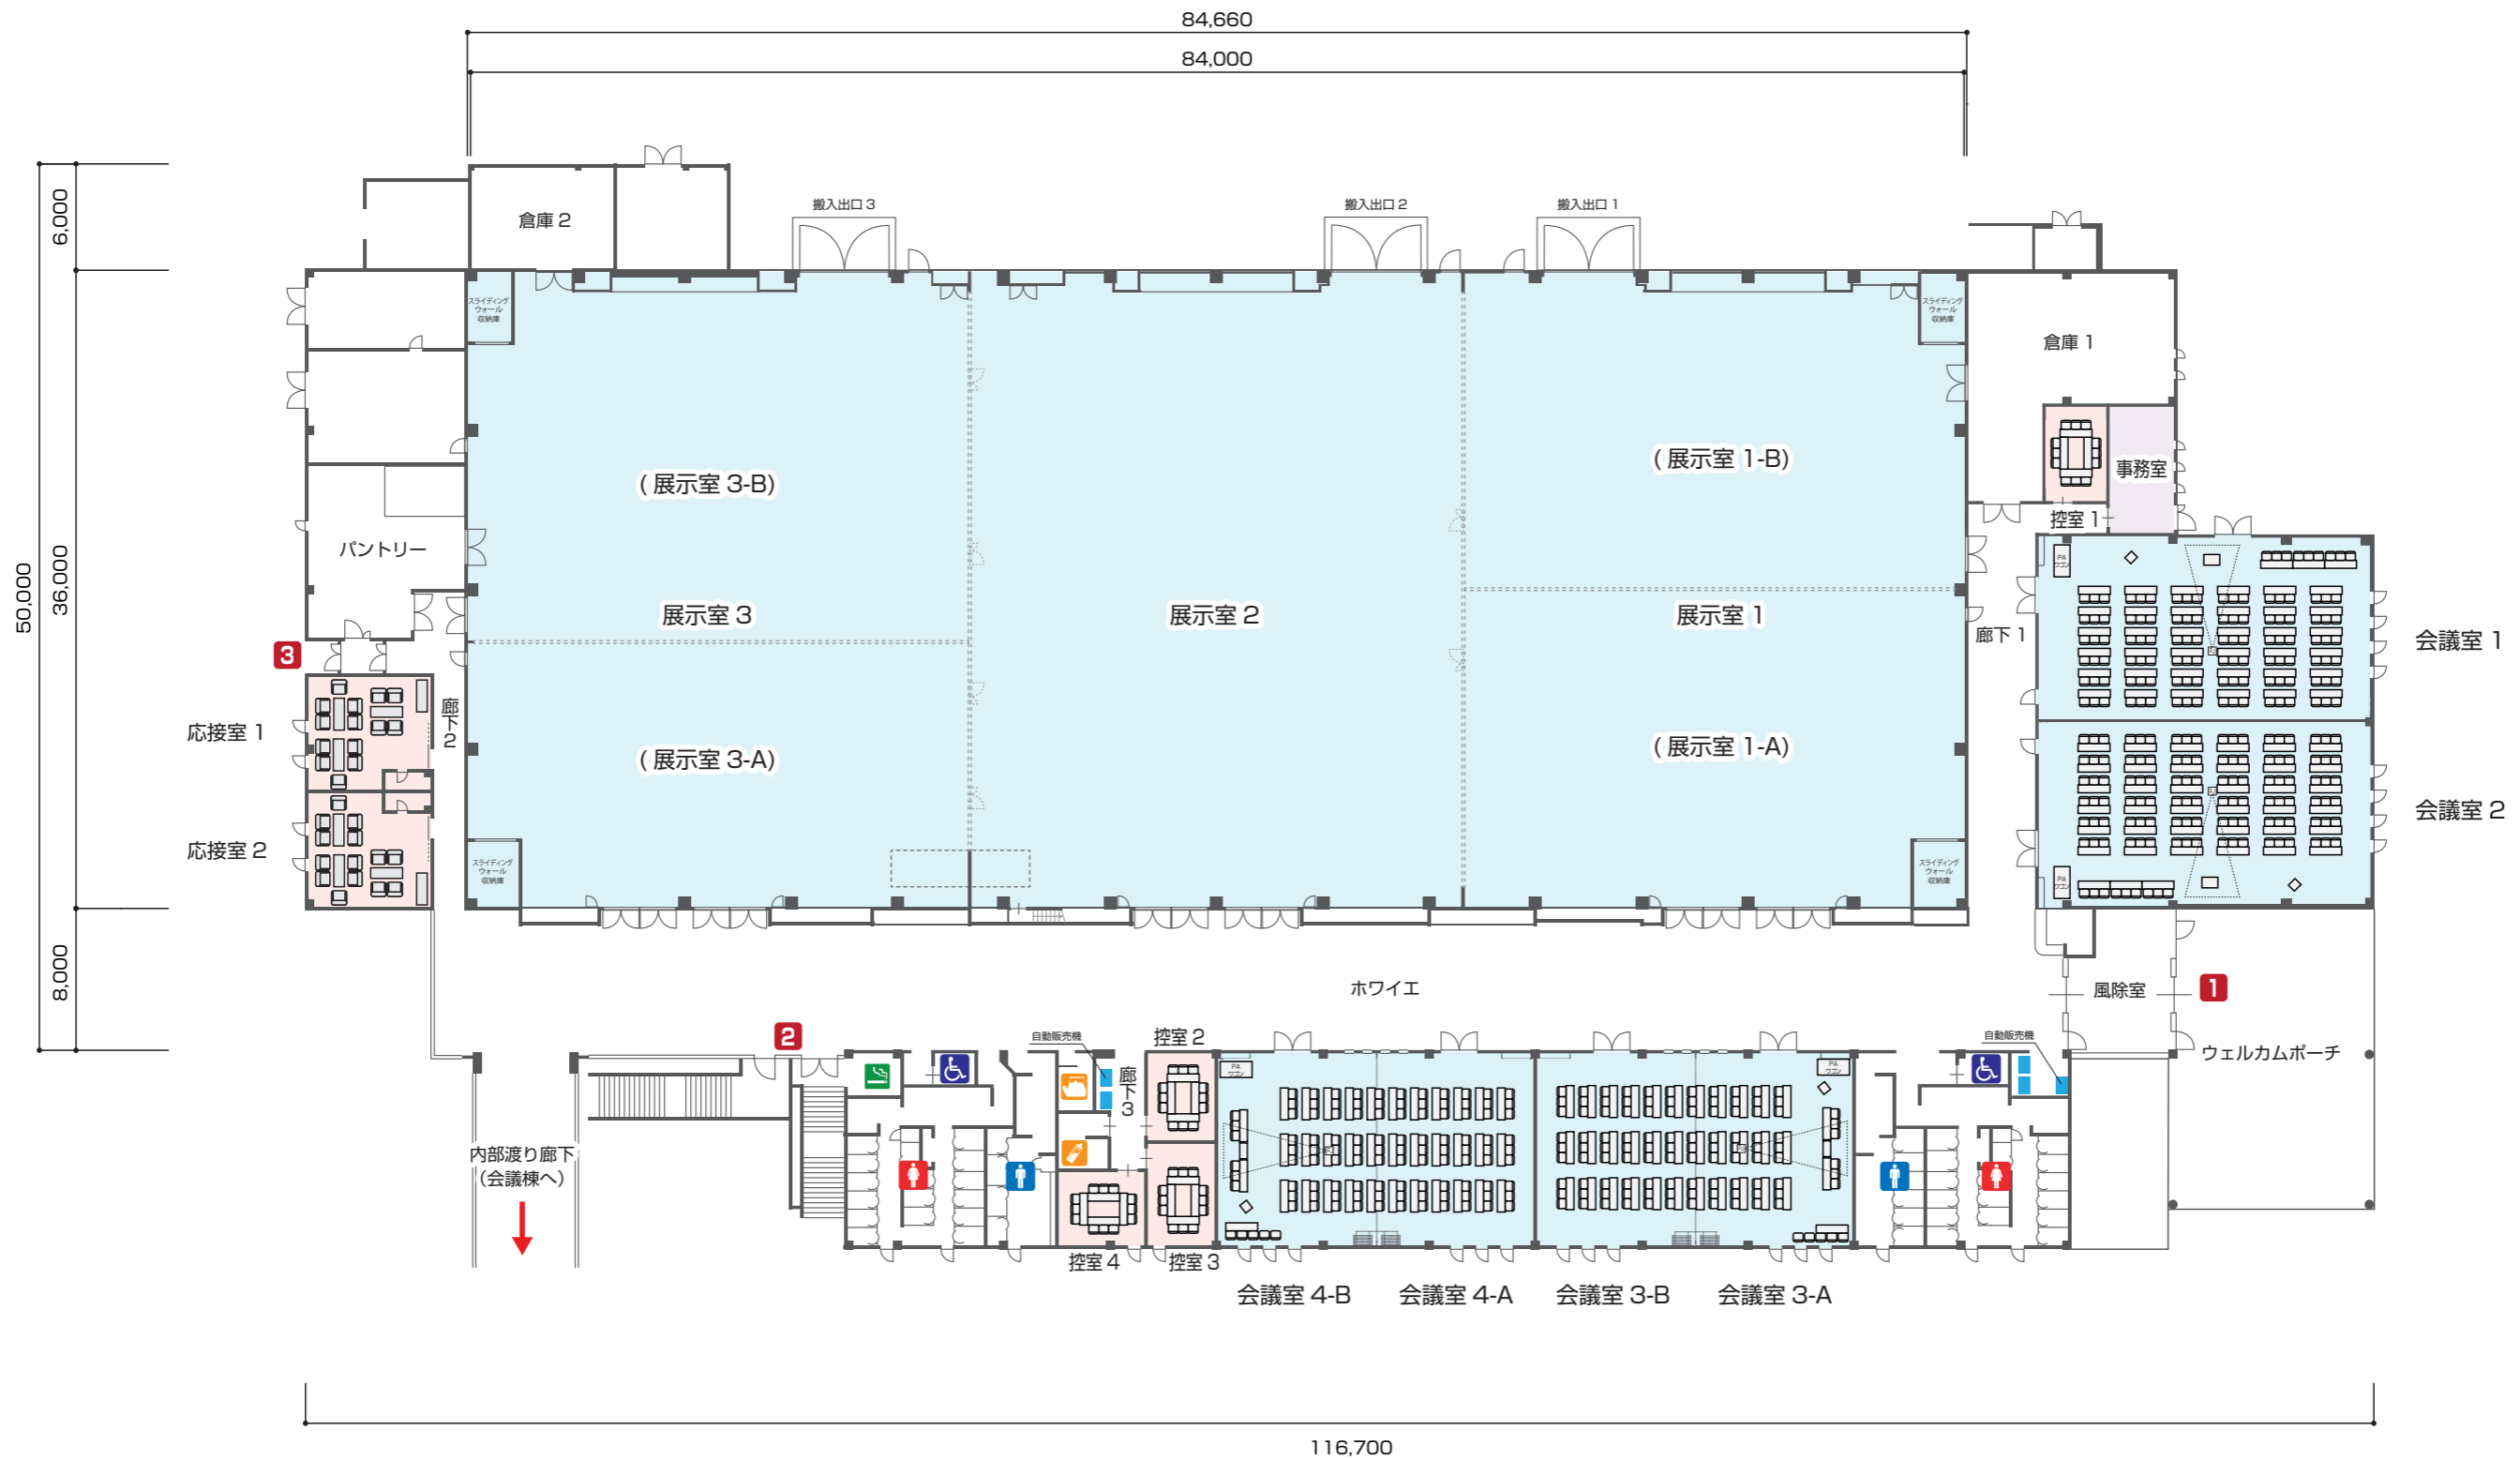


展示棟 フloor図 (消防設備・設置不可範囲)

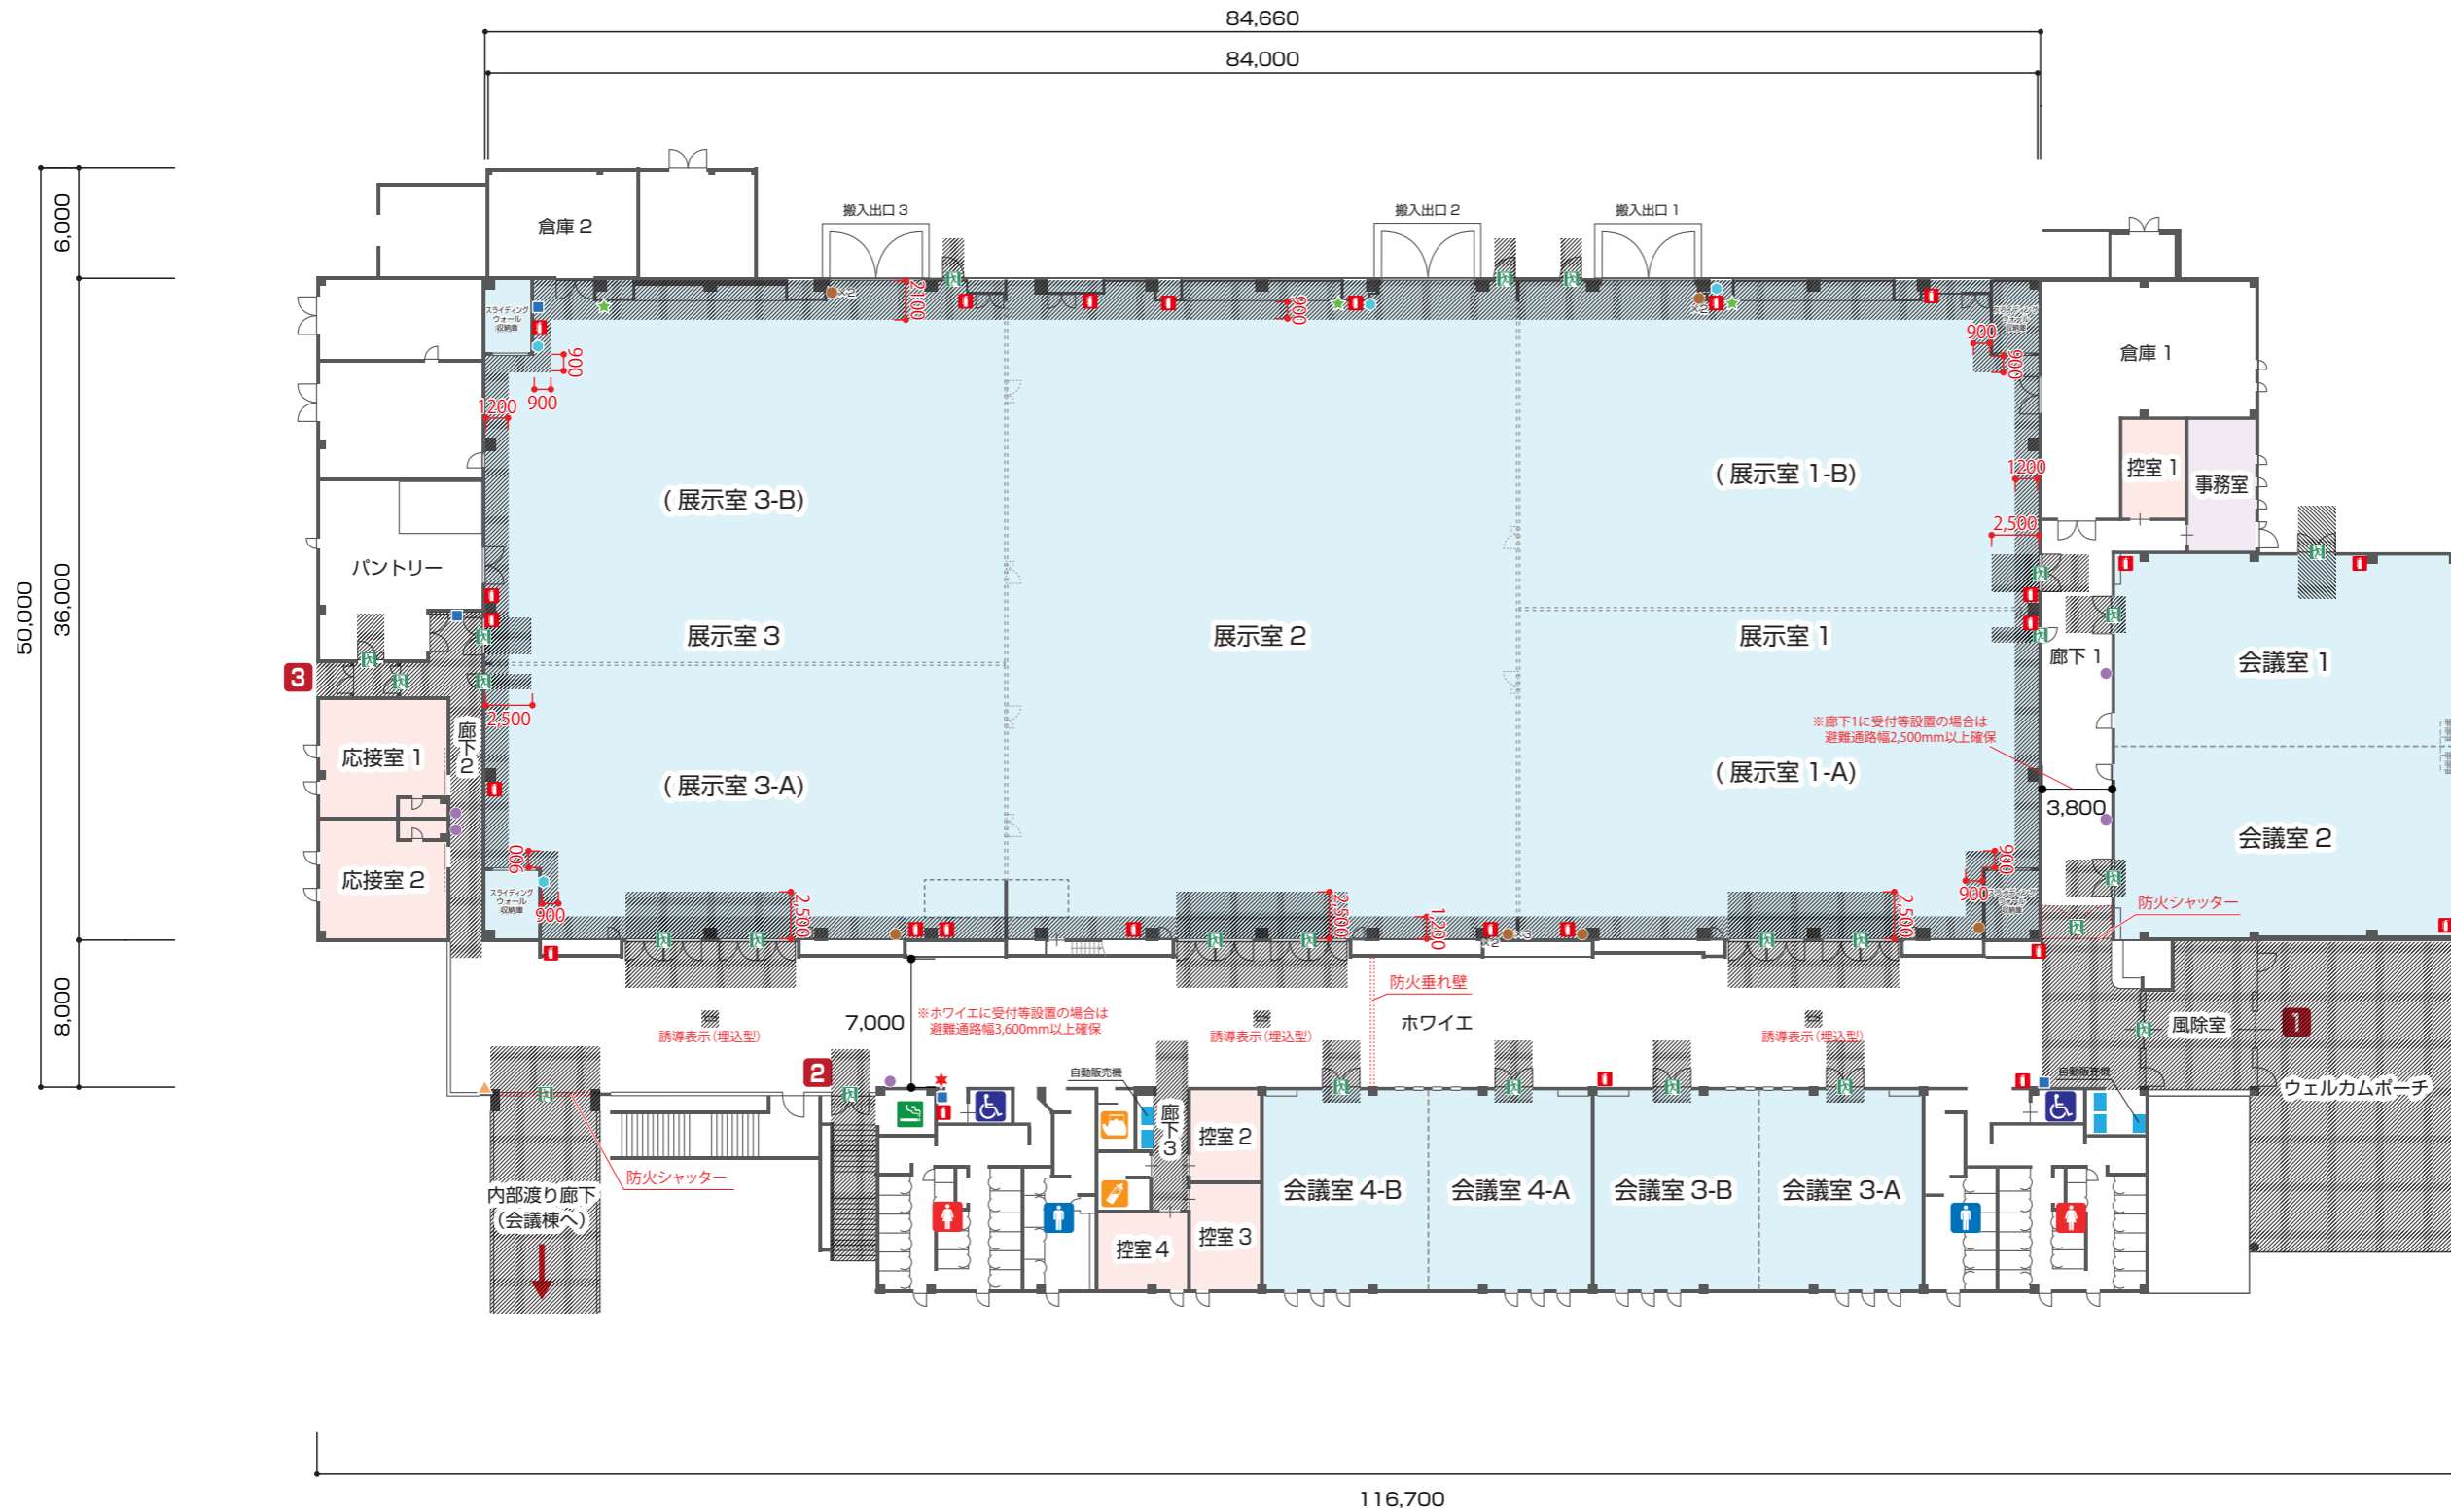

設置不可範囲	消火器	消火散水栓	消火栓表示灯	放水型スプリンクラー制御盤
避難口	排煙解放ボタン	排煙オペレーター	発信機	防火シャッター制御パネル

※上記消防設備周辺は900mm以上空けて設置ください。

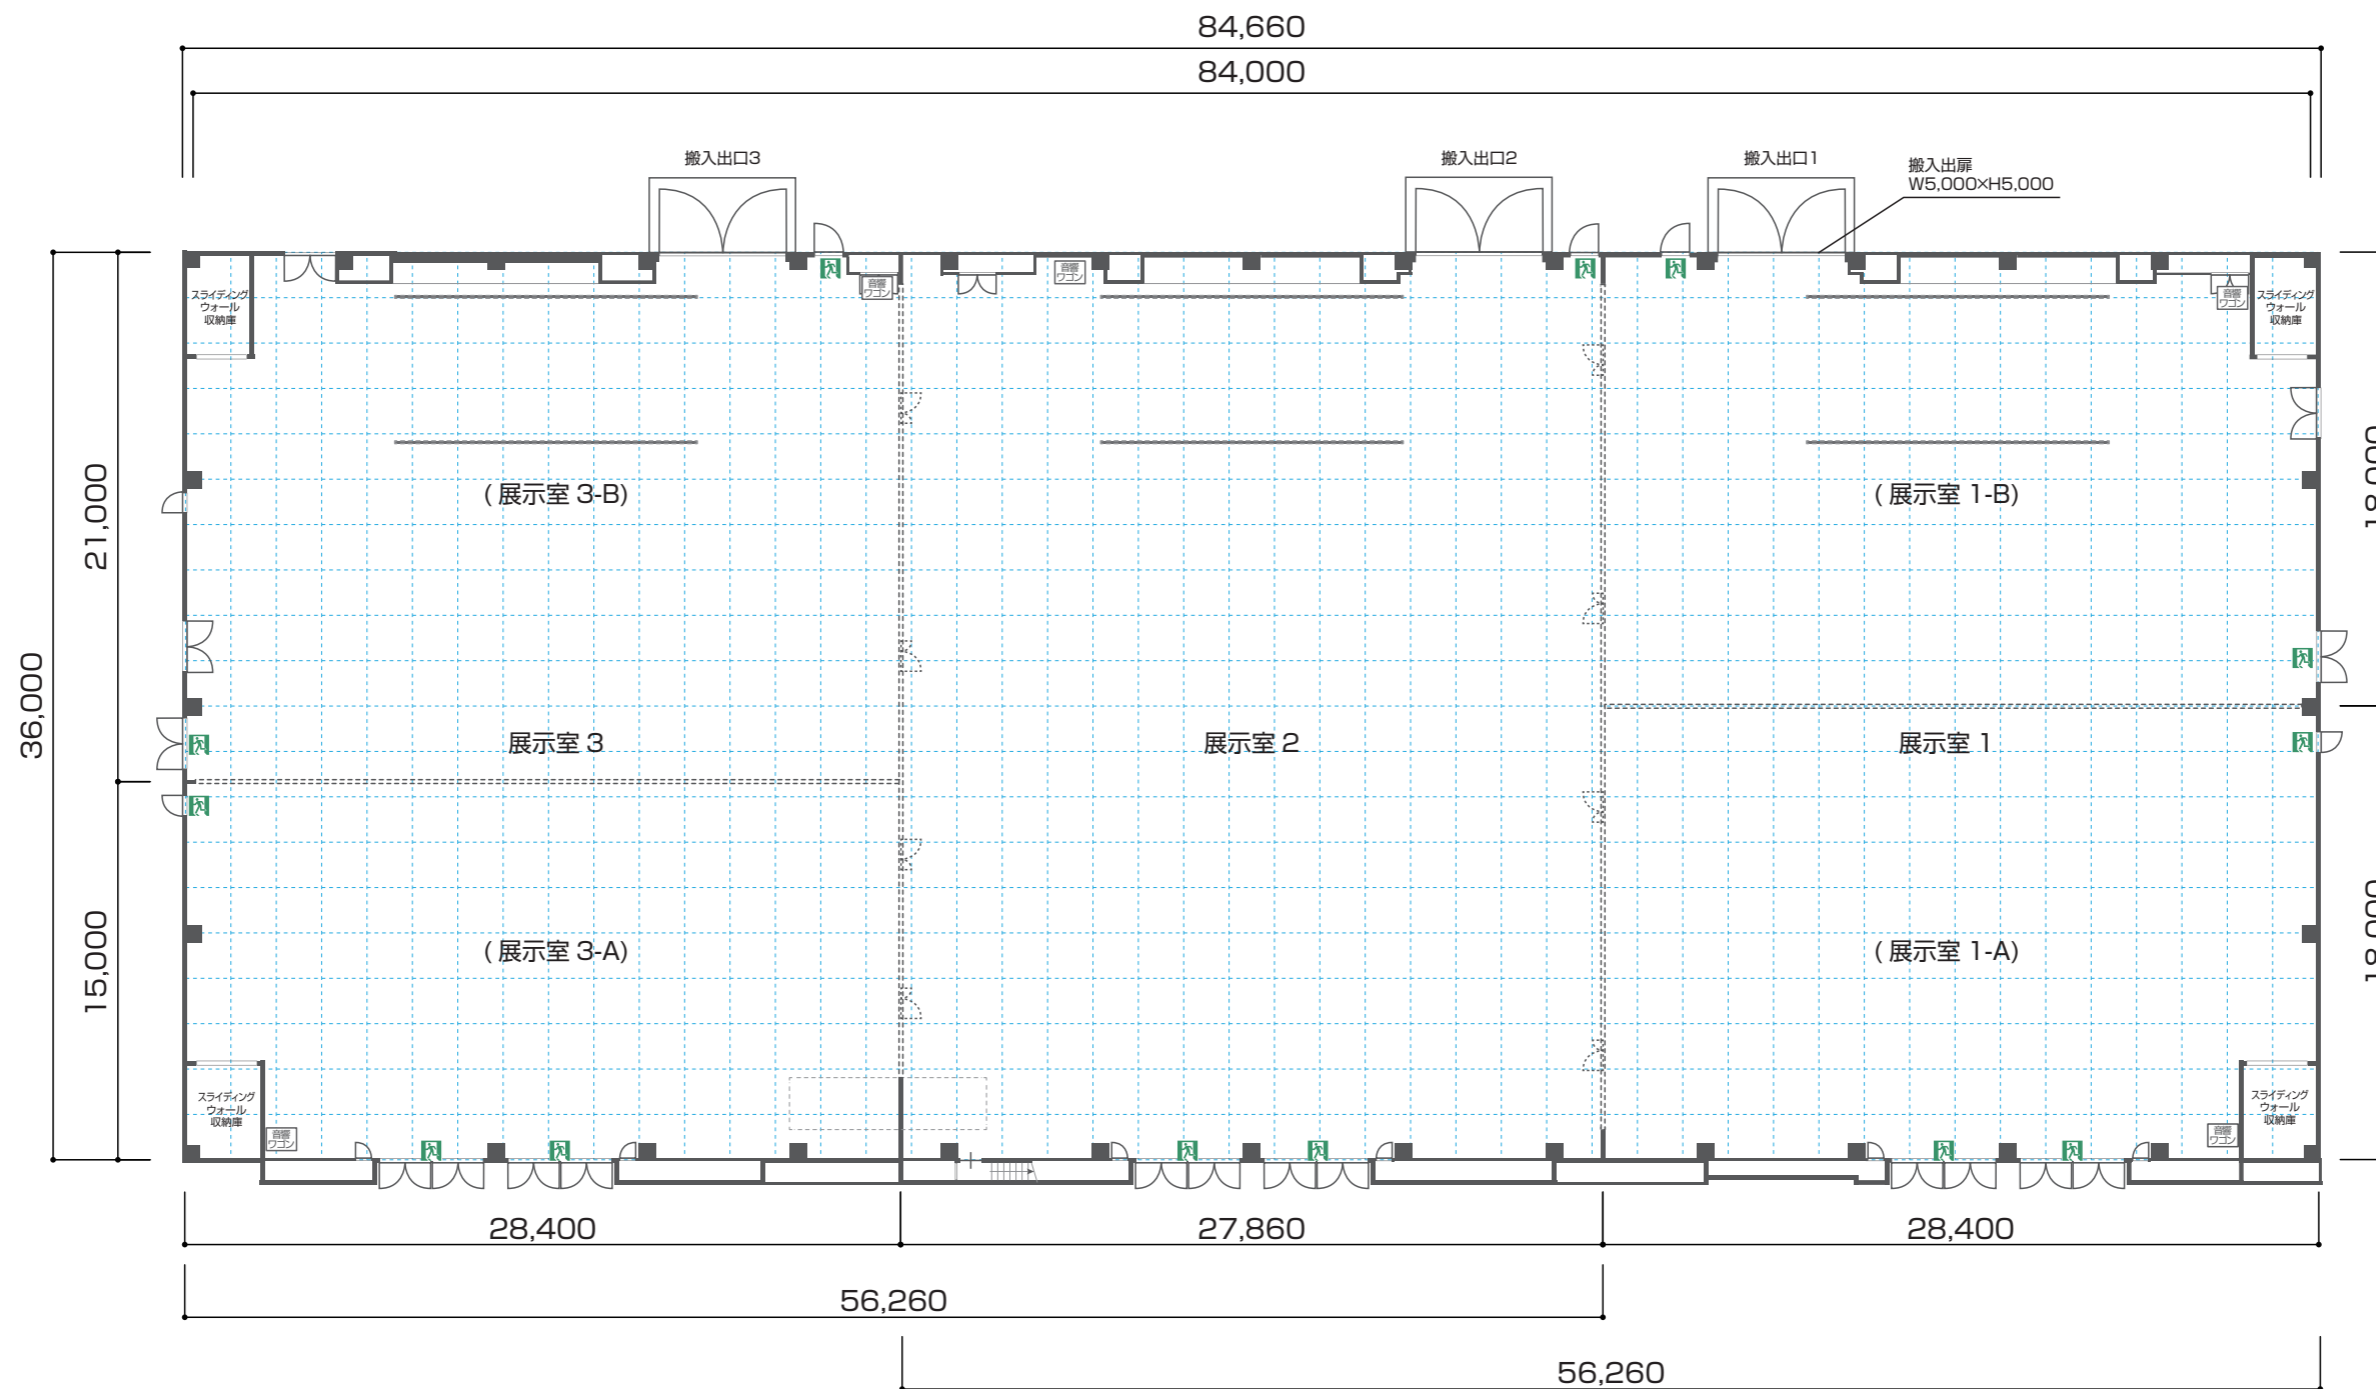

展示室 1・2・3

面積：3,000m²
標準レイアウト：無柱空間（平場）

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm
床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
入口：2連両引きドア（6箇所） H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア（2箇所） H2,460mm×W2,000mm
片開きドア（2箇所） H2,460mm×W800mm


搬入出口：両開きドア（3箇所） H5,000mm×W5,000mm
片開きドア（3箇所） H2,460mm×W1,050mm
電源：床マンホールピットより給電可
単相三線式 200/100V 電灯コンセント 仮設電源
三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
（単相三線式、三相三線式に切替で使用可）
※トータル負荷容量：展示室（1・2・3） 150KVA
通信：情報用アウトレット（CAT6対応） 6個

主要設備：275インチスクリーン（16：9）×5
プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
AV操作ワゴン（移動式簡易卓）×5
※HDMI、D-SUB、コンボジット入力対応
Blu-ray、DVD再生対応
（展示室在庫数）

展示棟

展示室 1・2・3

バトン詳細位置

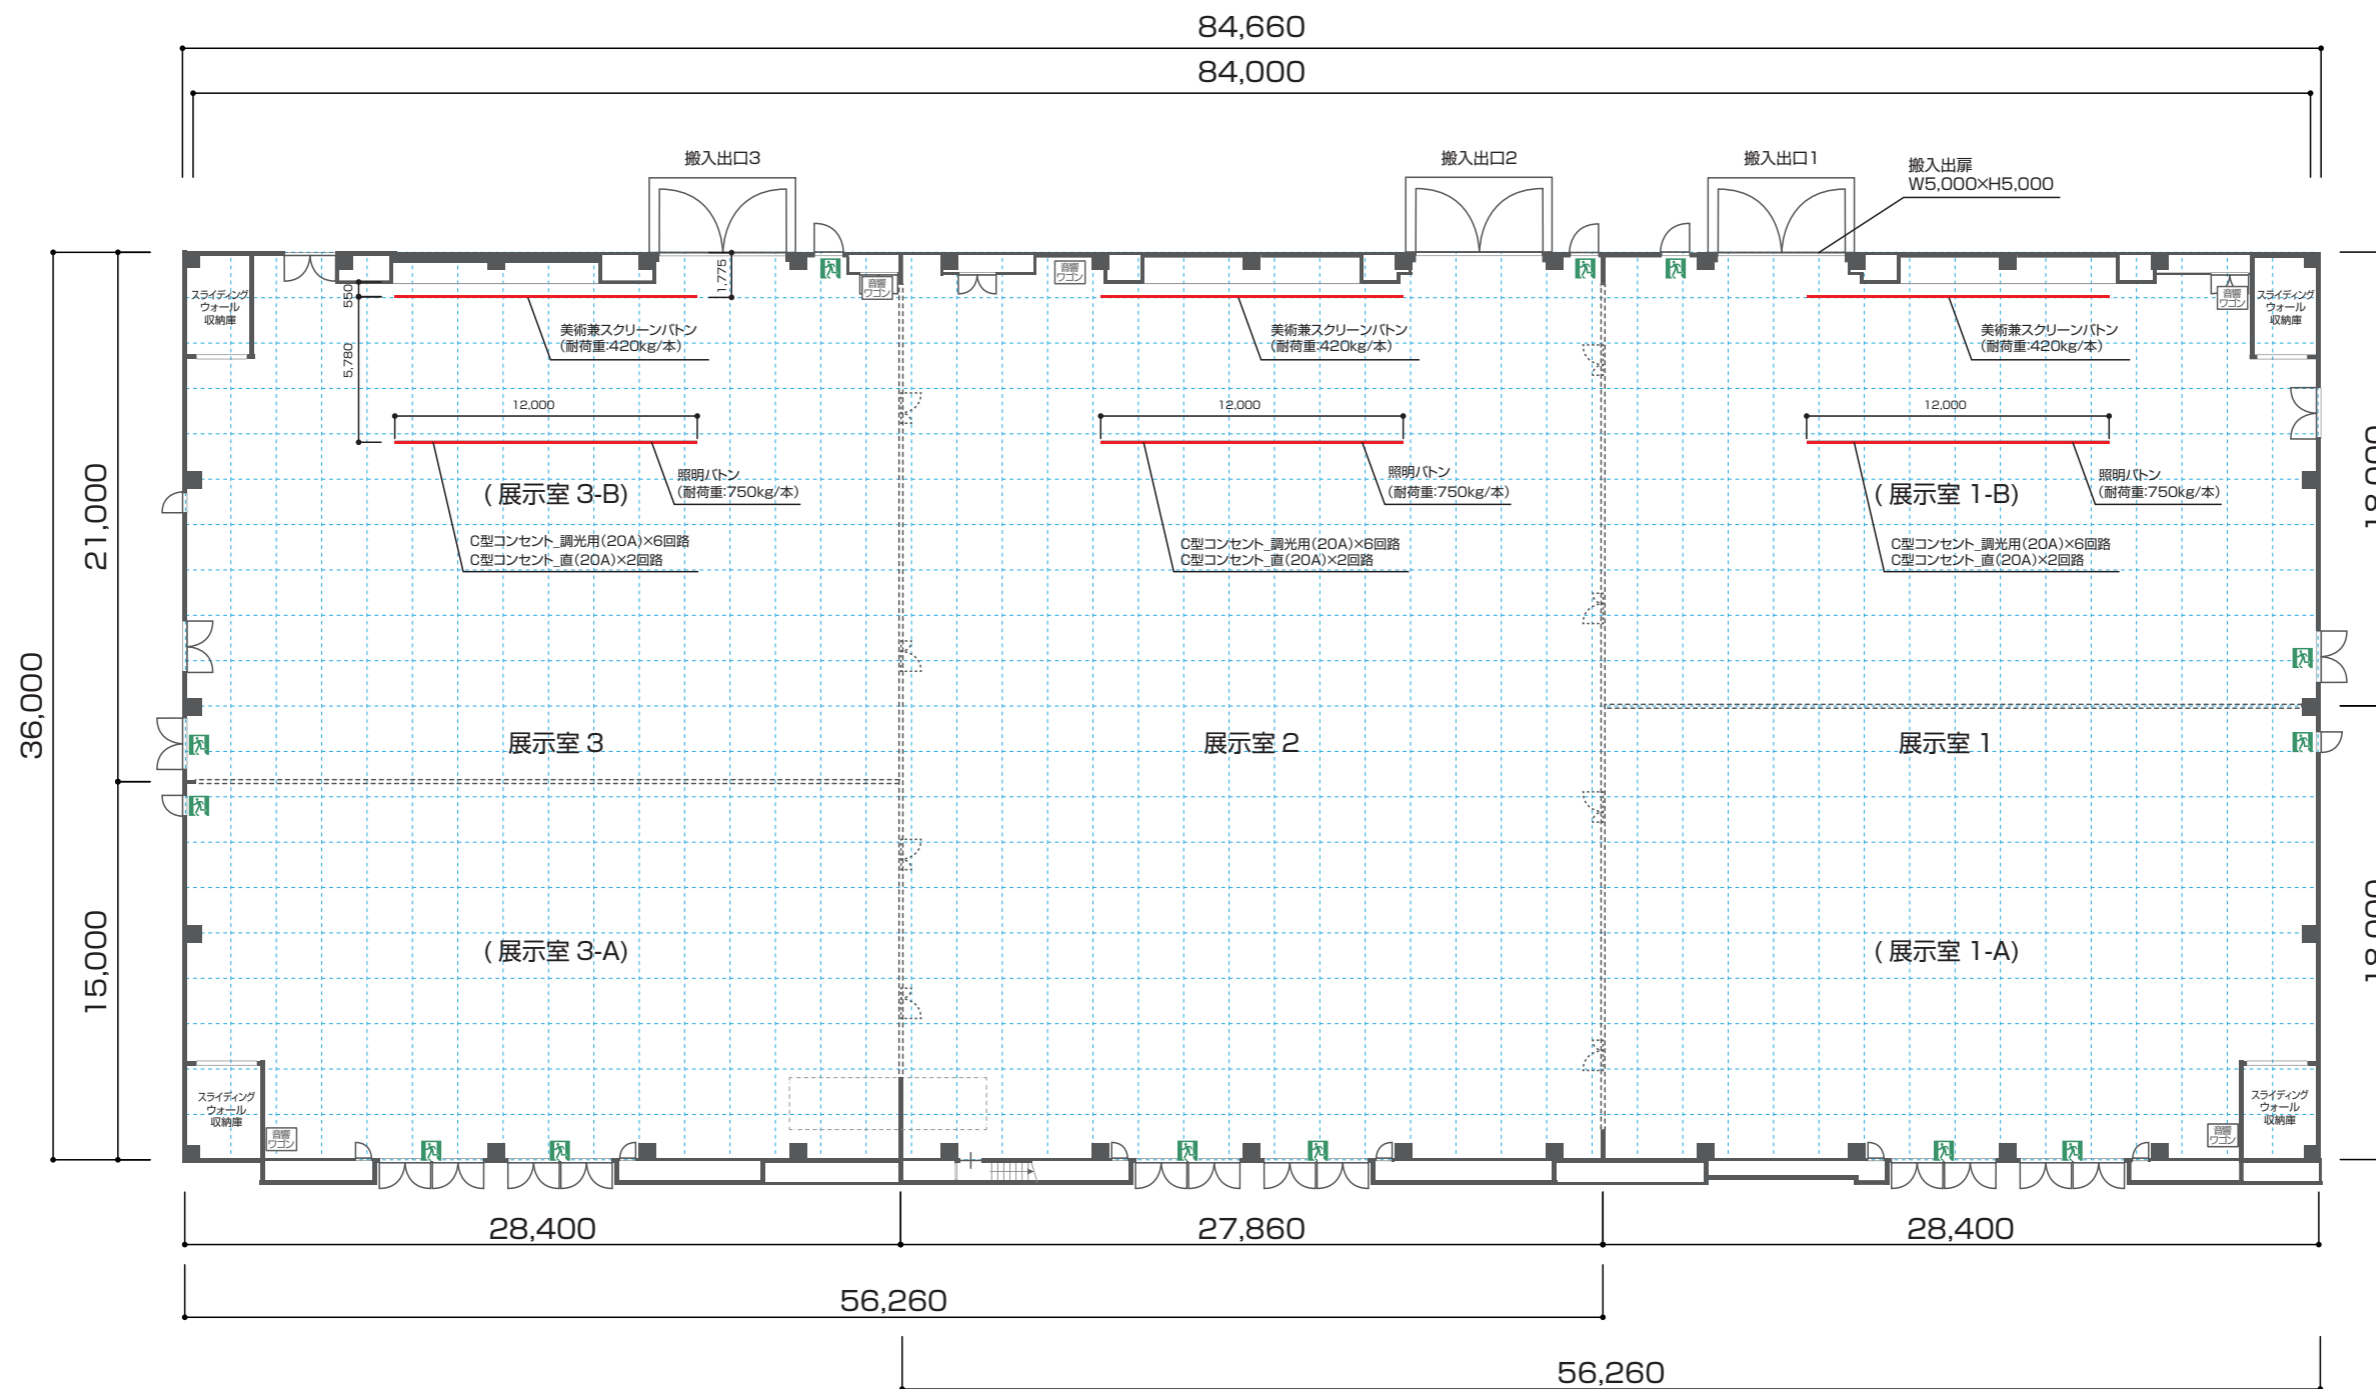

展示室 1・2・3

面積：3,000m²
標準レイアウト：無柱空間（平場）

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm
床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
入口：2連両引きドア（6箇所） H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア（2箇所） H2,460mm×W2,000mm
片開きドア（2箇所） H2,460mm×W800mm


搬入出口：両開きドア（3箇所） H5,000mm×W5,000mm
片開きドア（3箇所） H2,460mm×W1,050mm
電源：床マンホールピットより給電可
単相三線式 200/100V 電灯コンセント 仮設電源
三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
（単相三線式、三相三線式に切替で使用可）
※トータル負荷容量：展示室（1・2・3） 150KVA
通信：情報用アウトレット（CAT6対応） 6個

主要設備：275インチスクリーン（16：9）×5
プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
AV操作ワゴン（移動式簡易卓）×5
※HDMI、D-SUB、コンボジット入力対応
Blu-ray、DVD再生対応
（展示室在庫数）

展示棟

展示室 (一体)

シアター形式 2,560 席 (参考レイアウト)

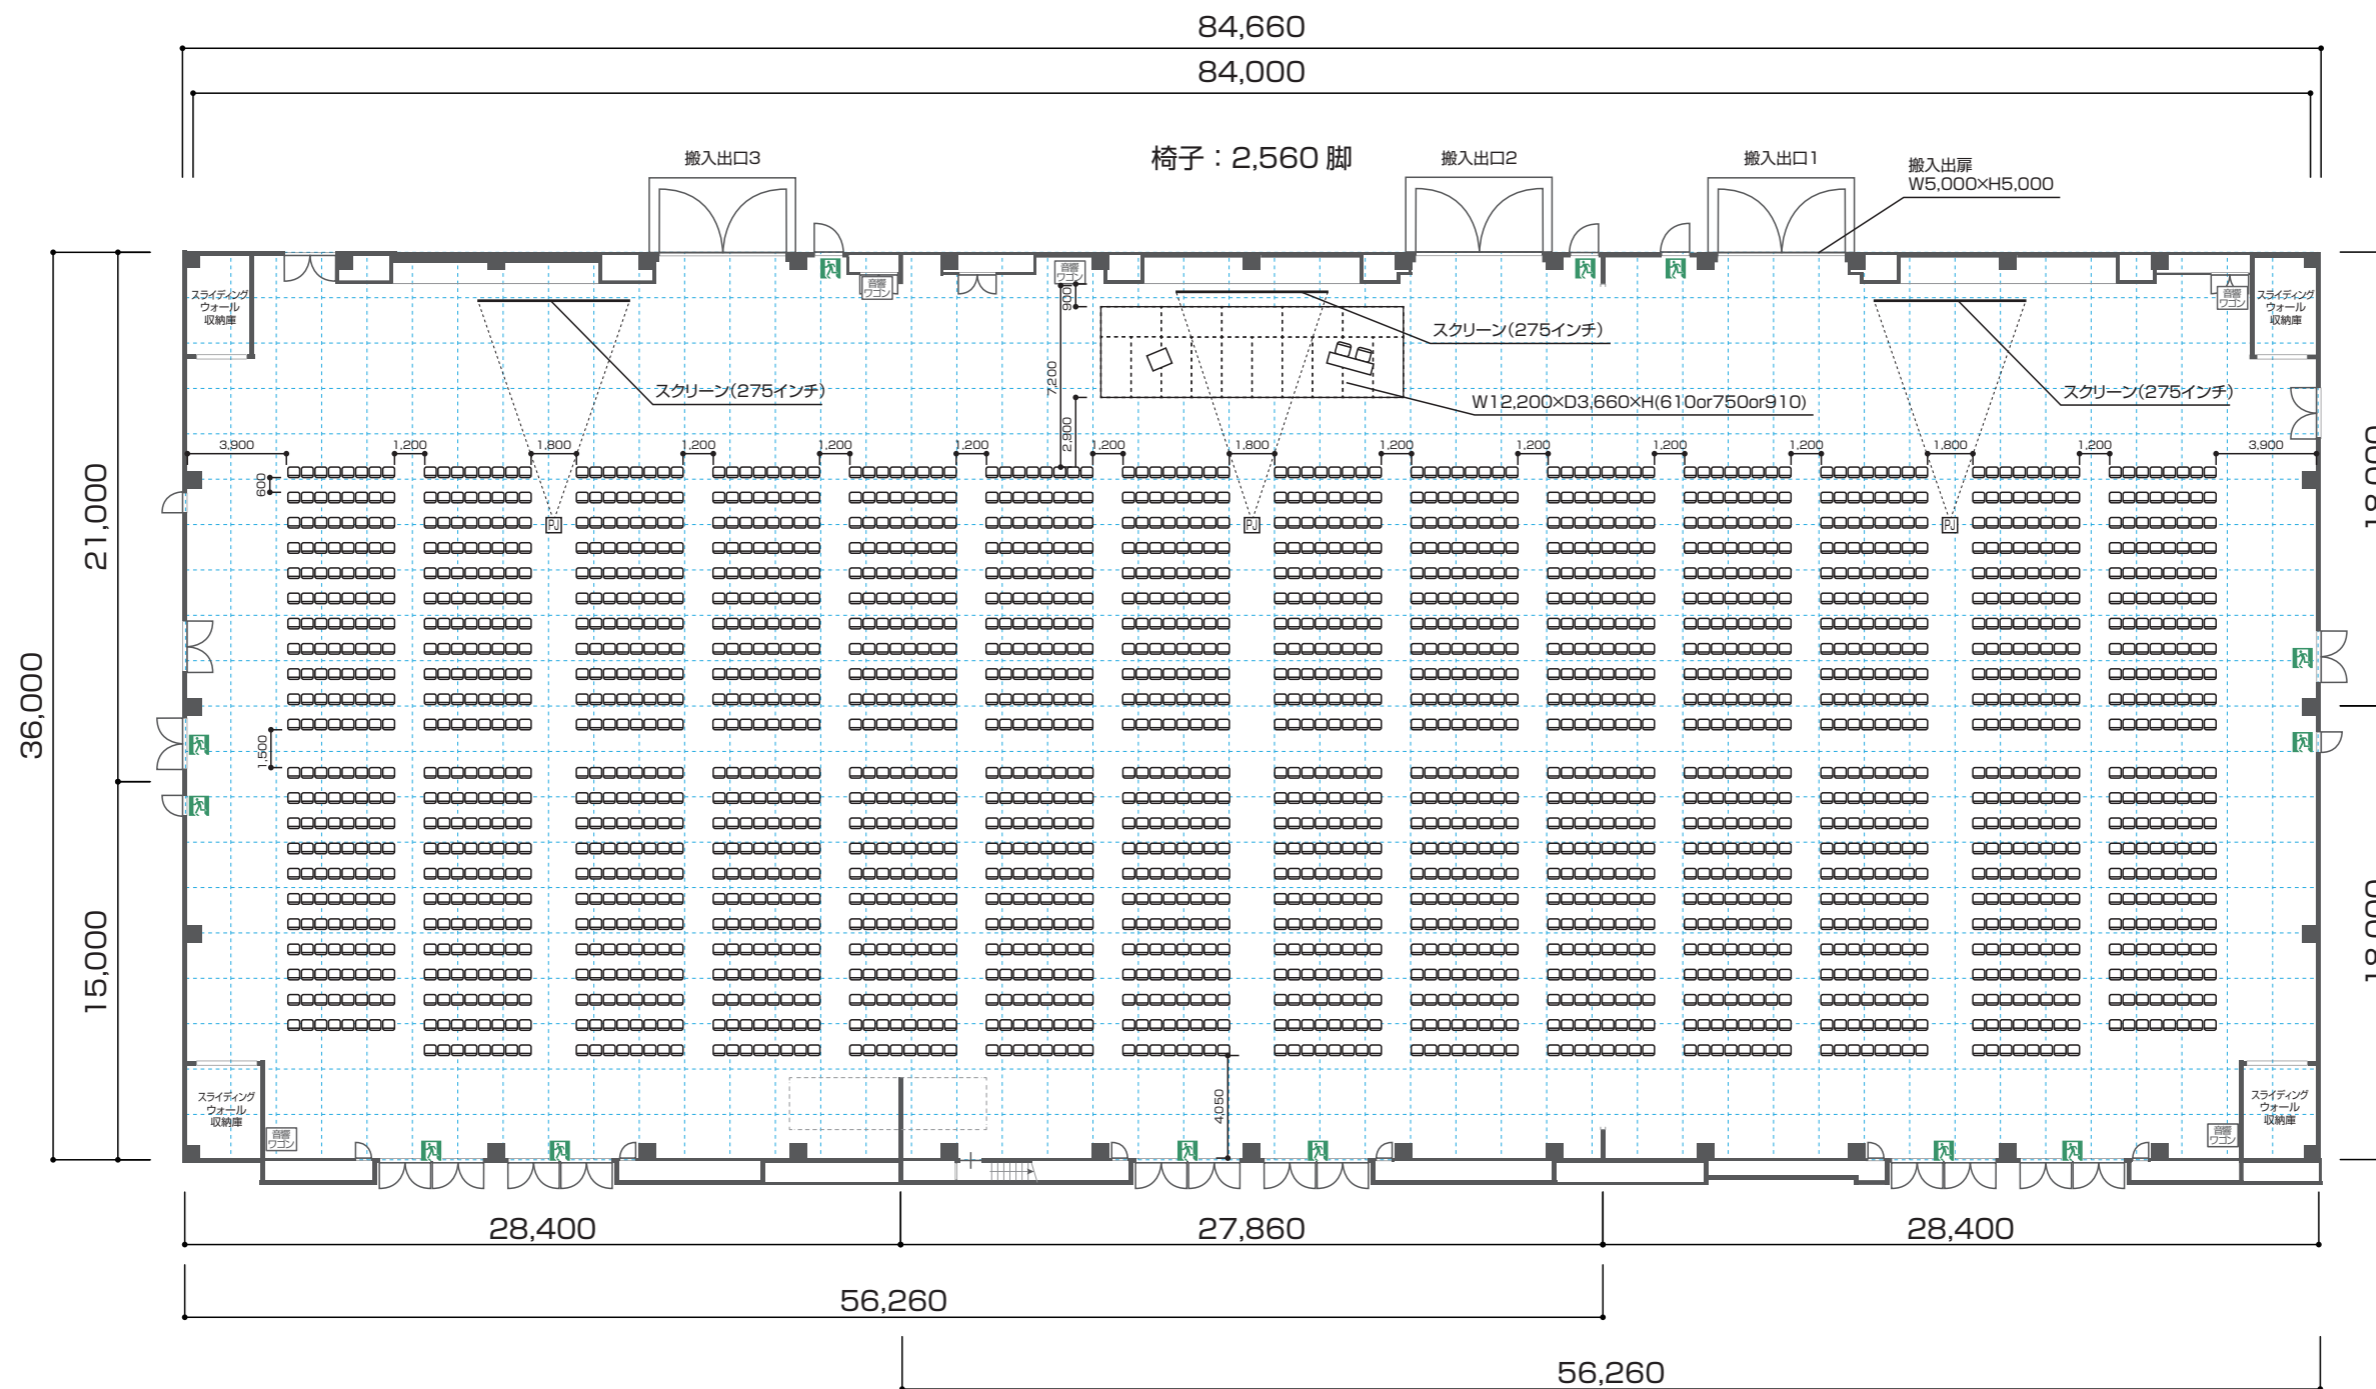

展示室(一体)

面積：3,000m²
標準レイアウト：無柱空間 (平場)
参考レイアウト：シアター形式 2,560席 (参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm
床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
入口：2連両引きドア (6箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
片開きドア (2箇所) H2,460mm×W800mm


搬入出口：両開きドア (3箇所) H5,000mm×W5,000mm
片開きドア (3箇所) H2,460mm×W1,050mm
電源：床マンホールピットより給電可
単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源
三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)
※トータル負荷容量：展示室 (一体) 150KVA
通信：情報用アウトレット(CAT6対応) 6個

主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5
プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
AV操作ワゴン (移動式簡易卓) ×5
※HDMI、D-SUB、コンボジット入力対応
Blu-ray、DVD再生対応
(展示室在庫数)

展示棟

展示室 (一体)

スクール形式 1,728 席 (参考レイアウト)

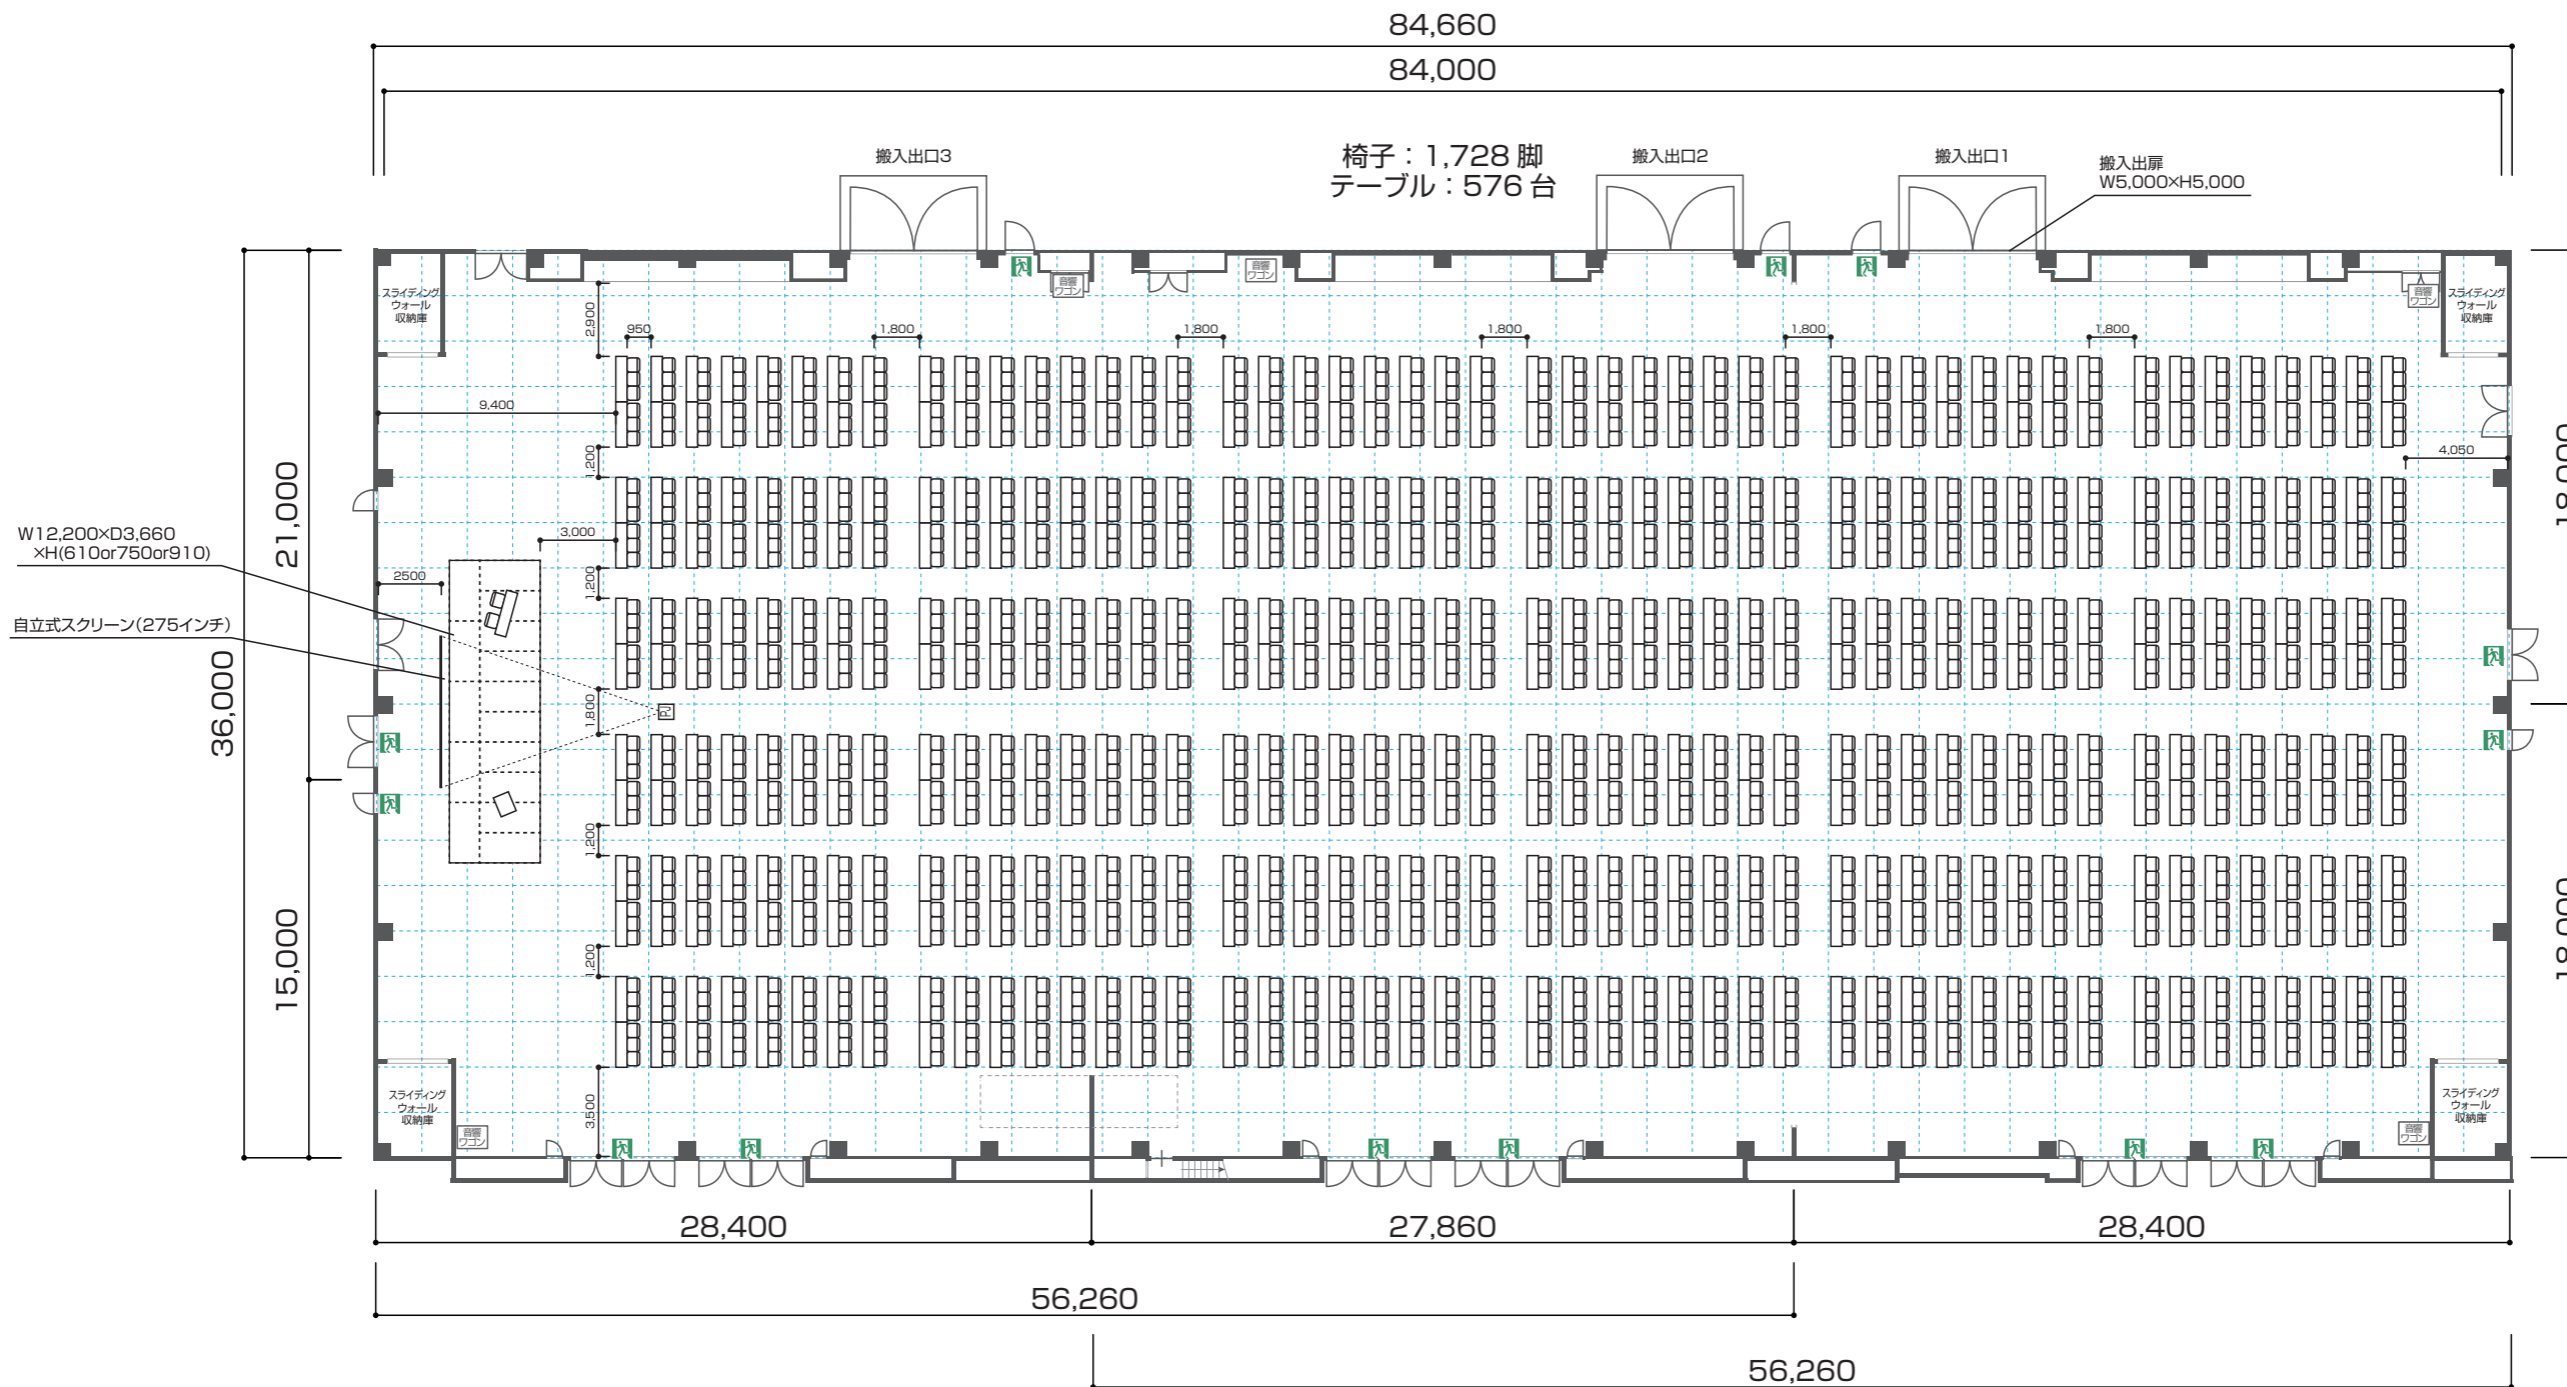

展示室(一体)

面積：3,000m²
 標準レイアウト：無柱空間 (平場)
 参考レイアウト：スクール形式 1,728席 (参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm
 床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
 入口：2連両引きドア (6箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
 両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア (2箇所) H2,460mm×W800mm


搬入出口：両開きドア (3箇所) H5,000mm×W5,000mm
 片開きドア (3箇所) H2,460mm×W1,050mm
 電源：床マンホールピットより給電可
 単相三線式 200/100V 電灯コンセント 仮設電源
 三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
 (単相三線式、三相三線式に切替で使用可)
 ※トータル負荷容量：展示室 (一体) 150KVA
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 6個

主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5
 プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
 AV操作ワゴン (移動式簡易卓) ×5
 ※HDMI、D-SUB、コンボジット入力対応
 Blu-ray、DVD再生対応
 (展示室在庫数)

展示棟

展示室 (一体)

シアター形式 2,648 席 (参考レイアウト)

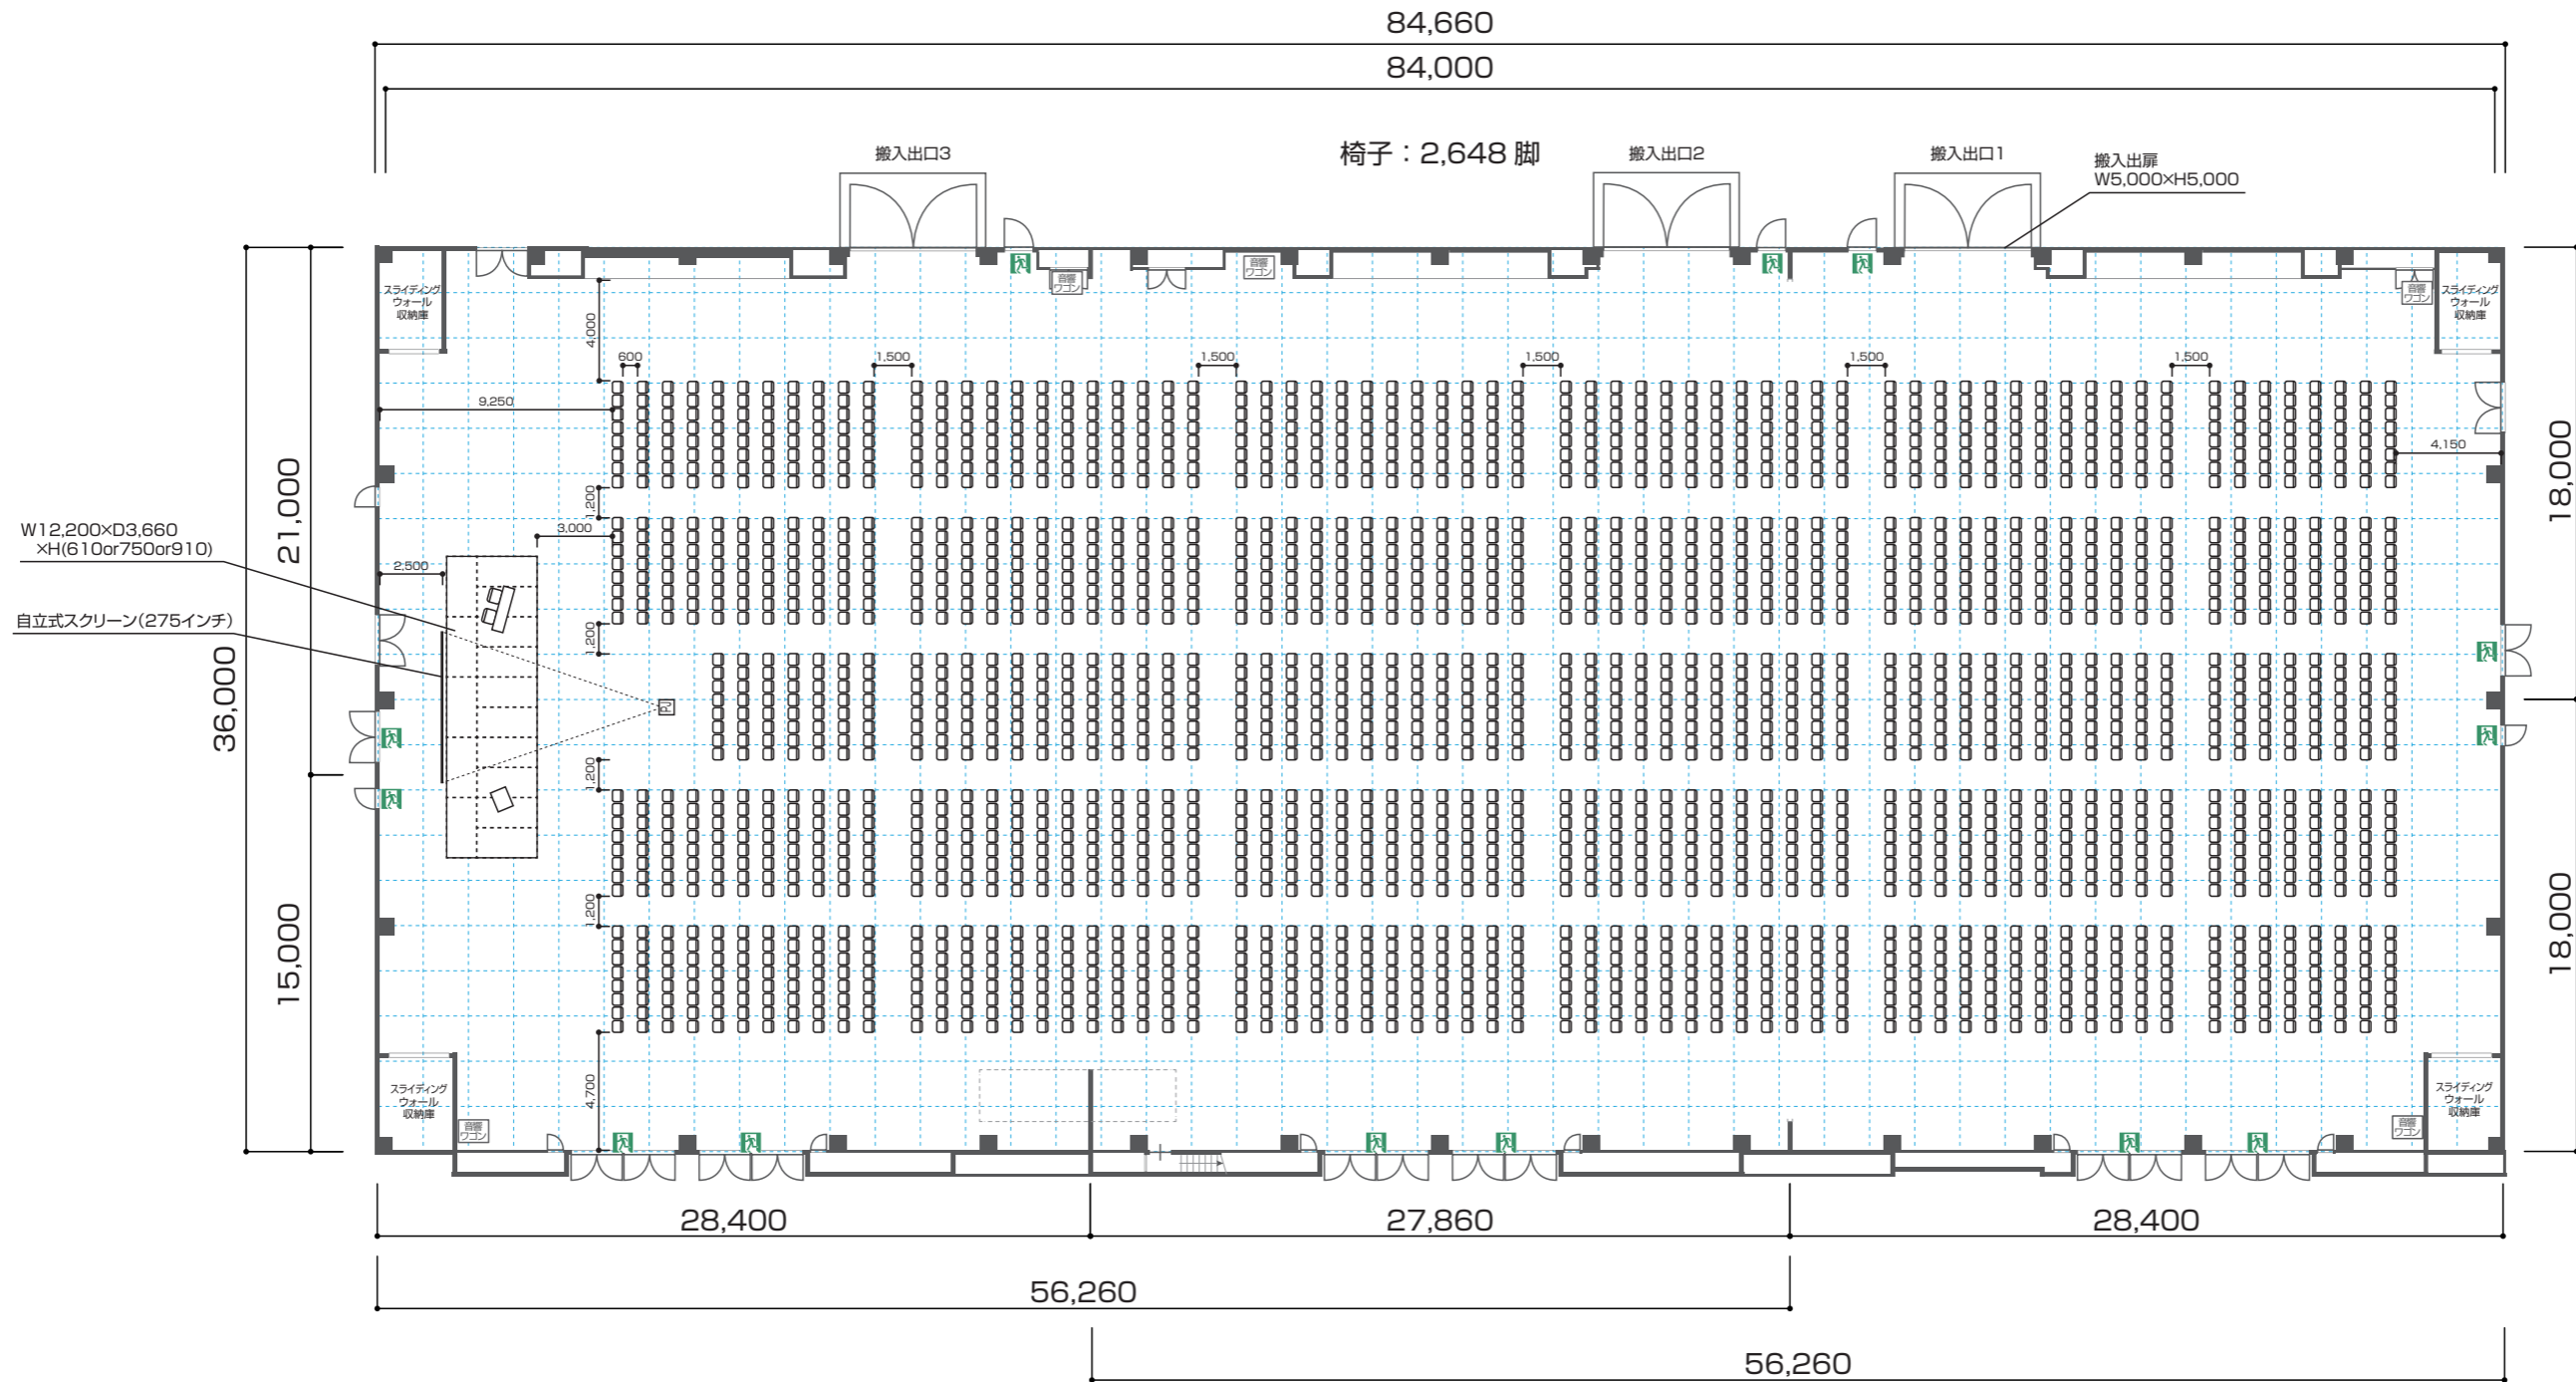

展示室(一体)

面積：3,000m²
 標準レイアウト：無柱空間 (平場)
 参考レイアウト：シアター形式 2,648席 (参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm
 床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
 入口：2連両引きドア (6箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
 両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア (2箇所) H2,460mm×W800mm


搬入出口：両開きドア (3箇所) H5,000mm×W5,000mm
 片開きドア (3箇所) H2,460mm×W1,050mm
 電源：床マンホールピットより給電可
 単相三線式 200/100V 電灯コンセント 仮設電源
 三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
 (単相三線式、三相三線式に切替で使用可)
 ※トータル負荷容量：展示室 (一体) 150KVA
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 6個

主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5
 プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
 AV操作ワゴン (移動式簡易卓) ×5
 ※HDMI、D-SUB、コンボジット入力対応
 Blu-ray、DVD再生対応
 (展示室在庫数)

展示棟

展示室 1・2・3

仮設電源用床下ピット・給排水ピット・コンセント系統図

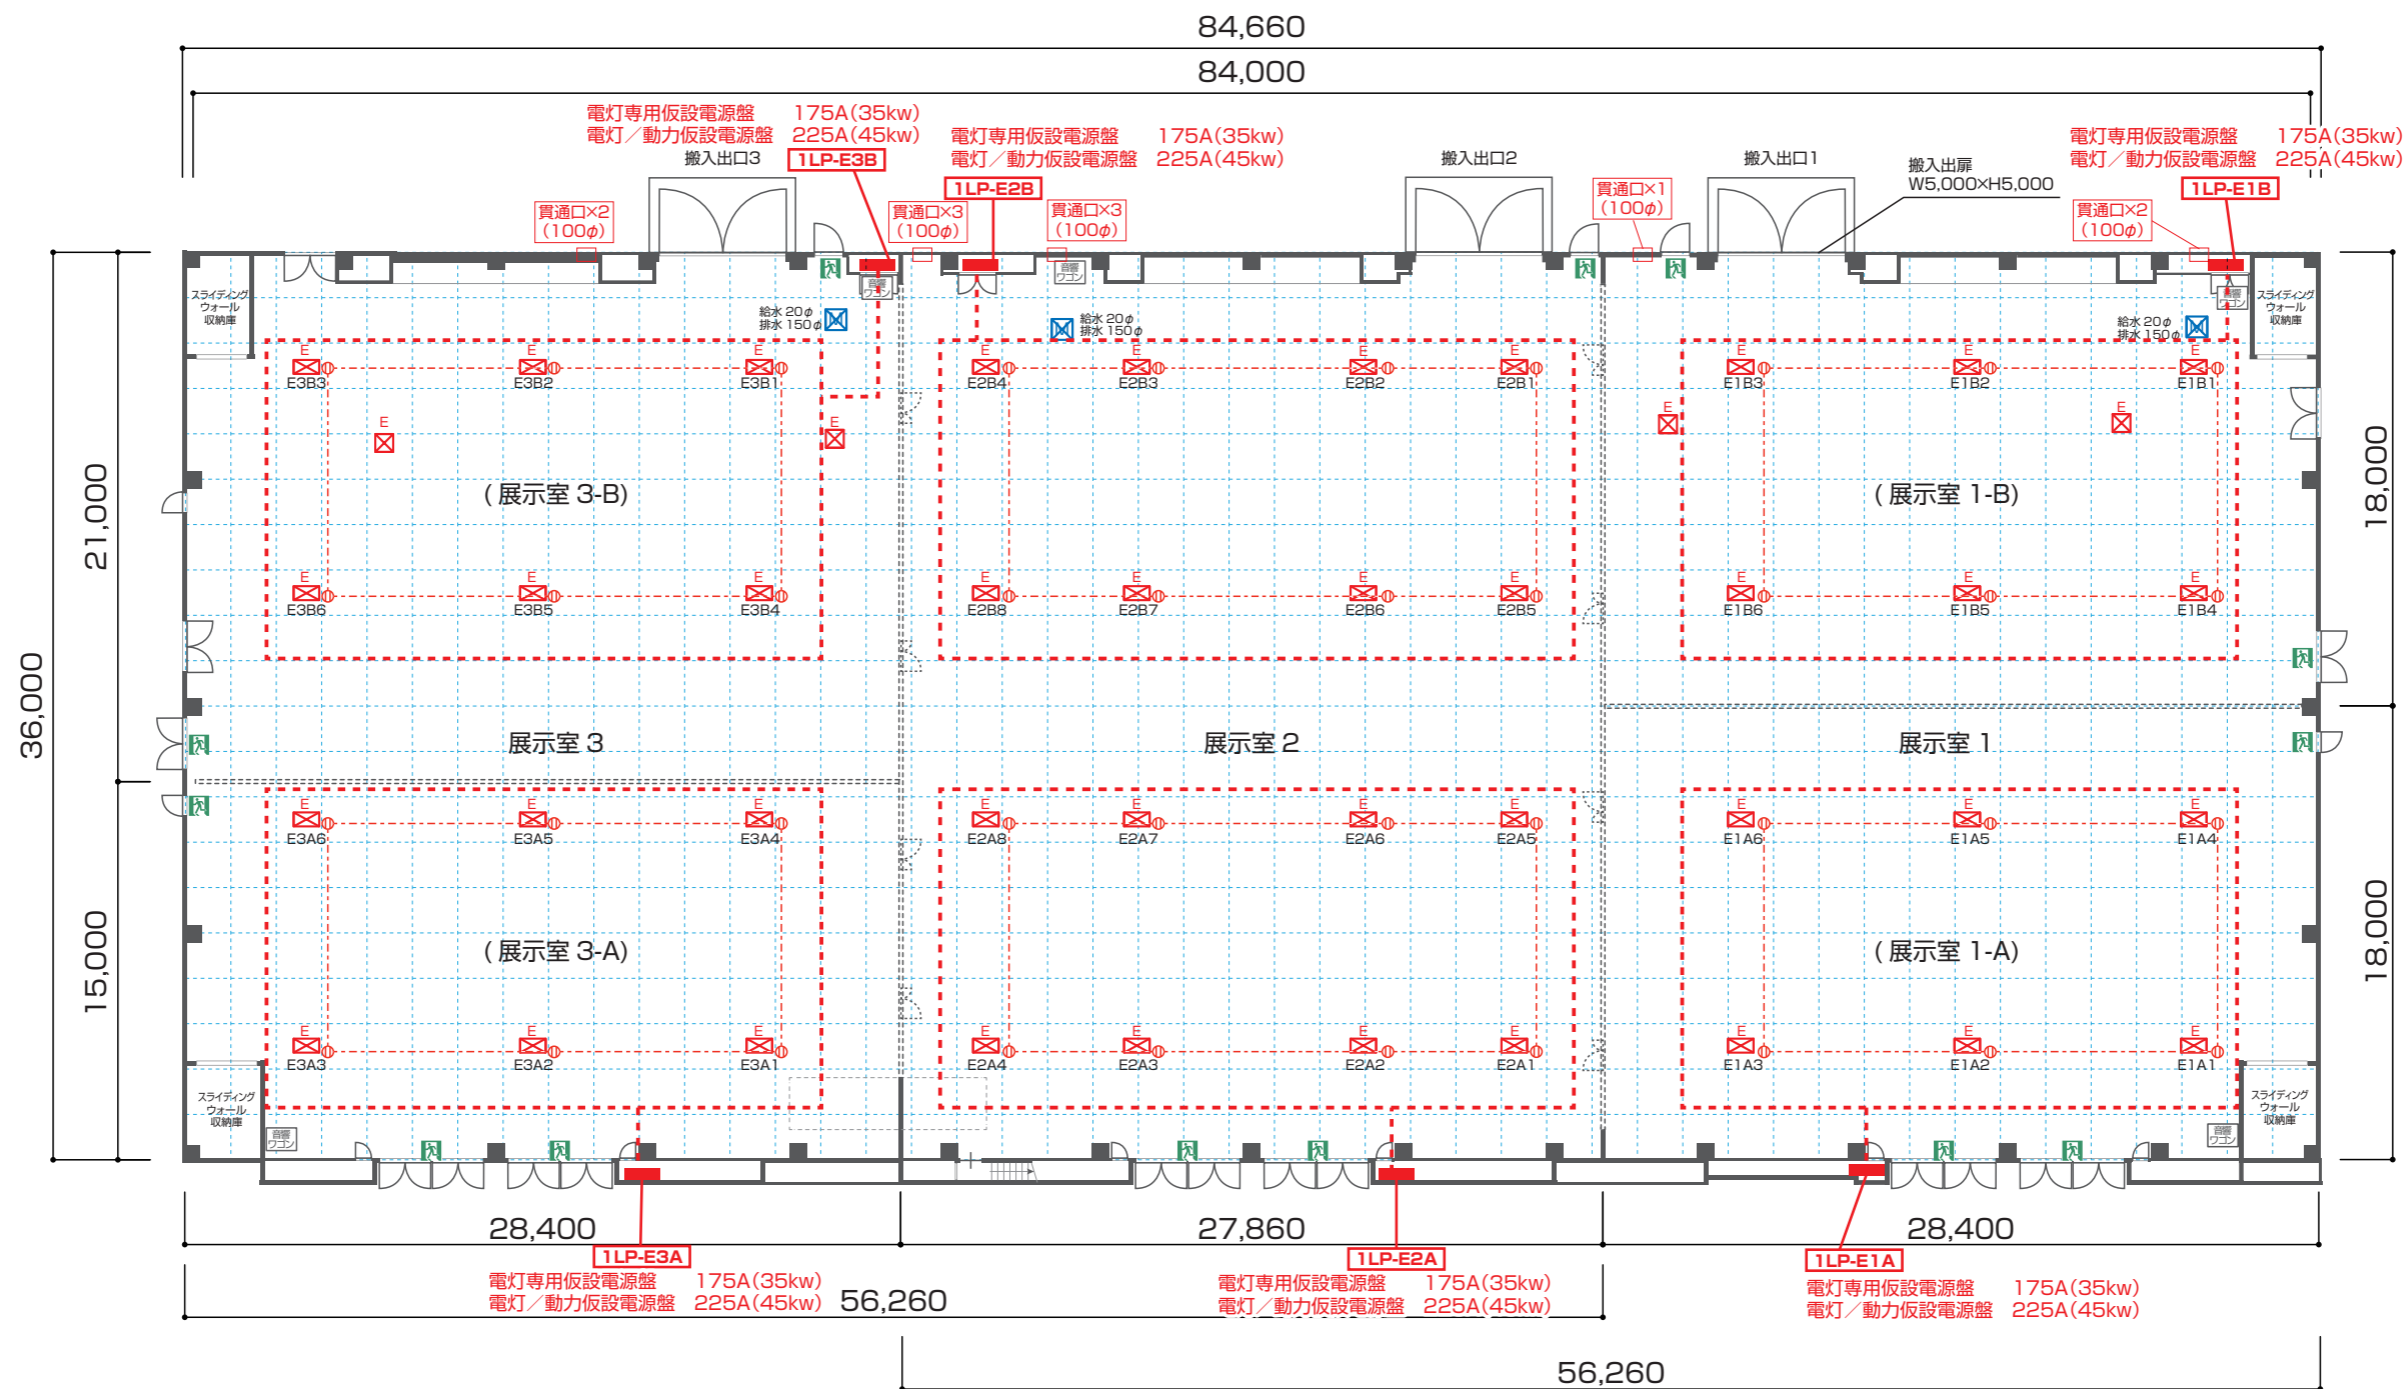

展示室 1・2・3

面積：3,000m²
標準レイアウト：無柱空間（平場）

電源：床マンホールピットより給電可
単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源
三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)

※トータル負荷容量：展示室（1・2・3） 150KVA
通信：情報用アウトレット(CAT6対応) 6個



仮設電源床下ピット



仮設電源中継ピット




給排水床下ピット

展示棟

展示室 1・2・3

消防設備・
設置不可範囲

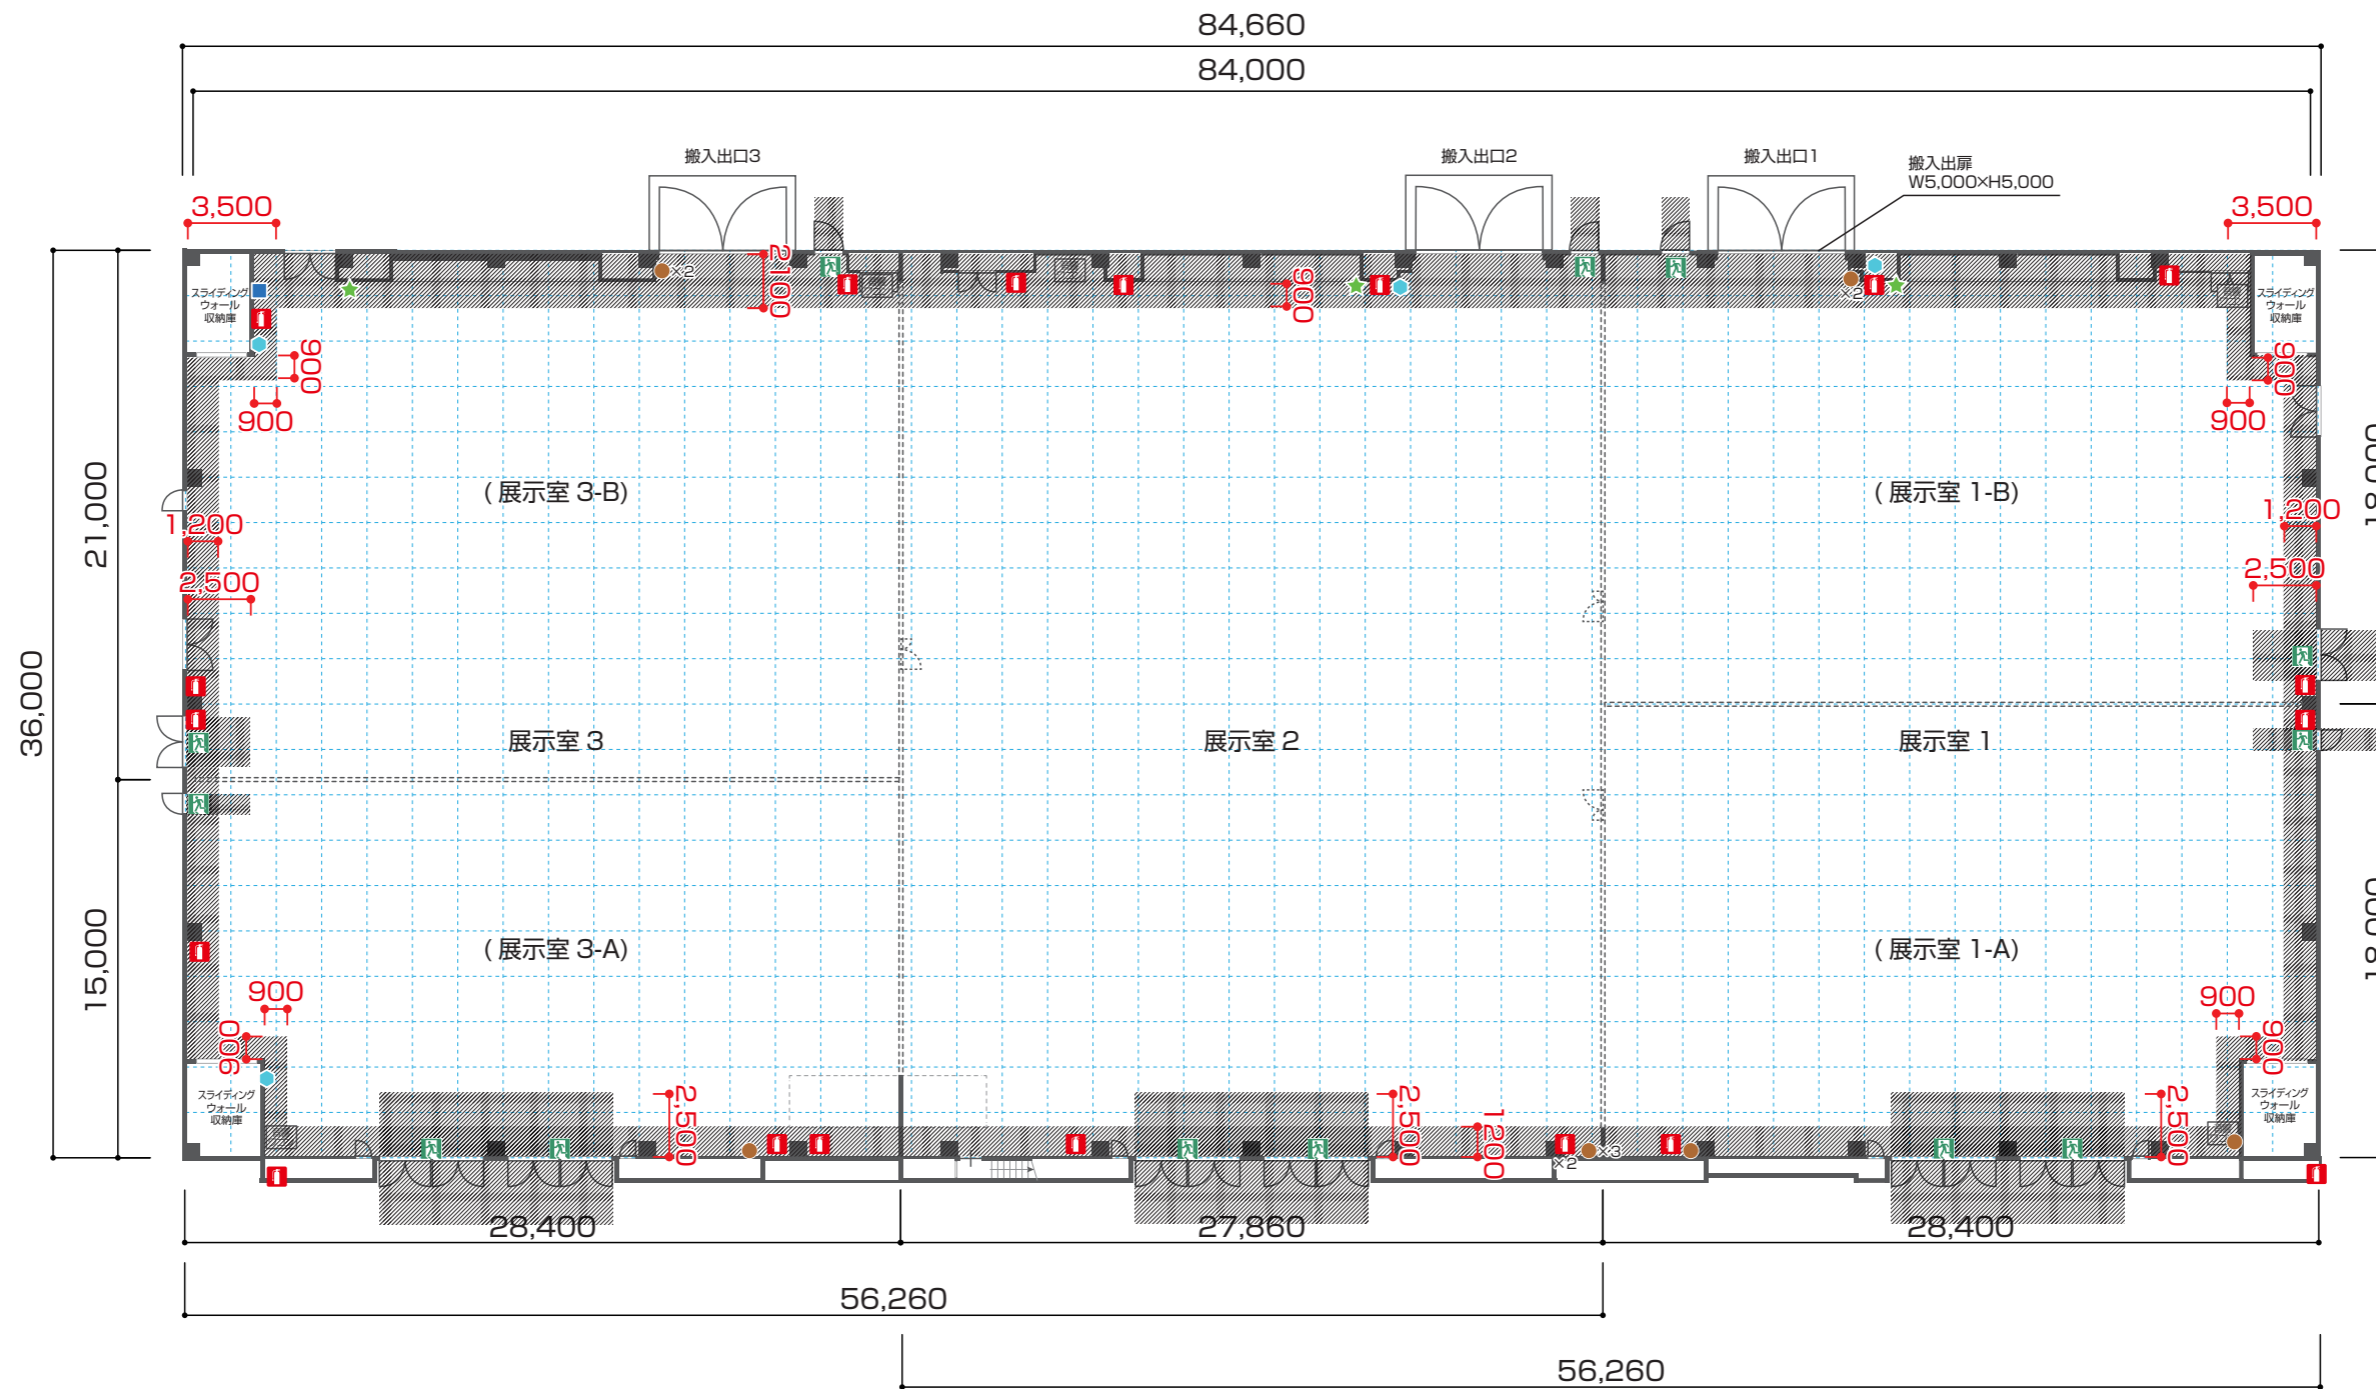

※下記消防設備周辺は900mm以上空けて設置ください。

設置不可範囲	消火器	消火散水栓	消火栓表示灯	放水型スプリンクラー制御盤
避難口	排煙解放ボタン	排煙オペレーター	発信機	防火シャッター制御パネル

展示棟


展示室（一体）

ポスターレイアウト

W900

1,140面

(参考レイアウト)

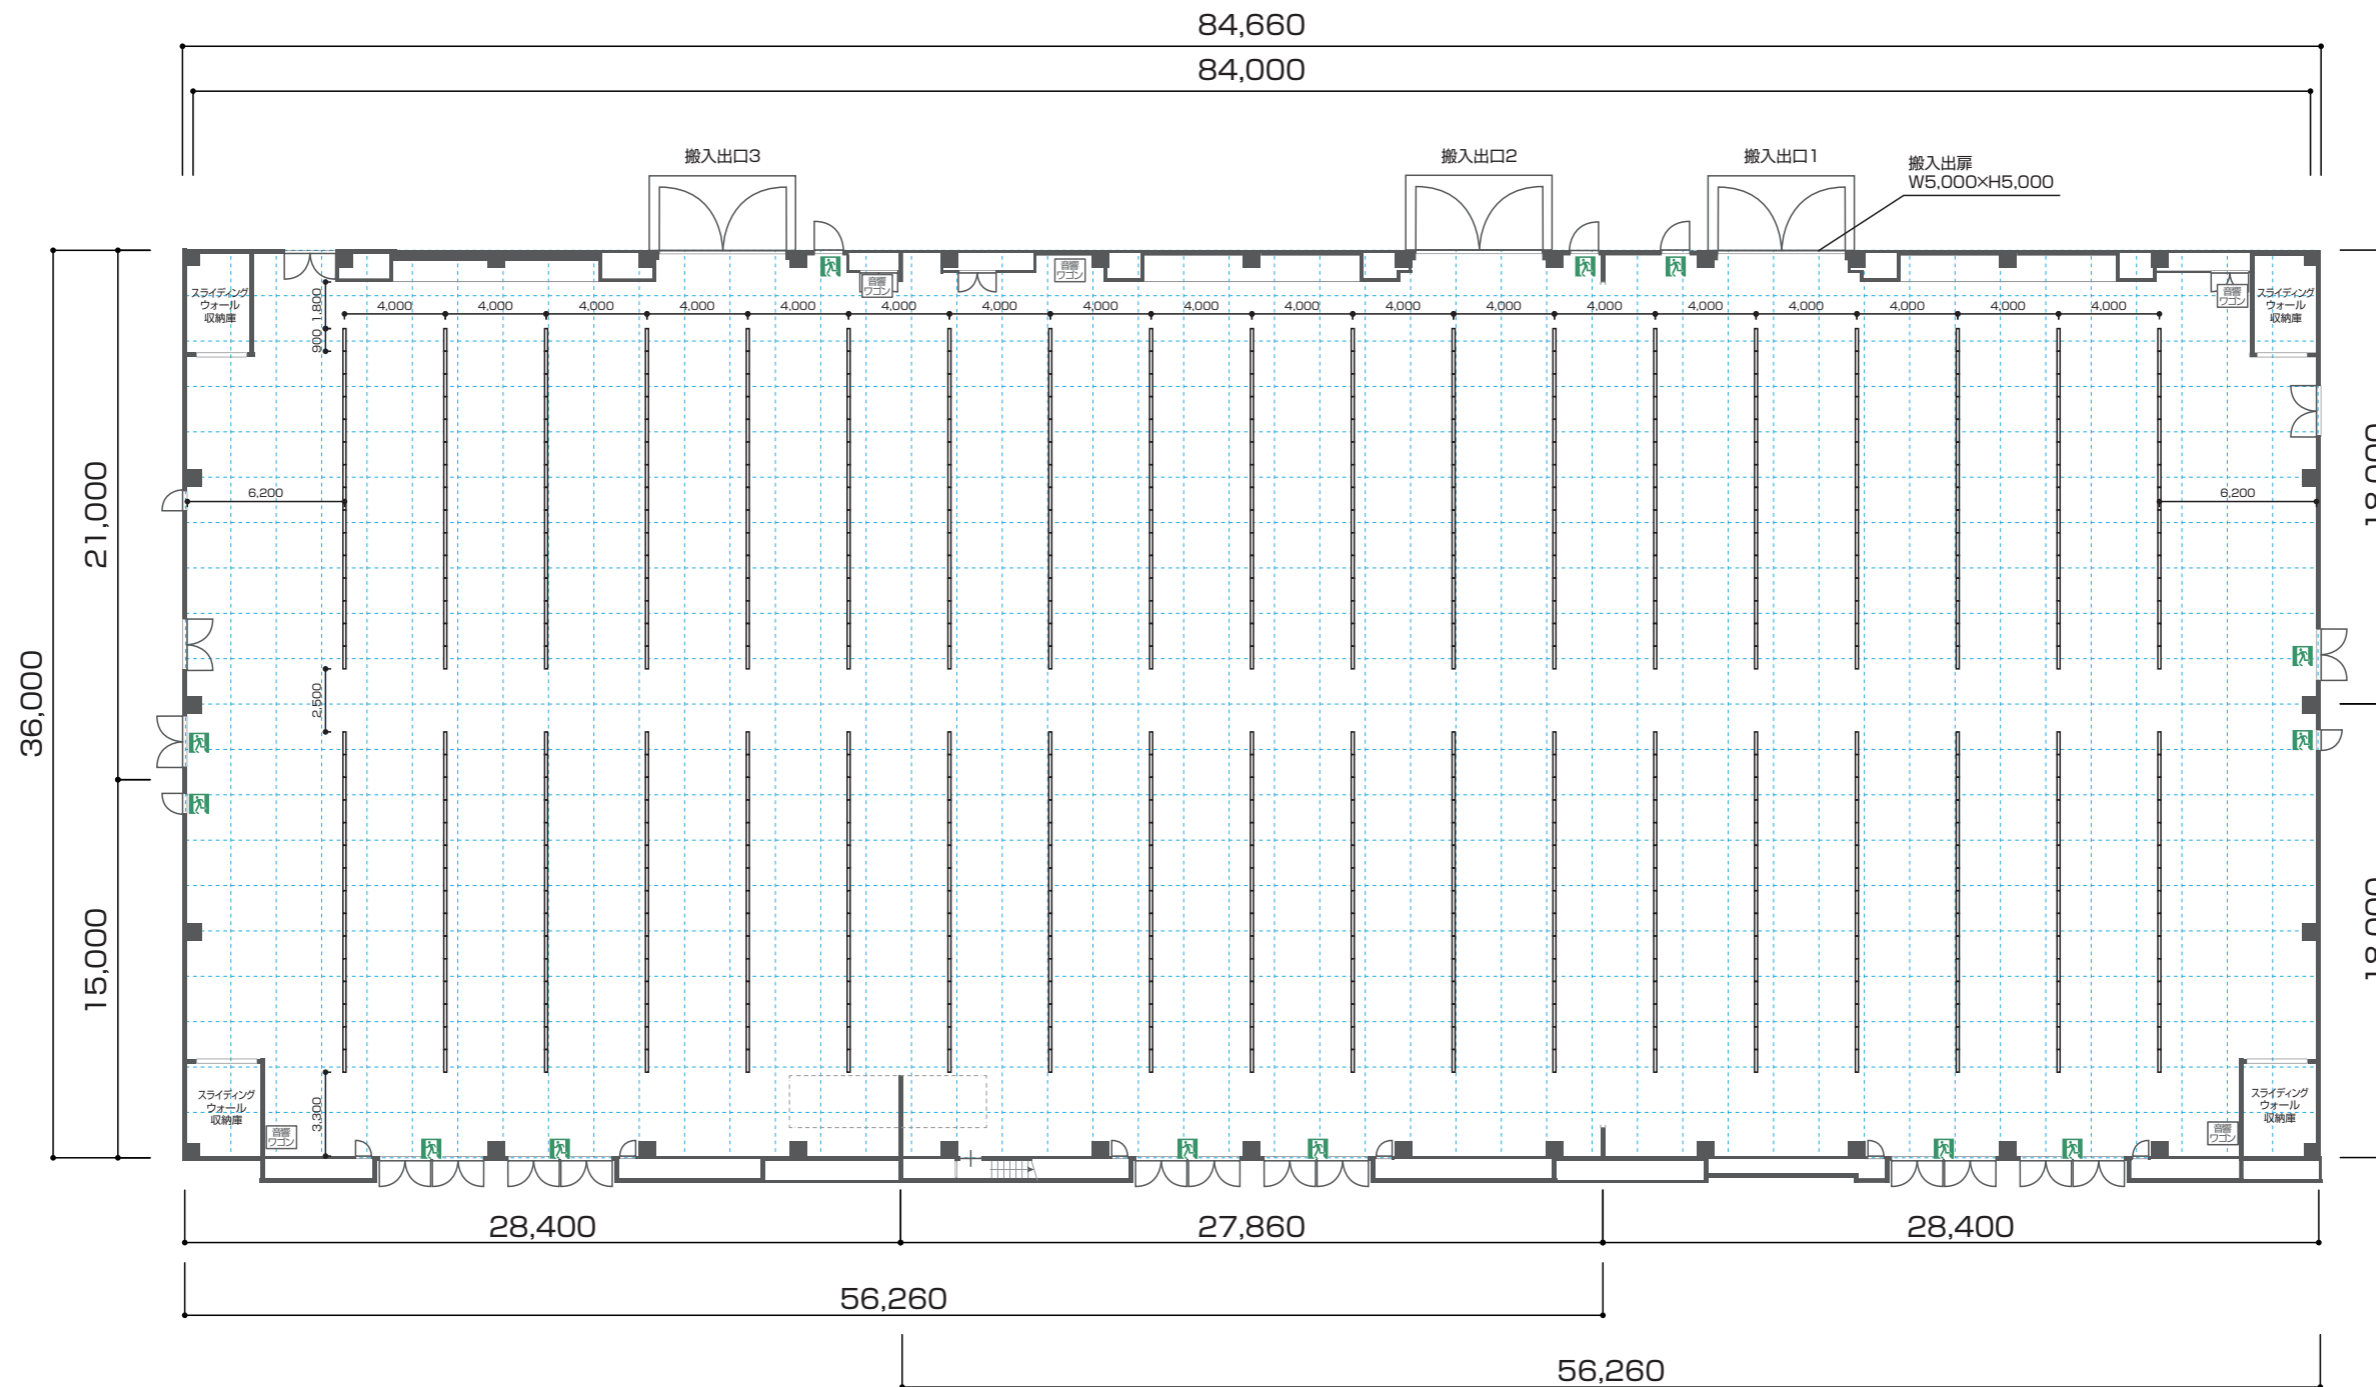

展示室（一体）

面積：3,000m²
 標準レイアウト：無柱空間（平場）
 参考レイアウト：ポスターレイアウト W900：1,140面（参考演題数）

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm
 床：カーペット 5t/m² ※一部ピット開口部を除く
 入口：2連両引きドア（6箇所） H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
 両開きドア（2箇所） H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア（2箇所） H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア（3箇所） H5,000mm×W5,000mm
 片開きドア（3箇所） H2,460mm×W1,050mm
 電源：床マンホールピットより給電可
 単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源
 三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
 （単相三線式、三相三線式に切替で使用可）
 ※トータル負荷容量：展示室（一体） 150KVA
 通信：情報用アウトレット（CAT6対応）6個

主要設備：275インチスクリーン（16：9）×5
 プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
 AV操作ワゴン（移動式簡易卓）×5
 ※HDMI、D-SUB、コンボジット入力対応
 Blu-ray、DVD再生対応
 （展示室在庫数）


展示棟

展示室（一体）

展示レイアウト

3,000mm×3,000mm

140小間（参考レイアウト）

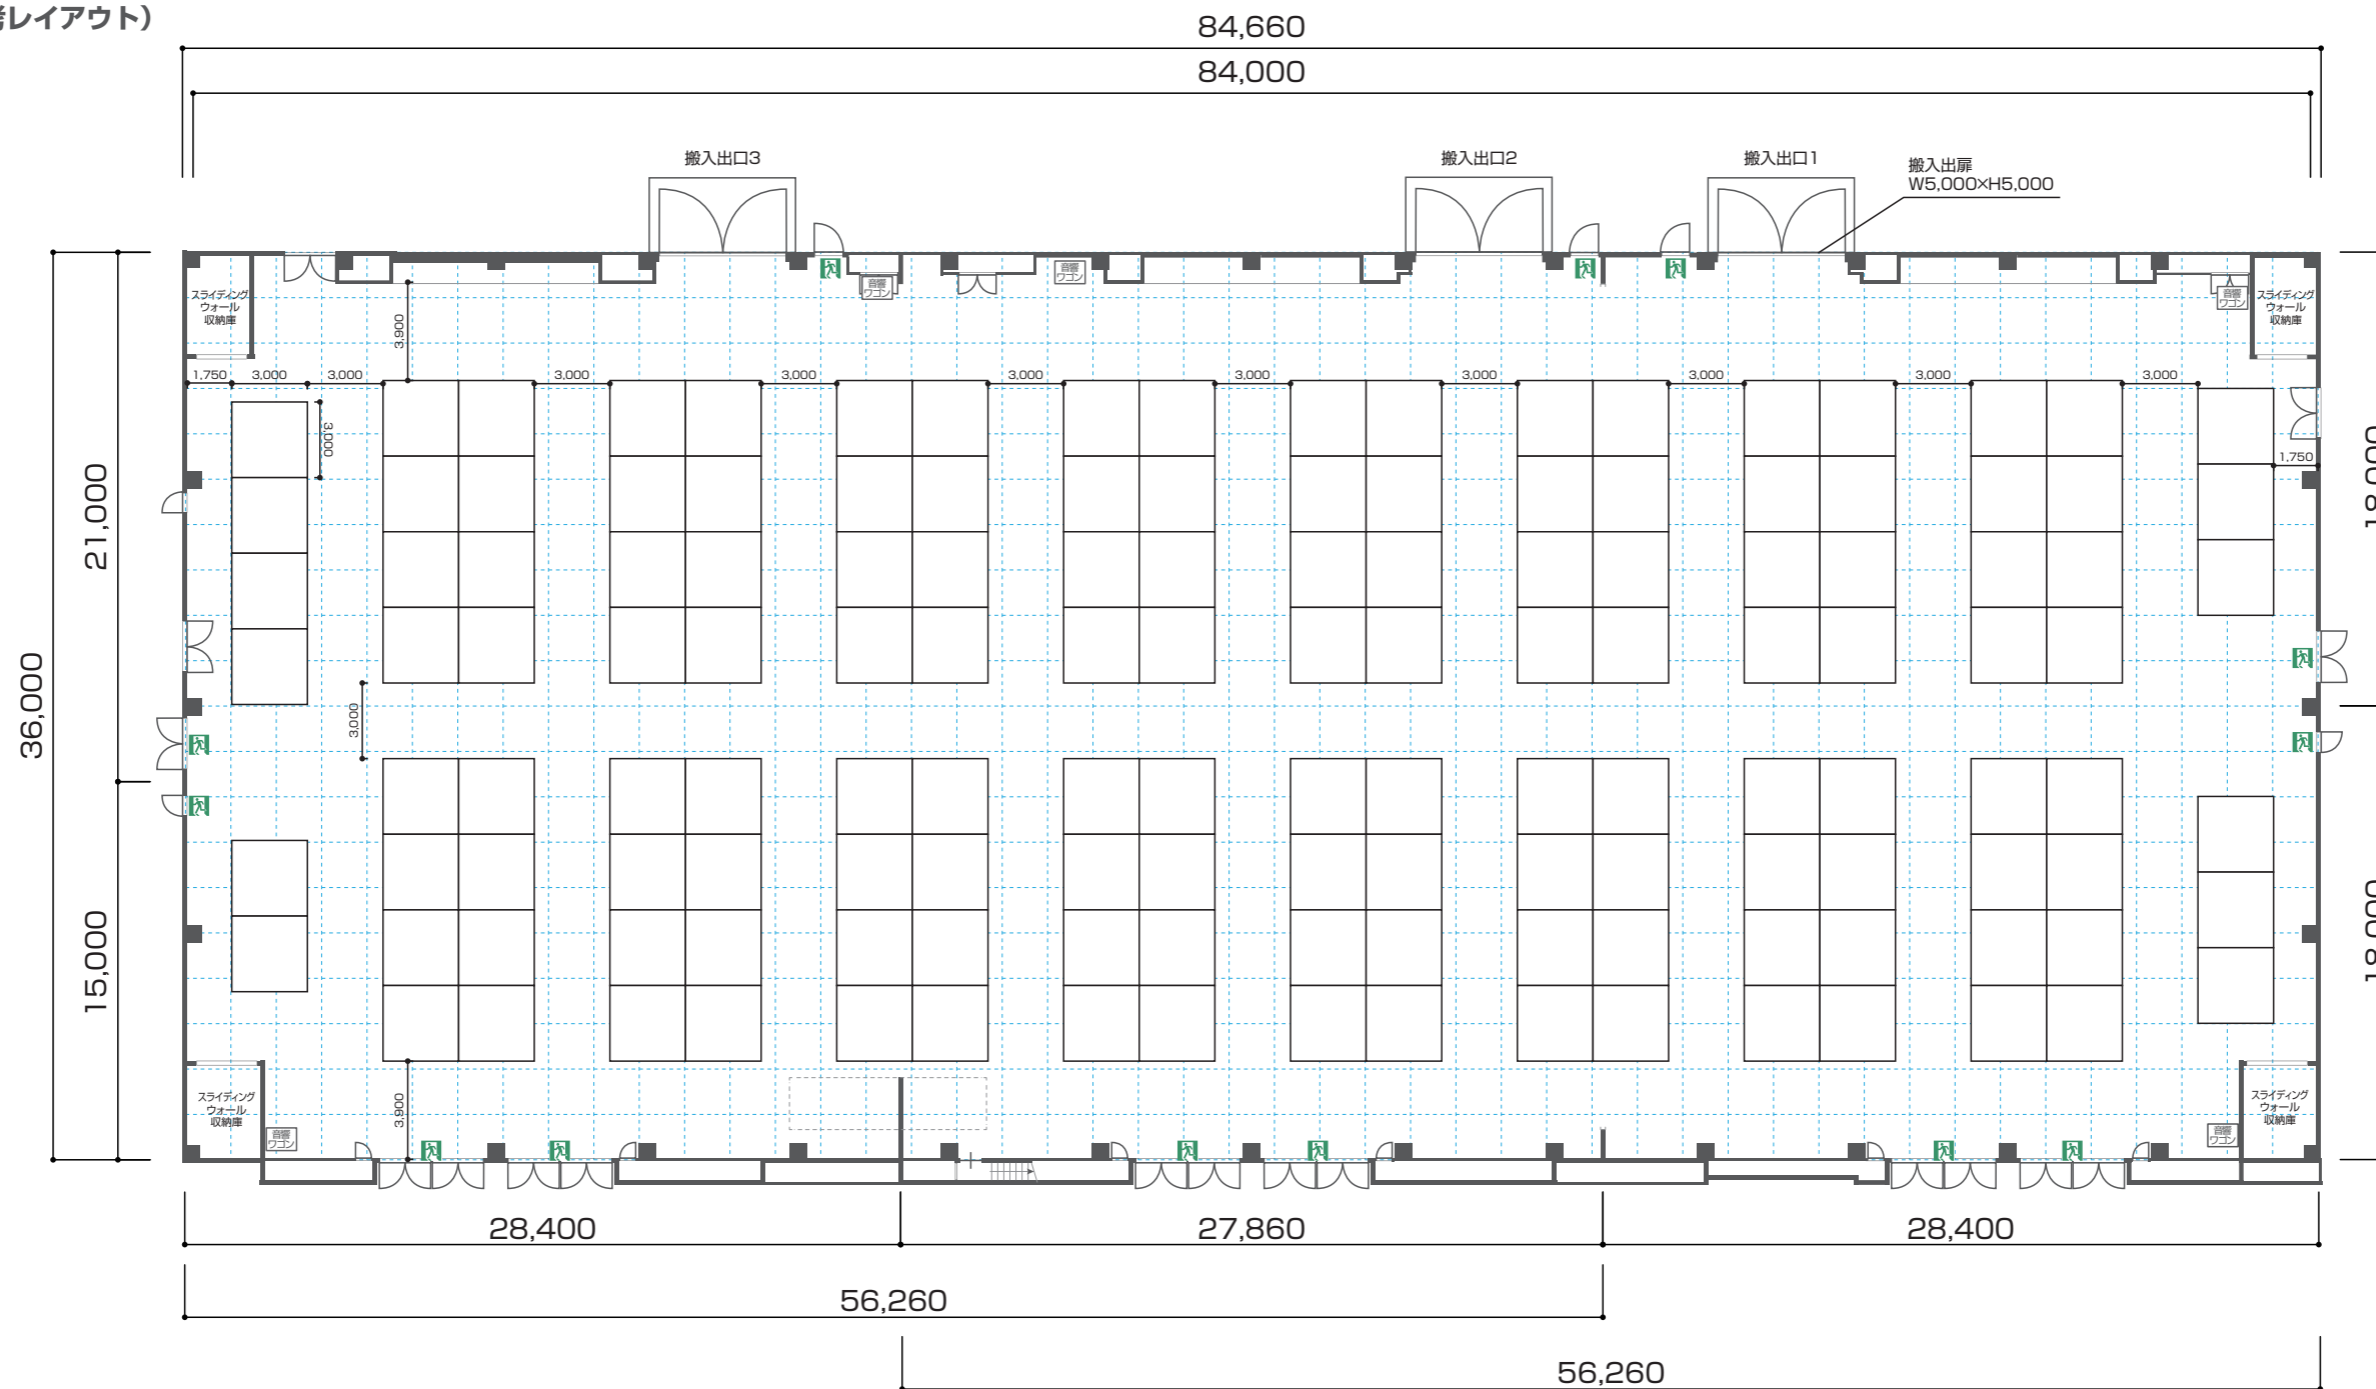

展示室（一体）

面積：3,000m²
 標準レイアウト：無柱空間（平場）
 参考レイアウト：展示レイアウト
 3,000mm×3,000mm：140小間（参考小間数）
 ※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。
 天井高：約9,000mm
 床：カーペット 5t/m² ※一部ピット開口部を除く
 入口：2連両引きドア（6箇所） H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
 両開きドア（2箇所） H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア（2箇所） H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア（3箇所） H5,000mm×W5,000mm
 片開きドア（3箇所） H2,460mm×W1,050mm
 電源：床マンホールピットより給電可
 単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源
 三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
 （単相三線式、三相三線式に切替で使用可）
 ※トータル負荷容量：展示室（一体） 150KVA
 通信：情報用アウトレット（CAT6対応）6個

主要設備：275インチスクリーン（16：9）×5
 プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
 AV操作ワゴン（移動式簡易卓）×5
 ※HDMI、D-SUB、コンボジット入力対応
 Blu-ray、DVD再生対応
 （展示室在庫数）


展示棟

展示室（一体）

展示レイアウト

1,800mm×900mm

465 小間（参考レイアウト）

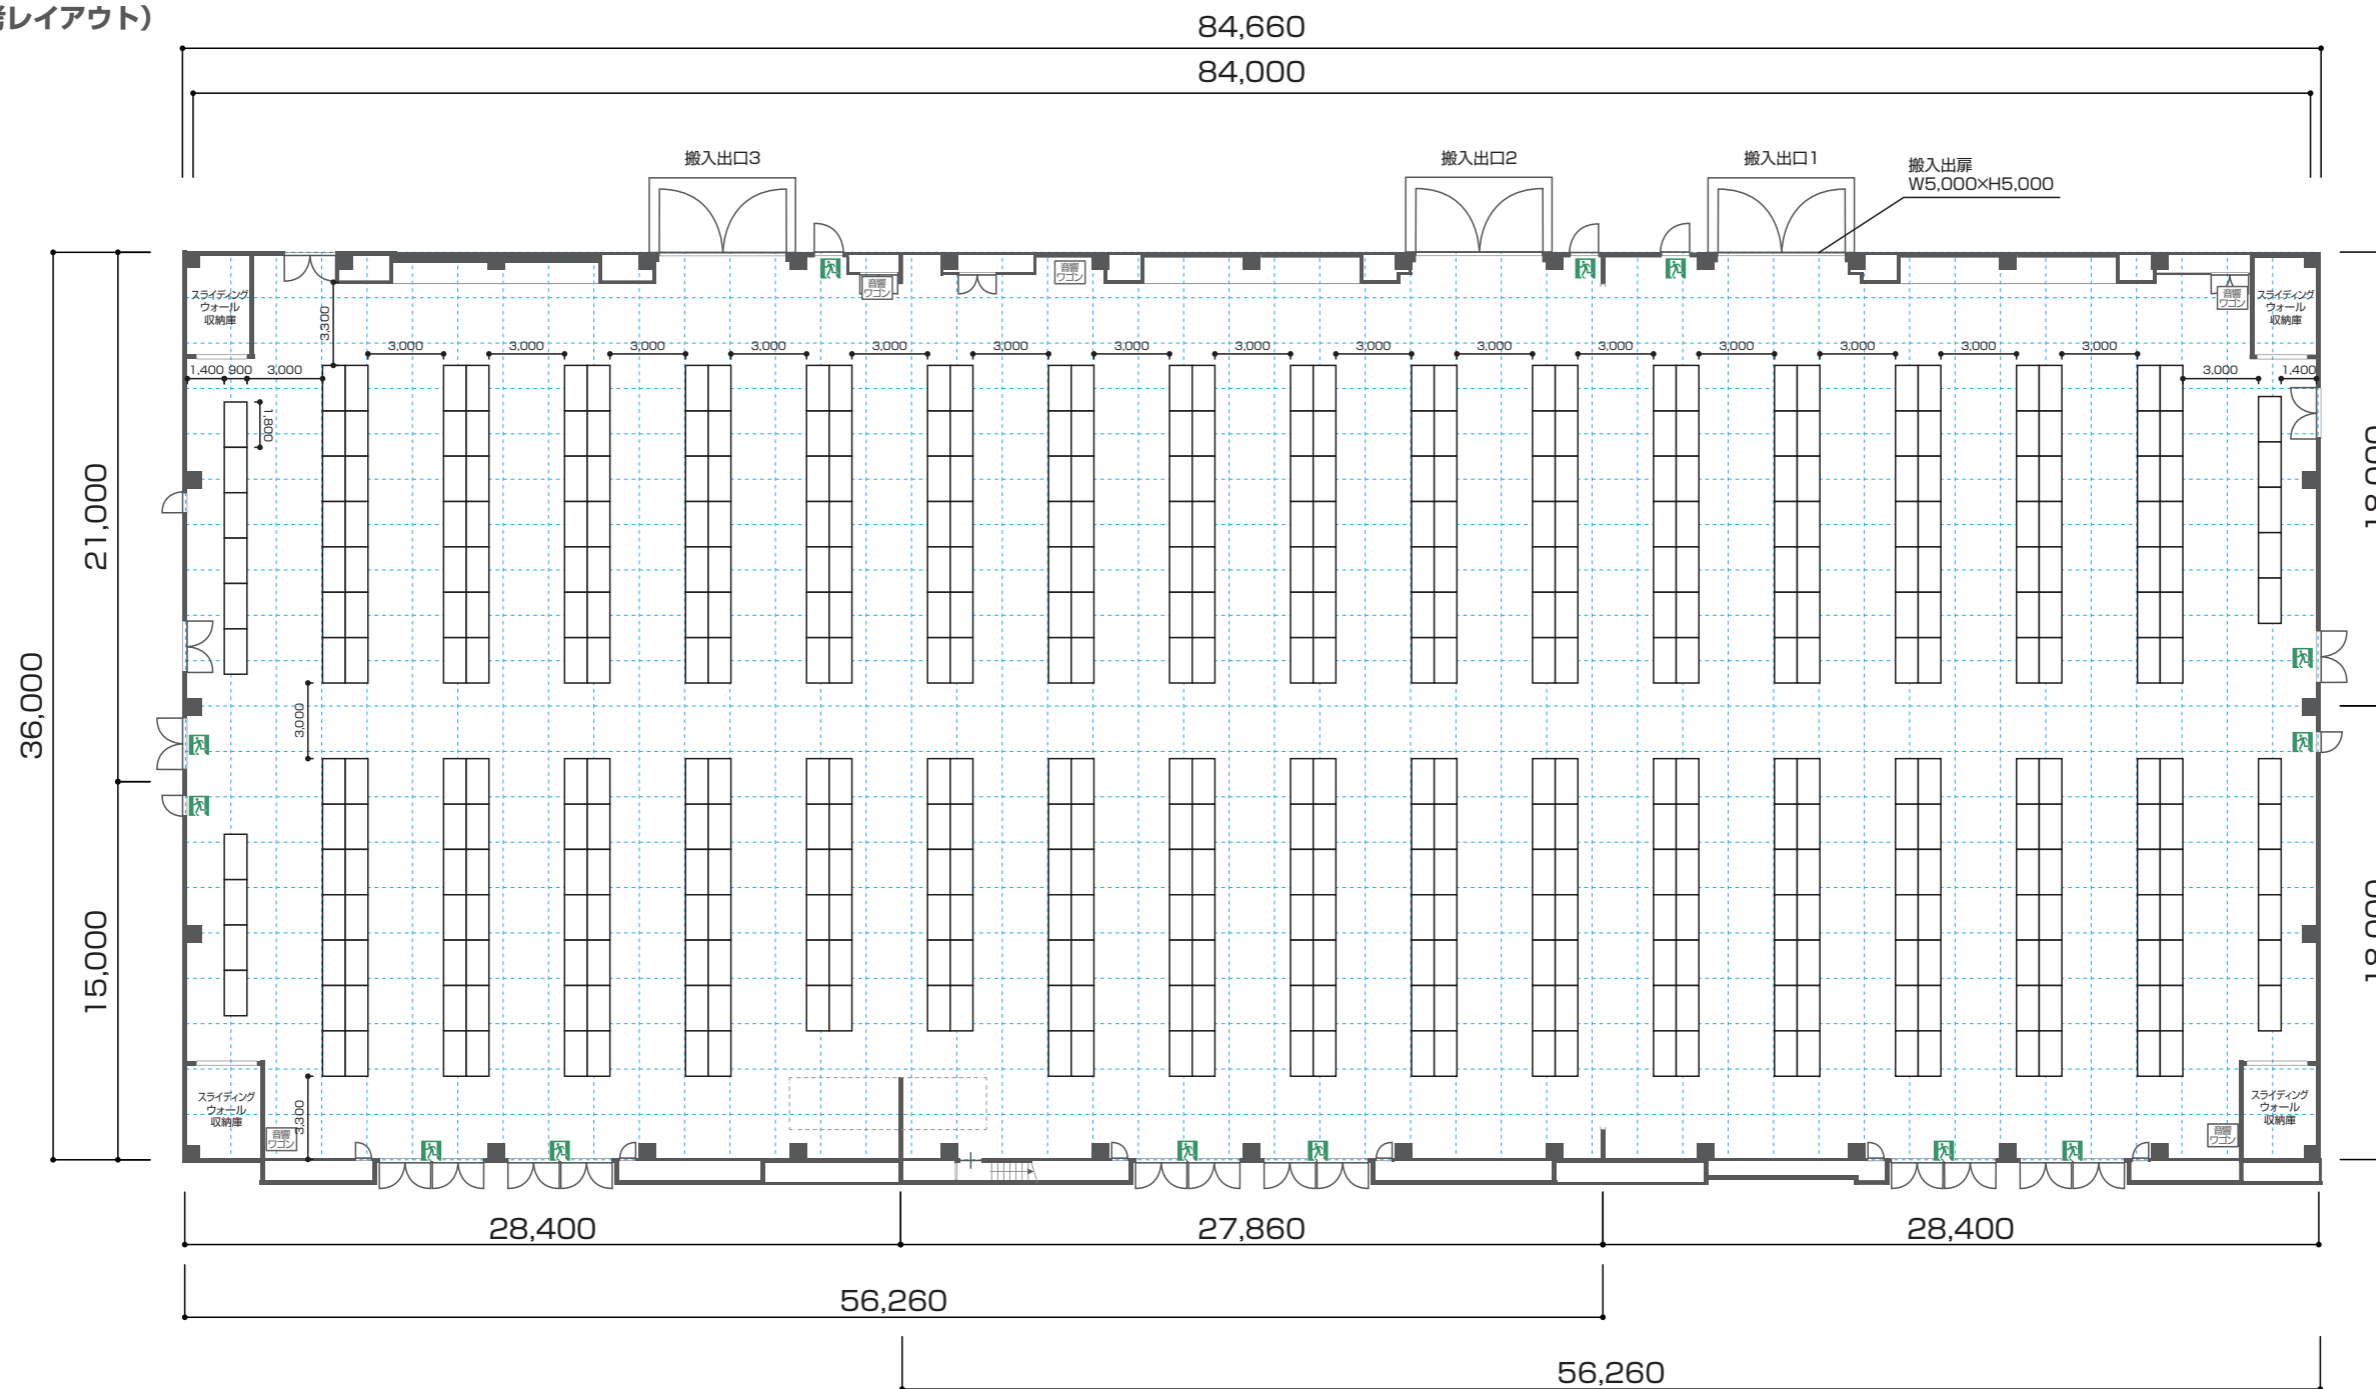

展示室（一体）

面積：3,000m²
 標準レイアウト：無柱空間（平場）
 参考レイアウト：展示レイアウト
 1,800mm×900mm：465小間（参考小間数）
 ※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。
 天井高：約9,000mm
 床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
 入口：2連両引きドア（6箇所） H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
 両開きドア（2箇所） H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア（2箇所） H2,460mm×W800mm


搬入出口：両開きドア（3箇所） H5,000mm×W5,000mm
 片開きドア（3箇所） H2,460mm×W1,050mm
 電源：床マンホールピットより給電可
 単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源
 三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
 （単相三線式、三相三線式に切替で使用可）
 ※トータル負荷容量：展示室（一体） 150KVA
 通信：情報用アウトレット（CAT6対応）6個

主要設備：275インチスクリーン（16：9）×5
 プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
 AV操作ワゴン（移動式簡易卓）×5
 ※HDMI、D-SUB、コンボジット入力対応
 Blu-ray、DVD再生対応
 （展示室在庫数）

展示棟

展示室 1・2・3

5分割 (スライディングウォール)

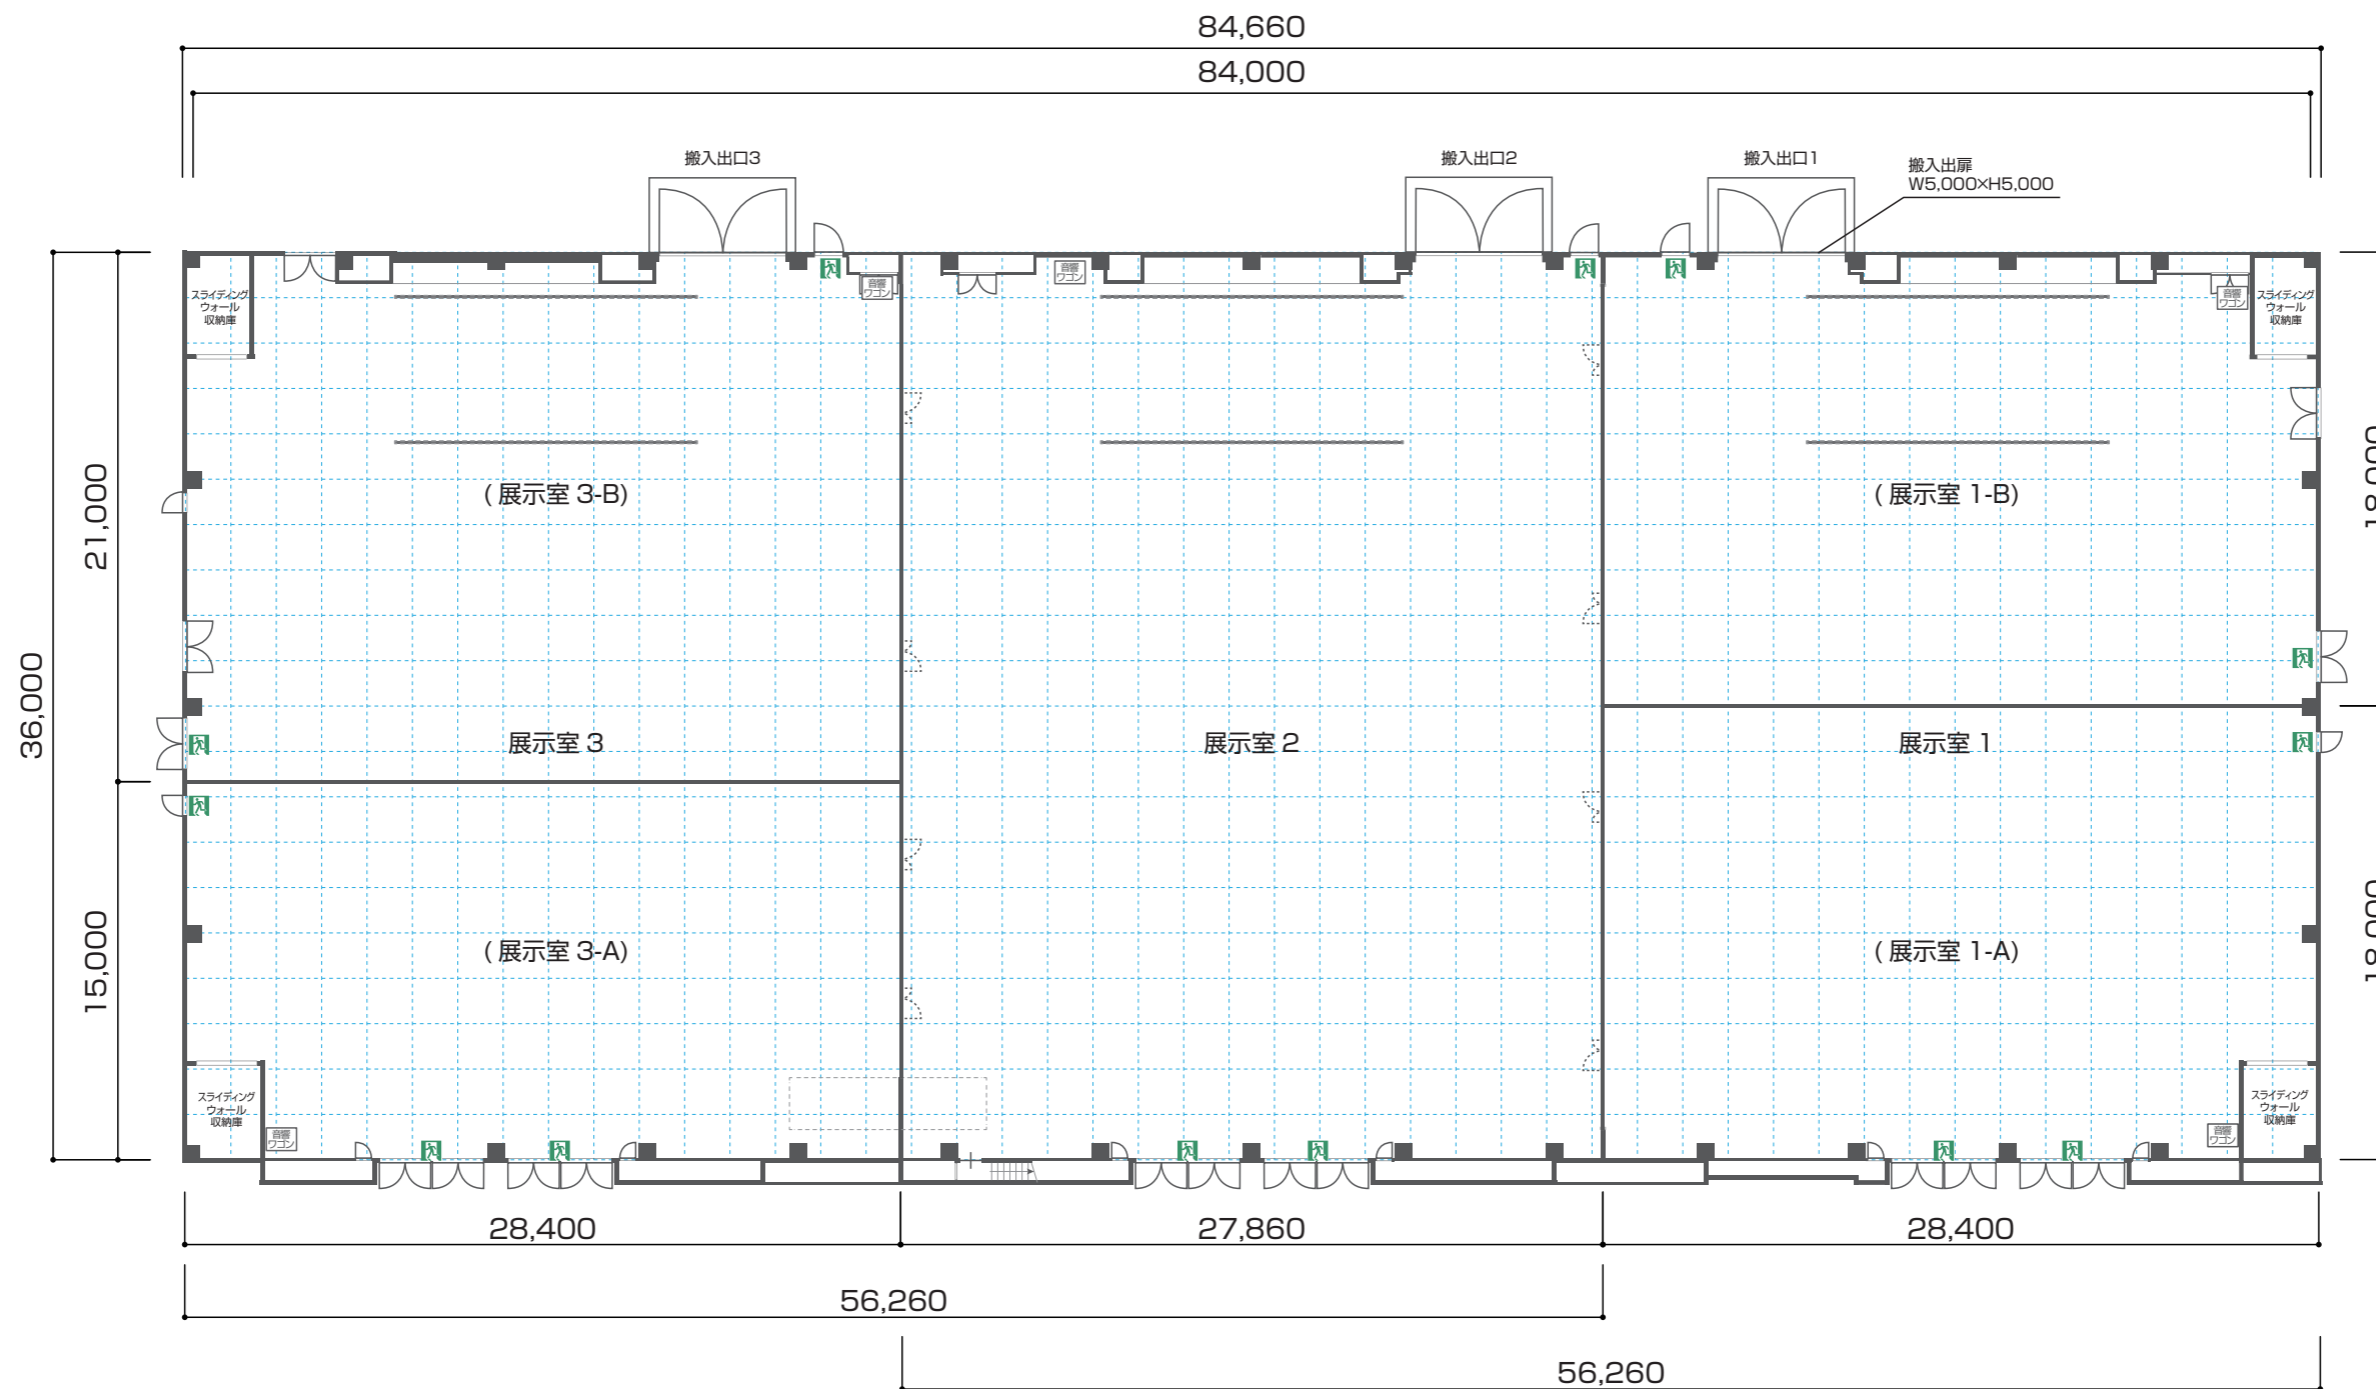

展示室 1・2・3

面積：3,000m²
標準レイアウト：無柱空間 (平場)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。


天井高：約9,000mm
床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
入口：2連両引きドア (6箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
片開きドア (2箇所) H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア (3箇所) H5,000mm×W5,000mm
片開きドア (3箇所) H2,460mm×W1,050mm
電源：床マンホールピットより給電可
単相三線式 200/100V 電灯コンセント 仮設電源
三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)
※トータル負荷容量：展示室 (1・2・3) 150KVA
通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 6個

主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5
プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
AV操作ワゴン (移動式簡易卓) ×5
※HDMI、D-SUB、コンボジット入力対応
Blu-ray、DVD再生対応
(展示室在庫数)

展示室 1・2・3

5分割 (スライディングウォール)

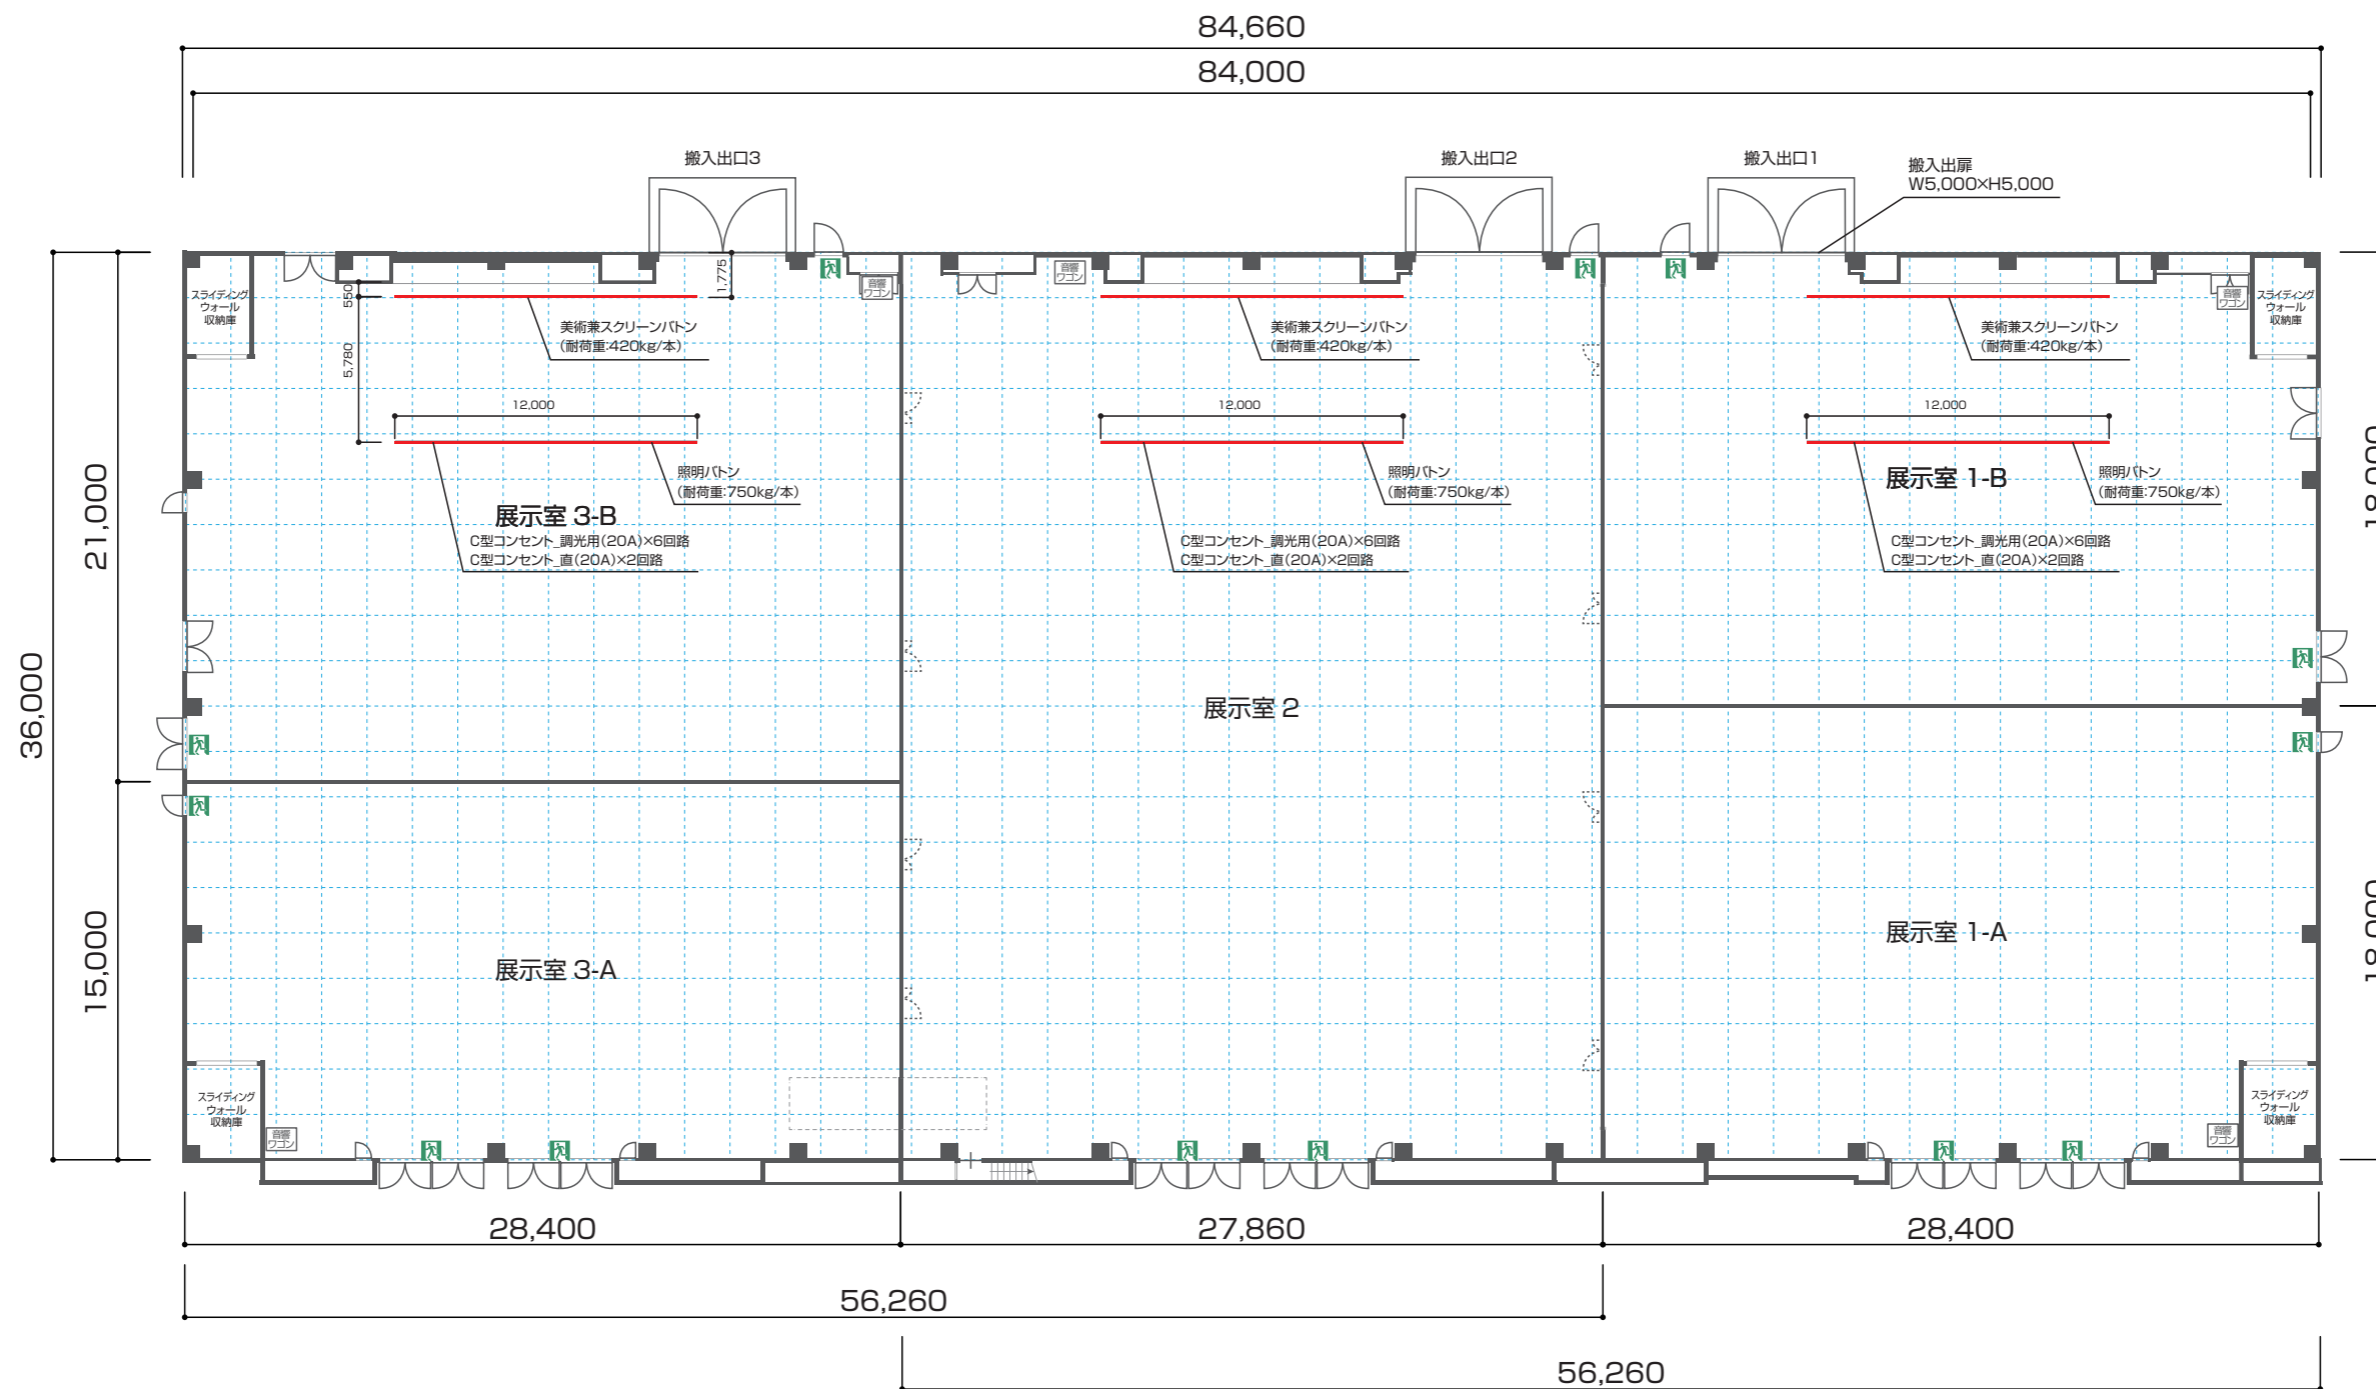

展示室 1・2・3

面積：3,000m²
標準レイアウト：無柱空間 (平場)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm
床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
入口：2連両引きドア (6箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
片開きドア (2箇所) H2,460mm×W800mm


搬入出口：両開きドア (3箇所) H5,000mm×W5,000mm
片開きドア (3箇所) H2,460mm×W1,050mm
電源：床マンホールピットより給電可
単相三線式 200/100V 電灯コンセント 仮設電源
三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)
※トータル負荷容量：展示室 (1・2・3) 150KVA
通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 6個

主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5
プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
AV操作ワゴン (移動式簡易卓) ×5
※HDMI、D-SUB、コンボジット入力対応
Blu-ray、DVD再生対応
(展示室在庫数)

展示棟

展示室 1・2・3

スクール5分割 (参考レイアウト)

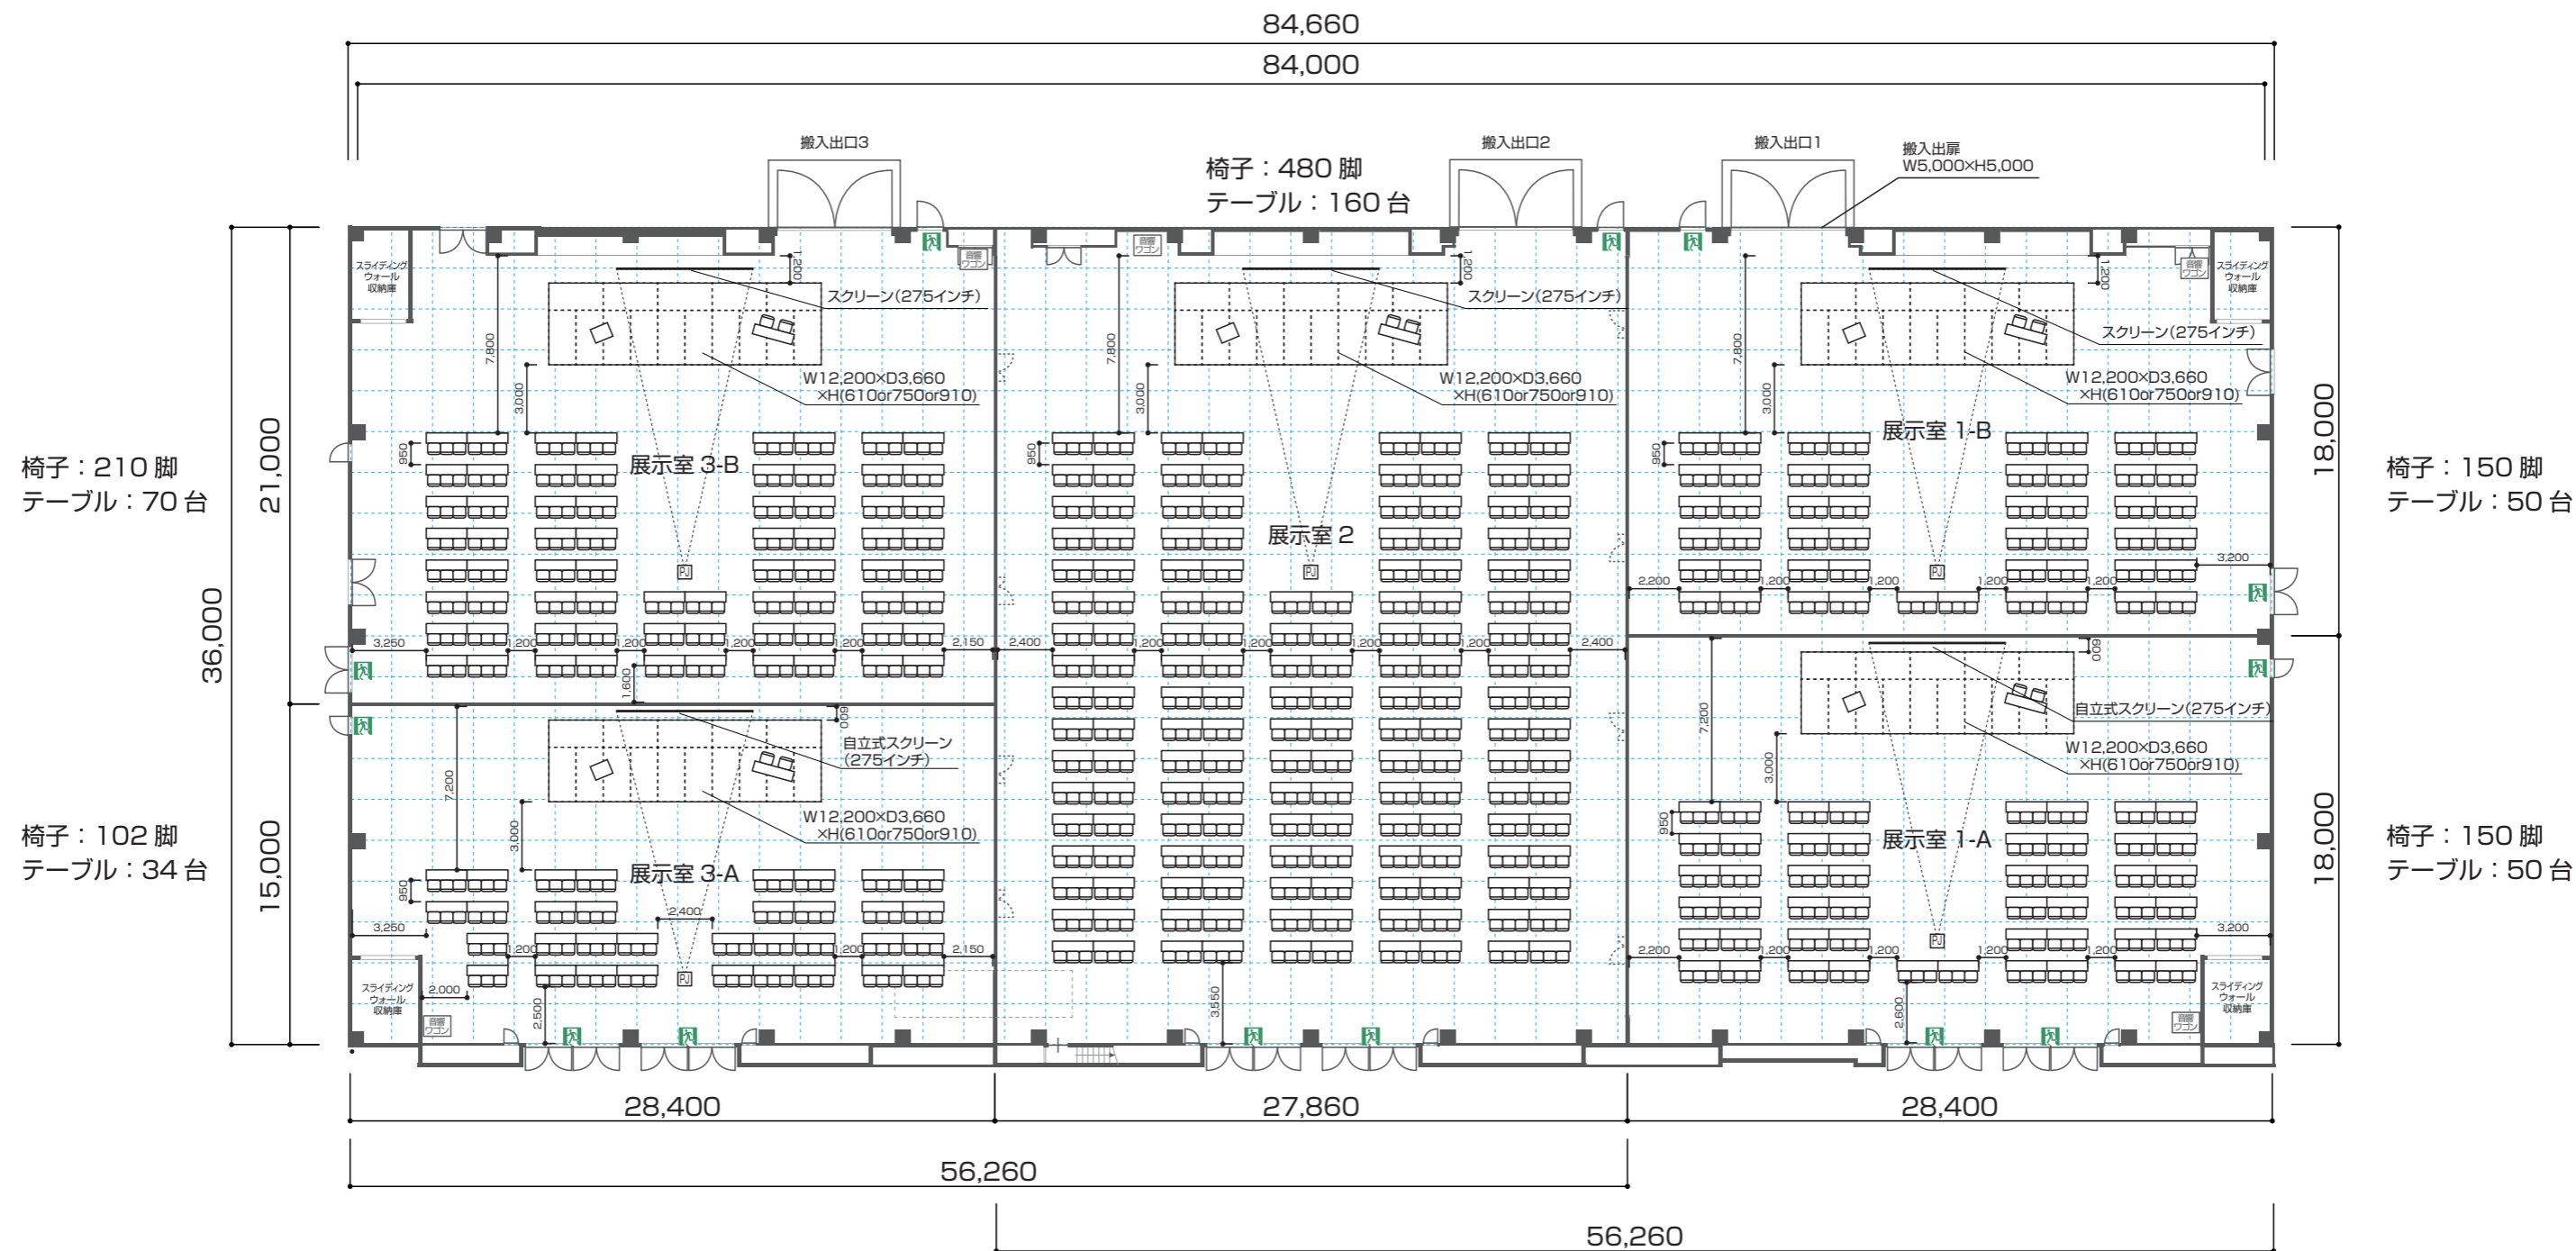

展示室1・2・3

面積：3,000m²
 標準レイアウト：無柱空間 (平場)
 参考レイアウト：スクール形式 展示室1-A：150席・展示室1-B：150席
 展示室2：480席
 展示室3-A：102席・展示室3-B：210席 (参考席数)
 ※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。
 天井高：約9,000mm
 床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
 入口：2連両引きドア (6箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
 両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア (2箇所) H2,460mm×W800mm


搬入出口：両開きドア (3箇所) H5,000mm×W5,000mm
 片開きドア (3箇所) H2,460mm×W1,050mm
 電源：床マンホールビットより給電可
 単相三線式 200/100V 電灯コンセント 負荷仮設電源
 三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
 (単相三線式、三相三線式に切替で使用可)
 ※トータル負荷容量：展示室 (1・2・3) 150KVA
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 6個

主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5
 プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
 AV操作ワゴン (移動式簡易卓) ×5
 ※HDMI、D-SUB、コンボジット入力対応
 Blu-ray、DVD再生対応
 (展示室在庫数)

展示棟

展示室 1・2・3

シアター 5 分割 (参考レイアウト)

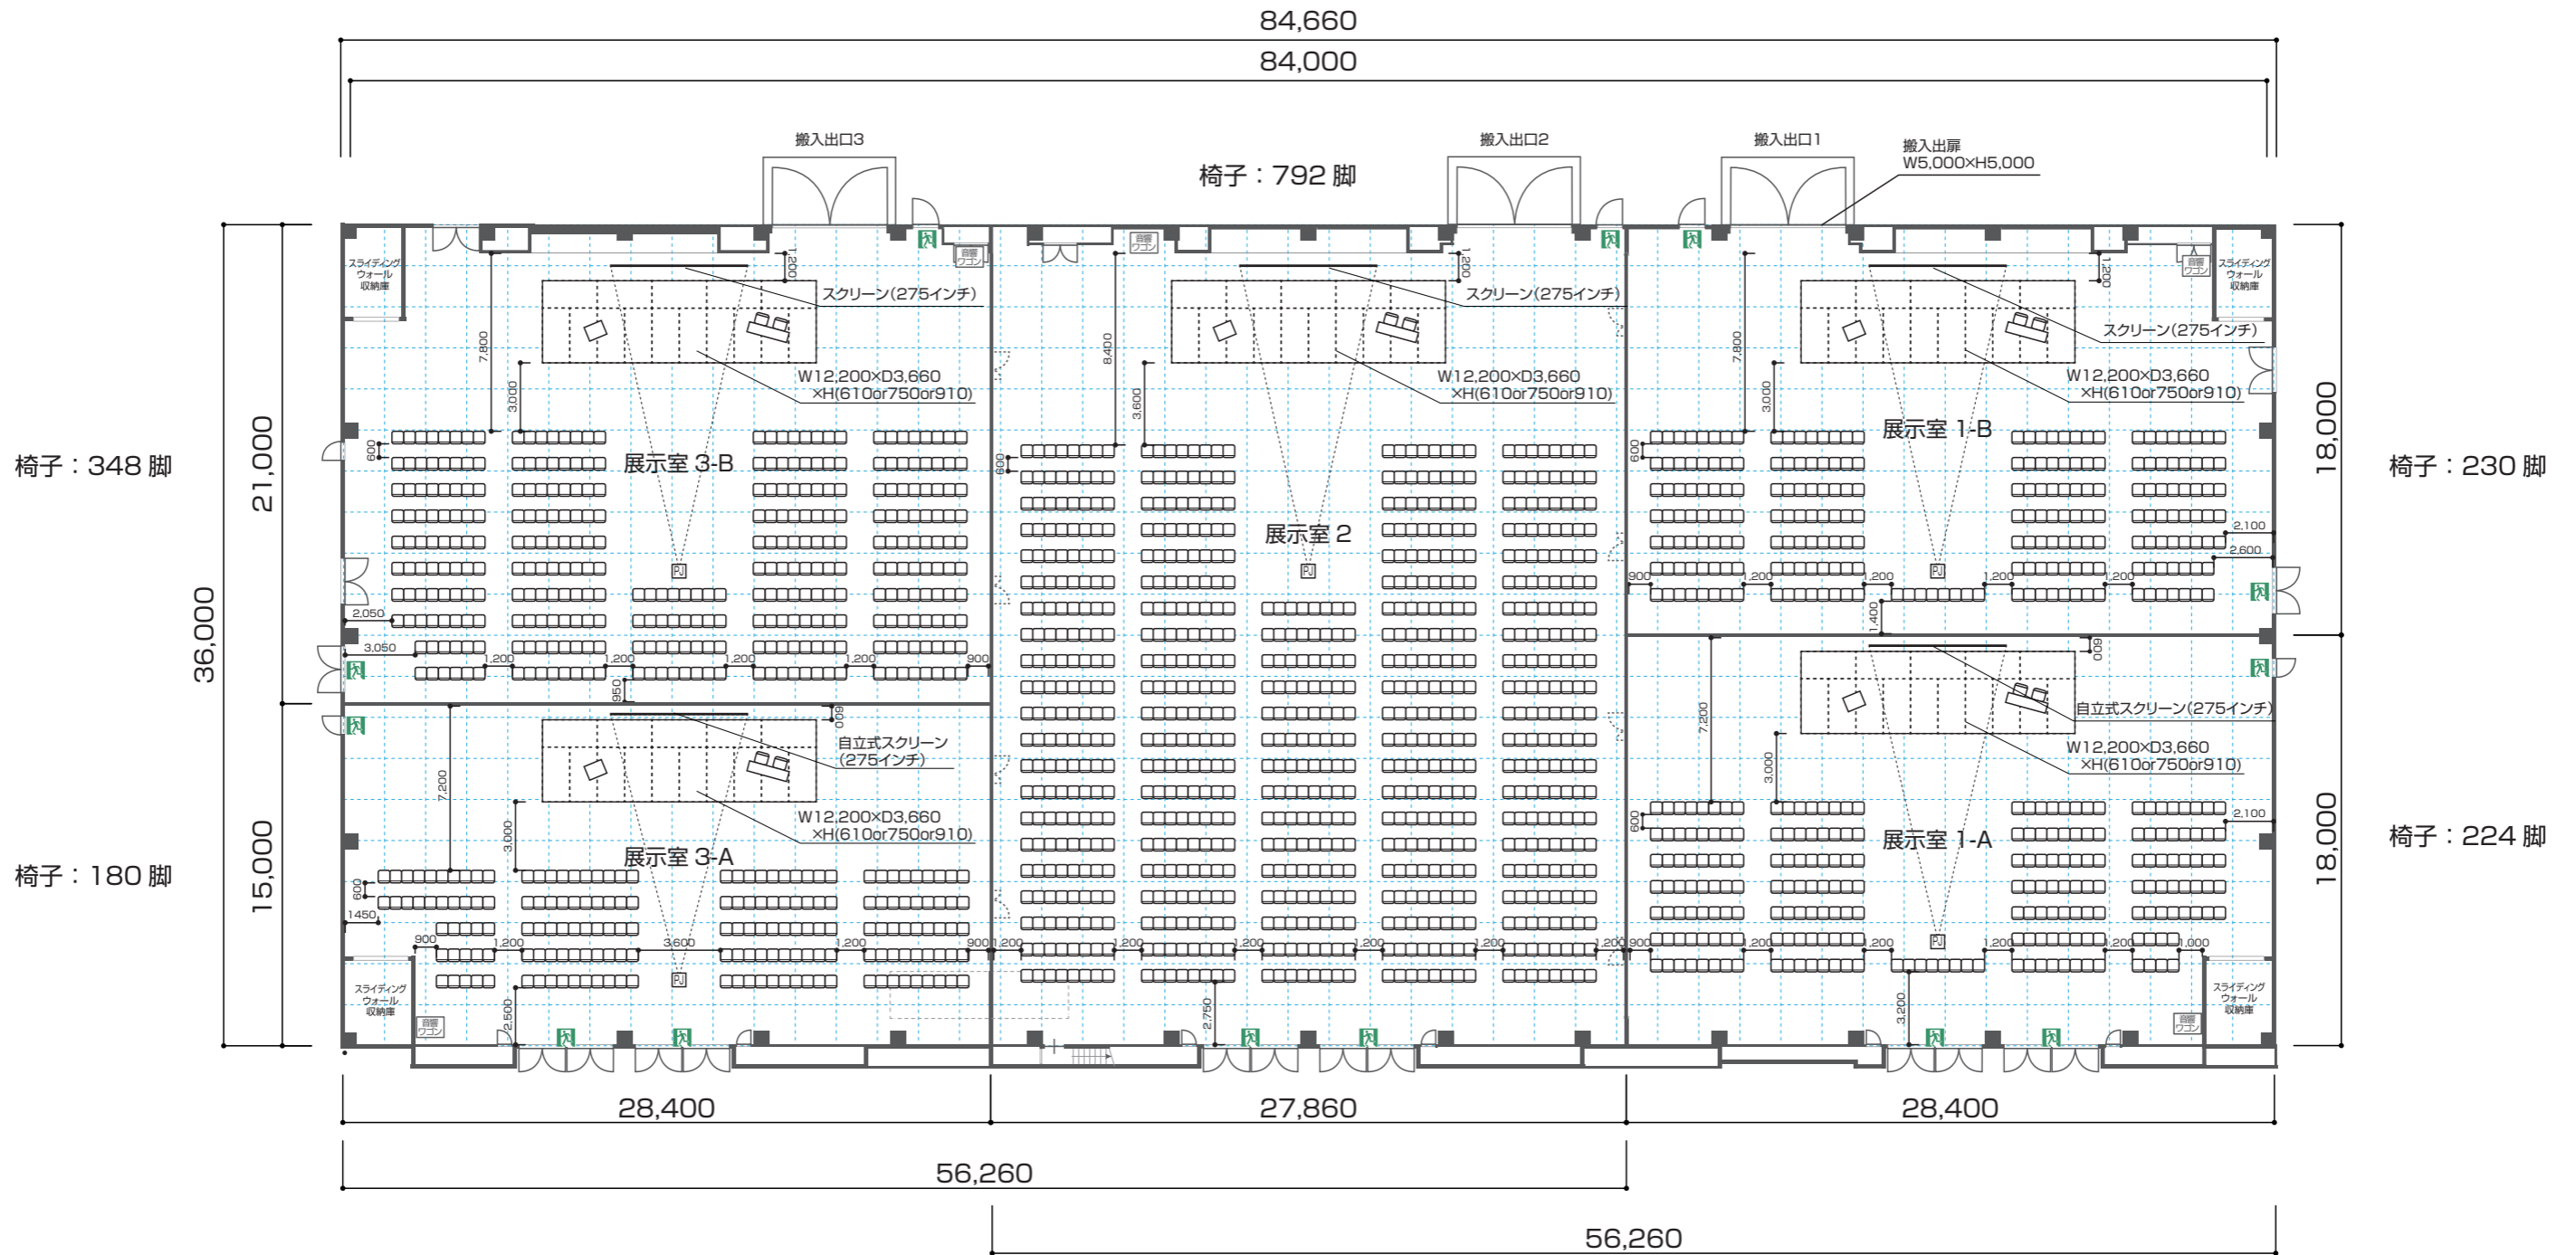

展示室 1・2・3

面積：3,000m²
 標準レイアウト：無柱空間（平場）
 参考レイアウト：シアター形式 展示室1-A：224席・展示室1-B：230席
 展示室2：792席
 展示室3-A：180席・展示室3-B：348席（参考席数）
 ※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。
 天井高：約9,000mm
 床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
 入口：2連両引きドア（6箇所） H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
 両開きドア（2箇所） H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア（2箇所） H2,460mm×W800mm


搬入出口：両開きドア（3箇所） H5,000mm×W5,000mm
 片開きドア（3箇所） H2,460mm×W1,050mm
 電源：床マンホールビットより給電可
 単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源
 三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
 （単相三線式、三相三線式に切替で使用可）
 ※トータル負荷容量：展示室（1・2・3） 150KVA
 通信：情報用アウトレット（CAT6対応）6個

主要設備：275インチスクリーン（16：9）×5
 プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
 AV操作ワゴン（移動式簡易卓）×5
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応
 Blu-ray、DVD再生対応
 （展示室在庫数）

展示棟

展示室 1・2・3

スクール5分割 (参考レイアウト)

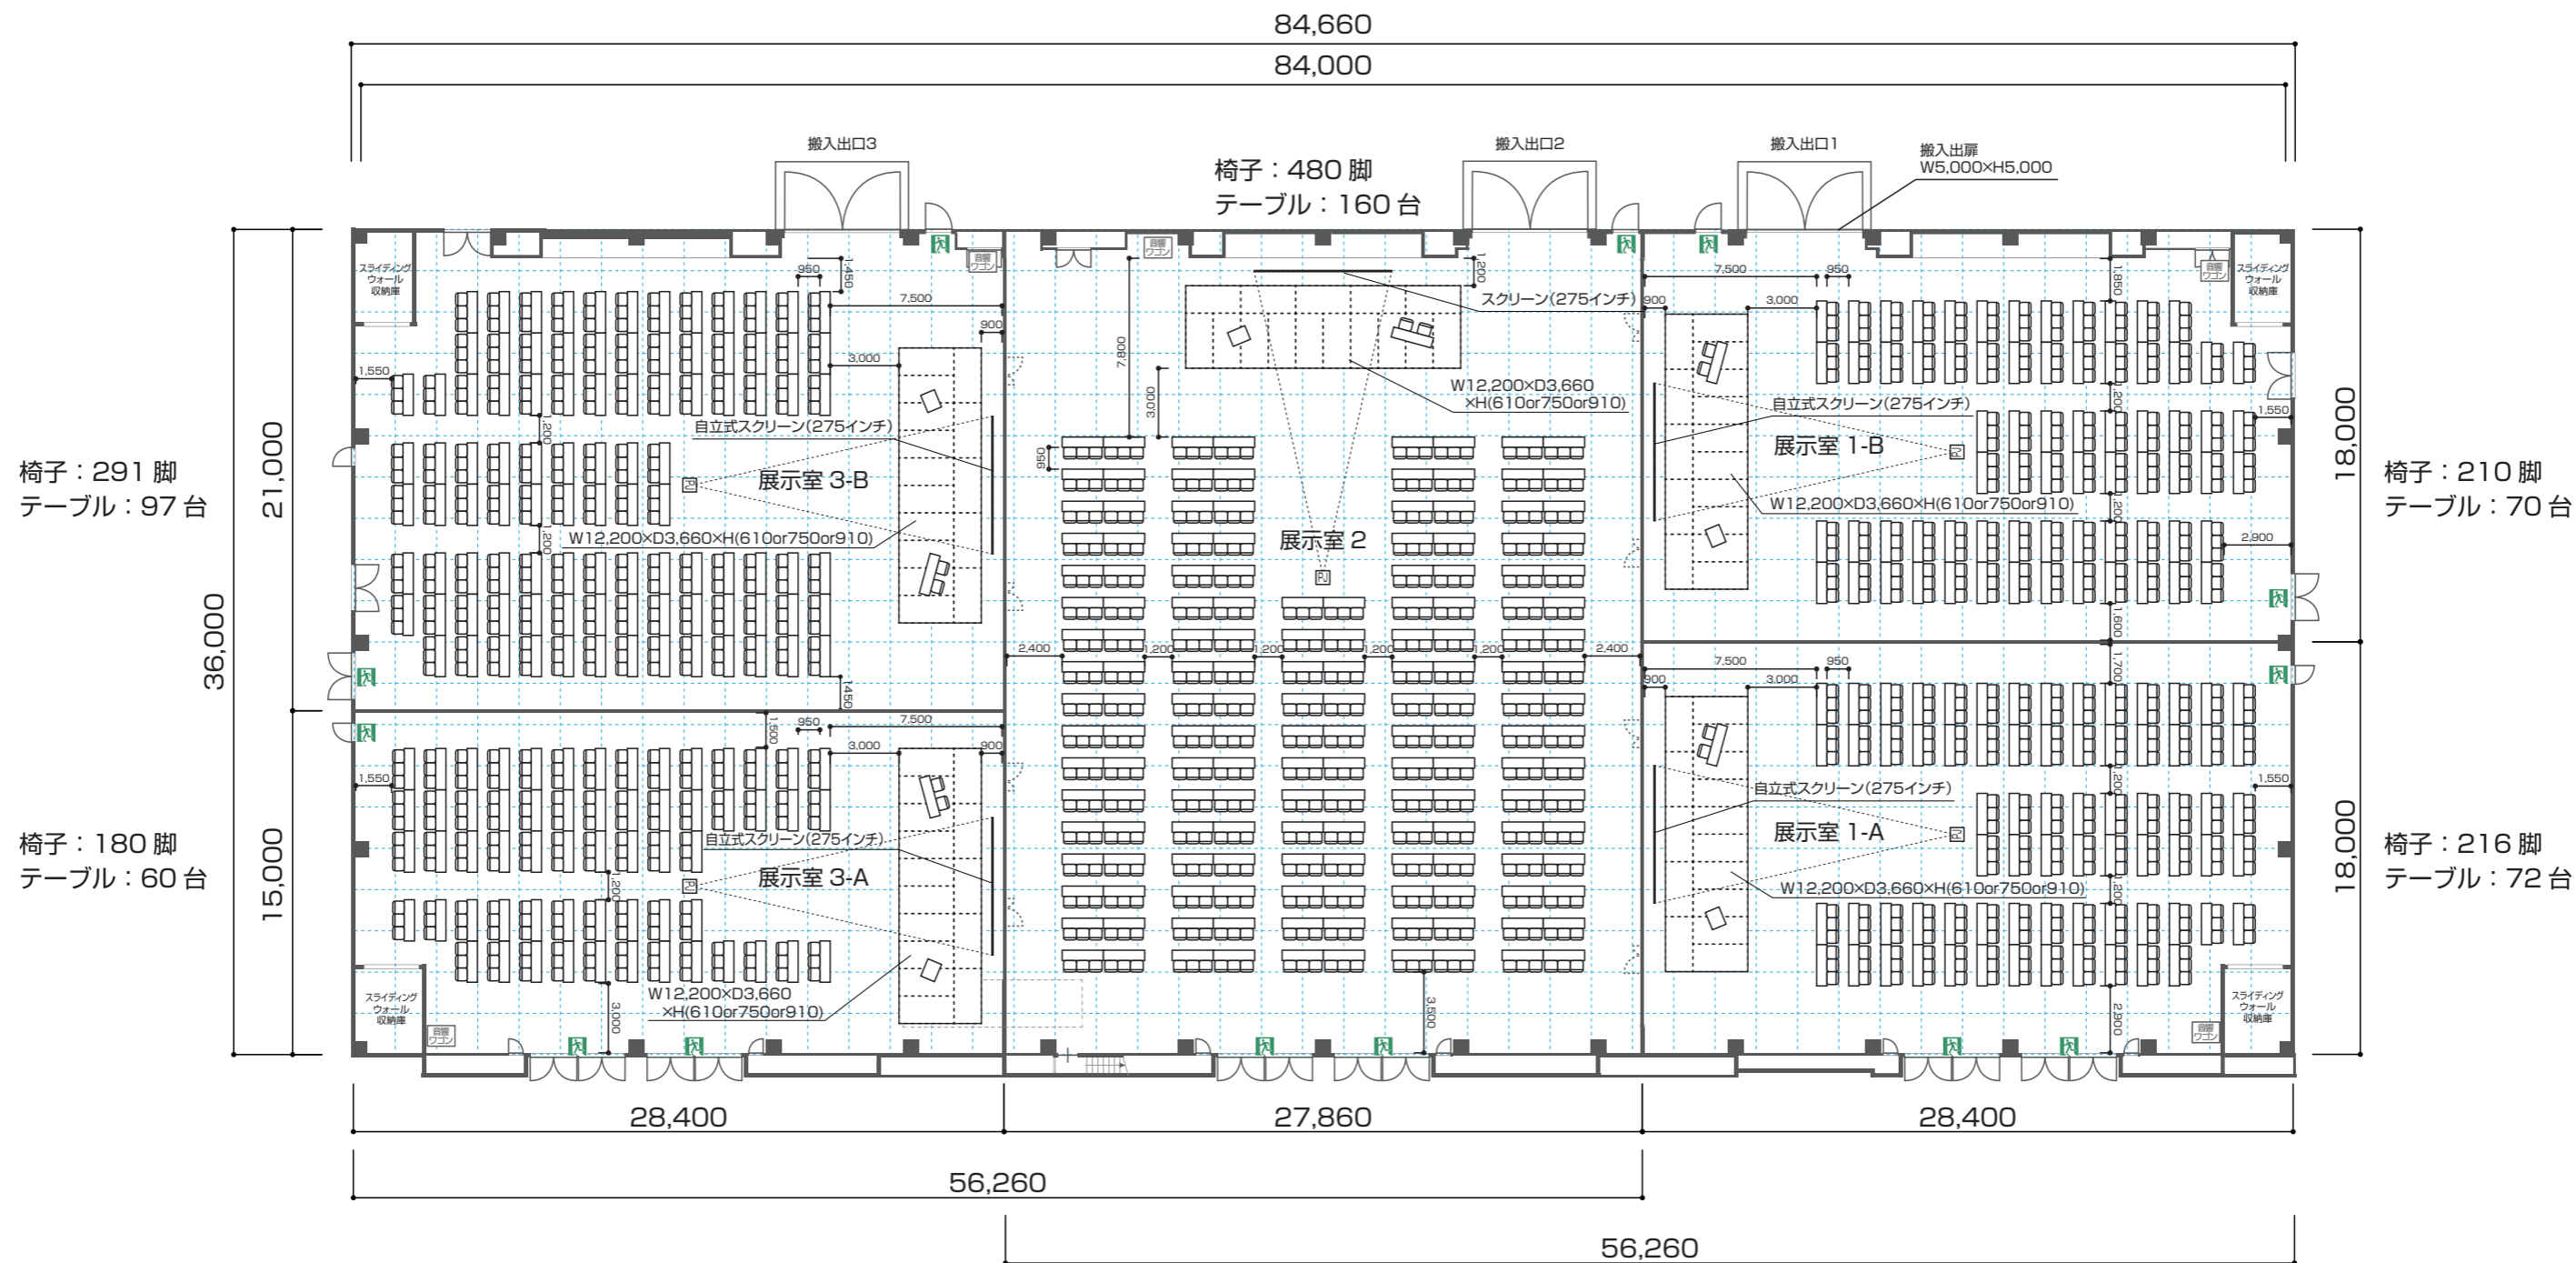

展示室 1・2・3

面積：3,000m²
 標準レイアウト：無柱空間 (平場)
 参考レイアウト：スクール形式 展示室1-A：216席・展示室1-B：210席
 展示室2：480席
 展示室3-A：180席・展示室3-B：291席 (参考席数)
 ※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。
 天井高：約9,000mm
 床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
 入口：2連両引きドア (6箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
 両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア (2箇所) H2,460mm×W800mm


搬入出口：両開きドア (3箇所) H5,000mm×W5,000mm
 片開きドア (3箇所) H2,460mm×W1,050mm
 電源：床マンホールビットより給電可
 単相三線式 200/100V 電灯コンセント 仮設電源
 三相四線式 200/100V 電灯動力 仮設電源
 (単相三線式、三相三線式に切替で使用可)
 ※トータル負荷容量：展示室 (1・2・3) 150KVA
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 6個

主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5
 プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
 AV操作ワゴン (移動式簡易卓) ×5
 ※HDMI、D-SUB、コンボジット入力対応
 Blu-ray、DVD再生対応
 (展示室在庫数)

展示棟

展示室 1・2・3

シアター 5 分割 (参考レイアウト)

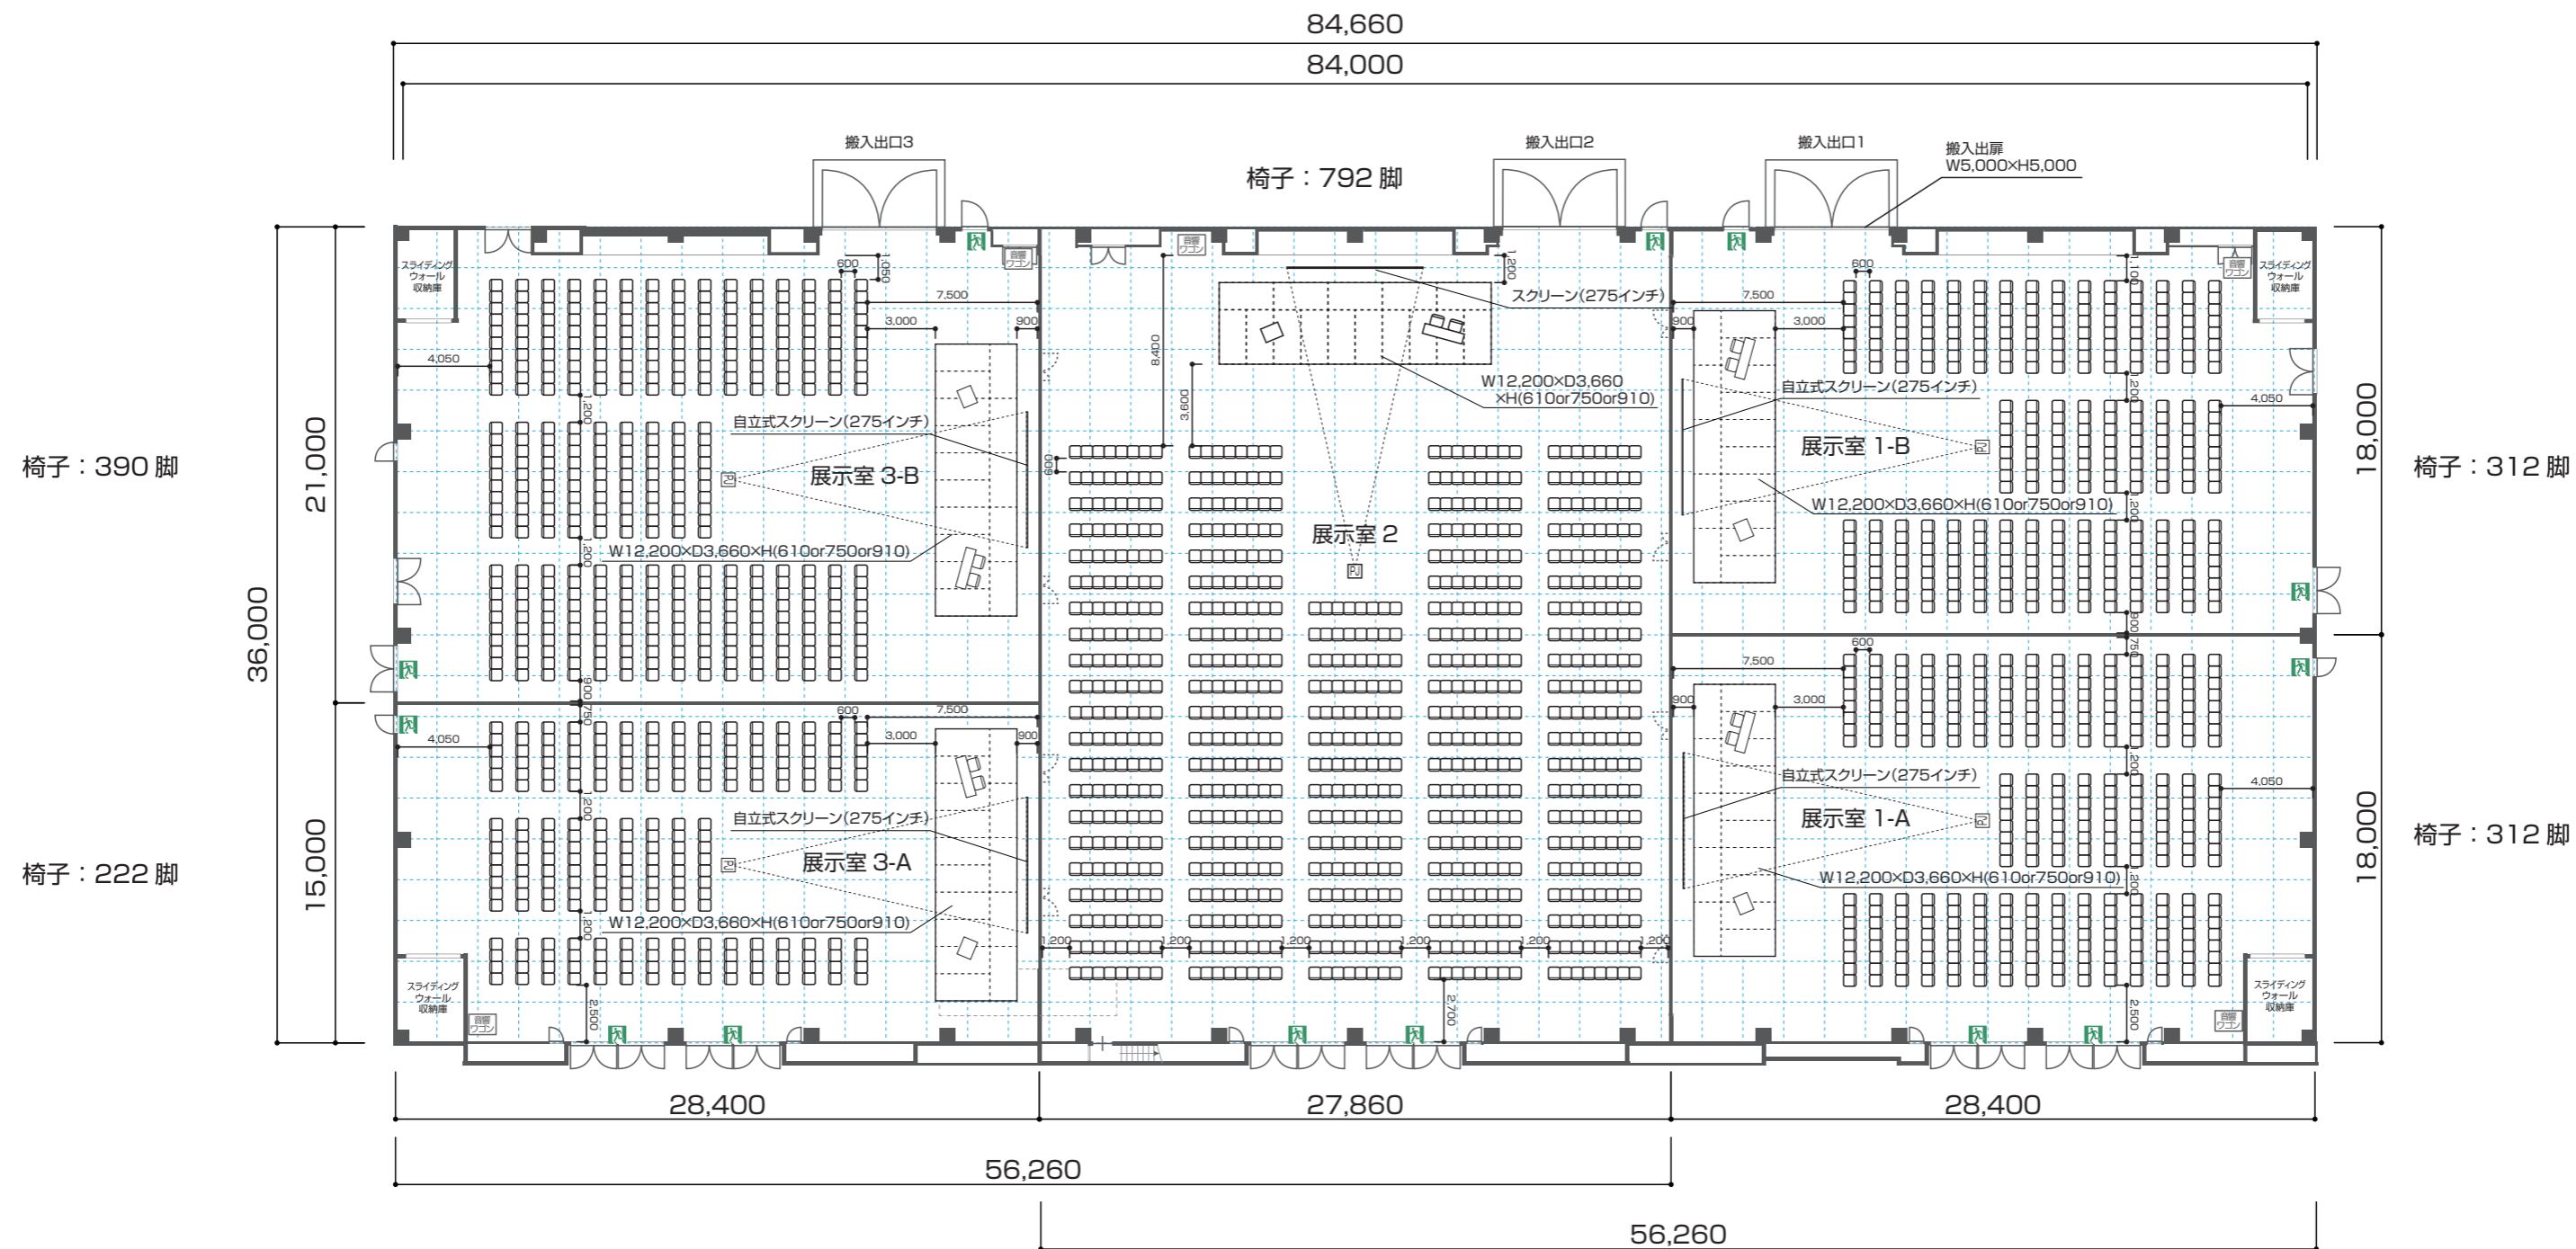

展示室 1・2・3

面積：3,000m²
 標準レイアウト：無柱空間 (平場)
 参考レイアウト：シアター形式 展示室1-A：312席・展示室1-B：312席
 展示室2：792席
 展示室3-A：222席・展示室3-B：390席 (参考席数)
 ※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。
 天井高：約9,000mm
 床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
 入口：2連両引きドア (6箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
 両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア (2箇所) H2,460mm×W800mm


搬入出口：両開きドア (3箇所) H5,000mm×W5,000mm
 片開きドア (3箇所) H2,460mm×W1,050mm
 電源：床マンホールビットより給電可
 単相三線式 200/100V 電灯コンセント 仮設電源
 三相四線式 200/100V 電灯動力 仮設電源
 (単相三線式、三相三線式に切替で使用可)
 ※トータル負荷容量：展示室 (1・2・3) 150KVA
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 6個

主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5
 プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
 AV操作ワゴン (移動式簡易卓) ×5
 ※HDMI、D-SUB、コンボジット入力対応
 Blu-ray、DVD再生対応
 (展示室在庫数)

展示棟

展示室 1・2・3

スクール形式 3分割 (参考レイアウト)

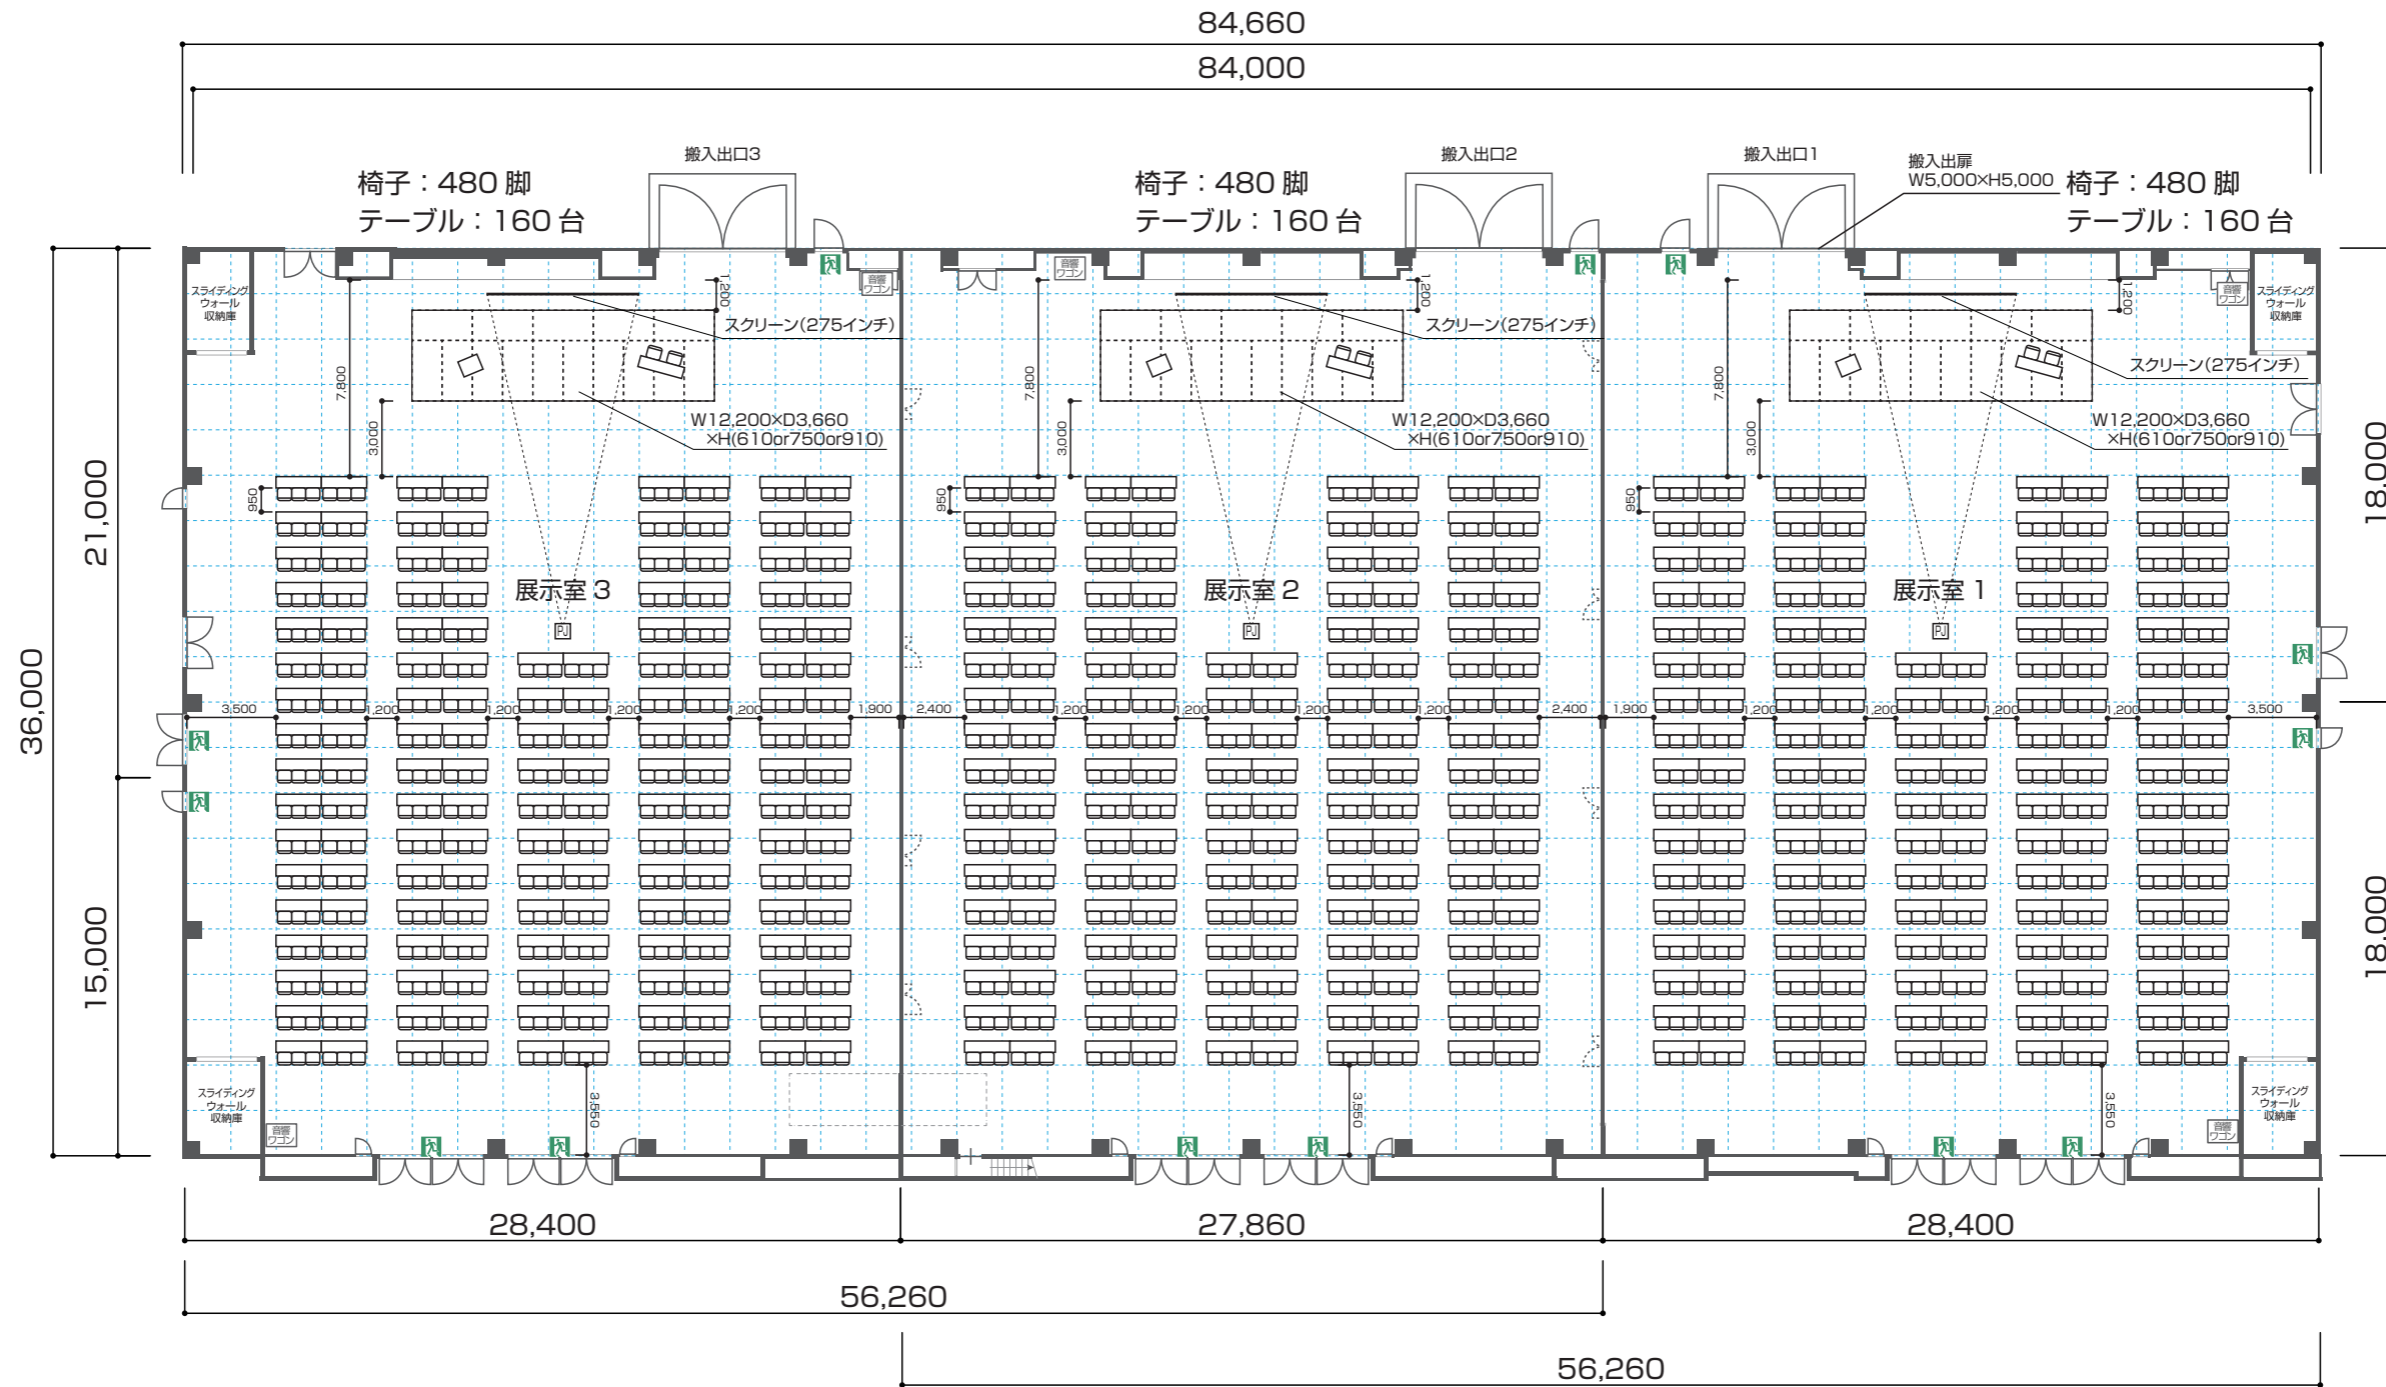

展示室 1・2・3

面積：3,000m²
 標準レイアウト：無柱空間 (平場)
 参考レイアウト：スクール形式 展示室1：480席・展示室2：480席
 展示室3：480席 (参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm
 床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
 入口：2連両引きドア (6箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
 両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア (2箇所) H2,460mm×W800mm


搬入出口：両開きドア (3箇所) H5,000mm×W5,000mm
 片開きドア (3箇所) H2,460mm×W1,050mm
 電源：床マンホールビットより給電可
 単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源
 三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
 (単相三線式、三相三線式に切替で使用可)
 ※トータル負荷容量：展示室 (1・2・3) 150KVA
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 6個

主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5
 プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
 AV操作ワゴン (移動式簡易卓) ×5
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応
 Blu-ray、DVD再生対応
 (展示室在庫数)

展示棟

展示室 1・2・3

シアター形式 3分割 (参考レイアウト)

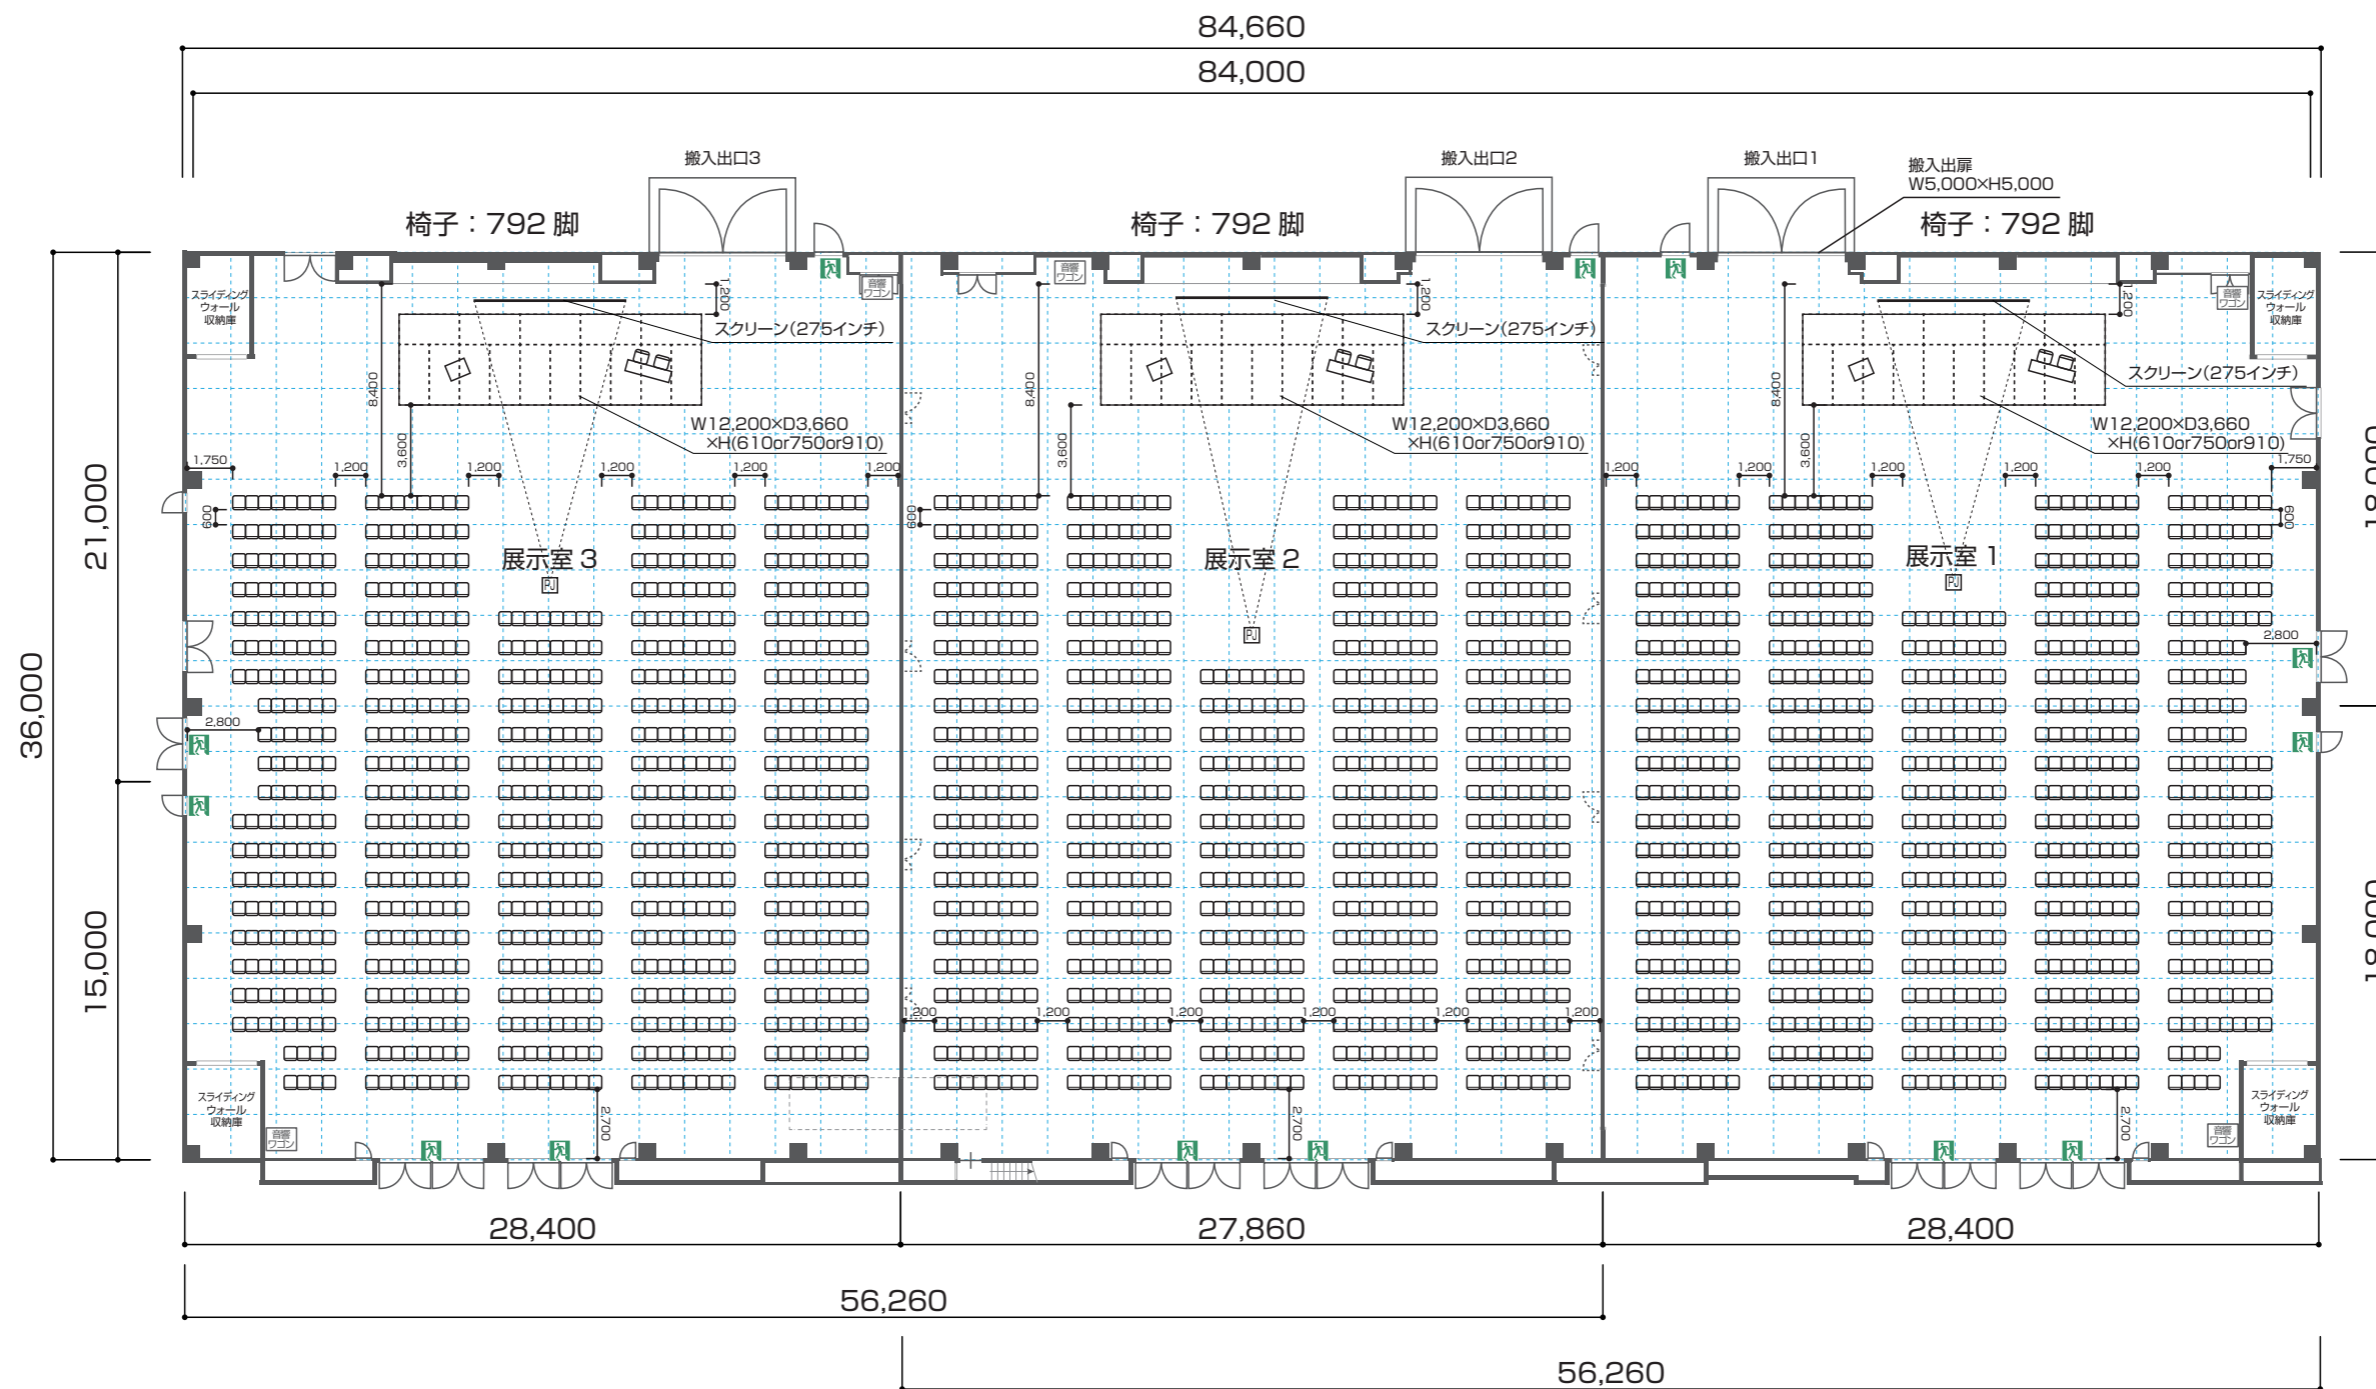

展示室 1・2・3

面積：3,000m²
 標準レイアウト：無柱空間 (平場)
 参考レイアウト：シアター形式 展示室1：792席・展示室2：792席
 展示室3：792席 (参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm
 床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
 入口：2連両引きドア (6箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
 両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア (2箇所) H2,460mm×W800mm


搬入出口：両開きドア (3箇所) H5,000mm×W5,000mm
 片開きドア (3箇所) H2,460mm×W1,050mm
 電源：床マンホールビットより給電可
 単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源
 三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
 (単相三線式、三相三線式に切替で使用可)
 ※トータル負荷容量：展示室 (1・2・3) 150KVA
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 6個

主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5
 プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
 AV操作ワゴン (移動式簡易卓) ×5
 ※HDMI、D-SUB、コンボジット入力対応
 Blu-ray、DVD再生対応
 (展示室在庫数)

展示棟

展示室 1・2 / 3

スクール形式 2分割 (参考レイアウト)

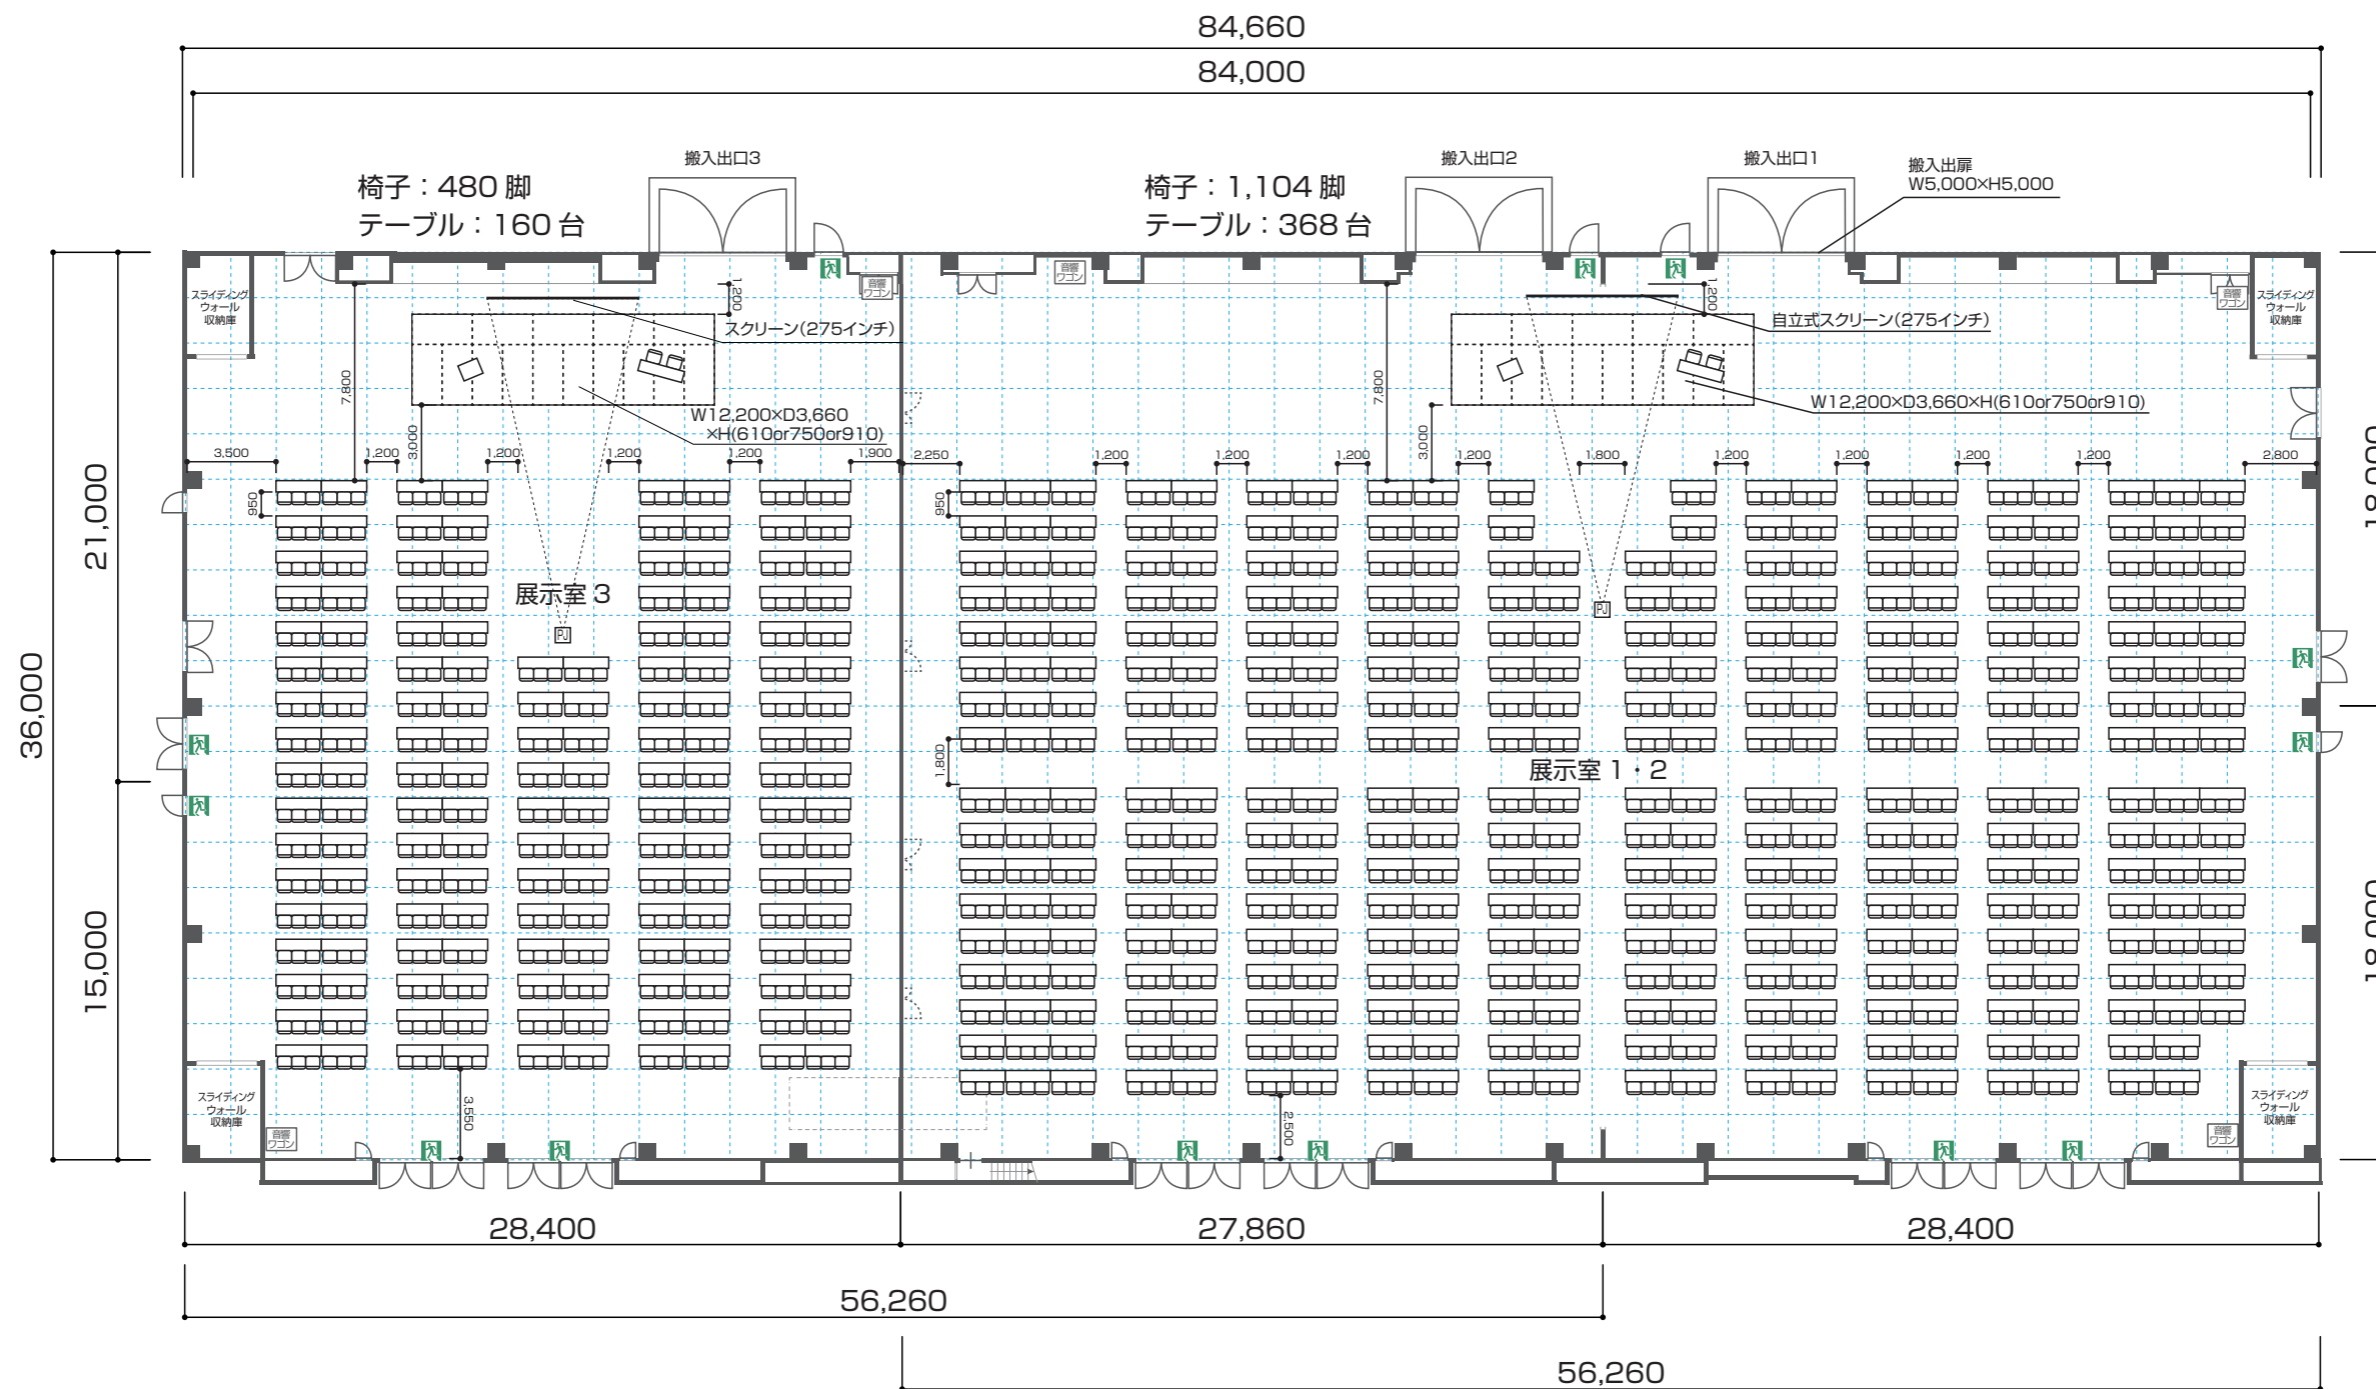

展示室 1・2 / 3

面積：3,000m²
 標準レイアウト：無柱空間 (平場)
 参考レイアウト：スクール形式 展示室1・2：1,104席
 展示室3：480席 (参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm
 床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
 入口：2連両引きドア (6箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
 両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア (2箇所) H2,460mm×W800mm


搬入出口：両開きドア (3箇所) H5,000mm×W5,000mm
 片開きドア (3箇所) H2,460mm×W1,050mm
 電源：床マンホールビットより給電可
 単相三線式 200/100V 電灯コンセント 仮設電源
 三相四線式 200/100V 電灯動力 仮設電源
 (単相三線式、三相三線式に切替で使用可)
 ※トータル負荷容量：展示室 (1・2・3) 150KVA
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 6個

主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5
 プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
 AV操作ワゴン (移動式簡易卓) ×5
 ※HDMI、D-SUB、コンボジット入力対応
 Blu-ray、DVD再生対応
 (展示室在庫数)

展示棟

展示室 1・2 / 3

シアター形式 2分割 (参考レイアウト)

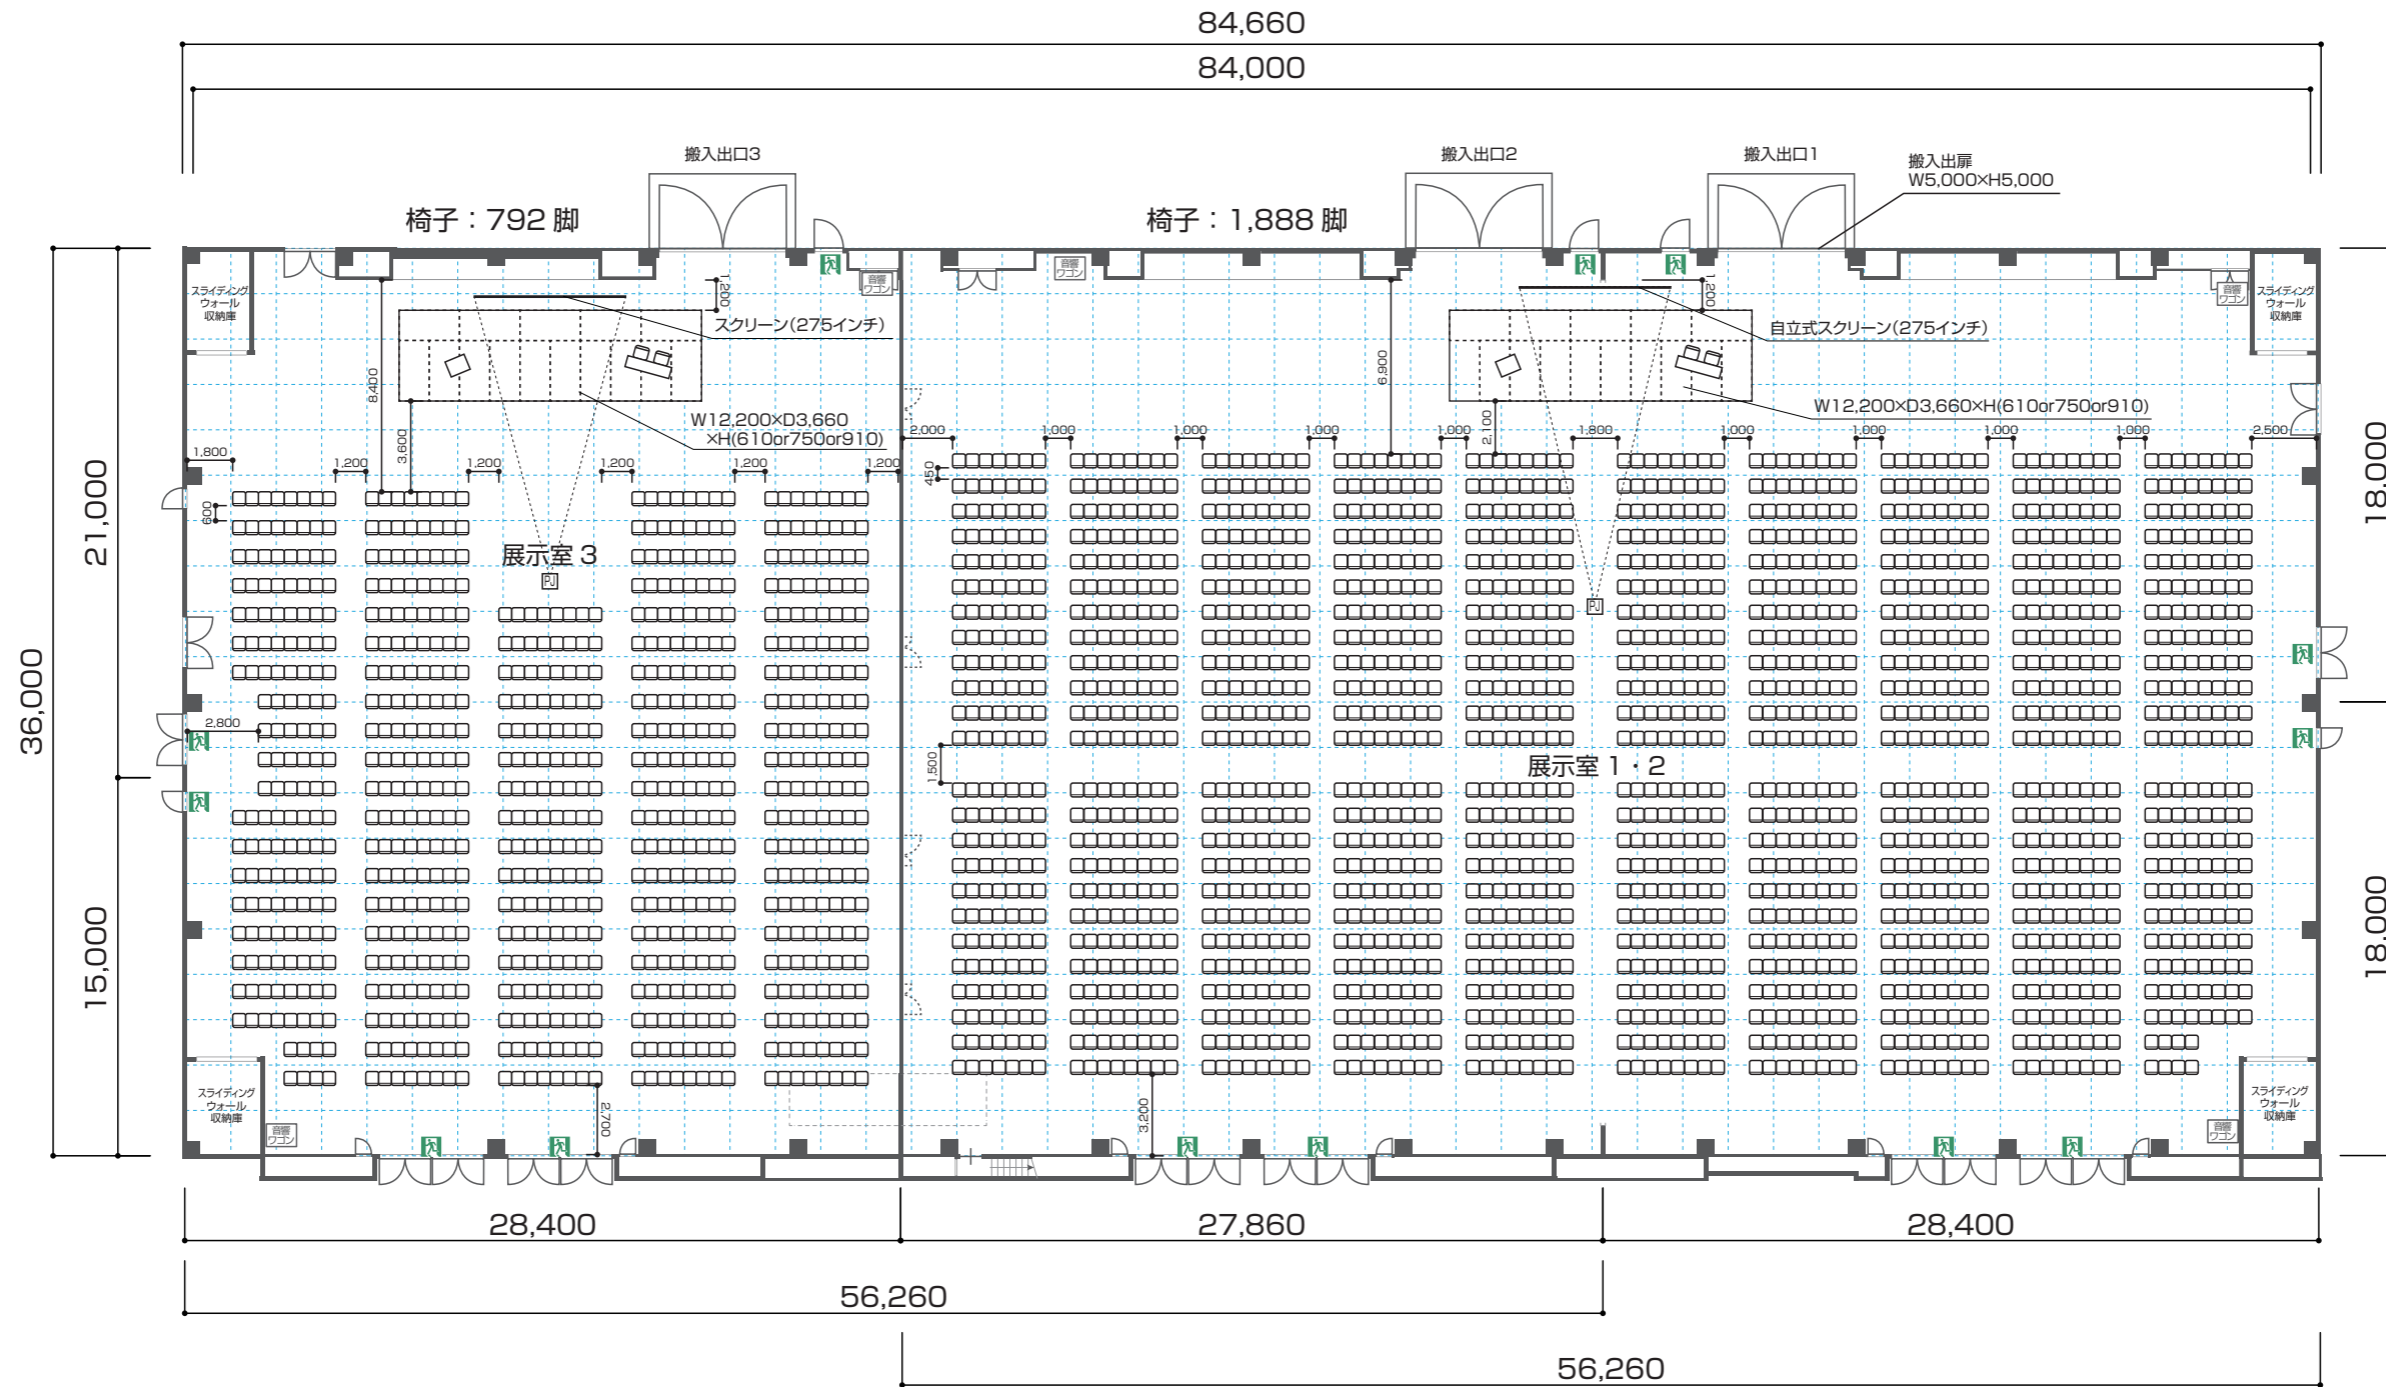

展示室 1・2 / 3

面積：3,000m²
 標準レイアウト：無柱空間 (平場)
 参考レイアウト：シアター形式 展示室 1・2：1,888席
 展示室 3：792席 (参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm
 床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
 入口：2連両引きドア (6箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
 両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア (2箇所) H2,460mm×W800mm


搬入出口：両開きドア (3箇所) H5,000mm×W5,000mm
 片開きドア (3箇所) H2,460mm×W1,050mm
 電源：床マンホールビットより給電可
 単相三線式 200/100V 電灯コンセント 仮設電源
 三相四線式 200/100V 電灯動力 仮設電源
 (単相三線式、三相三線式に切替で使用可)
 ※トータル負荷容量：展示室 (1・2・3) 150KVA
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 6個

主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5
 プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
 AV操作ワゴン (移動式簡易卓) ×5
 ※HDMI、D-SUB、コンボジット入力対応
 Blu-ray、DVD再生対応
 (展示室在庫数)

展示棟

展示室 1 / 2・3

スクール形式 2 分割 (参考レイアウト)

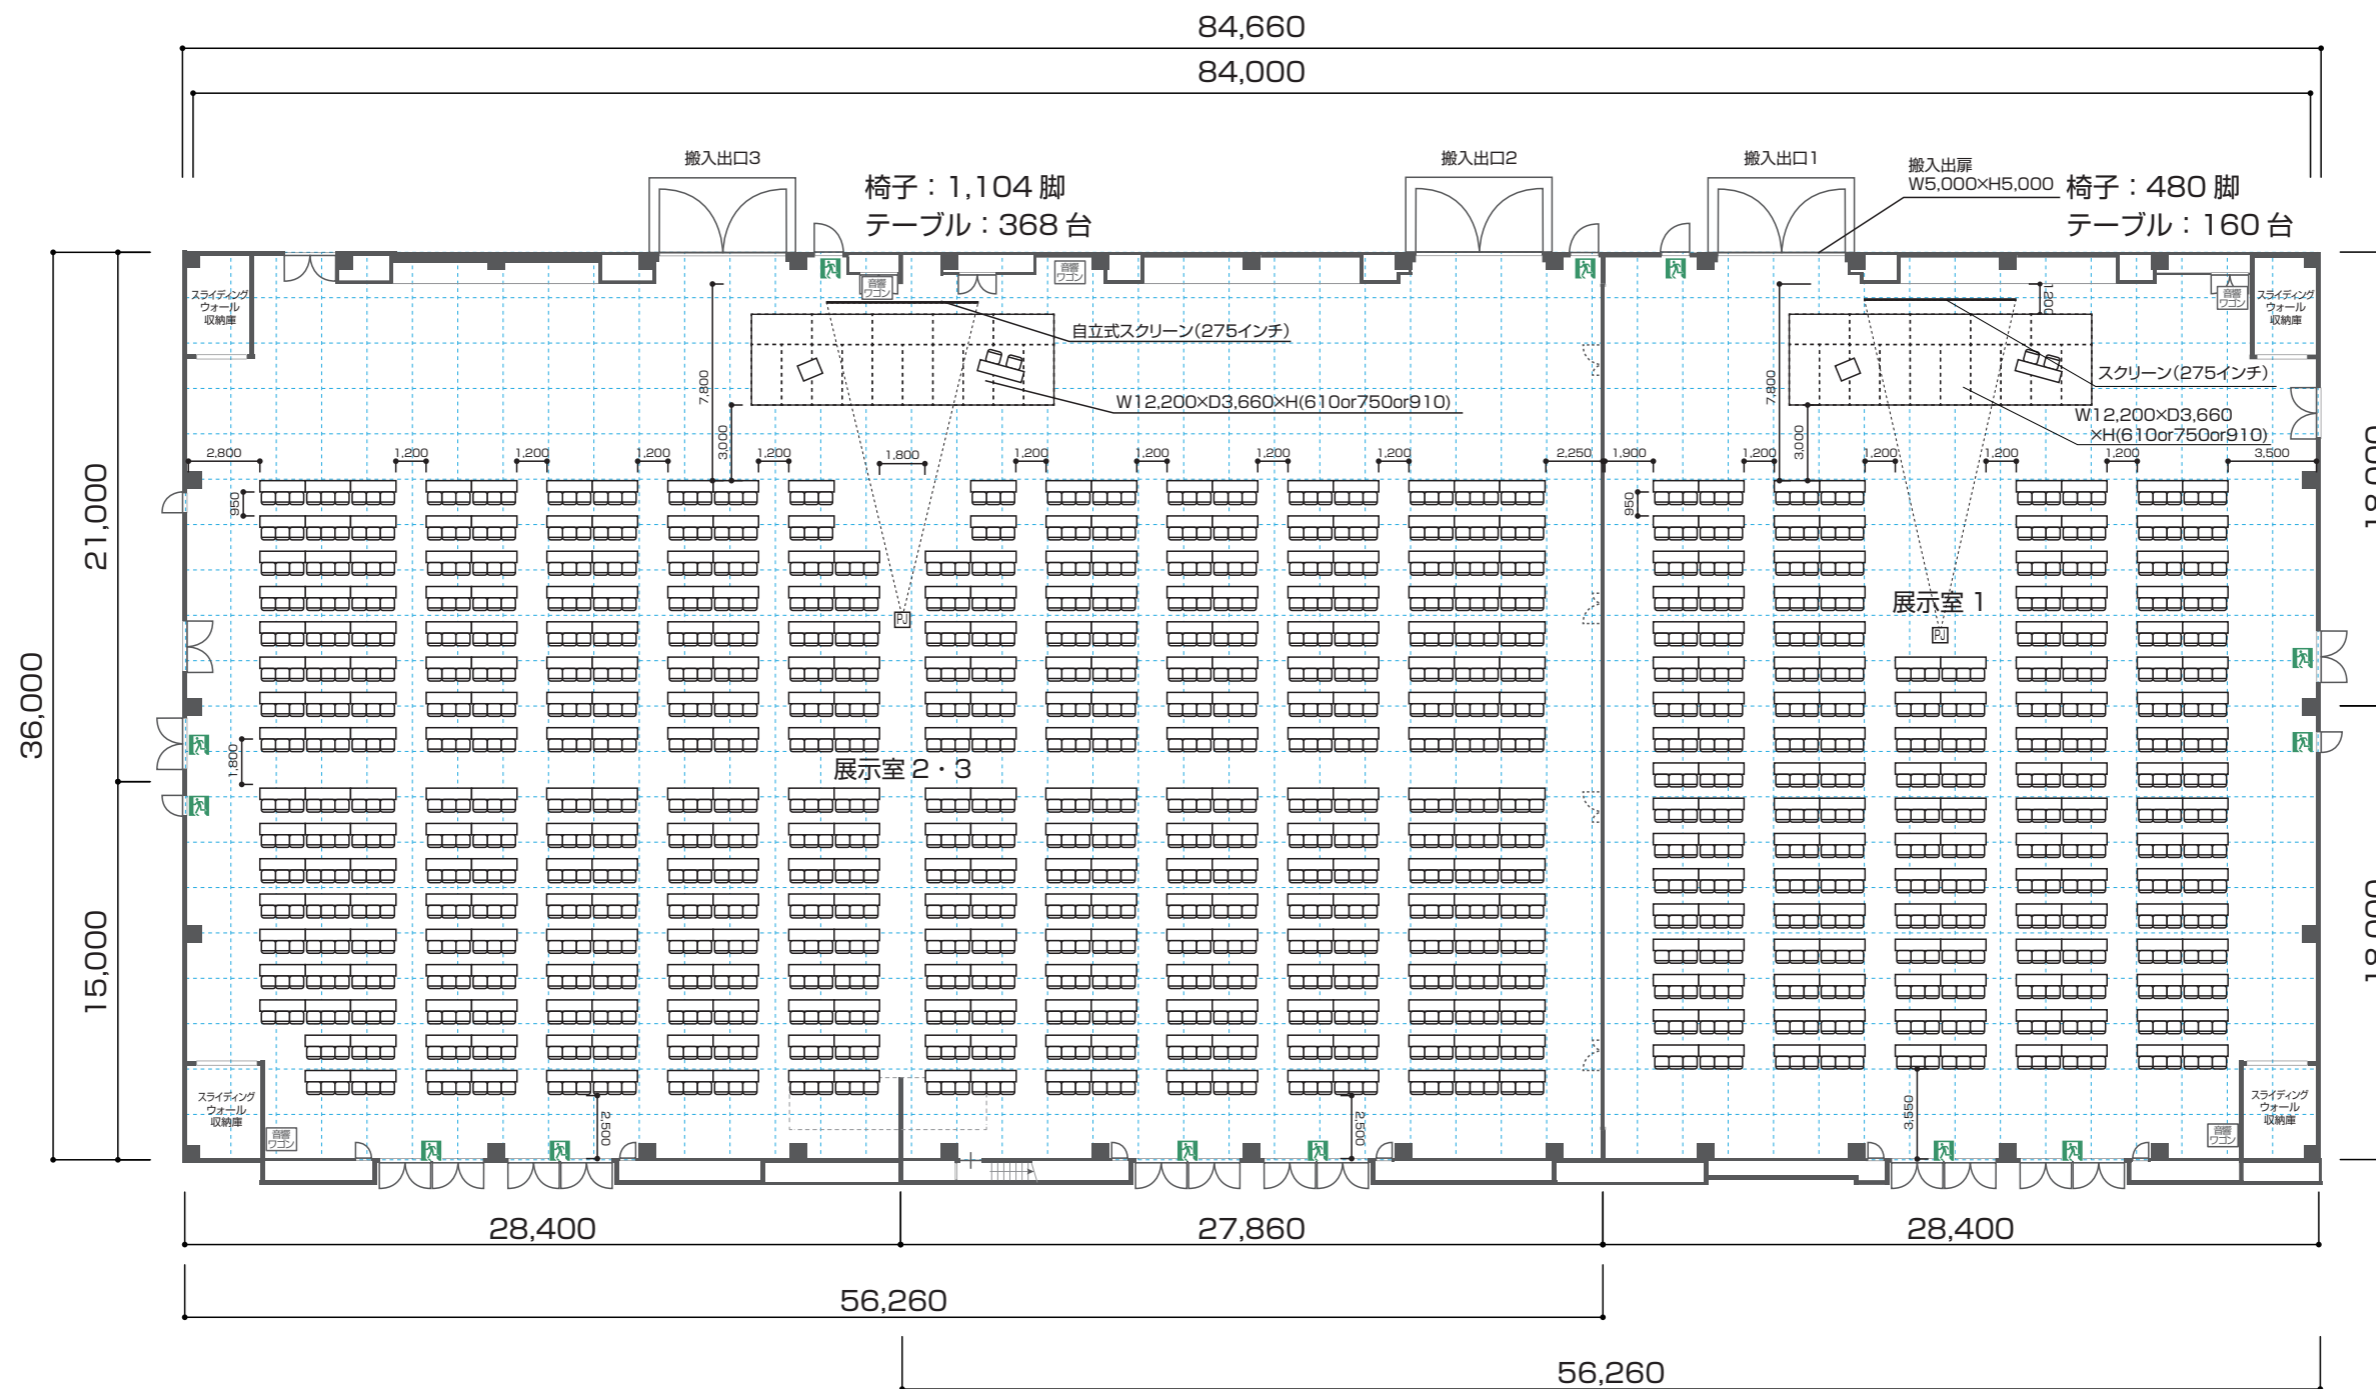

展示室 1 / 2・3

面積：3,000m²
 標準レイアウト：無柱空間 (平場)
 参考レイアウト：スクール形式 展示室 1：480席
 展示室 2・3：1,104席 (参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm
 床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
 入口：2連両引きドア (6箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
 両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア (2箇所) H2,460mm×W800mm


搬入出口：両開きドア (3箇所) H5,000mm×W5,000mm
 片開きドア (3箇所) H2,460mm×W1,050mm
 電源：床マンホールピットより給電可
 単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源
 三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
 (単相三線式、三相三線式に切替で使用可)
 ※トータル負荷容量：展示室 (1・2・3) 150KVA
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 6個

主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5
 プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
 AV操作ワゴン (移動式簡易卓) ×5
 ※HDMI、D-SUB、コンボジット入力対応
 Blu-ray、DVD再生対応
 (展示室在庫数)

展示棟

展示室 1 / 2・3

シアター形式 2 分割 (参考レイアウト)

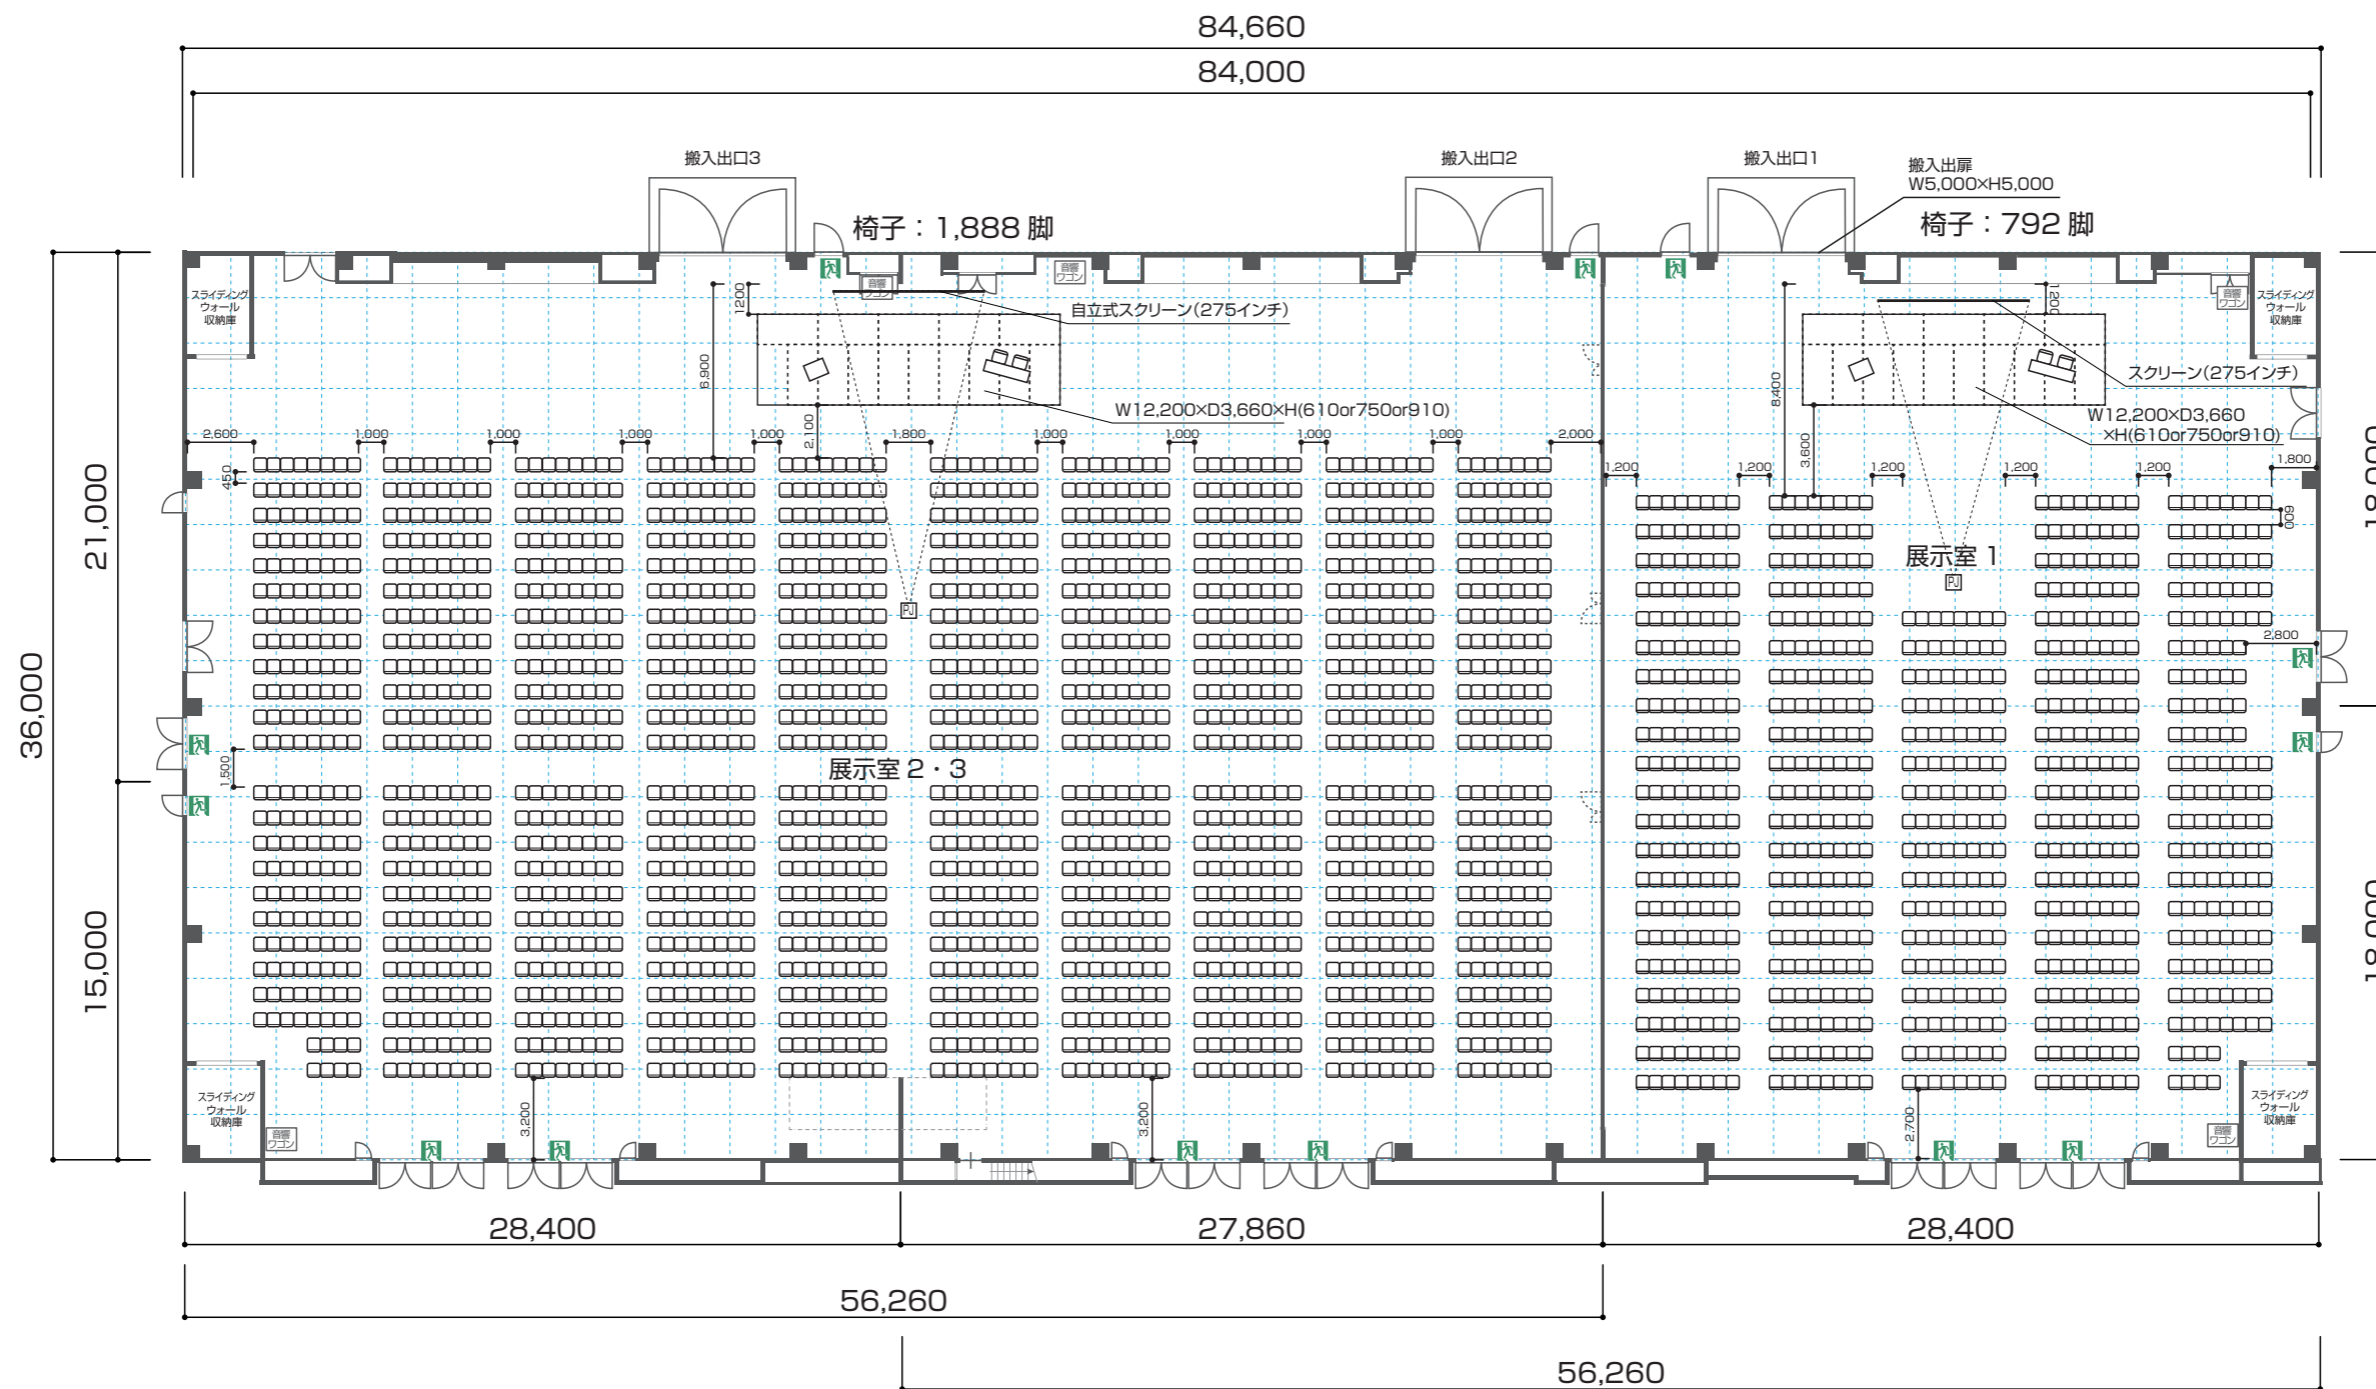

展示室 1 / 2・3

面積：3,000m²
 標準レイアウト：無柱空間 (平場)
 参考レイアウト：シアター形式 展示室 1：792席
 展示室 2・3：1,888席 (参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm
 床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
 入口：2連両引きドア (6箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
 両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア (2箇所) H2,460mm×W800mm


搬入出口：両開きドア (3箇所) H5,000mm×W5,000mm
 片開きドア (3箇所) H2,460mm×W1,050mm
 電源：床マンホールビットより給電可
 単相三線式 200/100V 電灯コンセント 仮設電源
 三相四線式 200/100V 電灯動力 仮設電源
 (単相三線式、三相三線式に切替で使用可)
 ※トータル負荷容量：展示室 (1・2・3) 150KVA
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 6個

主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5
 プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
 AV操作ワゴン (移動式簡易卓) ×5
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応
 Blu-ray、DVD再生対応
 (展示室在庫数)

展示棟

展示室 1・2

(標準レイアウト)

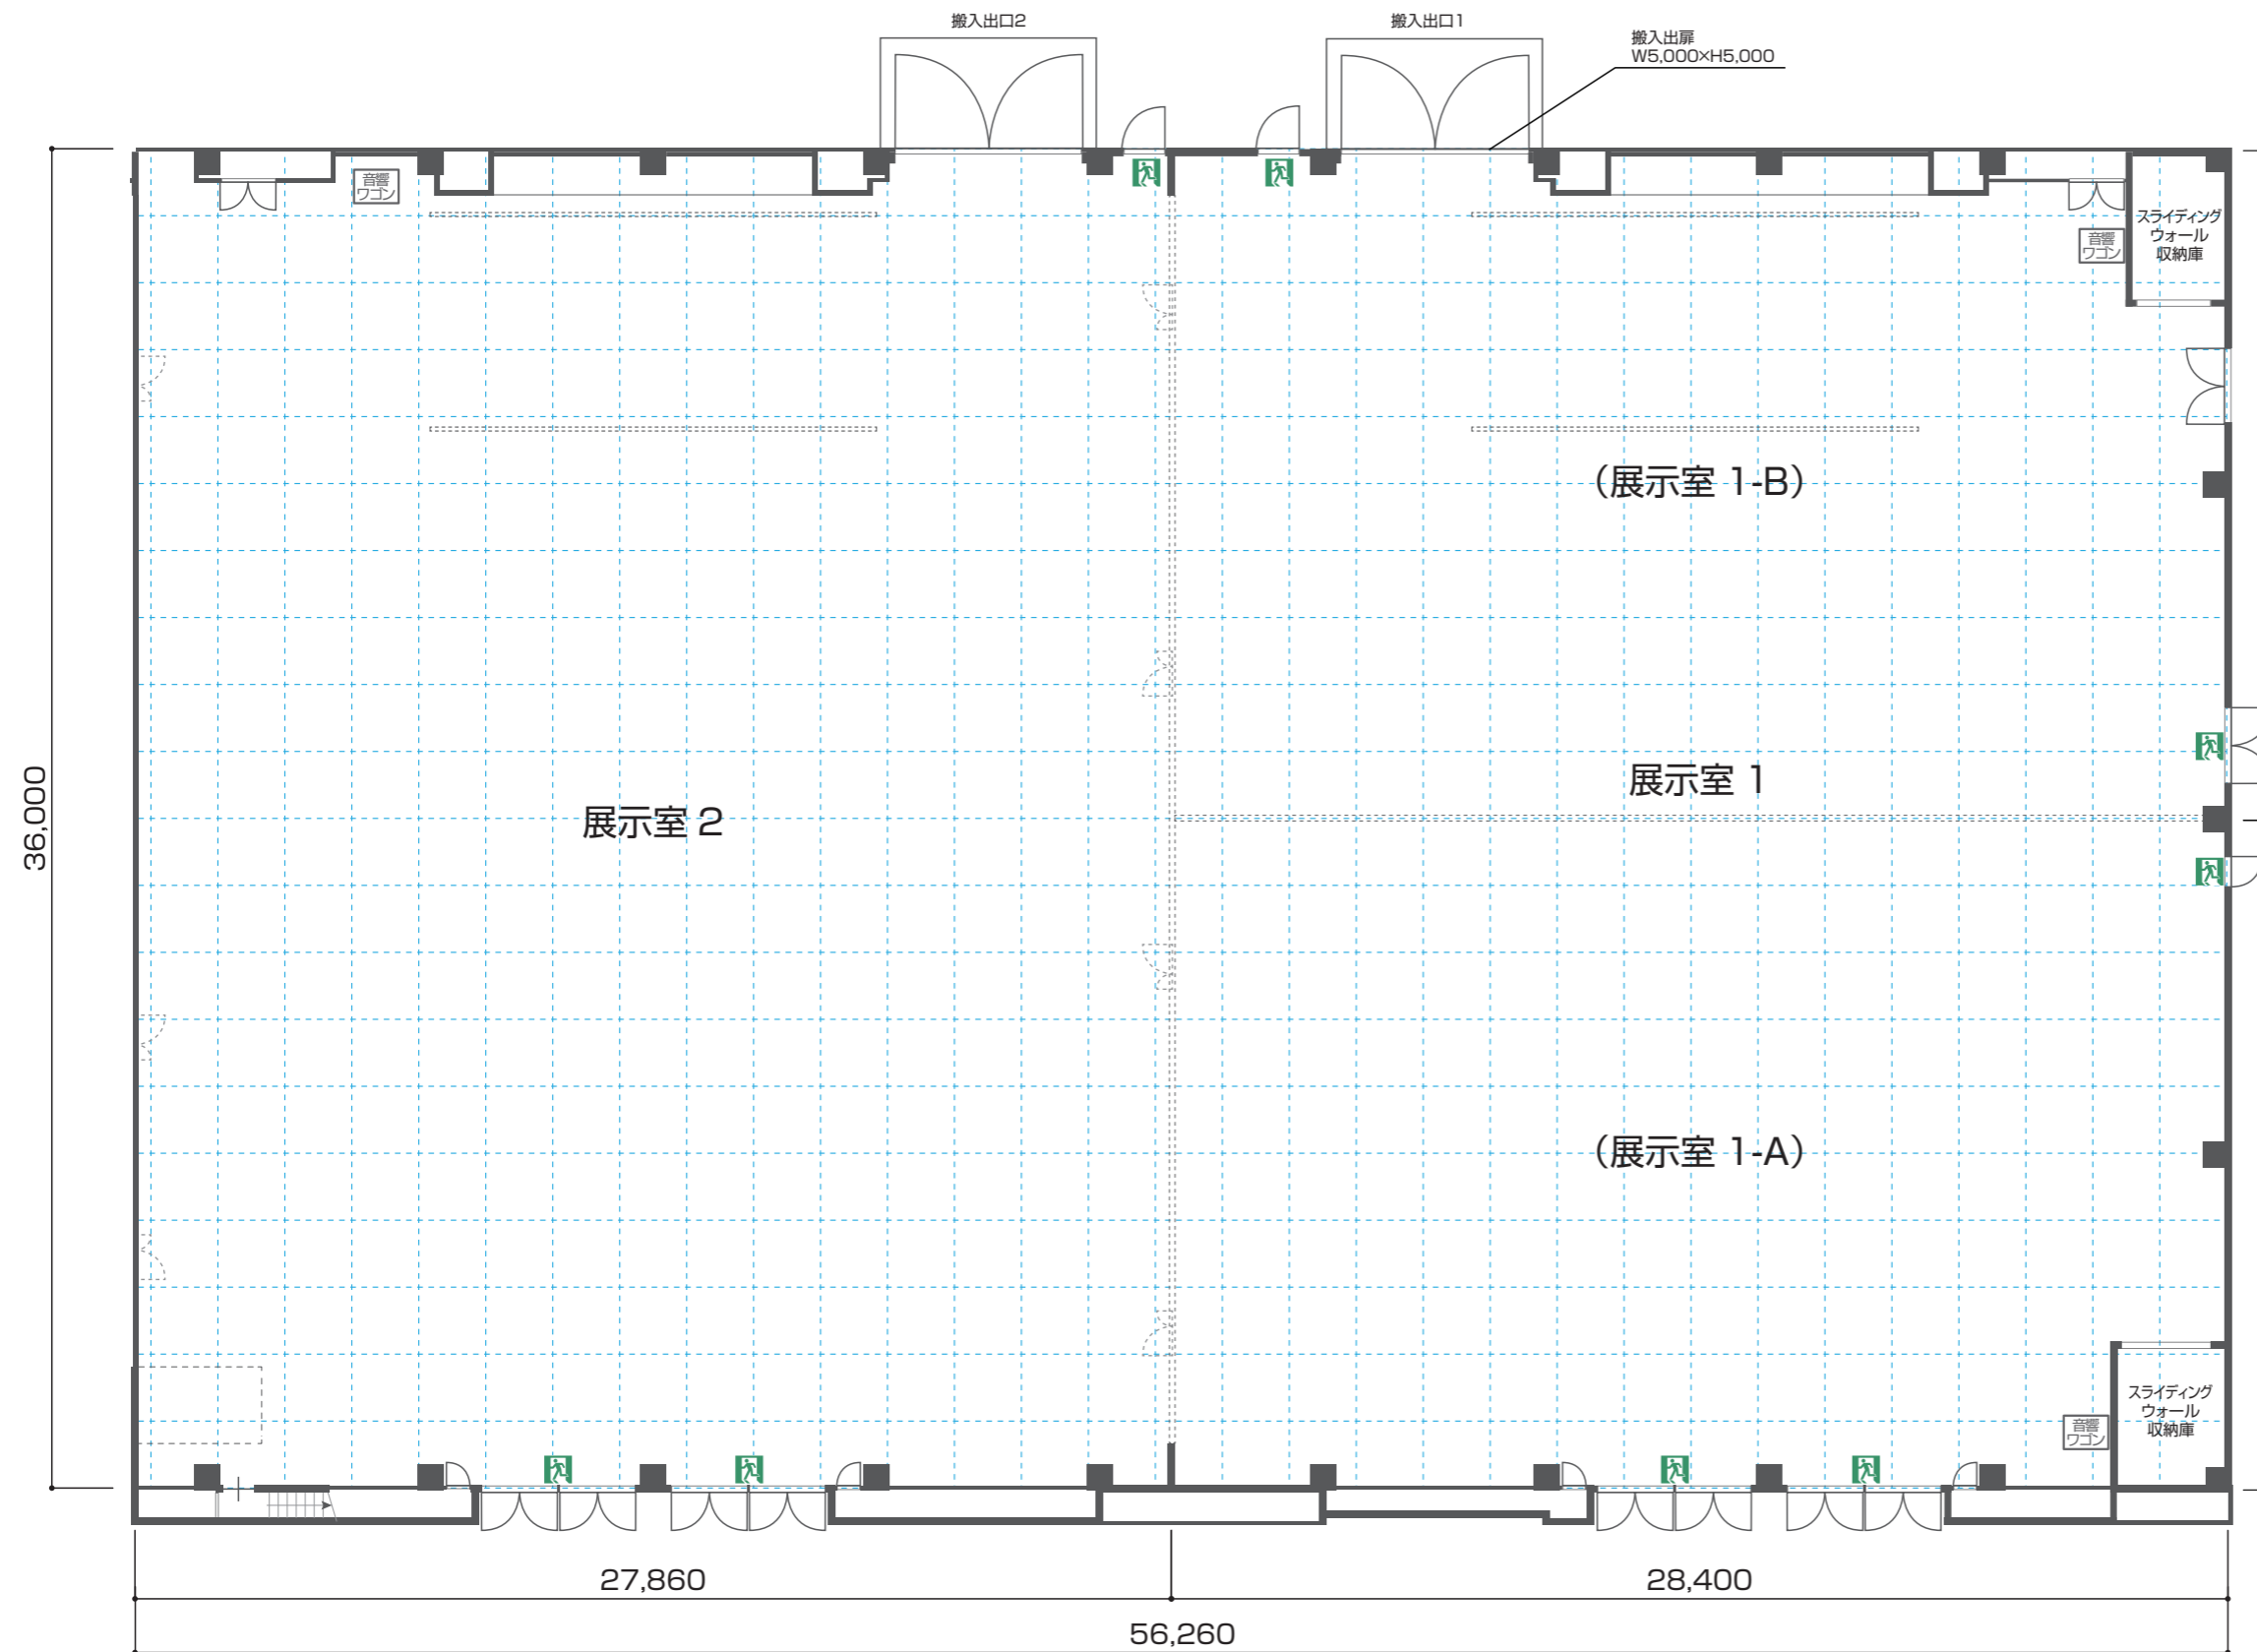

展示室 1・2

面積：2,000m²
標準レイアウト：無柱空間（平場）

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm

床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く

入口：2連両引きドア（4箇所） H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア（1箇所） H2,460mm×W2,000mm
片開きドア（1箇所） H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア（2箇所） H5,000mm×W5,000mm
片開きドア（2箇所） H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可

単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源
三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)

※トータル負荷容量（展示室1・2） 100KVA

通信：情報用アウトレット(CAT6対応) 4個


主要設備：275インチスクリーン（16：9）×5
プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
AV操作ワゴン×5
※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応
Blu-ray、DVD再生対応
(※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 1・2

スクール形式 1,104 席 (参考レイアウト)

椅子：1,104 脚
テーブル：368 台

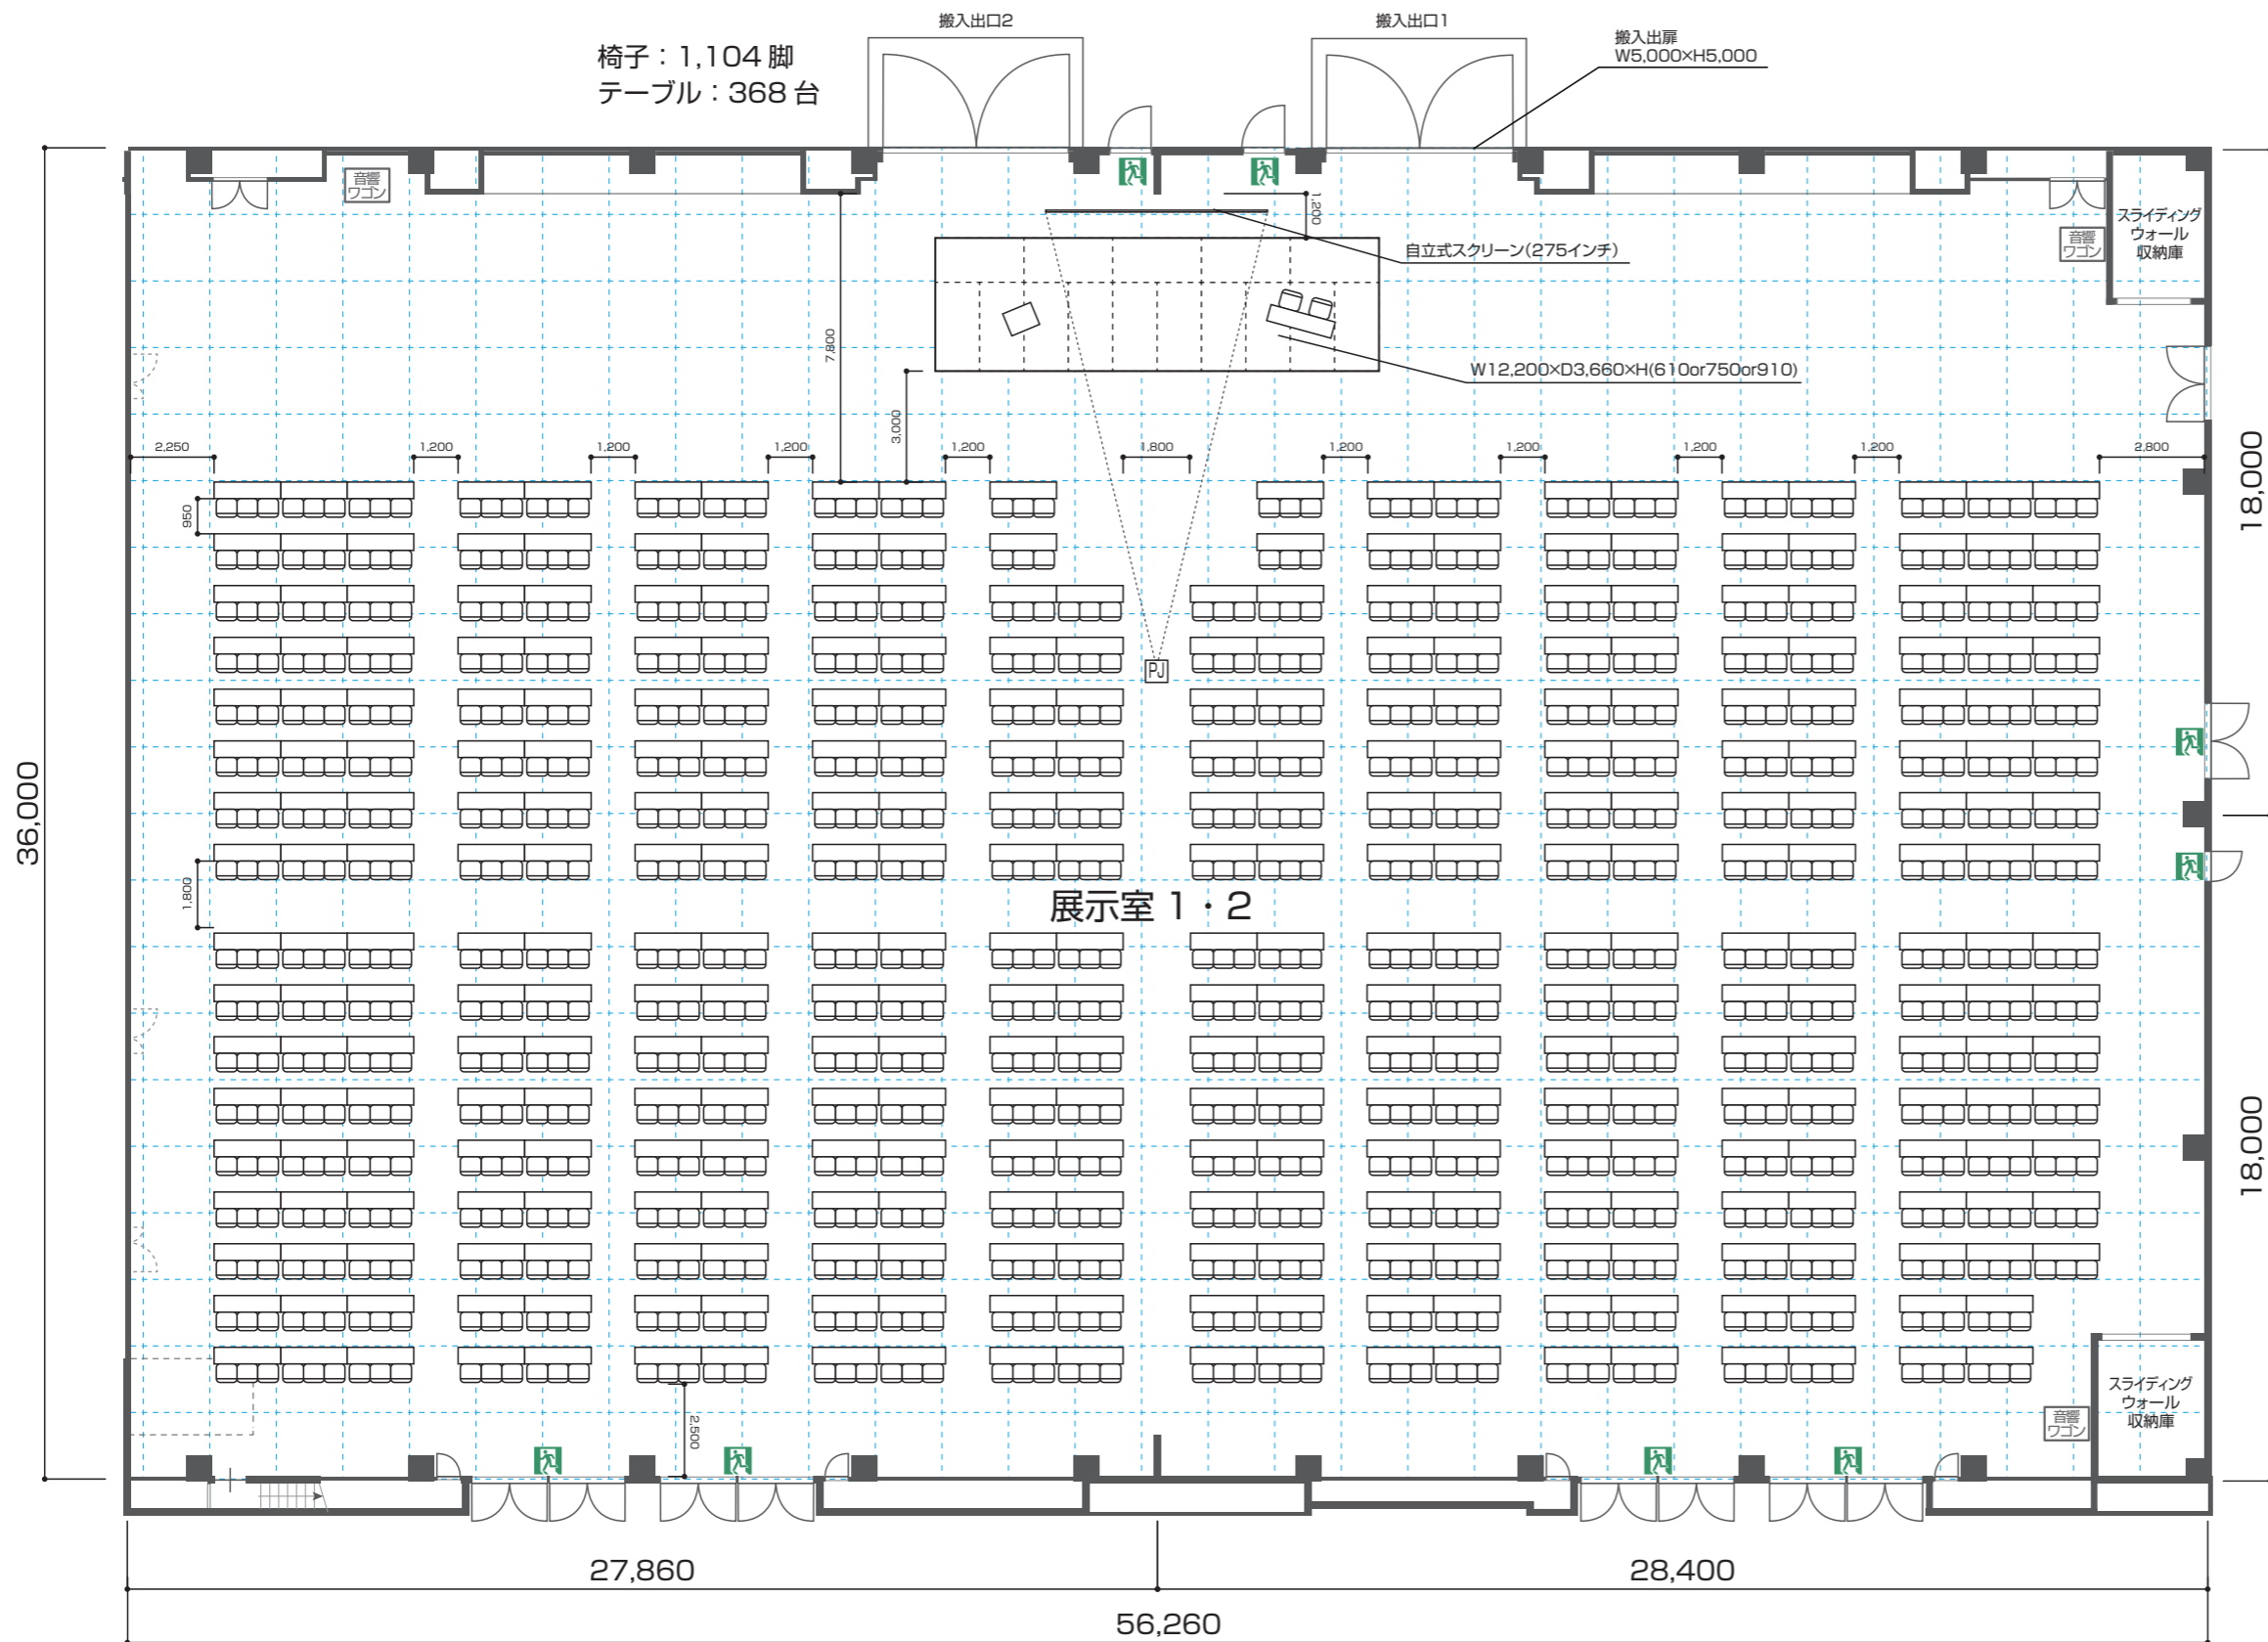

展示室 1・2

面積：2,000m²
標準レイアウト：無柱空間 (平場)
参考レイアウト：スクール形式 1,104席 (参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm

床：カーペット 5t/m² ※一部ビット開口部を除く

入口：2連両引きドア (4箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア (2箇所) H5,000mm×W5,000mm
片開きドア (2箇所) H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可
単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源
三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)


※トータル負荷容量 (展示室1・2) 100KVA
通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 4個

主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5
プロジェクター-6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
AV操作ワゴン×5
※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応
Blu-ray、DVD再生対応
(※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 1・2

シアター形式 1,888 席 (参考レイアウト)

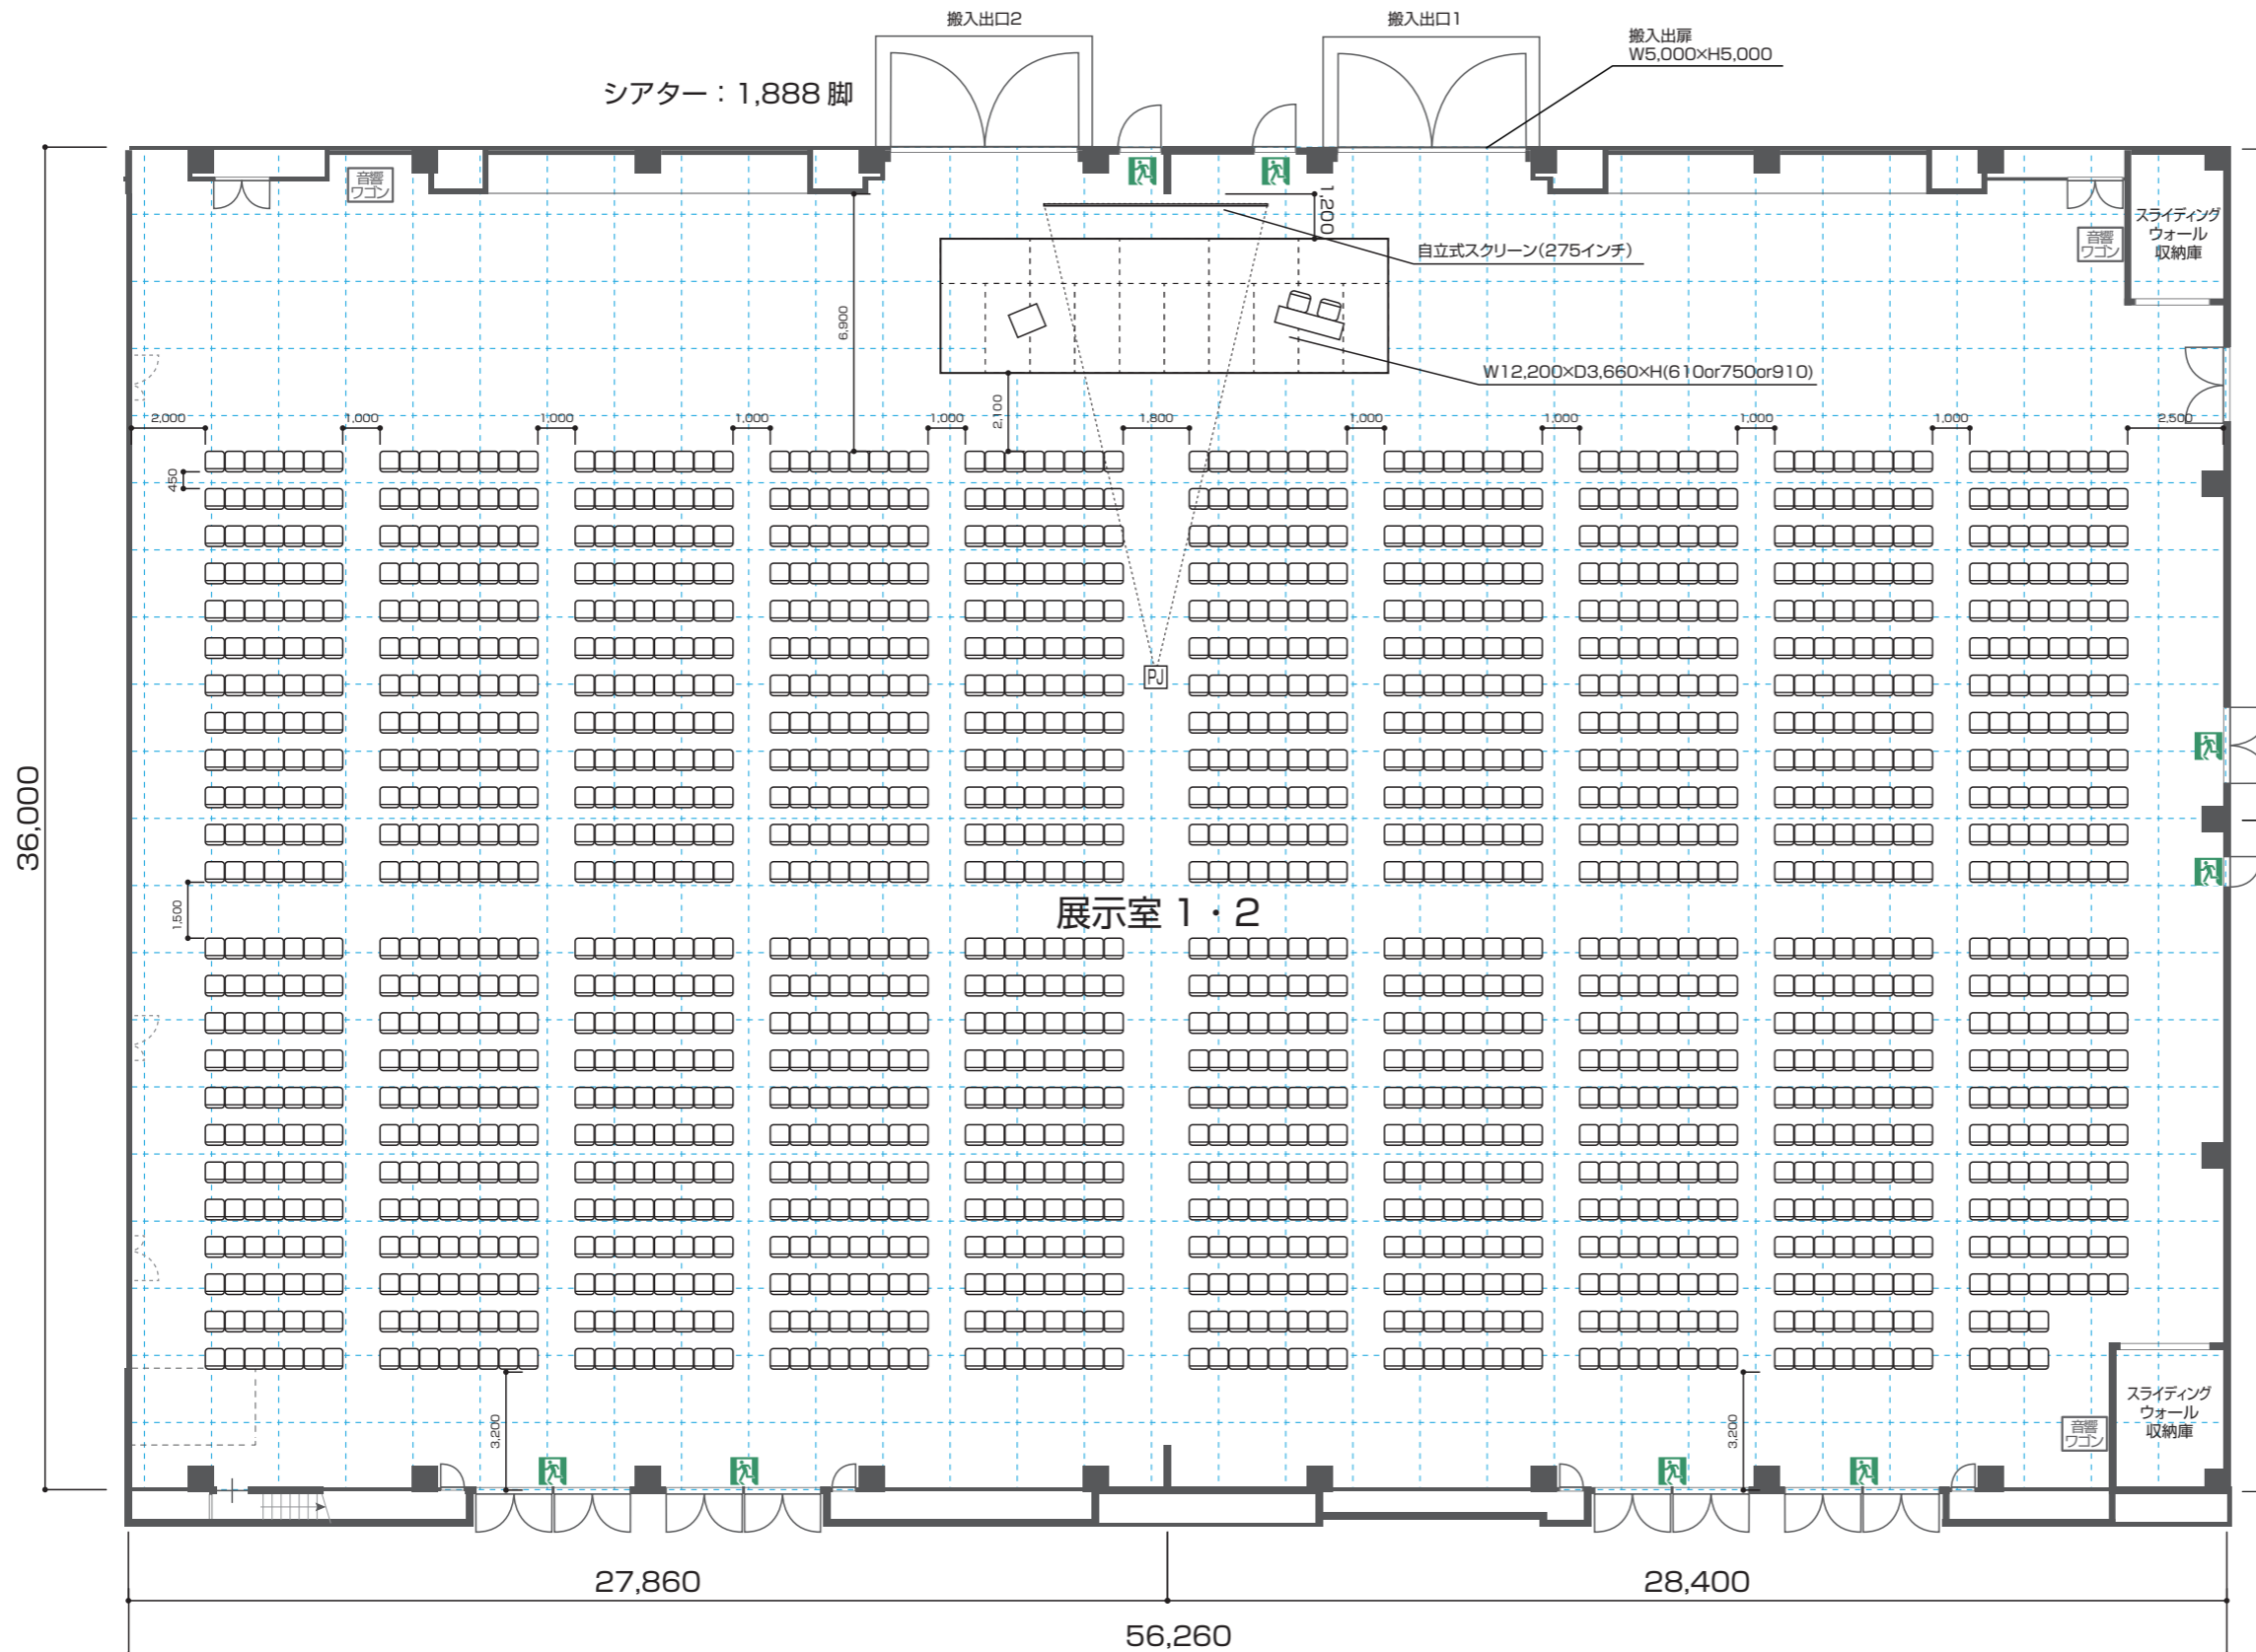

展示室 1・2

面積：2,000m²
 標準レイアウト：無柱空間 (平場)
 参考レイアウト：シアター形式 1,888席 (参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。
 天井高：約9,000mm
 床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
 入口：2連両引きドア (4箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
 両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア (2箇所) H5,000mm×W5,000mm
 片開きドア (2箇所) H2,460mm×W1,050mm
 電源：床マンホールビットより給電可
 単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源
 三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
 (単相三線式、三相三線式に切替で使用可)
 ※トータル負荷容量 (展示室1・2) 100KVA
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 4個


主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5
 プロジェクター-6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
 AV操作ワゴン×5
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応
 Blu-ray、DVD再生対応
 (※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 1・2

スクール形式 1,116 席 (参考レイアウト)

椅子：1,116 脚
テーブル：372 台

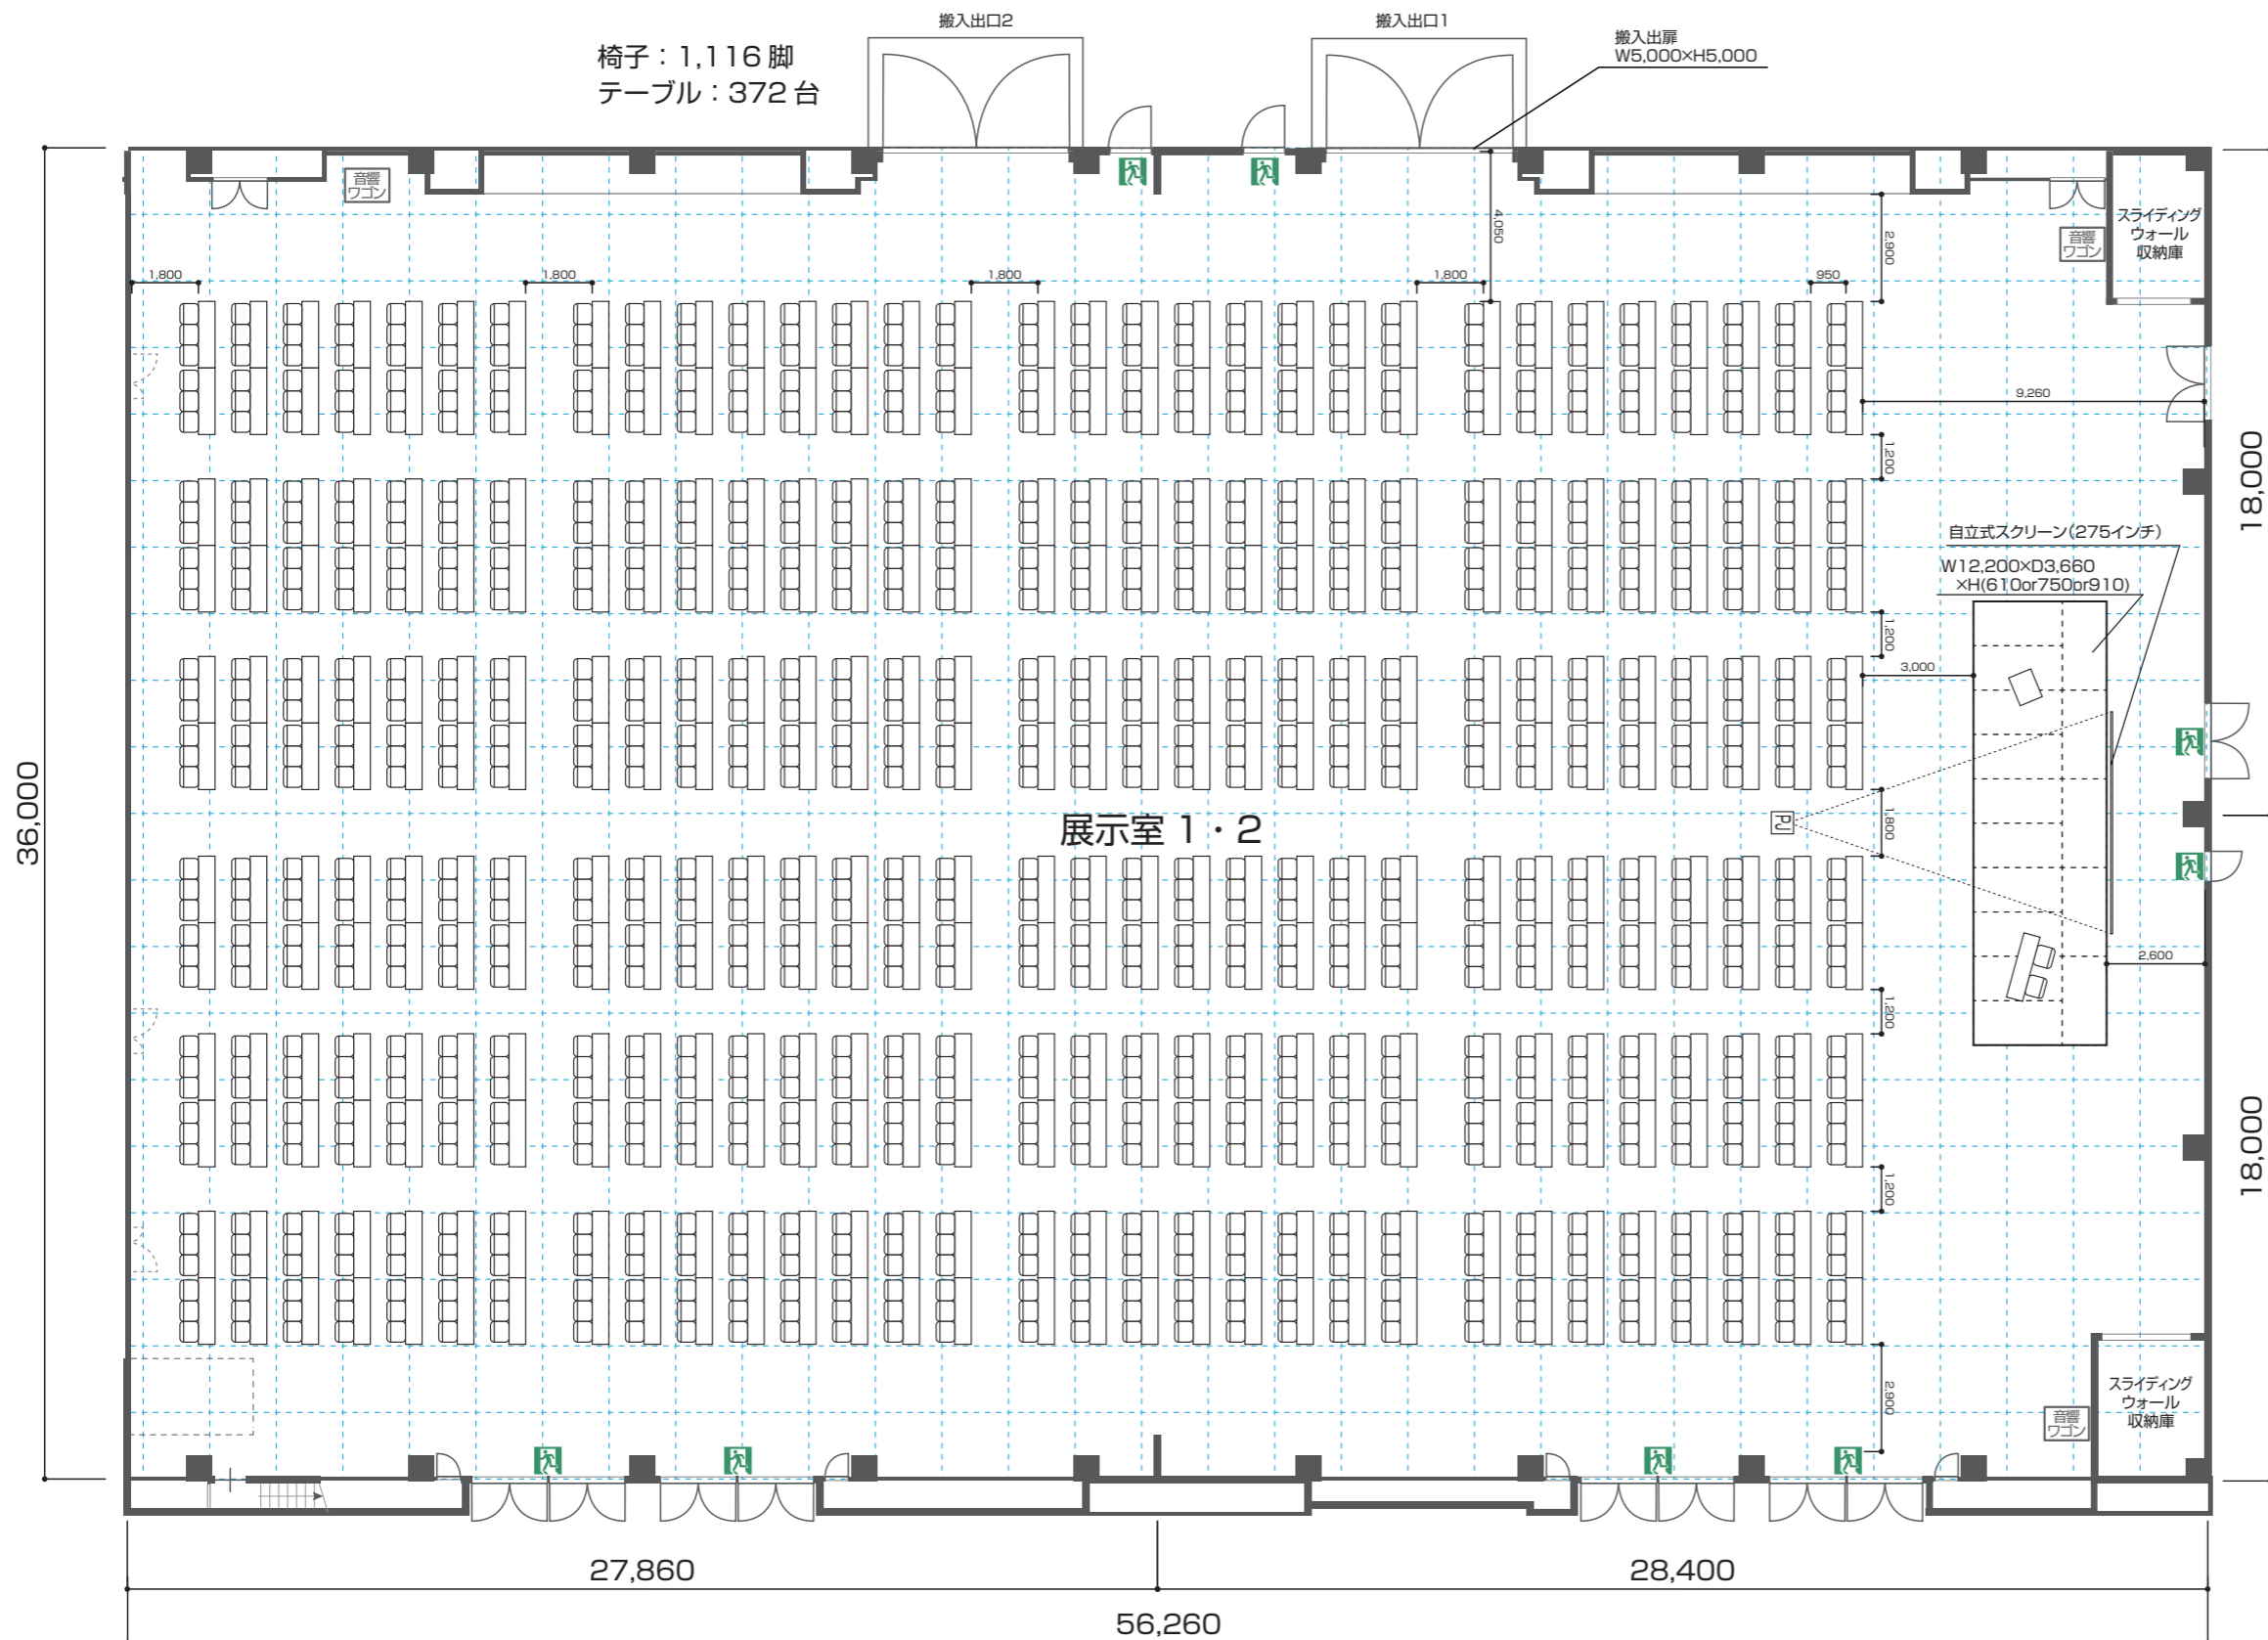

展示室 1・2

面積：2,000m²
標準レイアウト：無柱空間 (平場)
参考レイアウト：スクール形式 1,116席 (参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm
床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
入口：2連両引きドア (4箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア (2箇所) H5,000mm×W5,000mm
片開きドア (2箇所) H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可
単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源
三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)


※トータル負荷容量 (展示室 1・2) 100KVA
通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 4個

主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5
プロジェクター-6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
AV操作ワゴン×5
※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応
Blu-ray、DVD再生対応
(※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 1・2

シアター形式 1,688 席 (参考レイアウト)

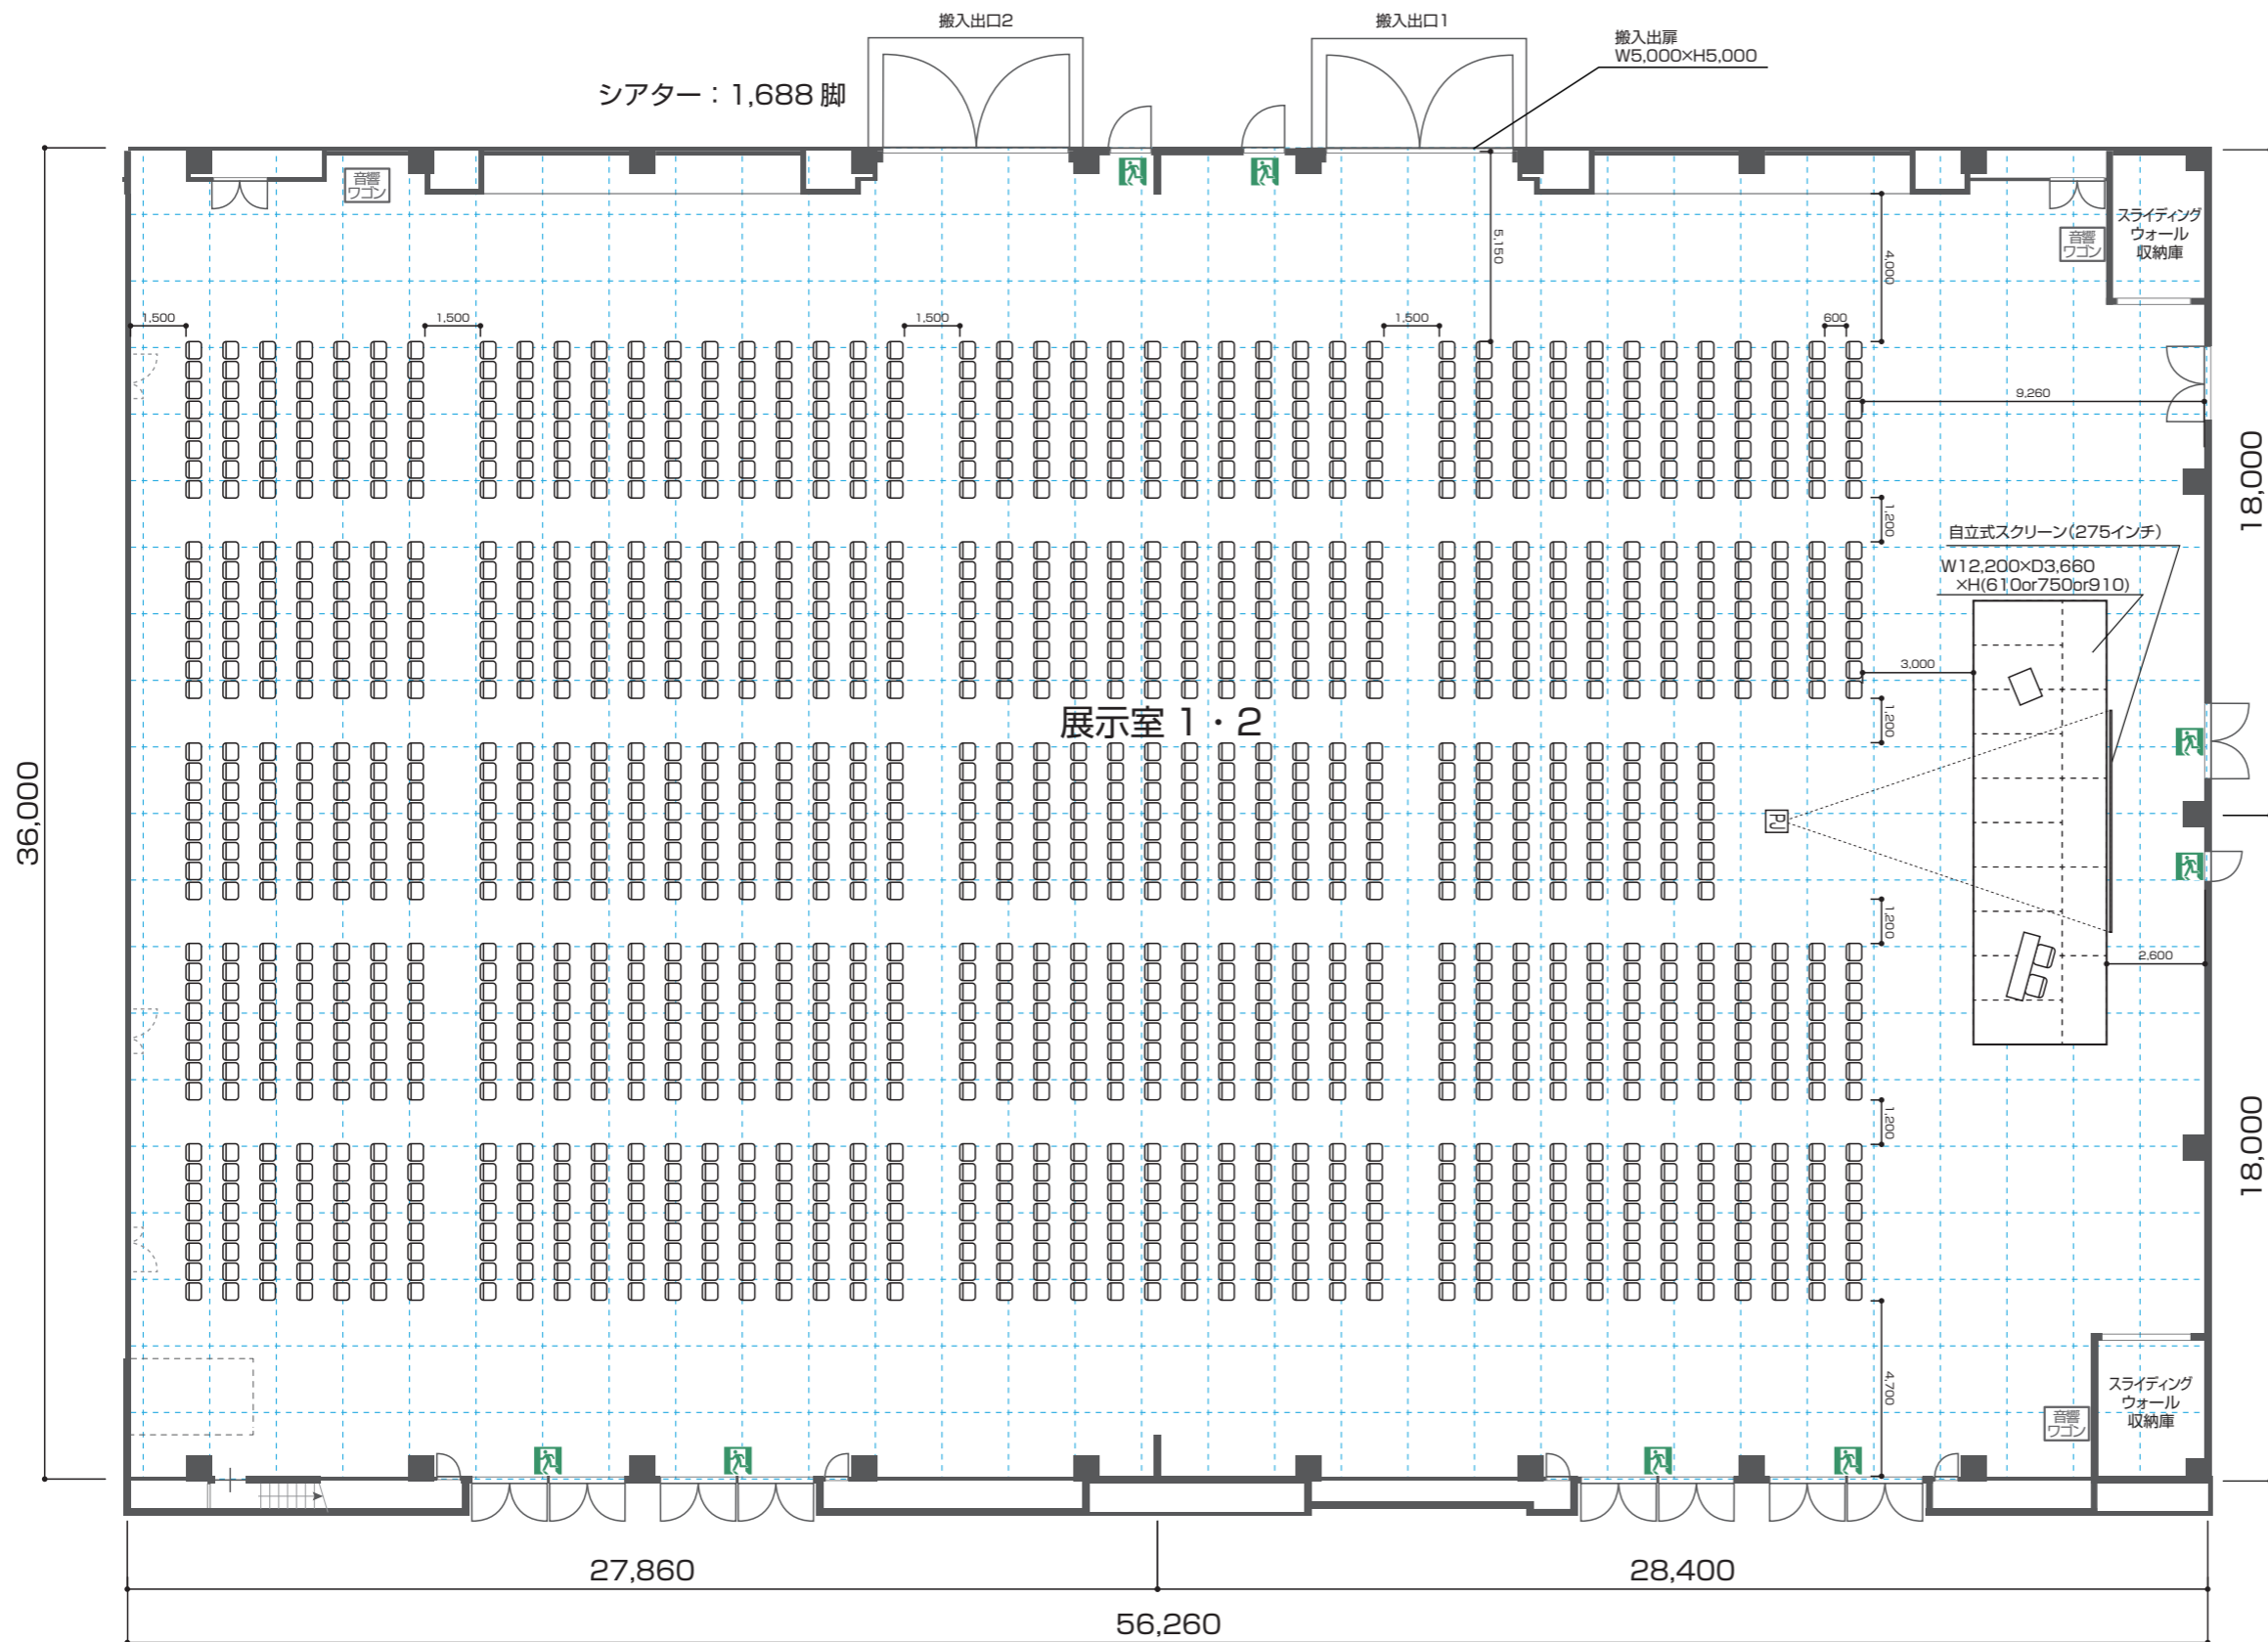

展示室 1・2

面積：2,000m²
 標準レイアウト：無柱空間 (平場)
 参考レイアウト：シアター形式 1,688席 (参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm
 床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
 入口：2連両引きドア (4箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
 両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア (2箇所) H5,000mm×W5,000mm
 片開きドア (2箇所) H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可
 単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源
 三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
 (単相三線式、三相三線式に切替で使用可)


※トータル負荷容量 (展示室 1・2) 100KVA
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 4個

主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5
 プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
 AV操作ワゴン×5
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応
 Blu-ray、DVD再生対応
 (※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 1・2

ポスターレイアウト
W900mm
801面
(参考レイアウト)

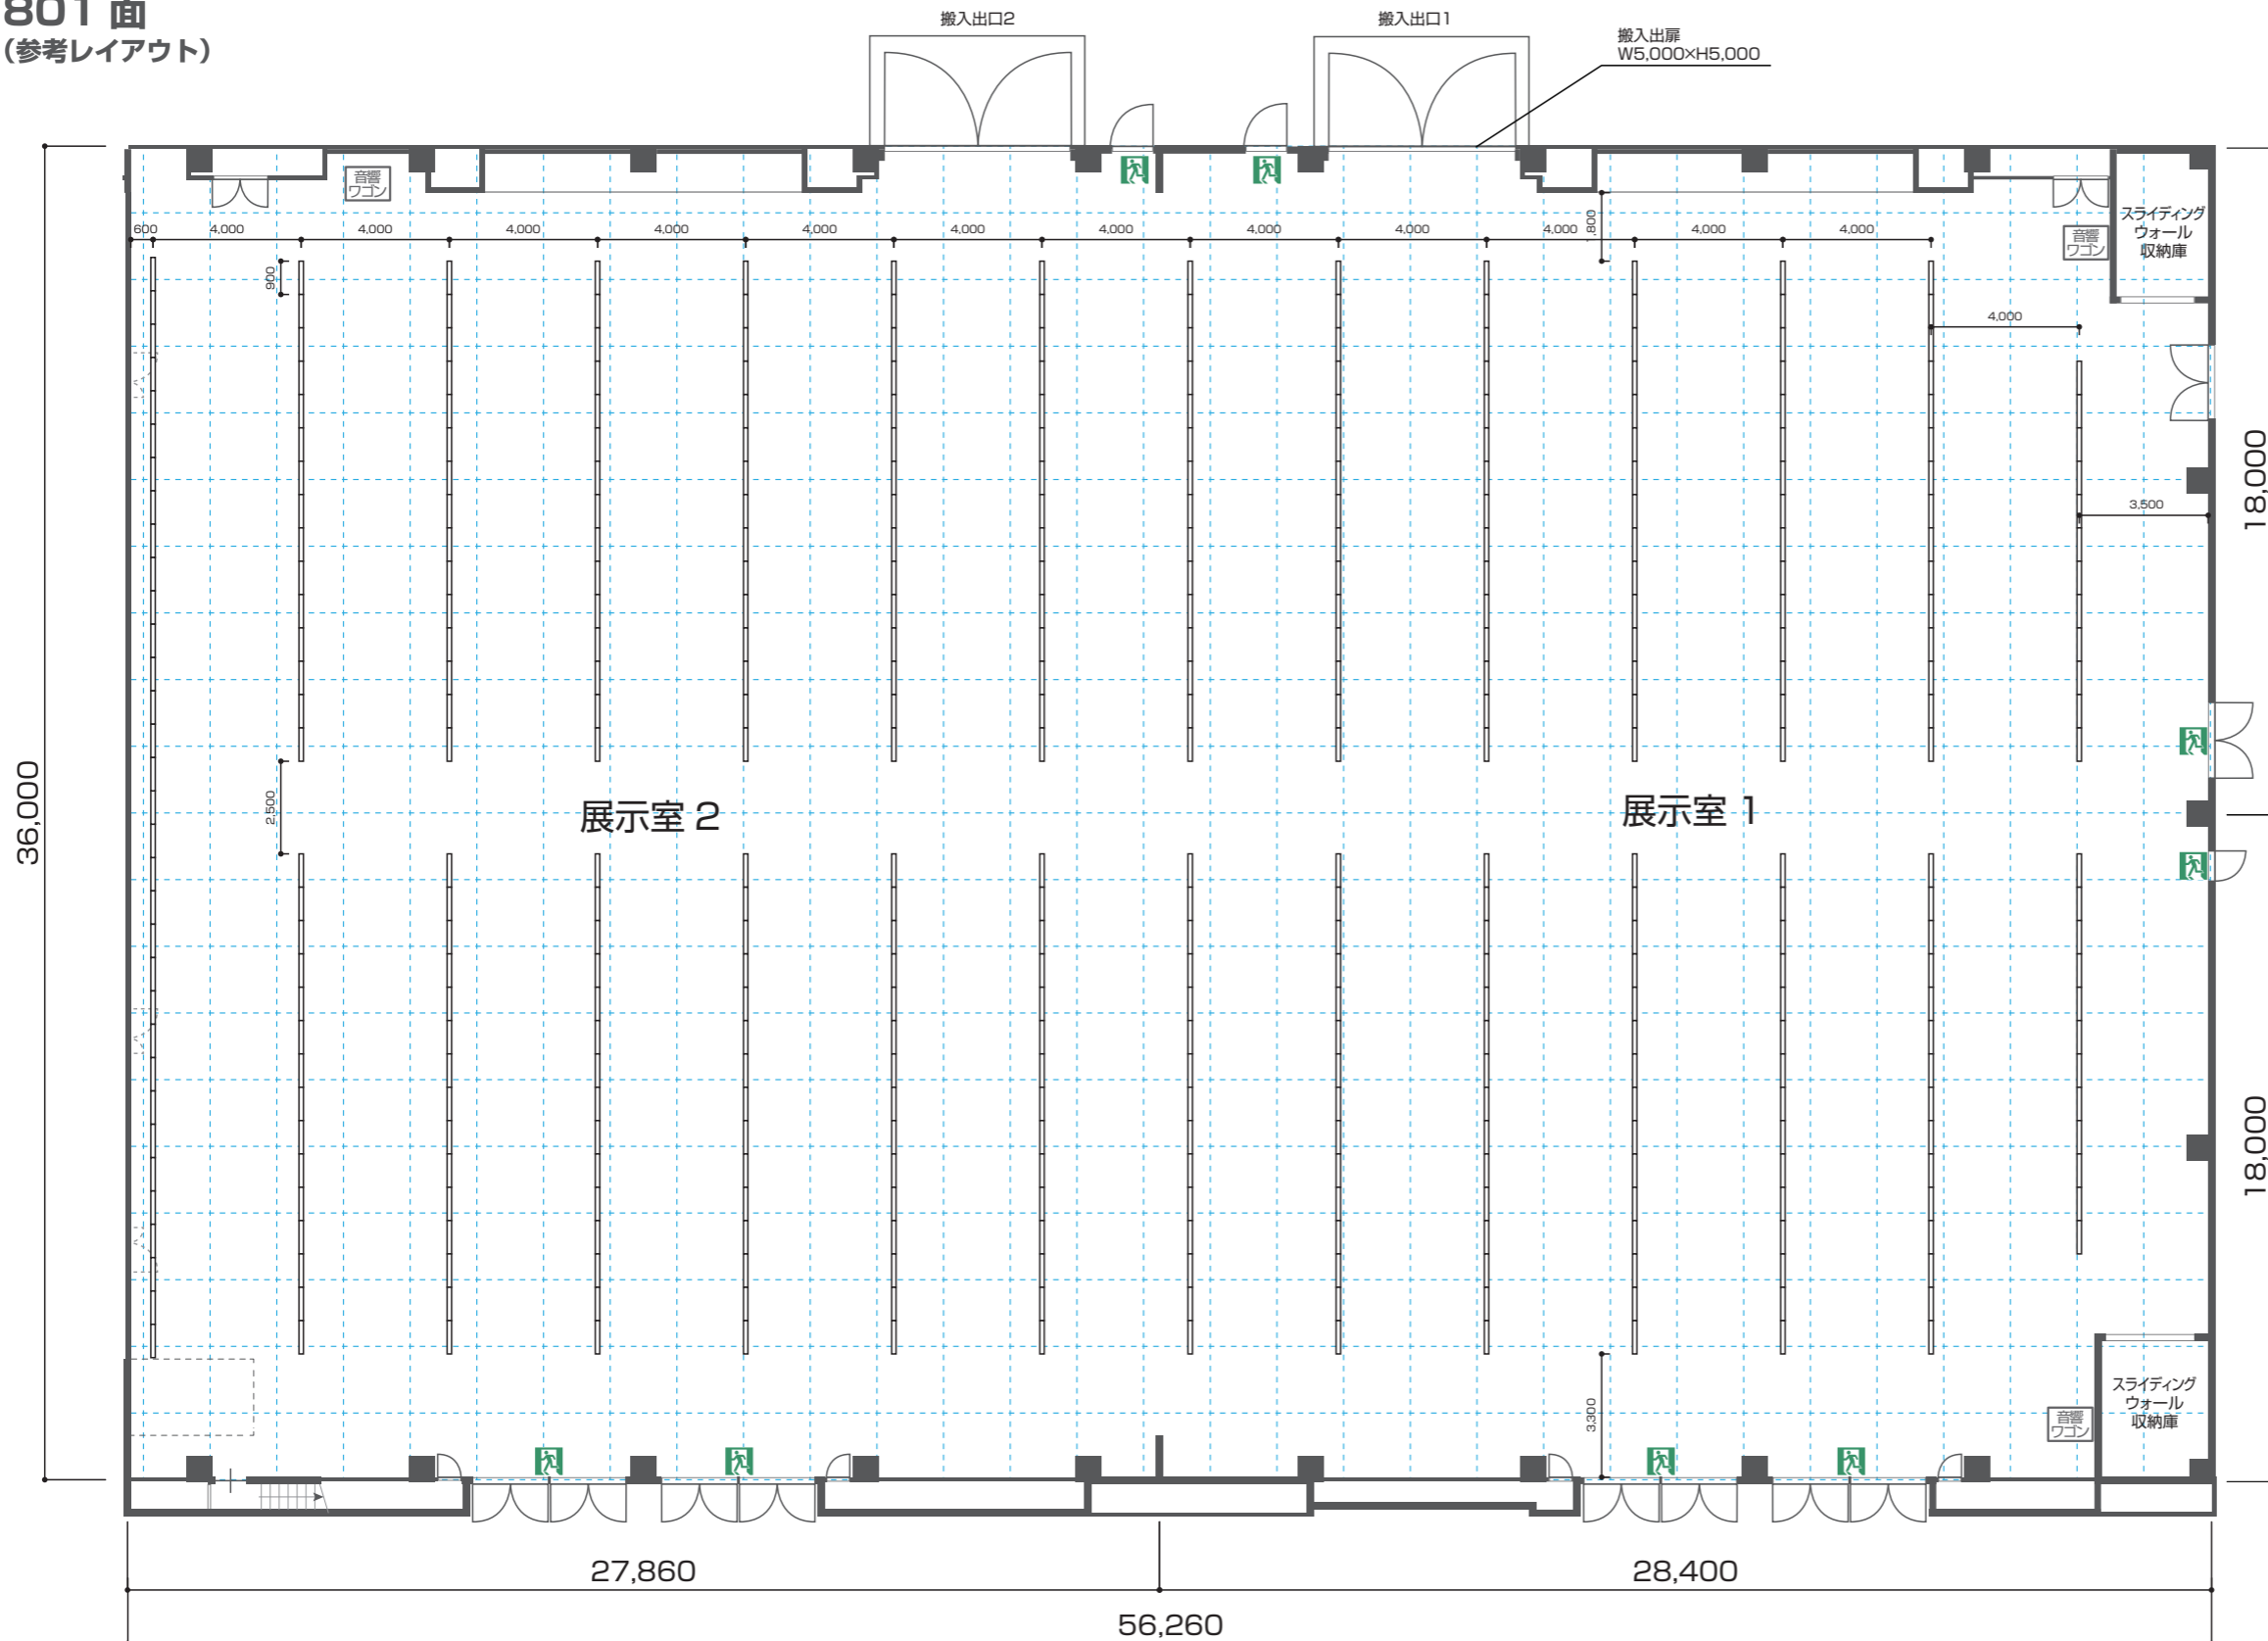

展示室 1・2

面積：2,000m²
標準レイアウト：無柱空間（平場）
参考レイアウト：ポスターレイアウト W900：801面（参考演題数）

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm

床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く

入口：2連両引きドア（4箇所） H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア（1箇所） H2,460mm×W2,000mm
片開きドア（1箇所） H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア（2箇所） H5,000mm×W5,000mm
片開きドア（2箇所） H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可
単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源
三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)


※トータル負荷容量（展示室1・2） 100KVA
通信：情報用アウトレット(CAT6対応) 4個

主要設備：275インチスクリーン（16：9）×5
プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
AV操作ワゴン×5
※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応
Blu-ray、DVD再生対応
(※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 1・2

展示レイアウト
3,000mm×3,000mm
95小間 (参考レイアウト)

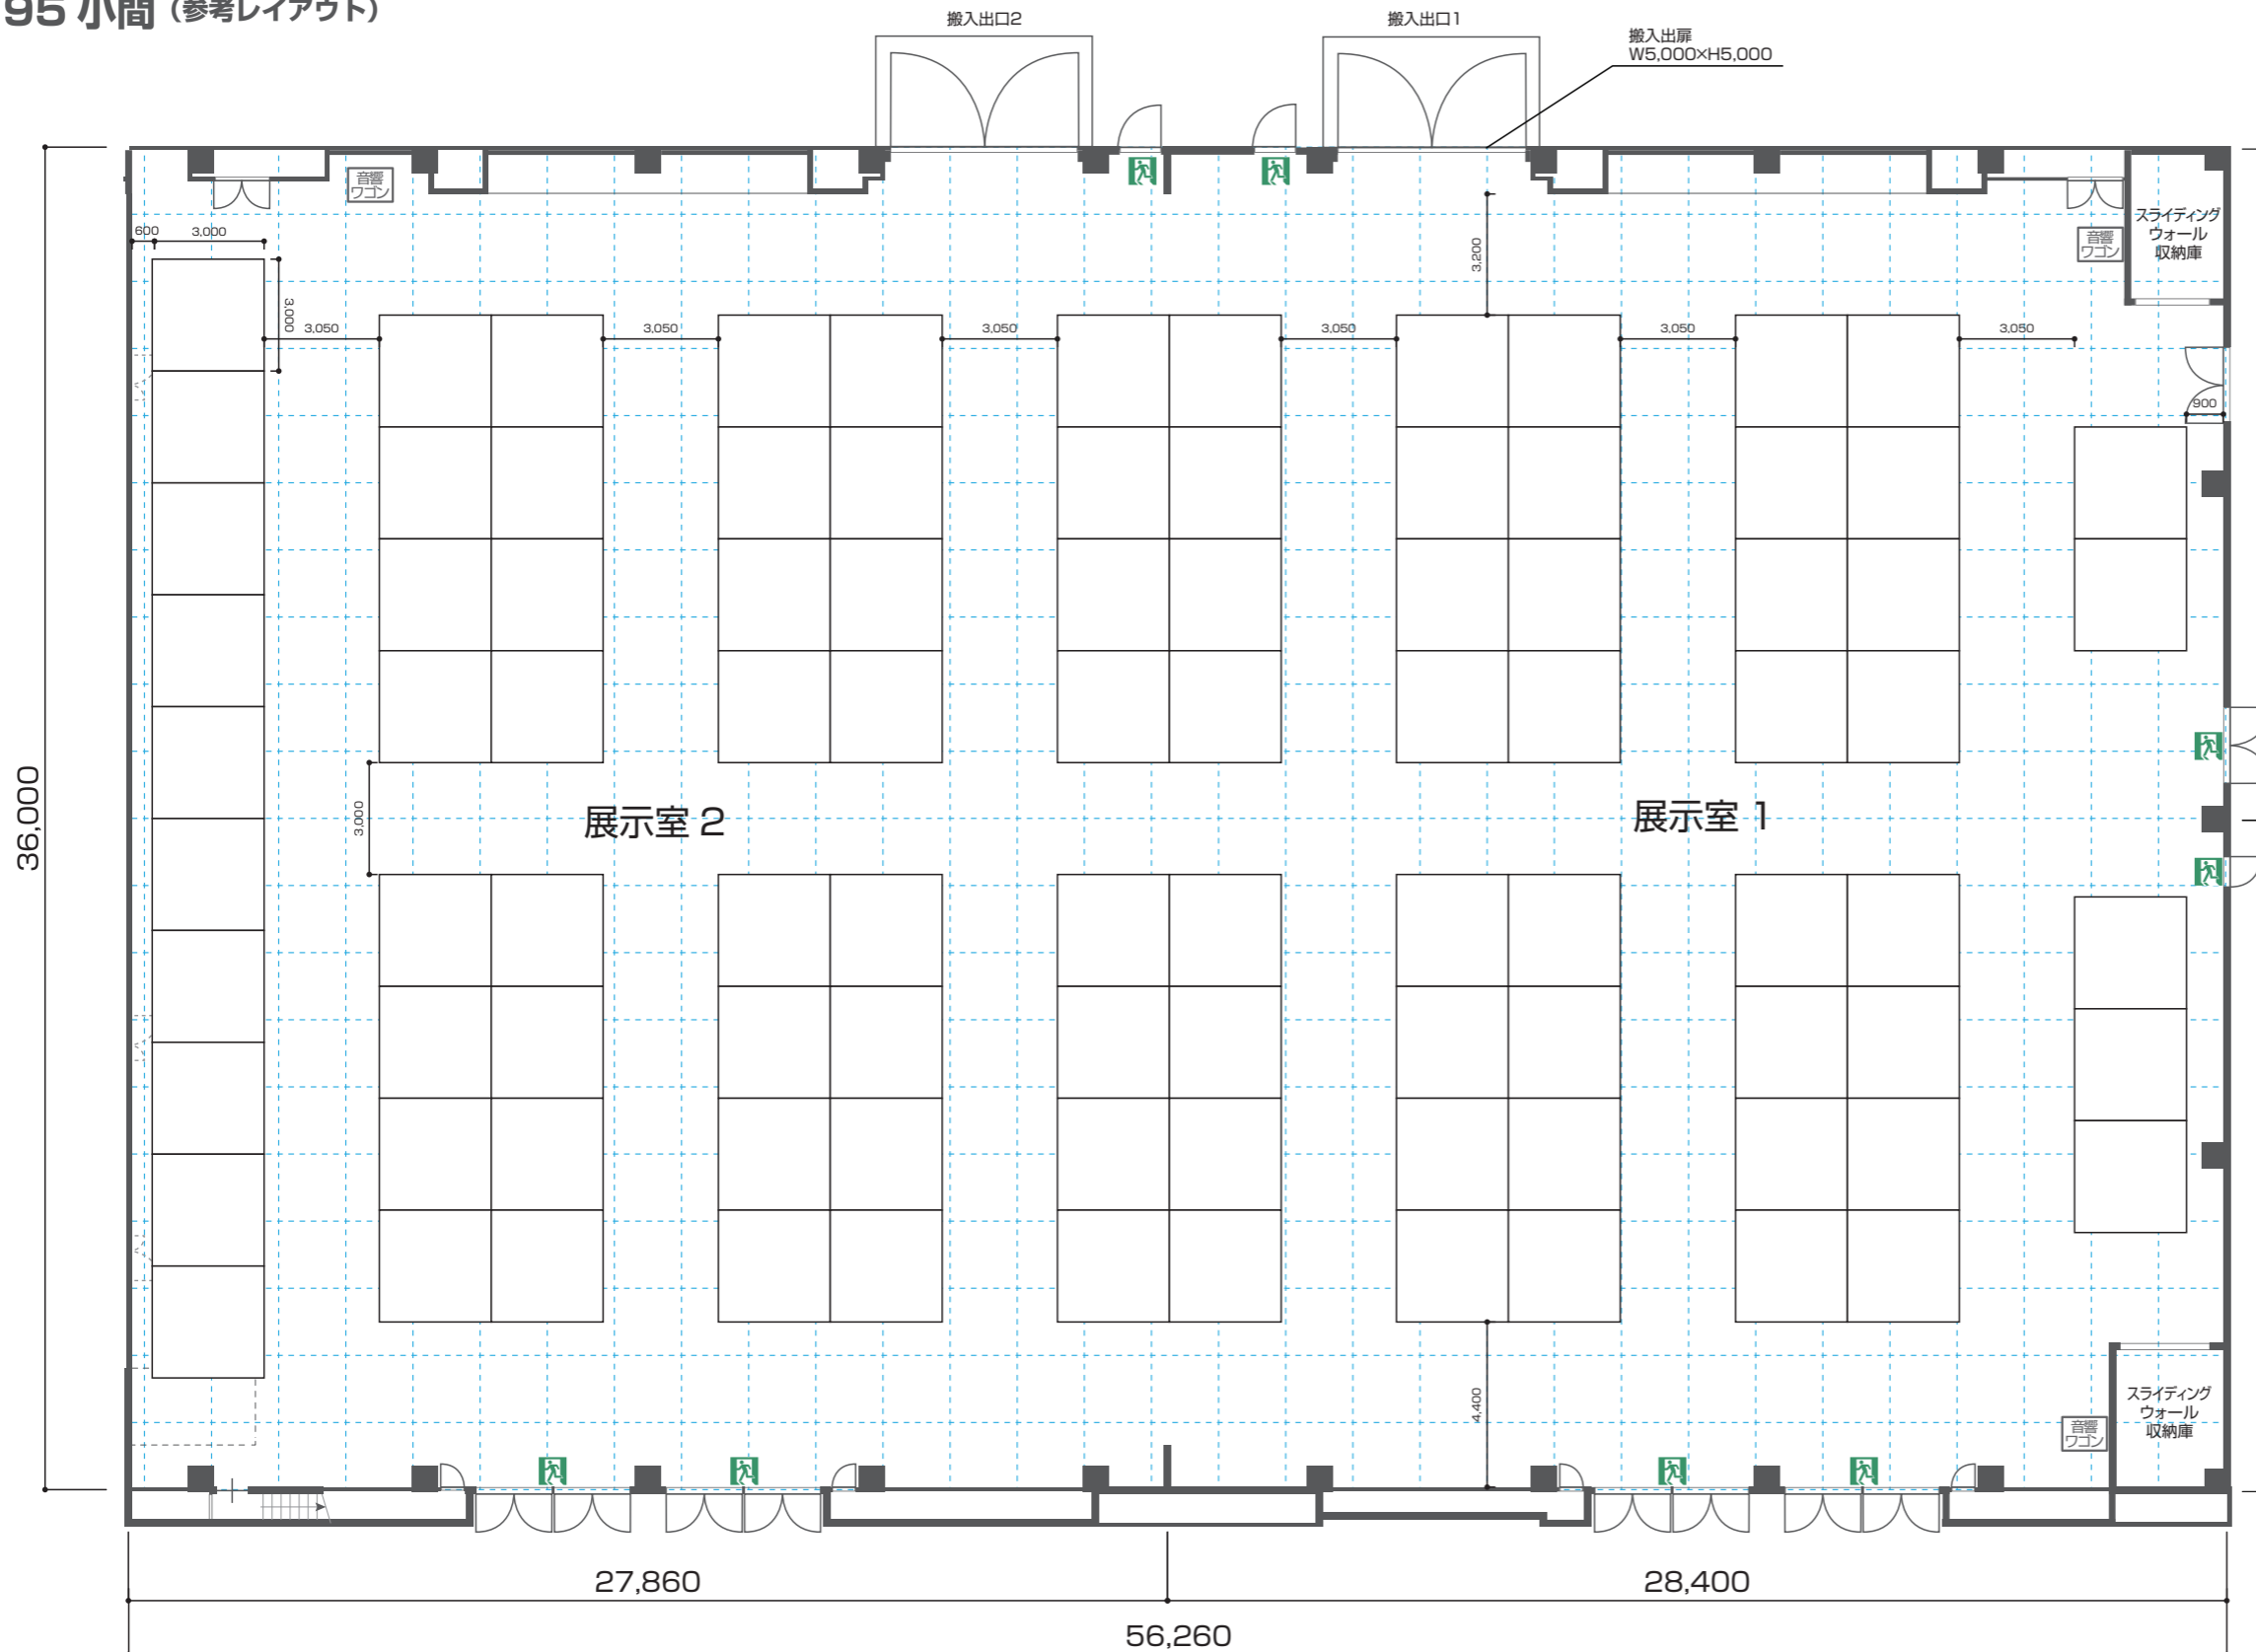

展示室 1・2

面積：2,000m²
 標準レイアウト：無柱空間 (平場)
 参考レイアウト：展示レイアウト
 3,000mm×3,000mm：95小間 (参考小間数)
 ※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。
 天井高：約9,000mm
 床：カーペット 5t/m² ※一部ビット開口部を除く
 入口：2連両引きドア (4箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
 両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm
 搬入出口：両開きドア (2箇所) H5,000mm×W5,000mm
 片開きドア (2箇所) H2,460mm×W1,050mm
 電源：床マンホールビットより給電可
 単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源
 三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
 (単相三線式、三相三線式に切替で使用可)
 ※トータル負荷容量 (展示室1・2) 100KVA
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 4個

主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5
 プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
 AV操作ワゴン×5
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応
 Blu-ray、DVD再生対応
 (※展示室全在庫共通)


展示棟

展示室 1・2

展示レイアウト

1,800mm×900mm

336 小間 (参考レイアウト)

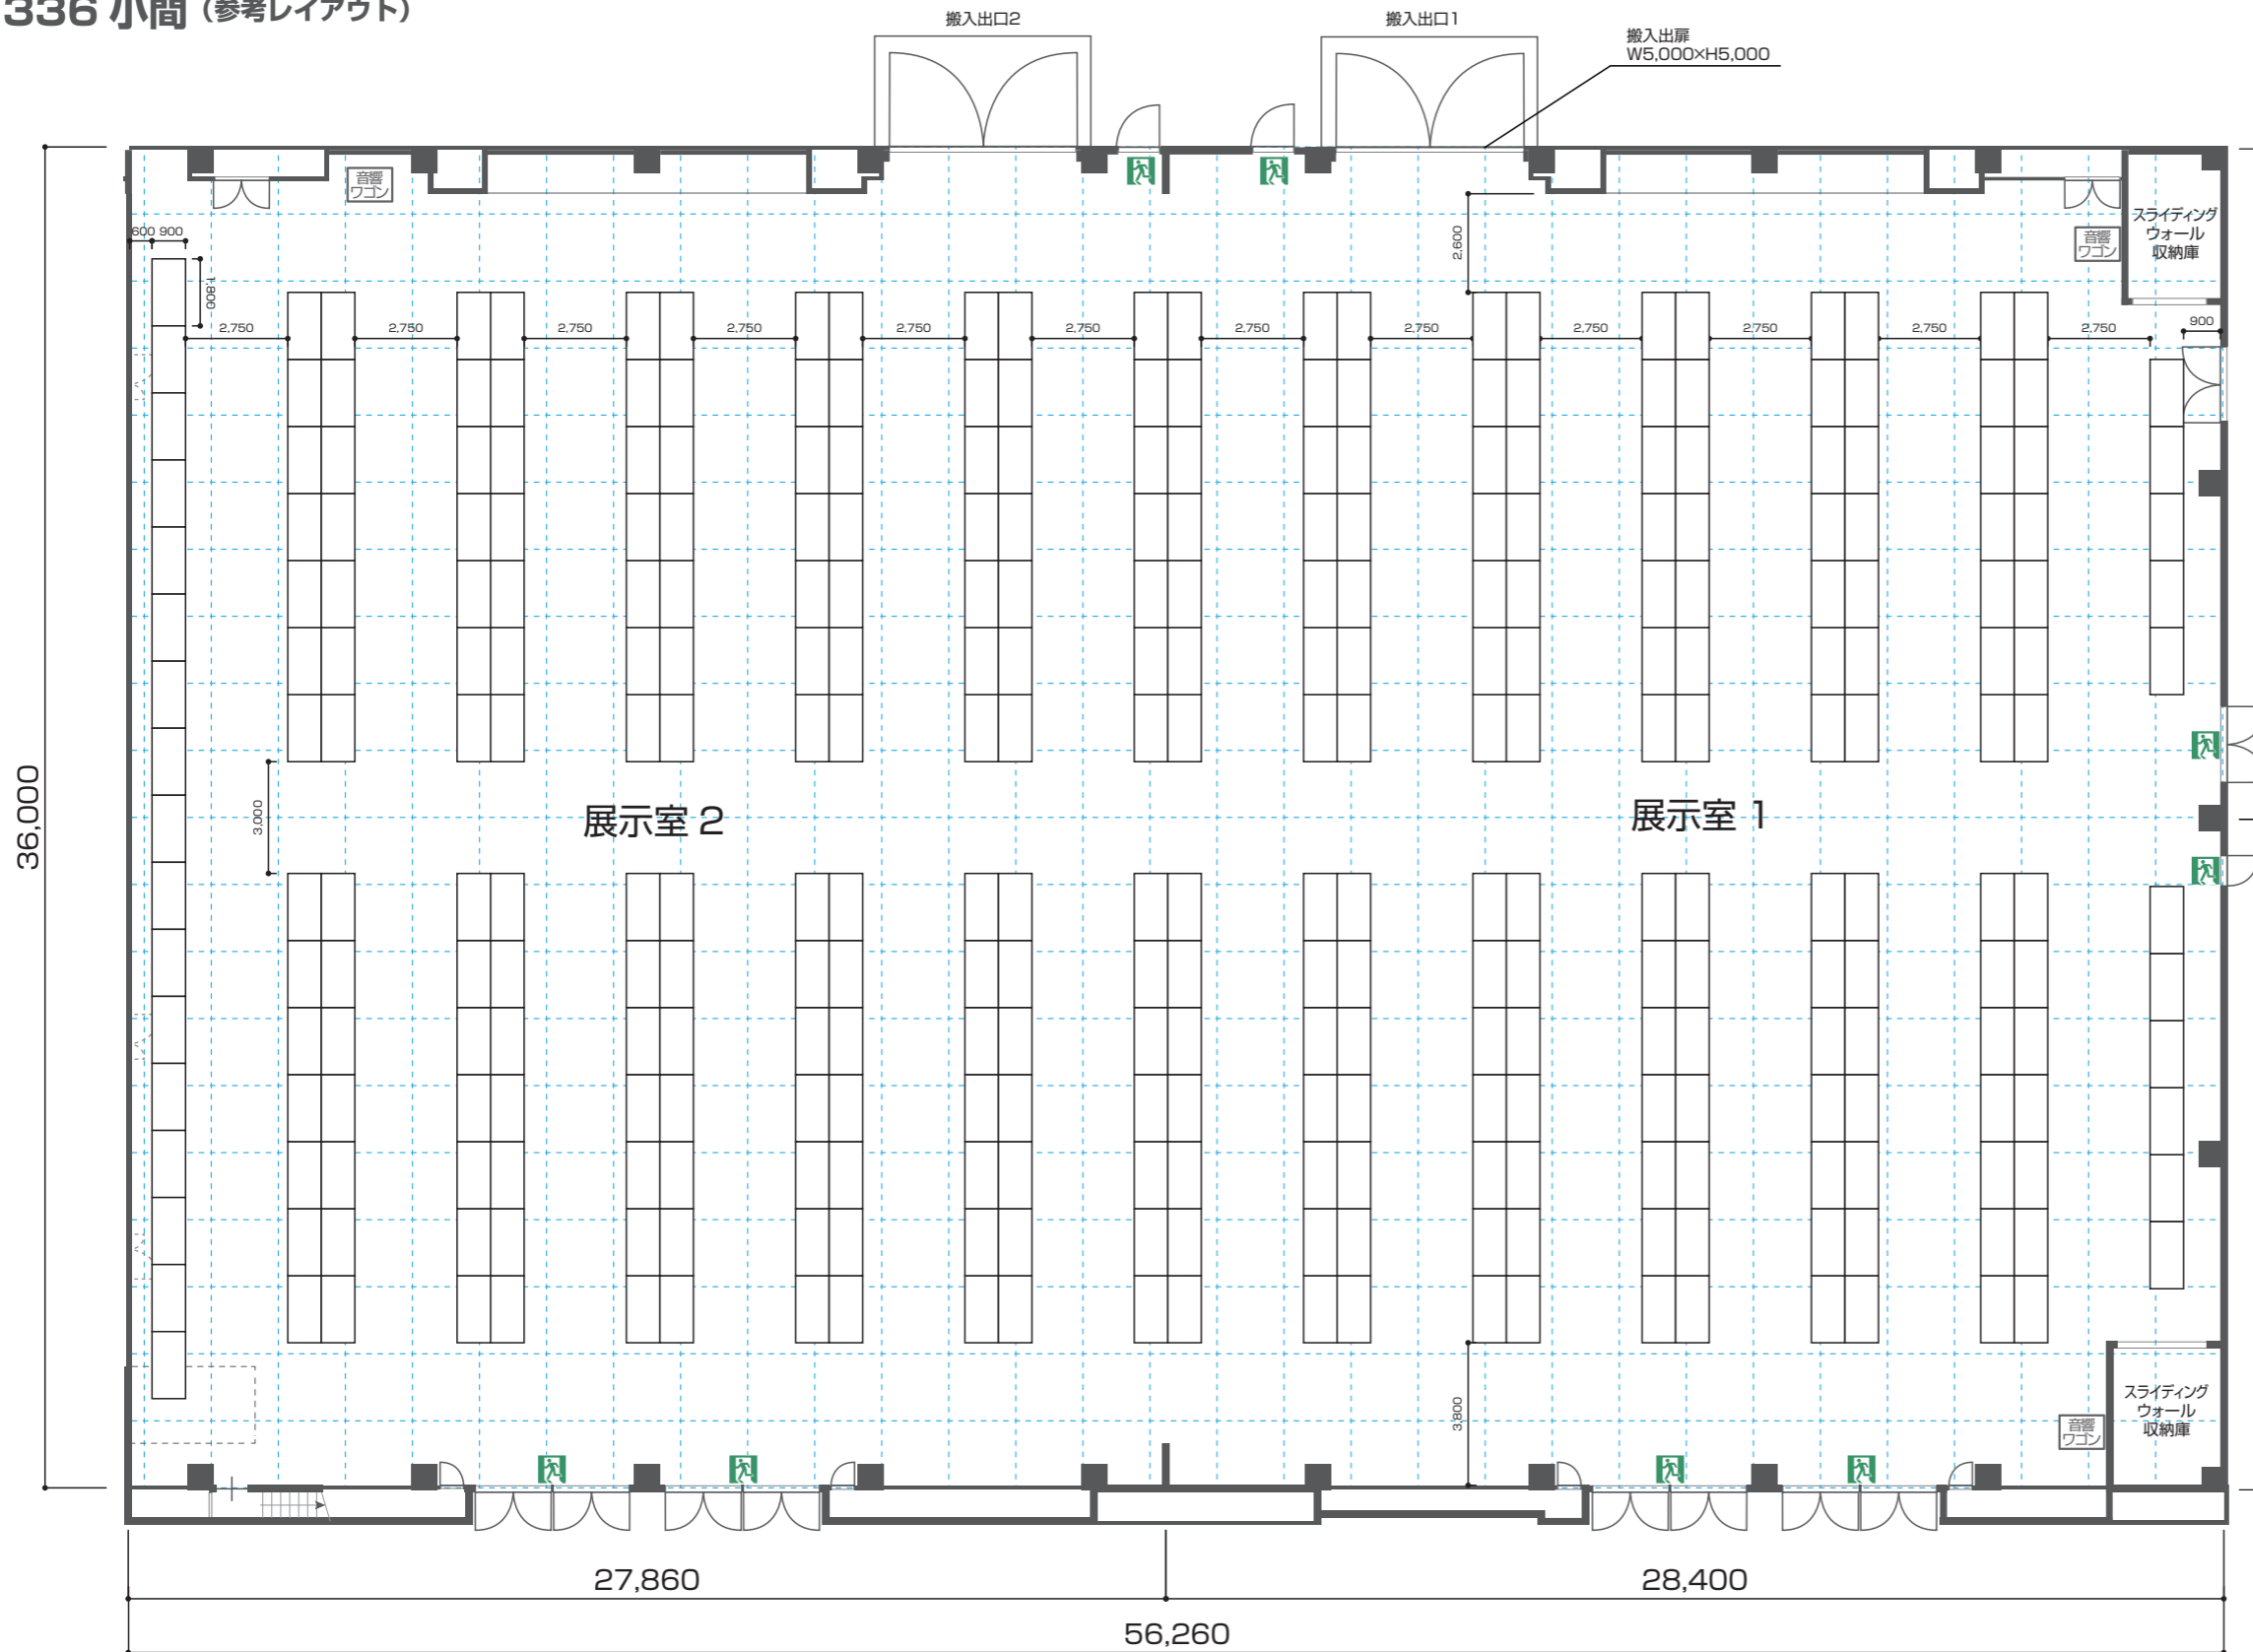

展示室 1・2

- 面積：2,000m²
- 標準レイアウト：無柱空間 (平場)
- 参考レイアウト：展示レイアウト
- 1,800mm×900mm：336小間 (参考小間数)
- ※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。
- 天井高：約9,000mm
- 床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
- 入口：2連両引きドア (4箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
- 両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
- 片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm
- 搬入出口：両開きドア (2箇所) H5,000mm×W5,000mm
- 片開きドア (2箇所) H2,460mm×W1,050mm
- 電源：床マンホールビットより給電可
- 単相三線式 200/100V 電灯コンセント 仮設電源
- 三相四線式 200/100V 電灯動力 仮設電源
- (単相三線式、三相三線式に切替で使用可)
- ※トータル負荷容量 (展示室1・2) 100KVA
- 通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 4個


- 主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5
- プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
- AV操作ワゴン×5
- ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応
- Blu-ray、DVD再生対応
- (※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 1・2

パーティー形式 840席 (参考レイアウト)

椅子：840脚
丸テーブル：84台

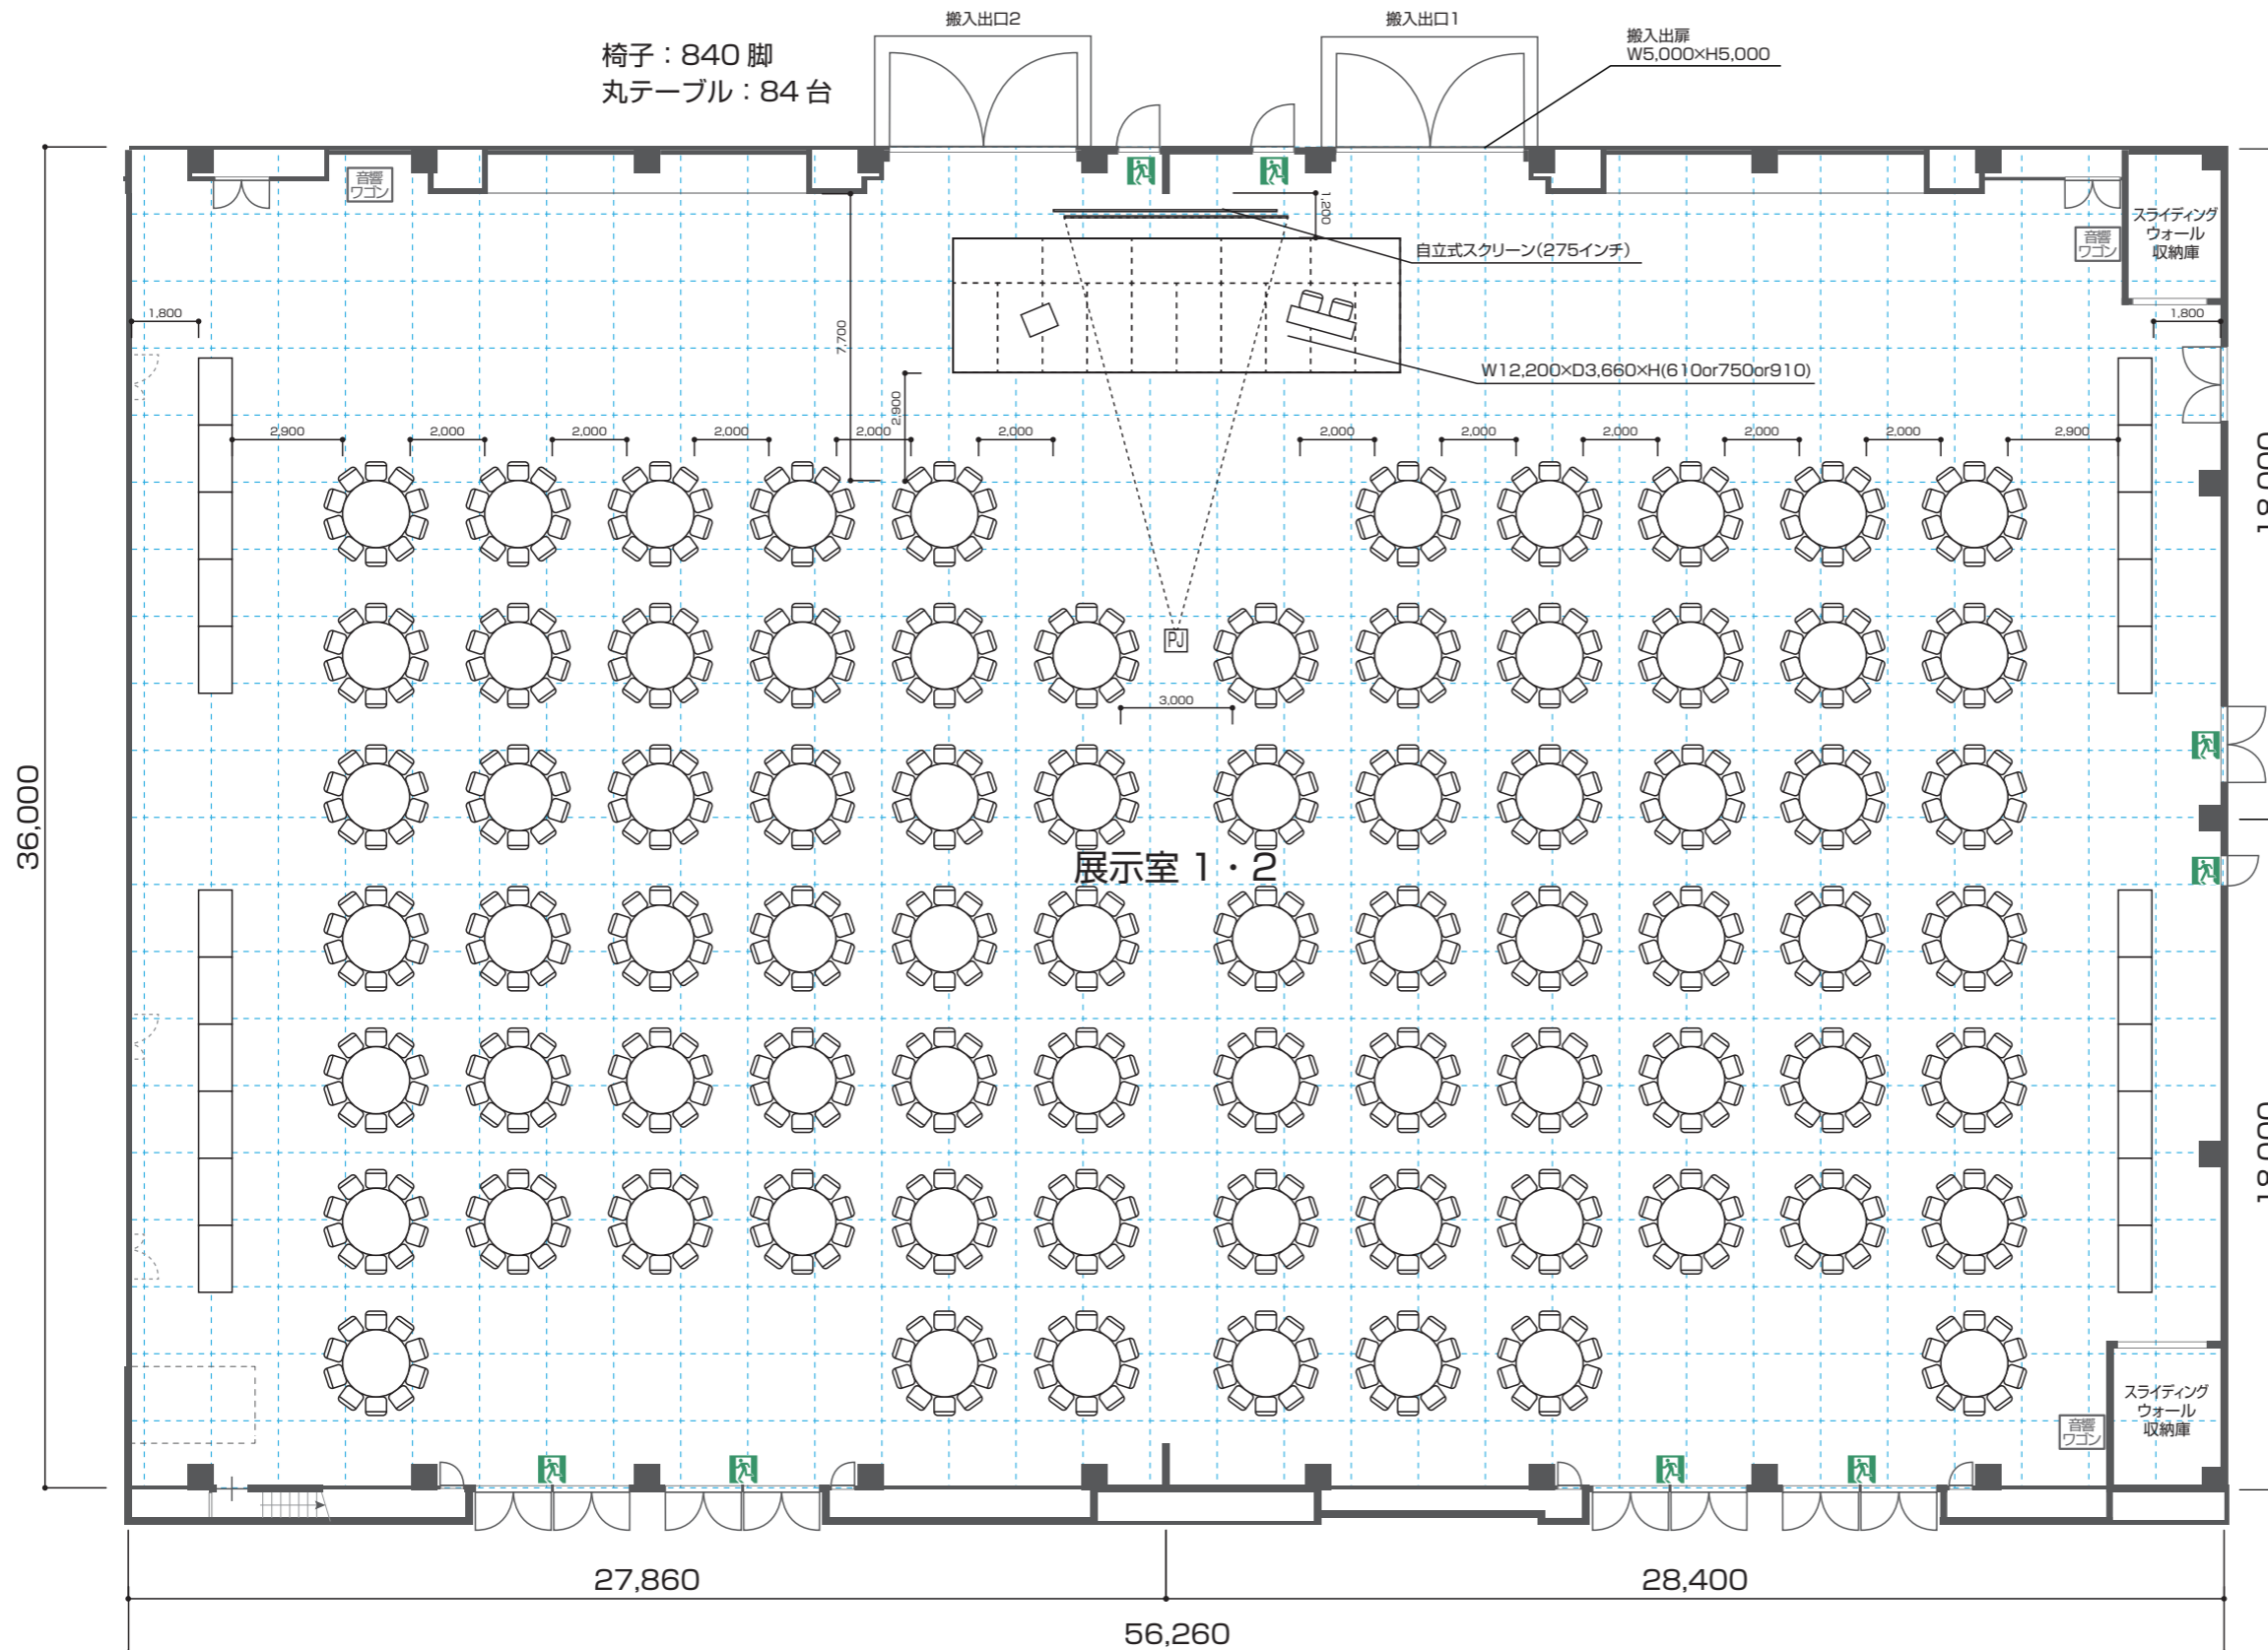

展示室 1・2

面積：2,000m²
標準レイアウト：無柱空間 (平場)
参考レイアウト：パーティー形式 840席 (参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm
床：カーペット 5t/m² ※一部ビット開口部を除く
入口：2連両引きドア (4箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア (2箇所) H5,000mm×W5,000mm
片開きドア (2箇所) H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可
単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源
三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)


※トータル負荷容量 (展示室1・2) 100KVA
通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 4個

主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5
プロジェクター-6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
AV操作ワゴン×5
※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応
Blu-ray、DVD再生対応
(※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 2・3

(標準レイアウト)

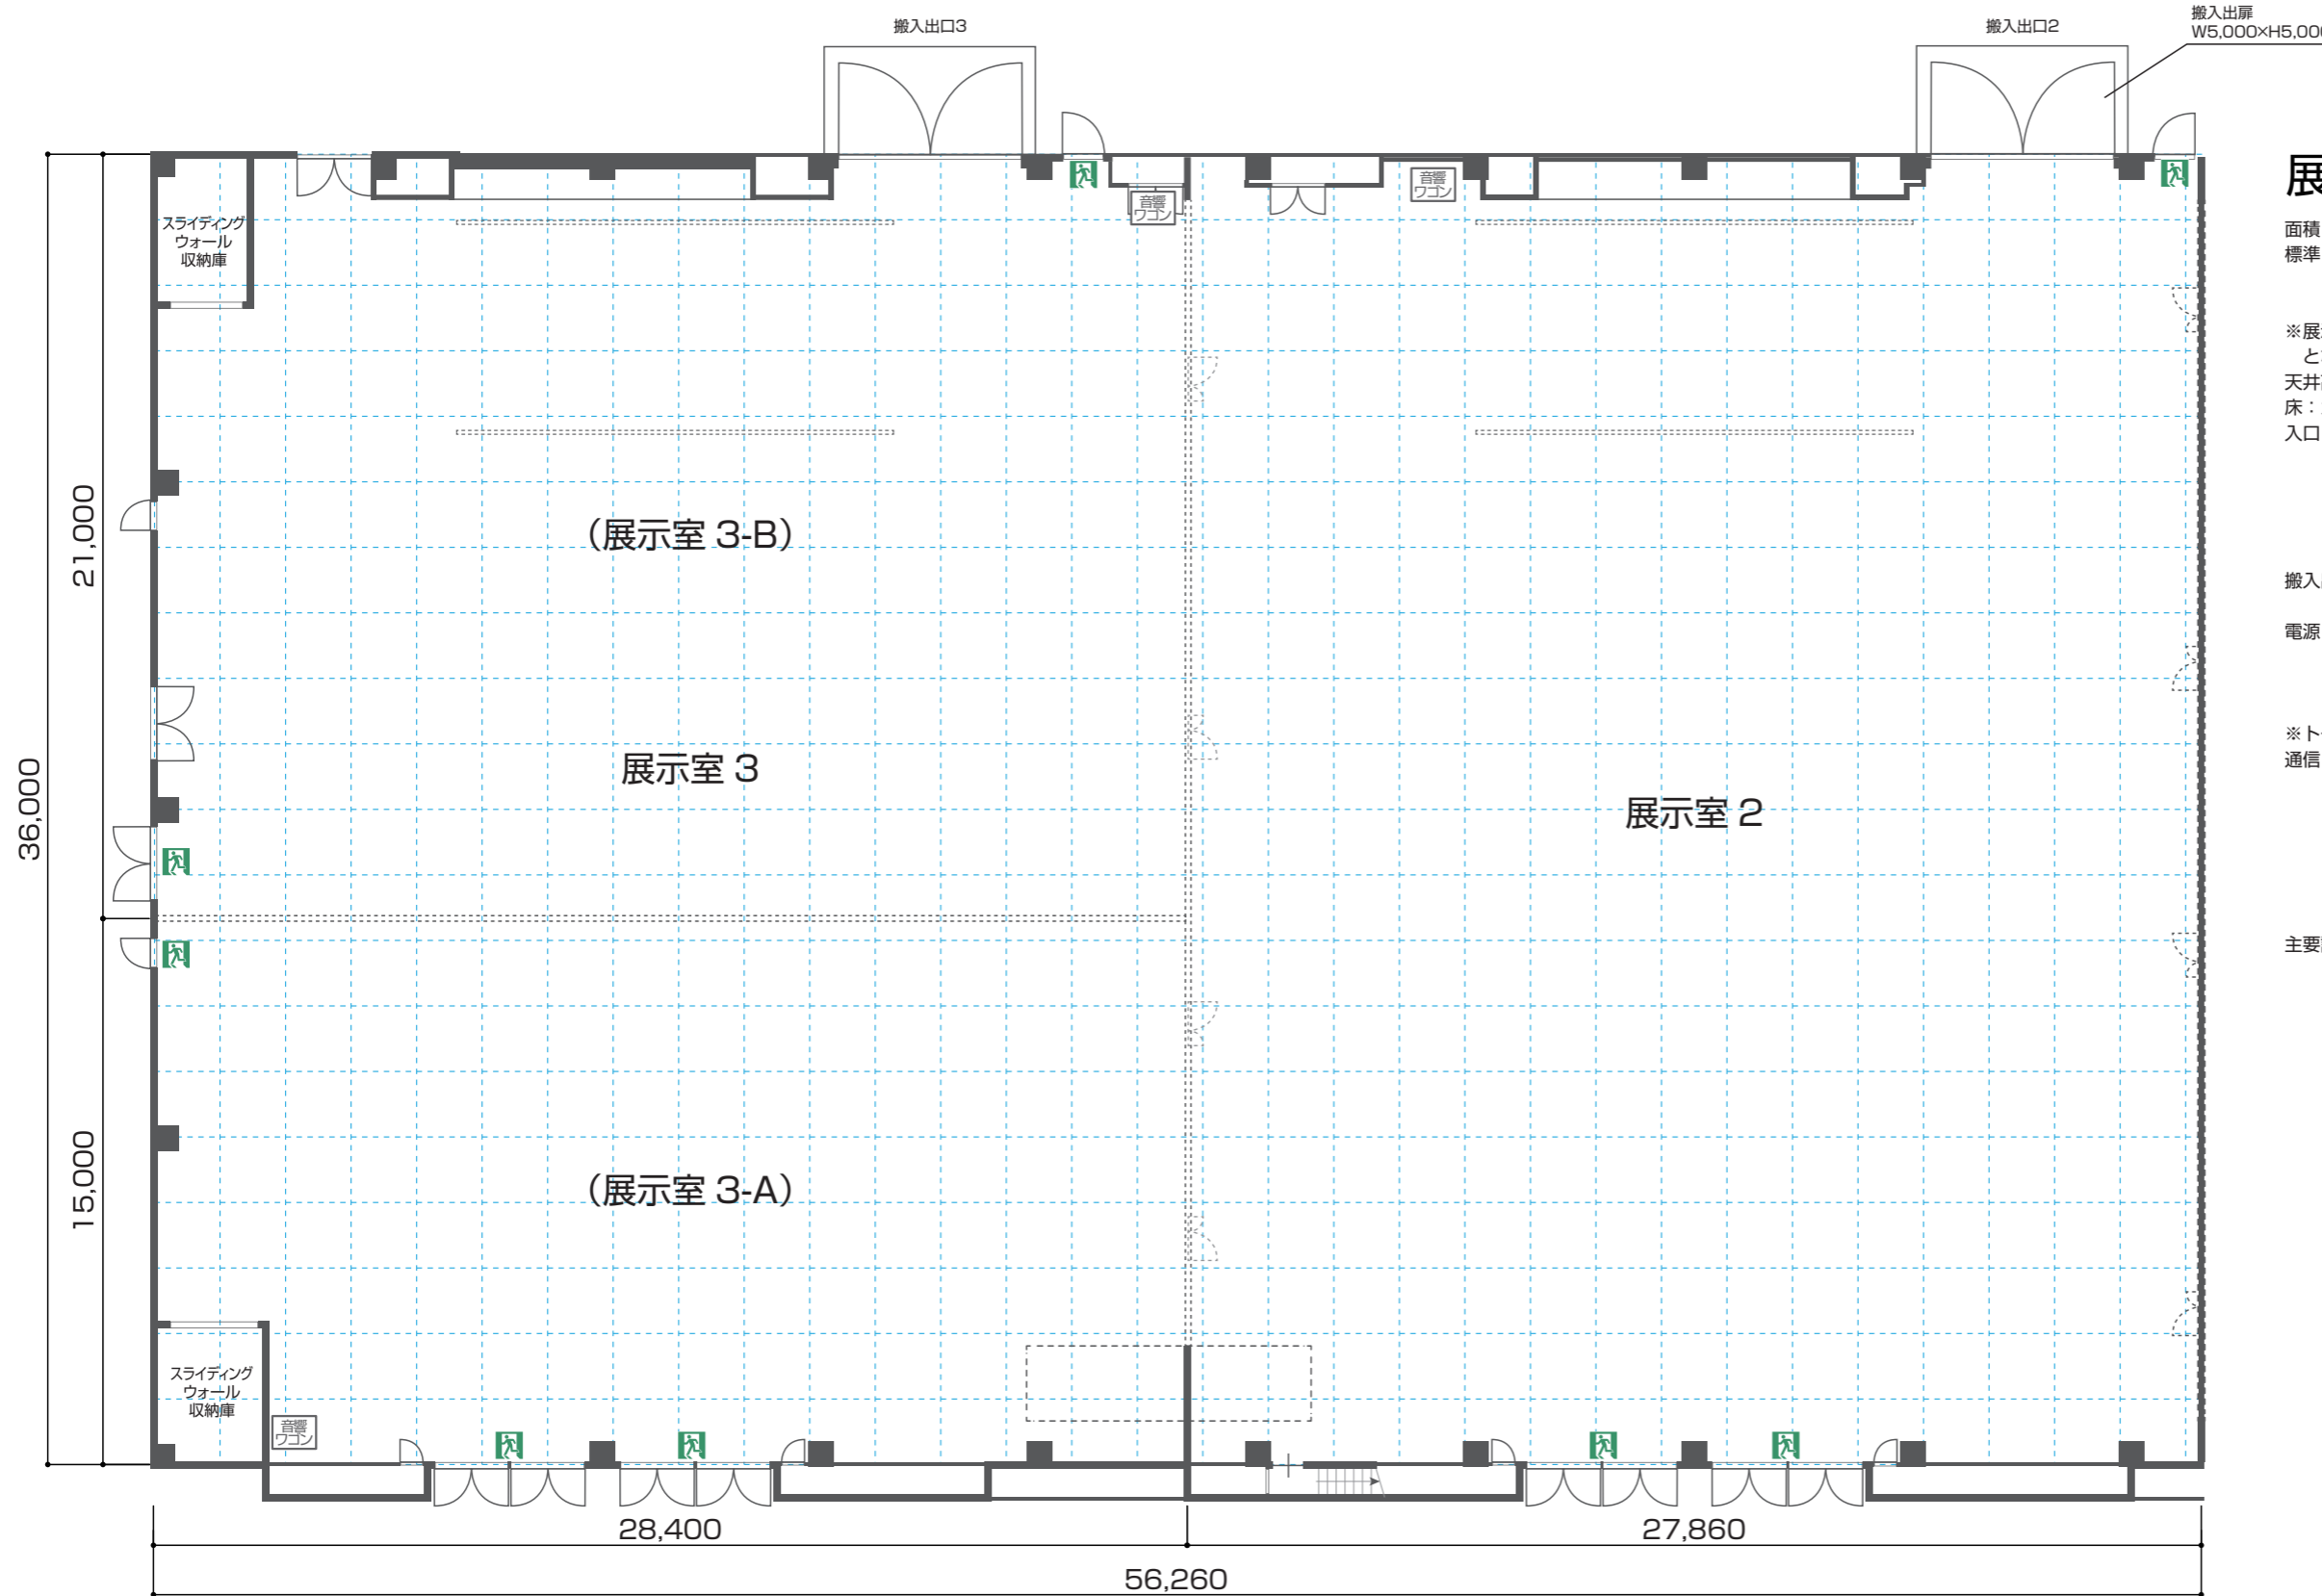

展示室2・3

面積：2,000m²
標準レイアウト：無柱空間（平場）

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm

床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く

入口：2連両引きドア（4箇所） H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア（1箇所） H2,460mm×W2,000mm
片開きドア（1箇所） H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア（2箇所） H5,000mm×W5,000mm
片開きドア（2箇所） H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可

単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源
三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)

※トータル負荷容量（展示室2・3） 100KVA


通信：情報用アウトレット(CAT6対応) 4個

主要設備：275インチスクリーン（16：9）×5
プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
AV操作ワゴン×5
※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応
Blu-ray、DVD再生対応
(※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 2・3

スクール形式 1,104 席 (参考レイアウト)

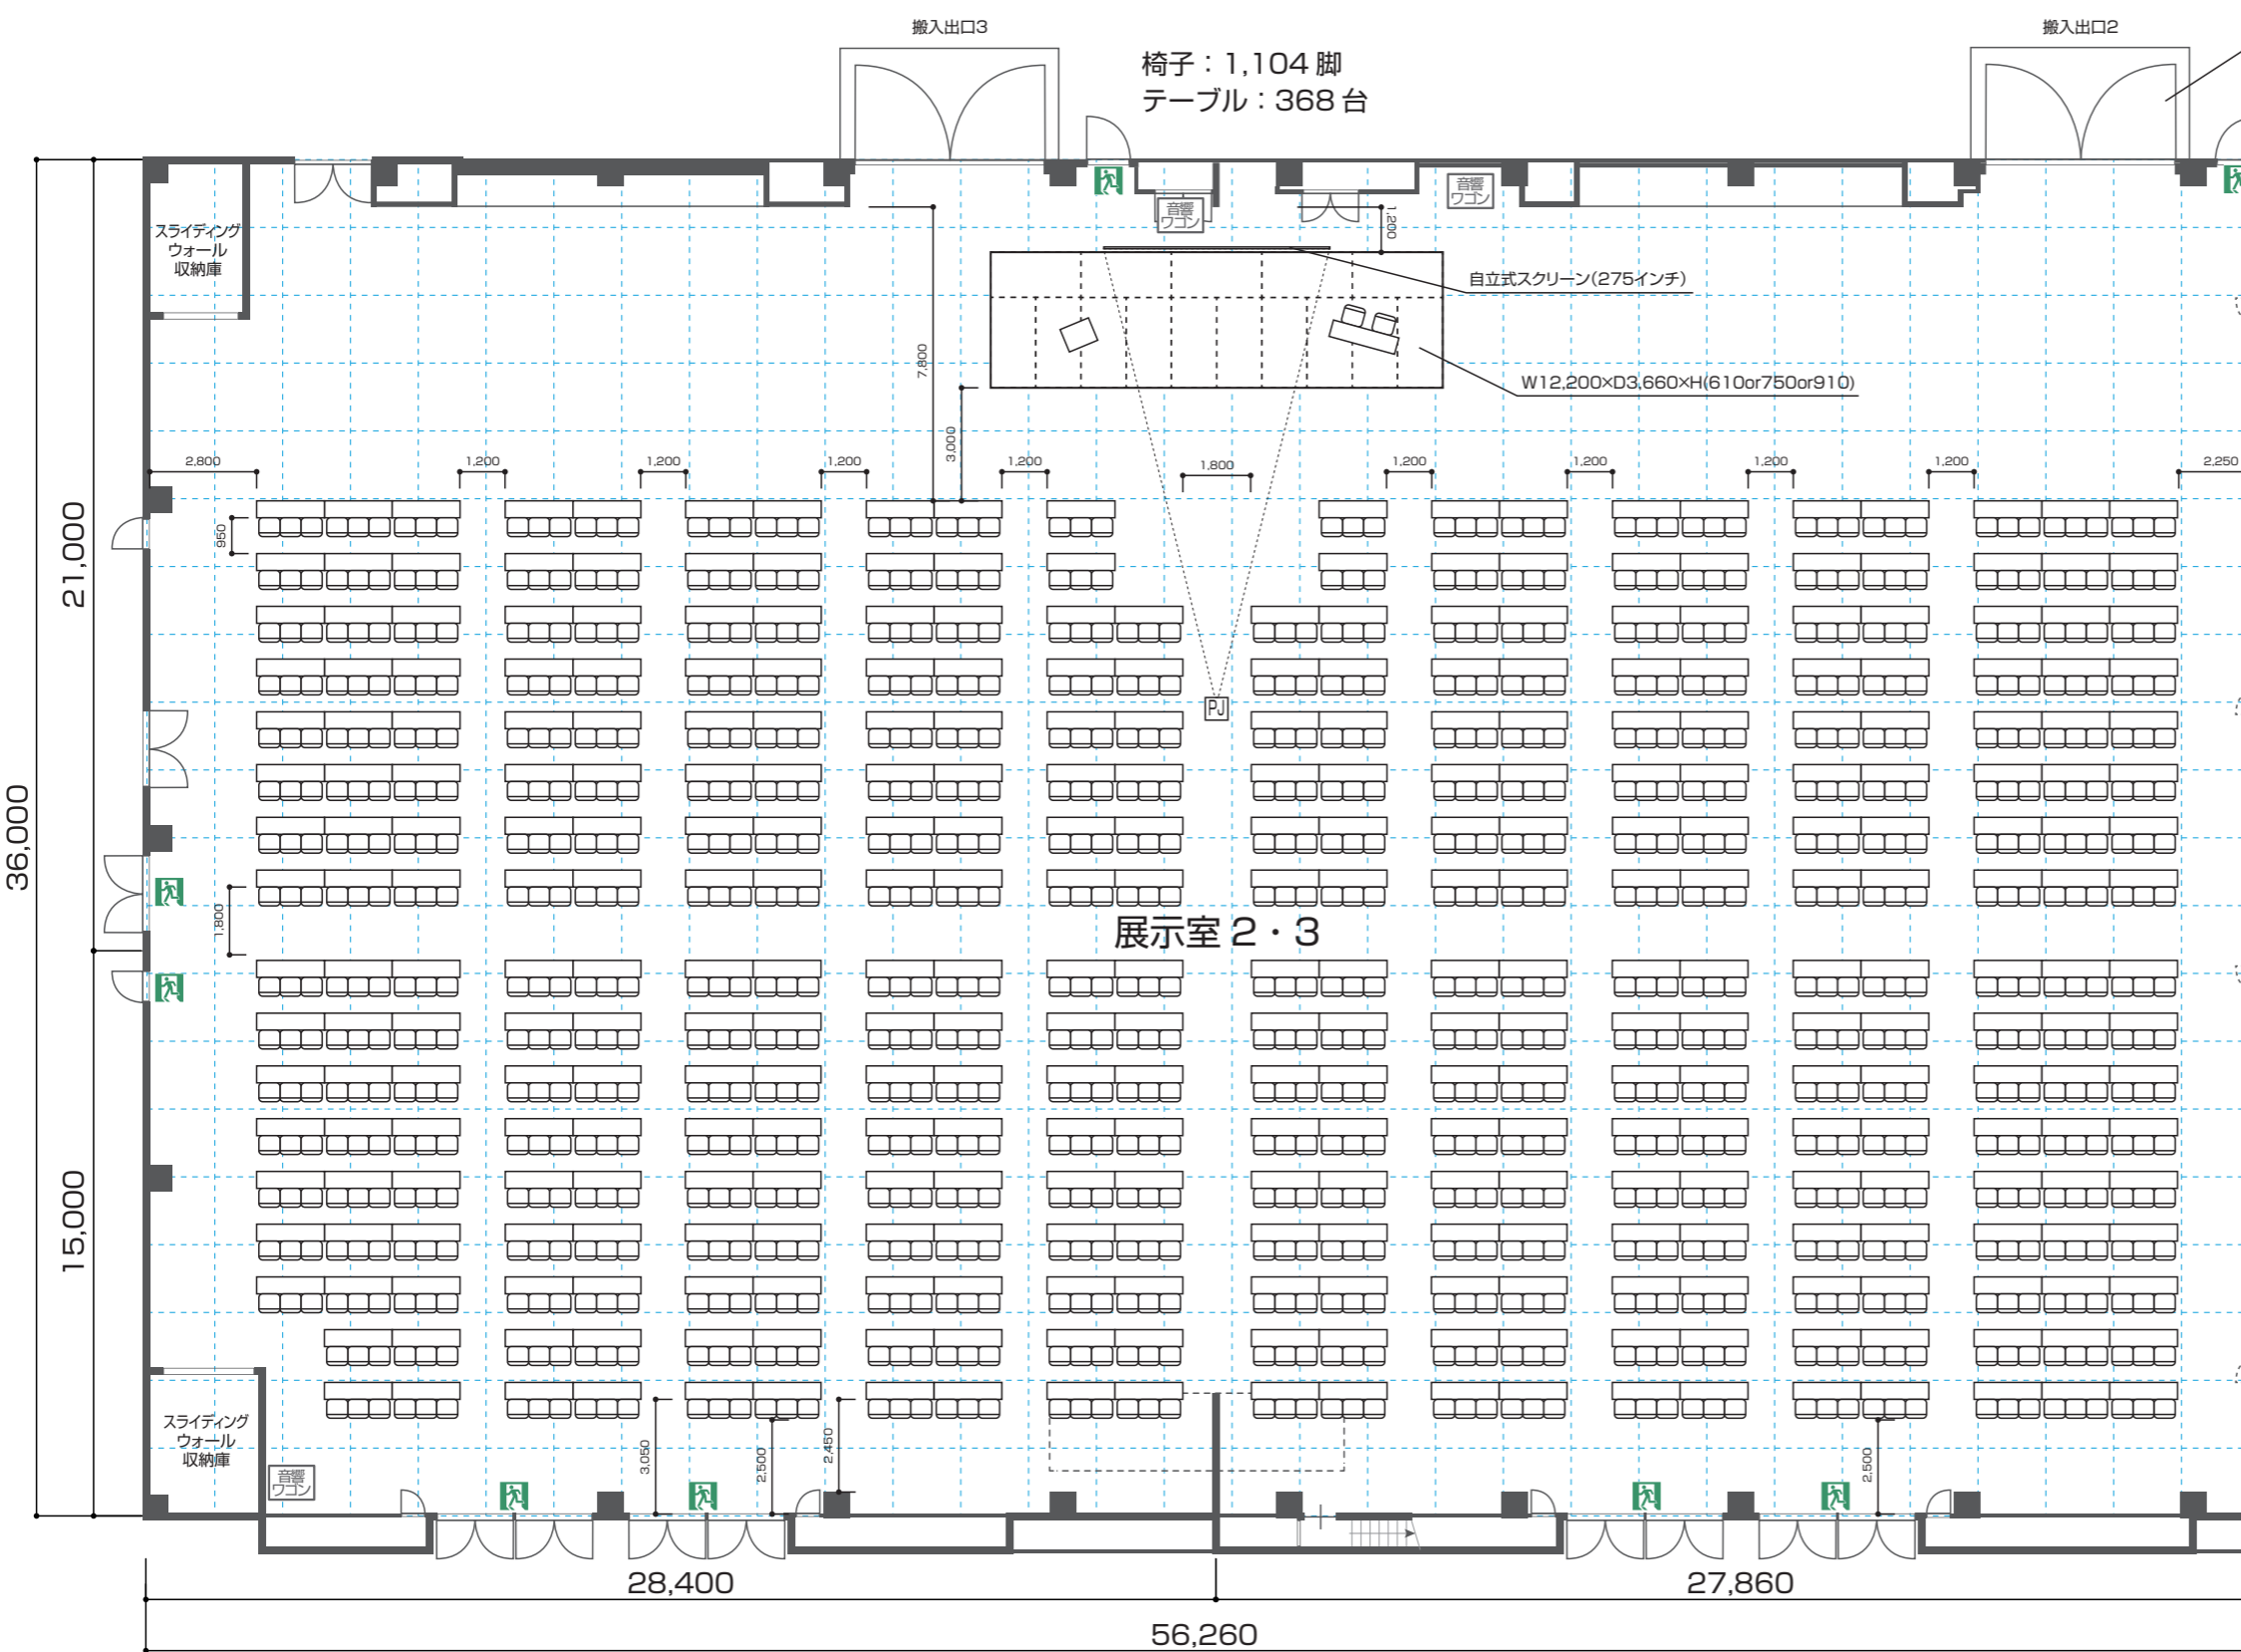

展示室2・3

面積：2,000m²
 標準レイアウト：無柱空間（平場）
 参考レイアウト：スクール形式 1,104席（参考席数）

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。
 天井高：約9,000mm
 床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
 入口：2連両引きドア（4箇所） H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
 両開きドア（1箇所） H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア（1箇所） H2,460mm×W800mm


搬入出口：両開きドア（2箇所） H5,000mm×W5,000mm
 片開きドア（2箇所） H2,460mm×W1,050mm
 電源：床マンホールビットより給電可
 単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源
 三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
 （単相三線式、三相三線式に切替で使用可）
 ※トータル負荷容量（展示室2・3） 100KVA
 通信：情報用アウトレット(CAT6対応) 4個

主要設備：275インチスクリーン（16：9）×5
 プロジェクター-6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
 AV操作ワゴン×5
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応
 Blu-ray、DVD再生対応
 （※展示室全在庫共通）

展示棟

展示室 2・3

シアター形式 1,888 席 (参考レイアウト)

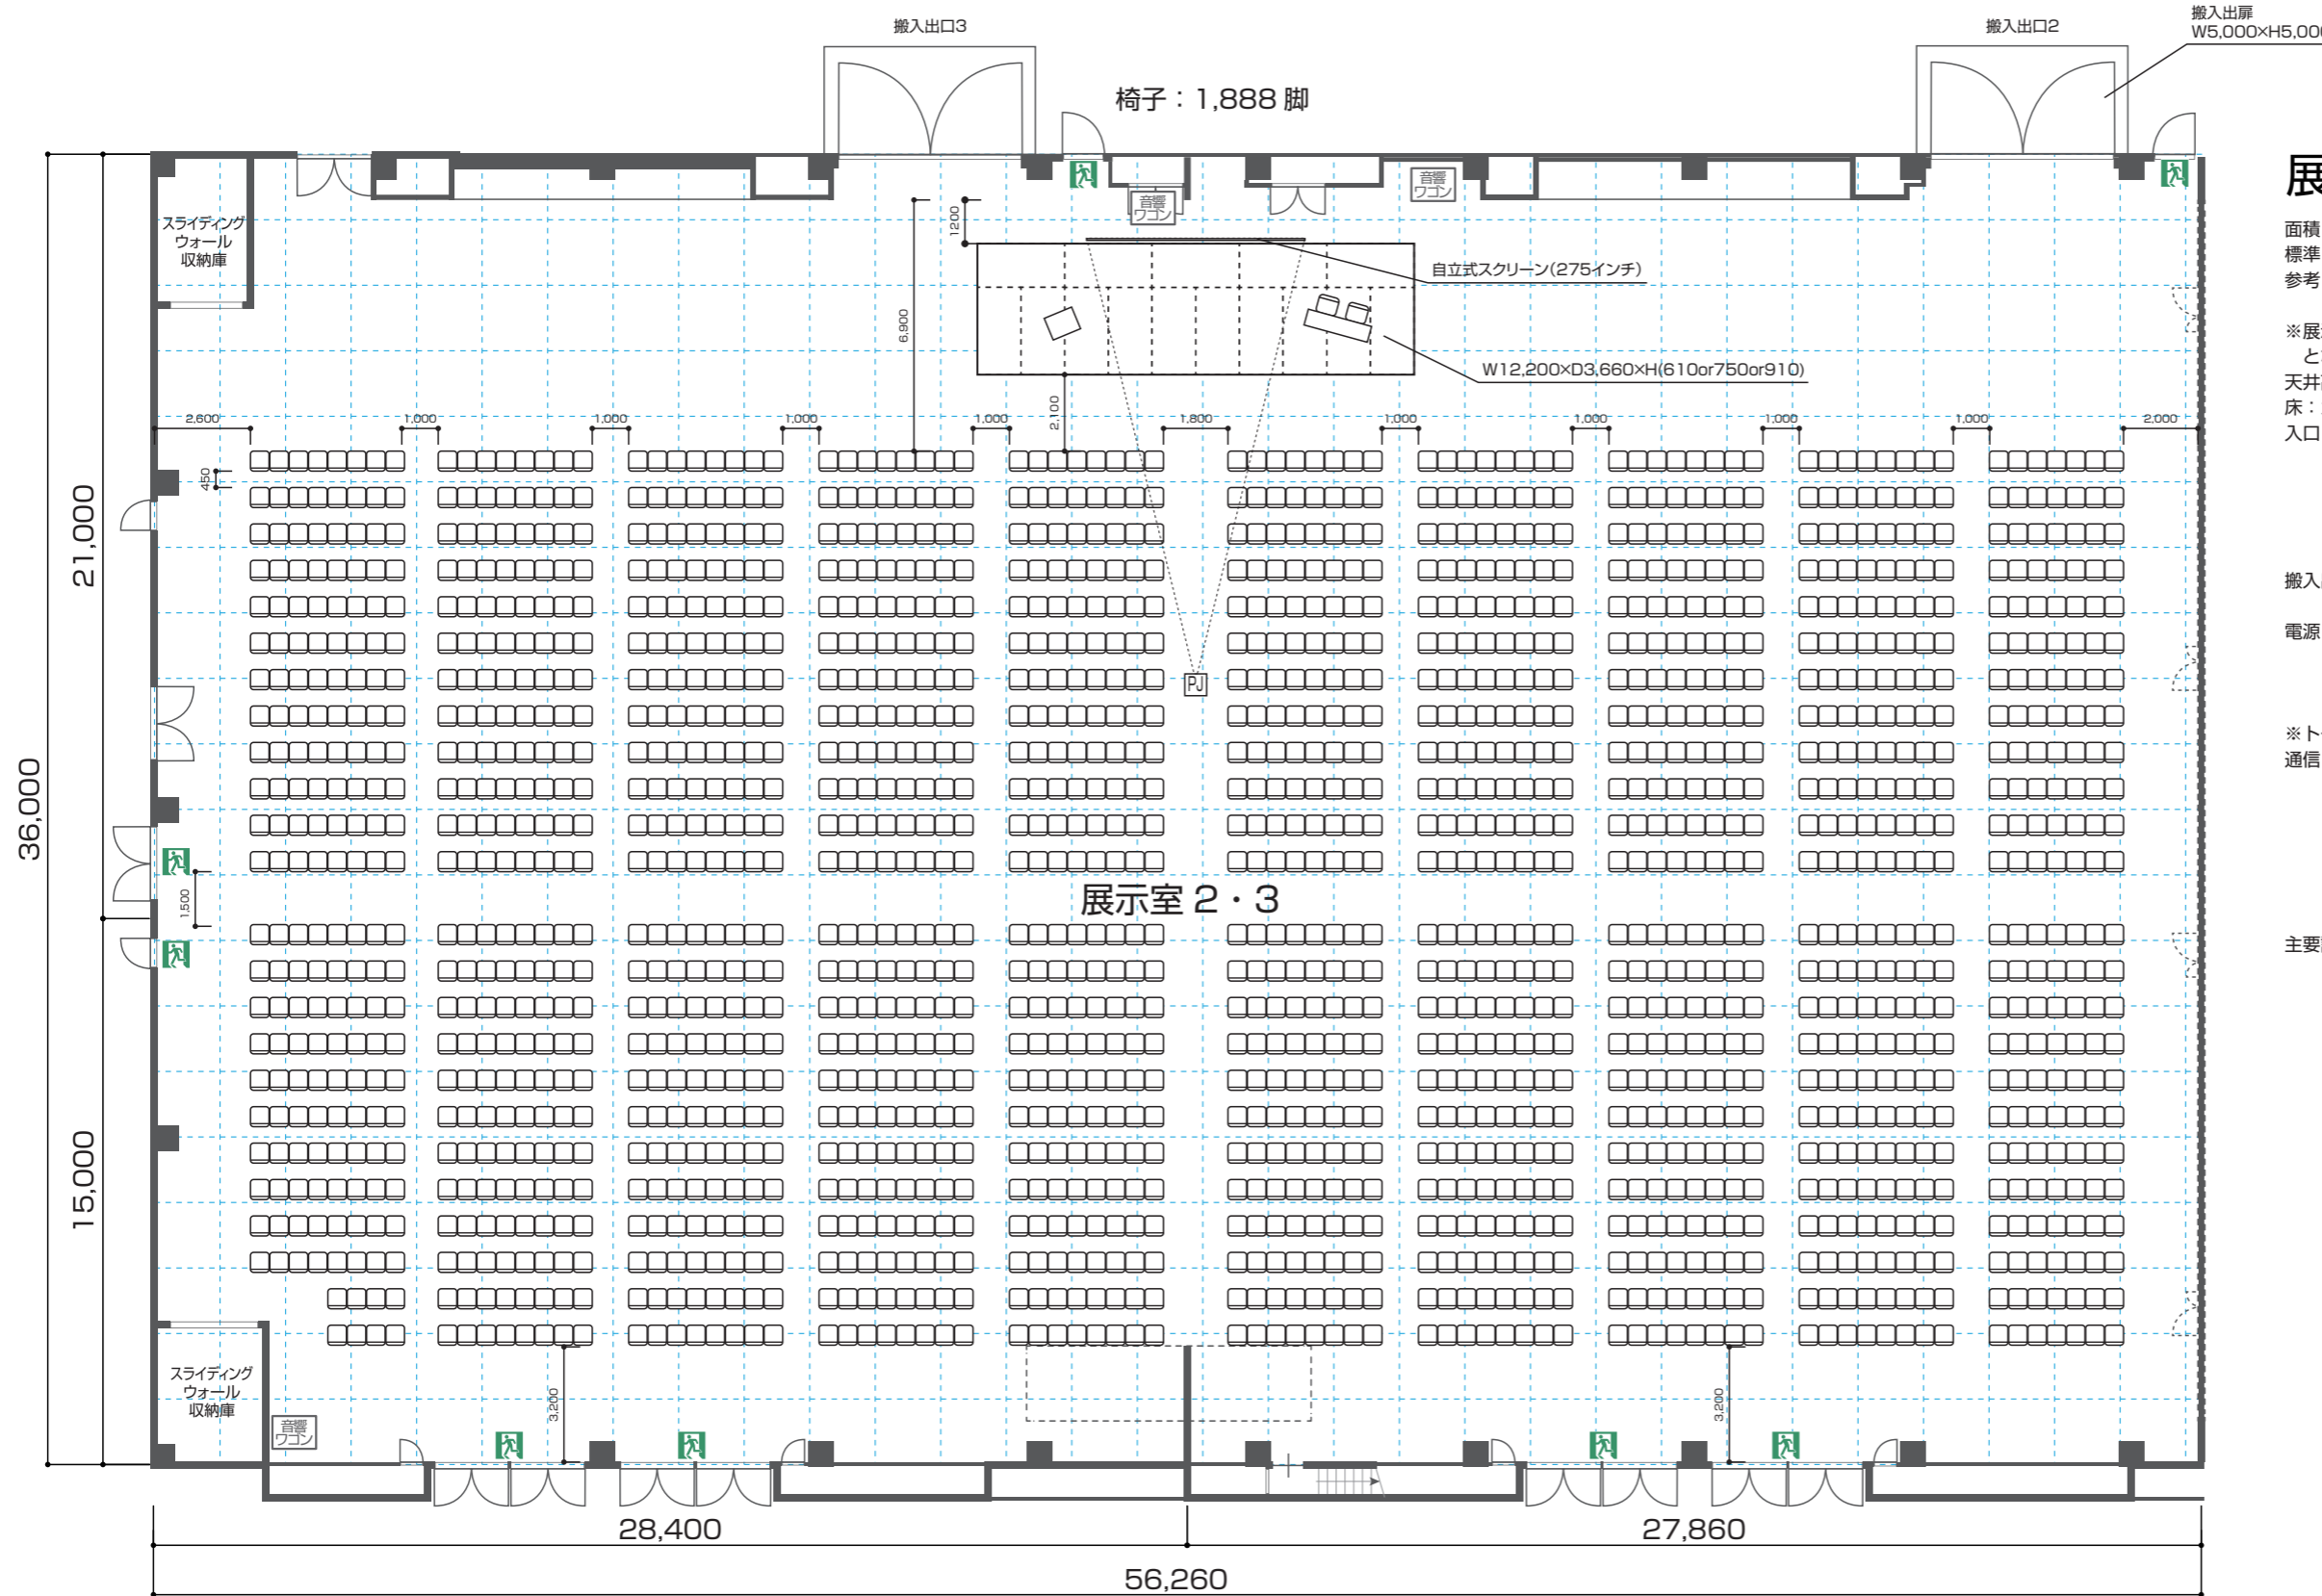

展示室2・3

面積：2,000m²
 標準レイアウト：無柱空間（平場）
 参考レイアウト：シアター形式 1,888席（参考席数）

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。
 天井高：約9,000mm
 床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
 入口：2連両引きドア（4箇所） H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
 両開きドア（1箇所） H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア（1箇所） H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア（2箇所） H5,000mm×W5,000mm
 片開きドア（2箇所） H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可
 単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源
 三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
 (単相三線式、三相三線式に切替で使用可)


※トータル負荷容量（展示室2・3） 100KVA
 通信：情報用アウトレット(CAT6対応) 4個

主要設備：275インチスクリーン（16：9）×5
 プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
 AV操作ワゴン×5
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応
 Blu-ray、DVD再生対応
 (※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 2・3

スクール形式 1,116席 (参考レイアウト)

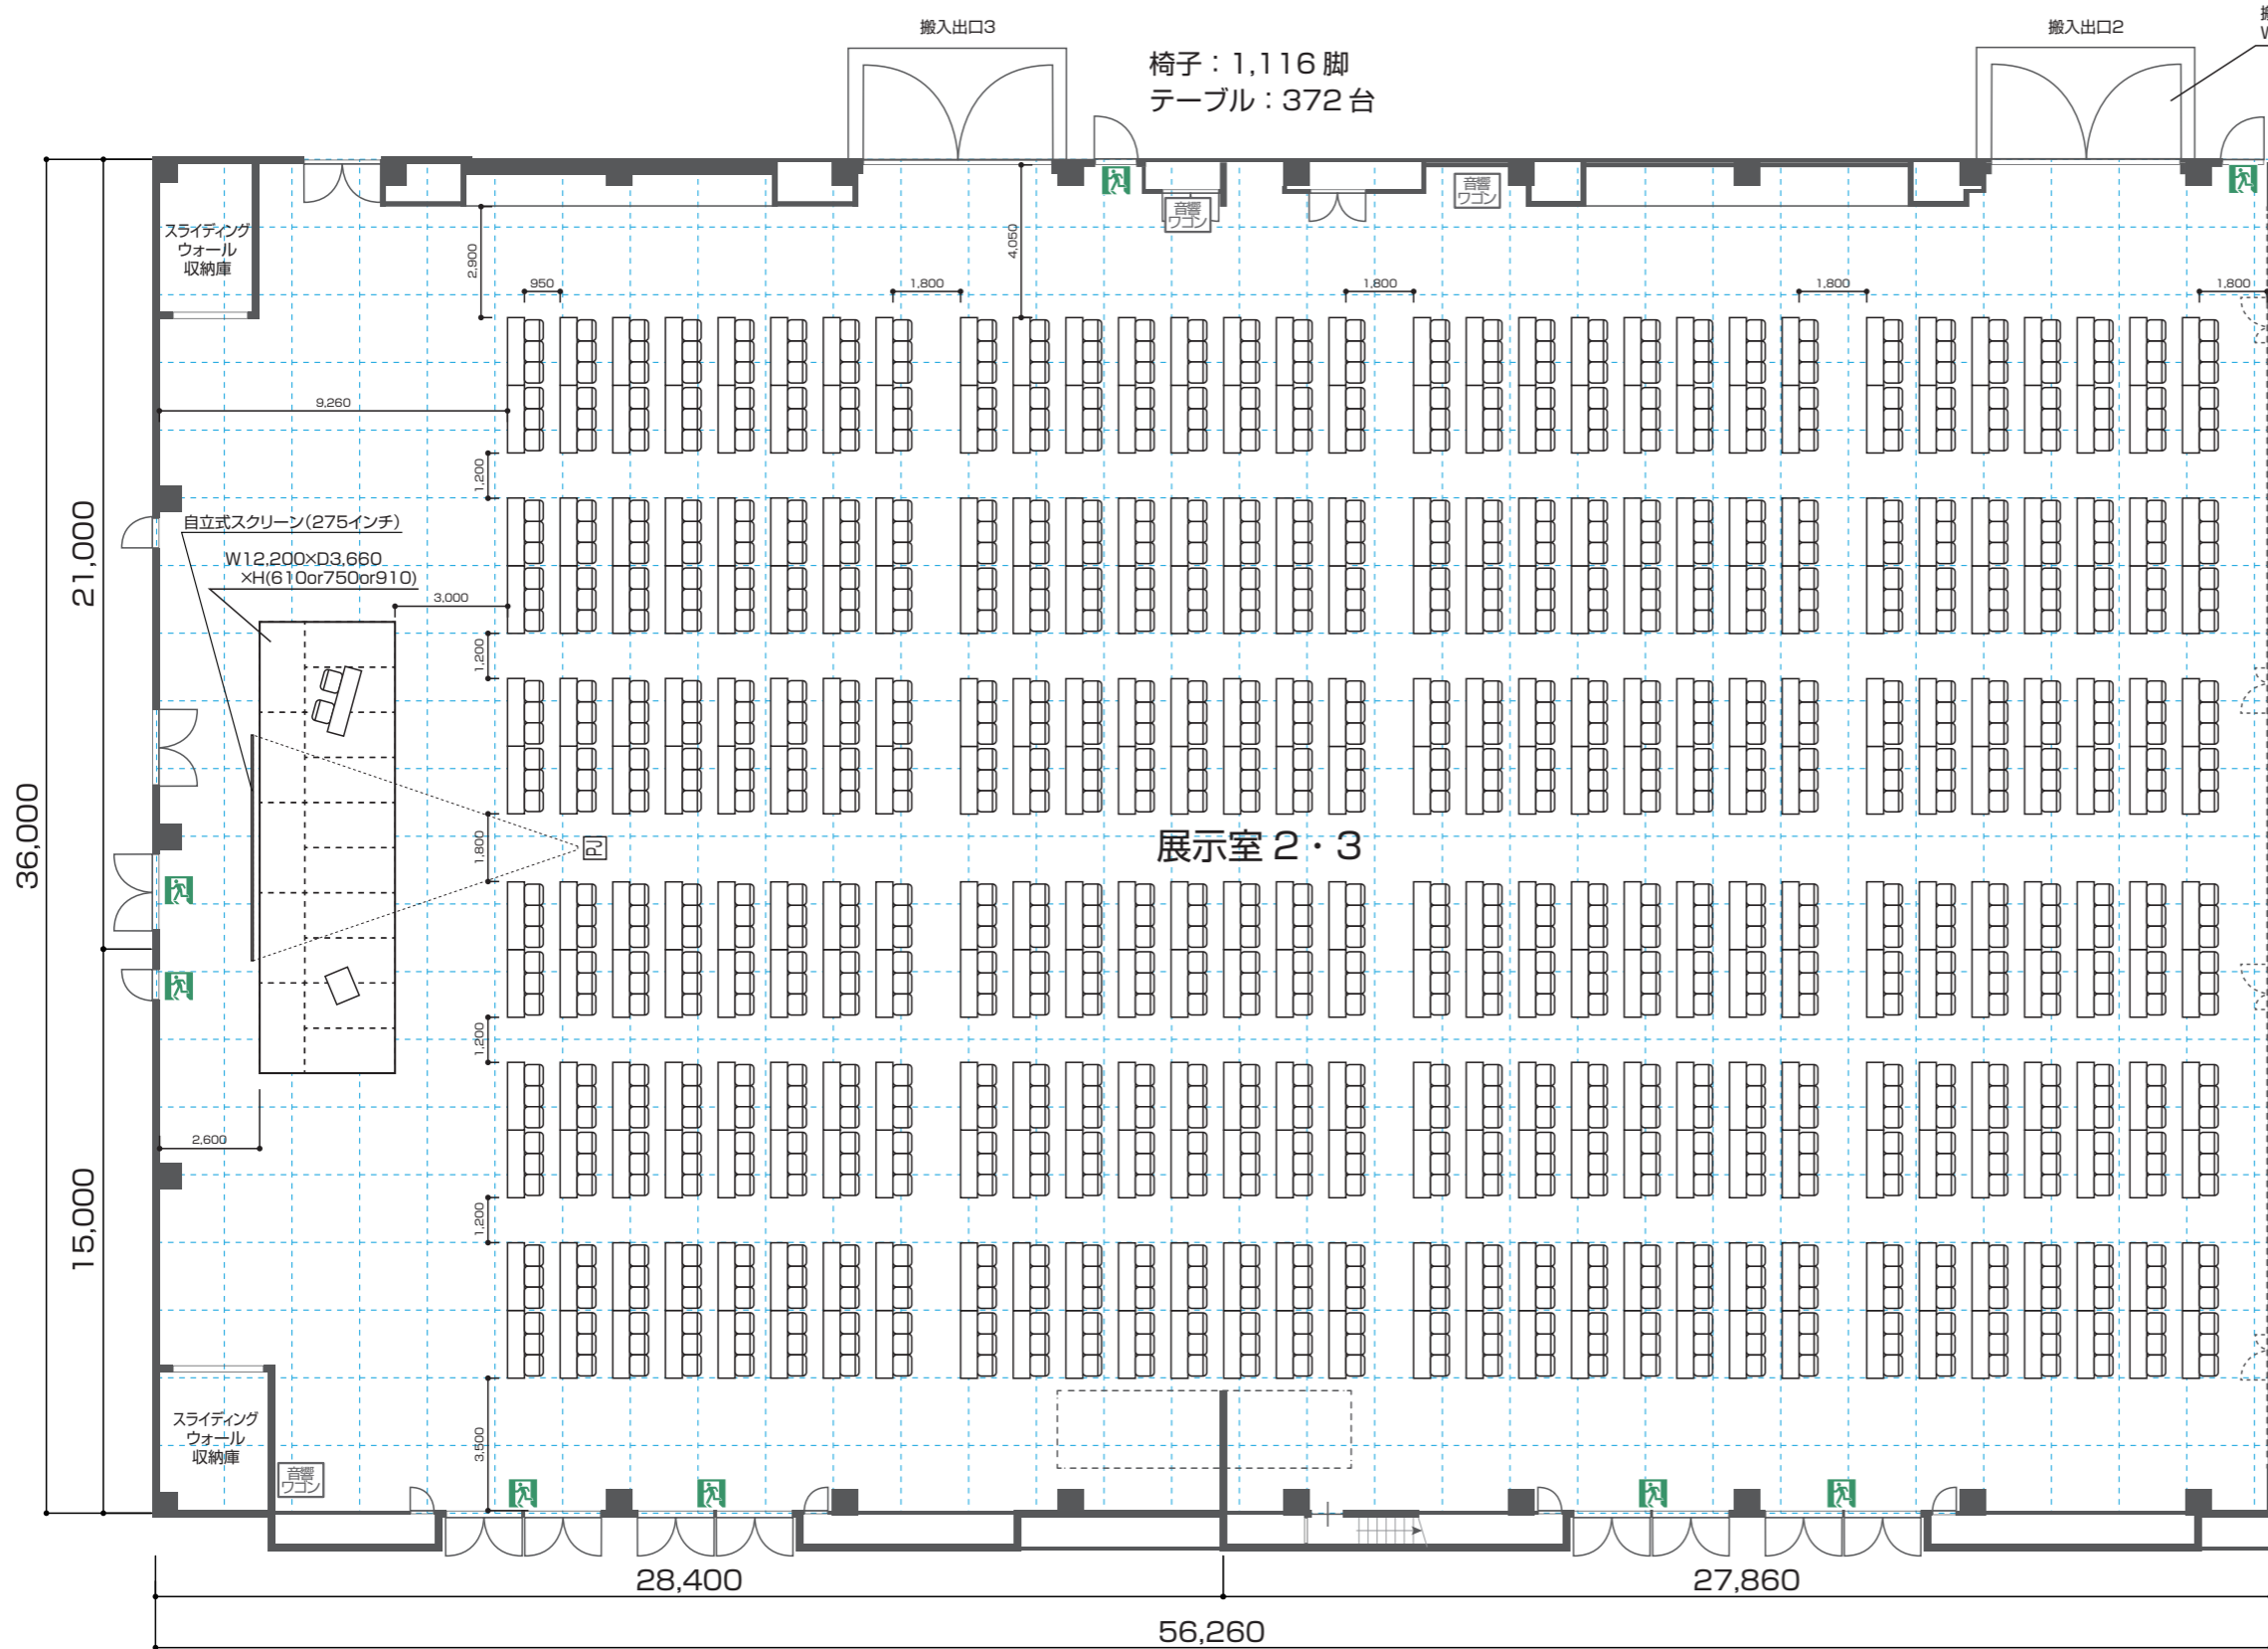

椅子：1,116脚
テーブル：372台

展示室2・3

面積：2,000m²
標準レイアウト：無柱空間 (平場)
参考レイアウト：スクール形式 1,116席 (参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。
天井高：約9,000mm
床：カーペット 5t/m² ※一部ビット開口部を除く
入口：2連両引きドア (4箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm


搬入出口：両開きドア (2箇所) H5,000mm×W5,000mm
片開きドア (2箇所) H2,460mm×W1,050mm
電源：床マンホールビットより給電可
単相三線式 200/100V 電灯コンセント 負荷仮設電源
三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)
※トータル負荷容量 (展示室2・3) 100KVA
通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 4個

主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5
プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
AV操作ワゴン×5
※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応
Blu-ray、DVD再生対応
(※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 2・3

ポスターレイアウト
W900
797面
(参考レイアウト)

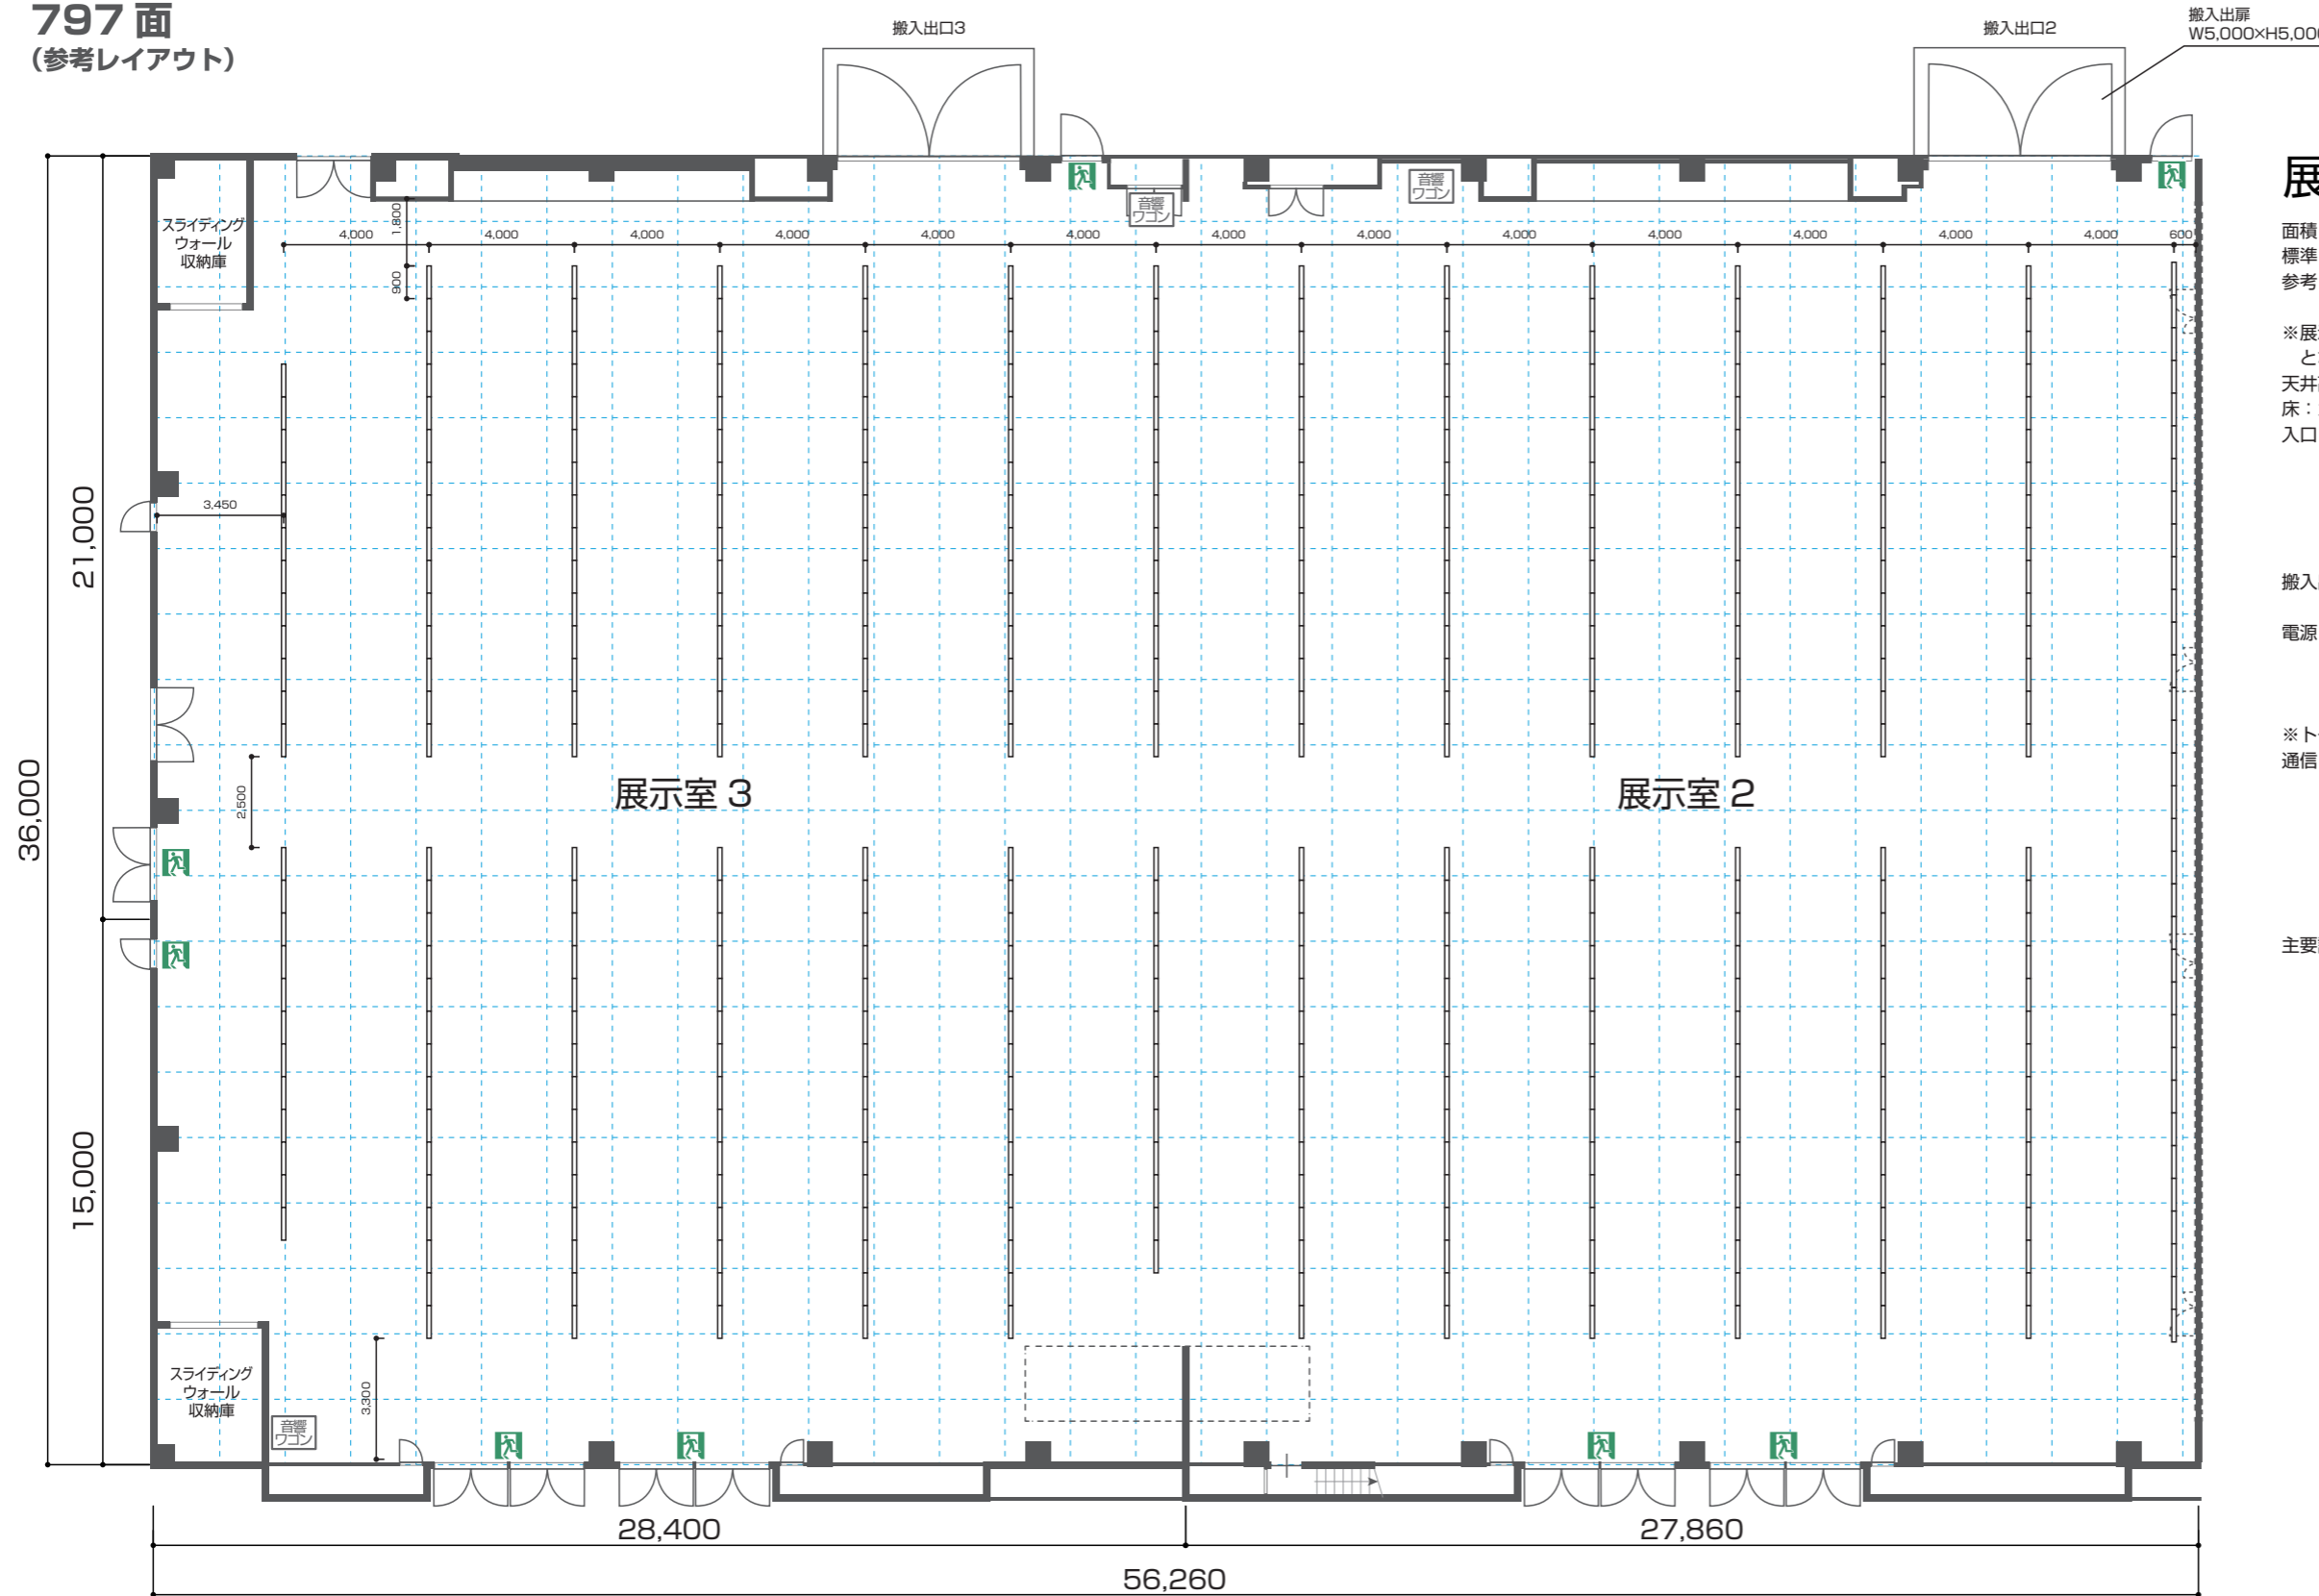

展示室2・3

面積：2,000m²
標準レイアウト：無柱空間（平場）
参考レイアウト：ポスターレイアウト W900：797面（参考演題数）

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm

床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く

入口：2連両引きドア（4箇所） H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア（1箇所） H2,460mm×W2,000mm
片開きドア（1箇所） H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア（2箇所） H5,000mm×W5,000mm
片開きドア（2箇所） H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可
単相三線式 200/100V 電灯コンセント 仮設電源
三相四線式 200/100V 電動動力 仮設電源
(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)


※トータル負荷容量（展示室2・3） 100KVA
通信：情報用アウトレット(CAT6対応) 4個

主要設備：275インチスクリーン（16：9）×5
プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
AV操作ワゴン×5
※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応
Blu-ray、DVD再生対応
(※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 2・3

展示レイアウト
3,000mm×3,000mm
93小間 (参考レイアウト)

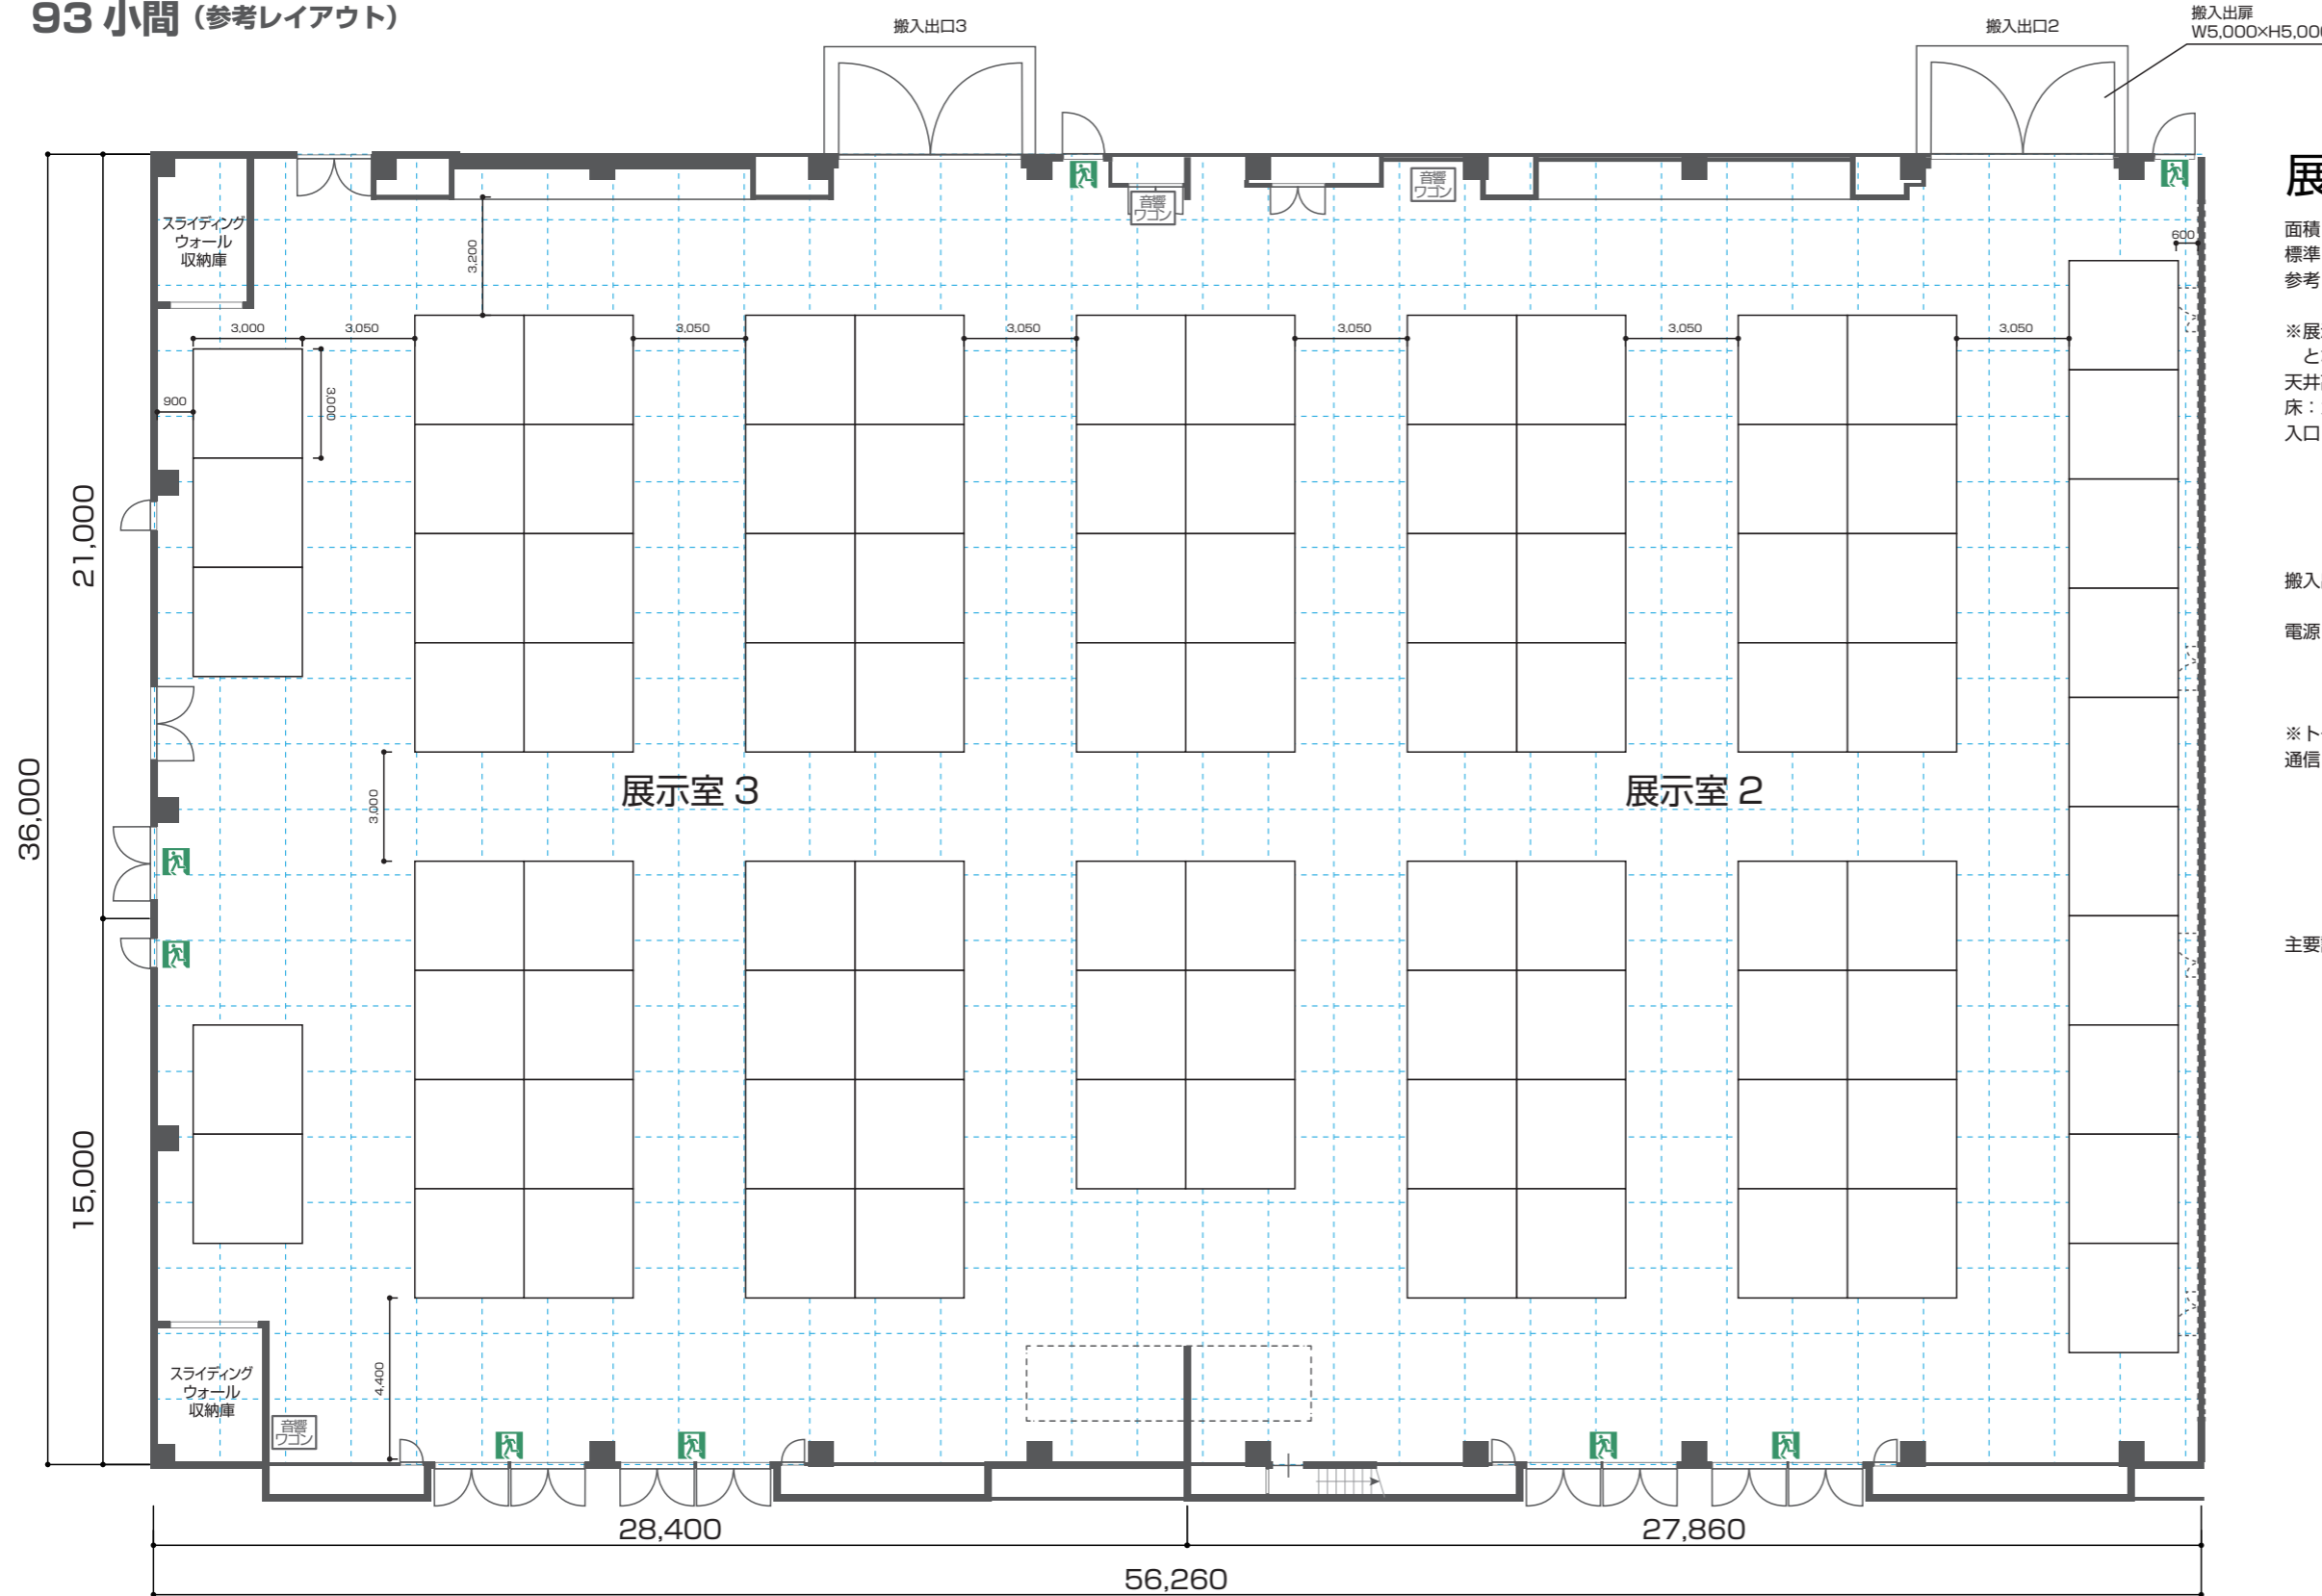

展示室2・3

面積：2,000m²
標準レイアウト：無柱空間 (平場)
参考レイアウト：展示レイアウト
3,000mm×3,000mm：93小間 (参考小間数)
※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。
天井高：約9,000mm
床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
入口：2連両引きドア (4箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア (2箇所) H5,000mm×W5,000mm
片開きドア (2箇所) H2,460mm×W1,050mm
電源：床マンホールビットより給電可
単相三線式 200/100V 電灯コンセント 負荷仮設電源
三相四線式 200/100V 電動動力仮設電源
(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)
※トータル負荷容量 (展示室2・3) 100KVA
通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 4個

主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5
プロジェクター-6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
AV操作ワゴン×5
※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応
Blu-ray、DVD再生対応
(※展示室全在庫共通)


展示棟

展示室 2・3

展示レイアウト

1,800mm×900mm

334 小間 (参考レイアウト)

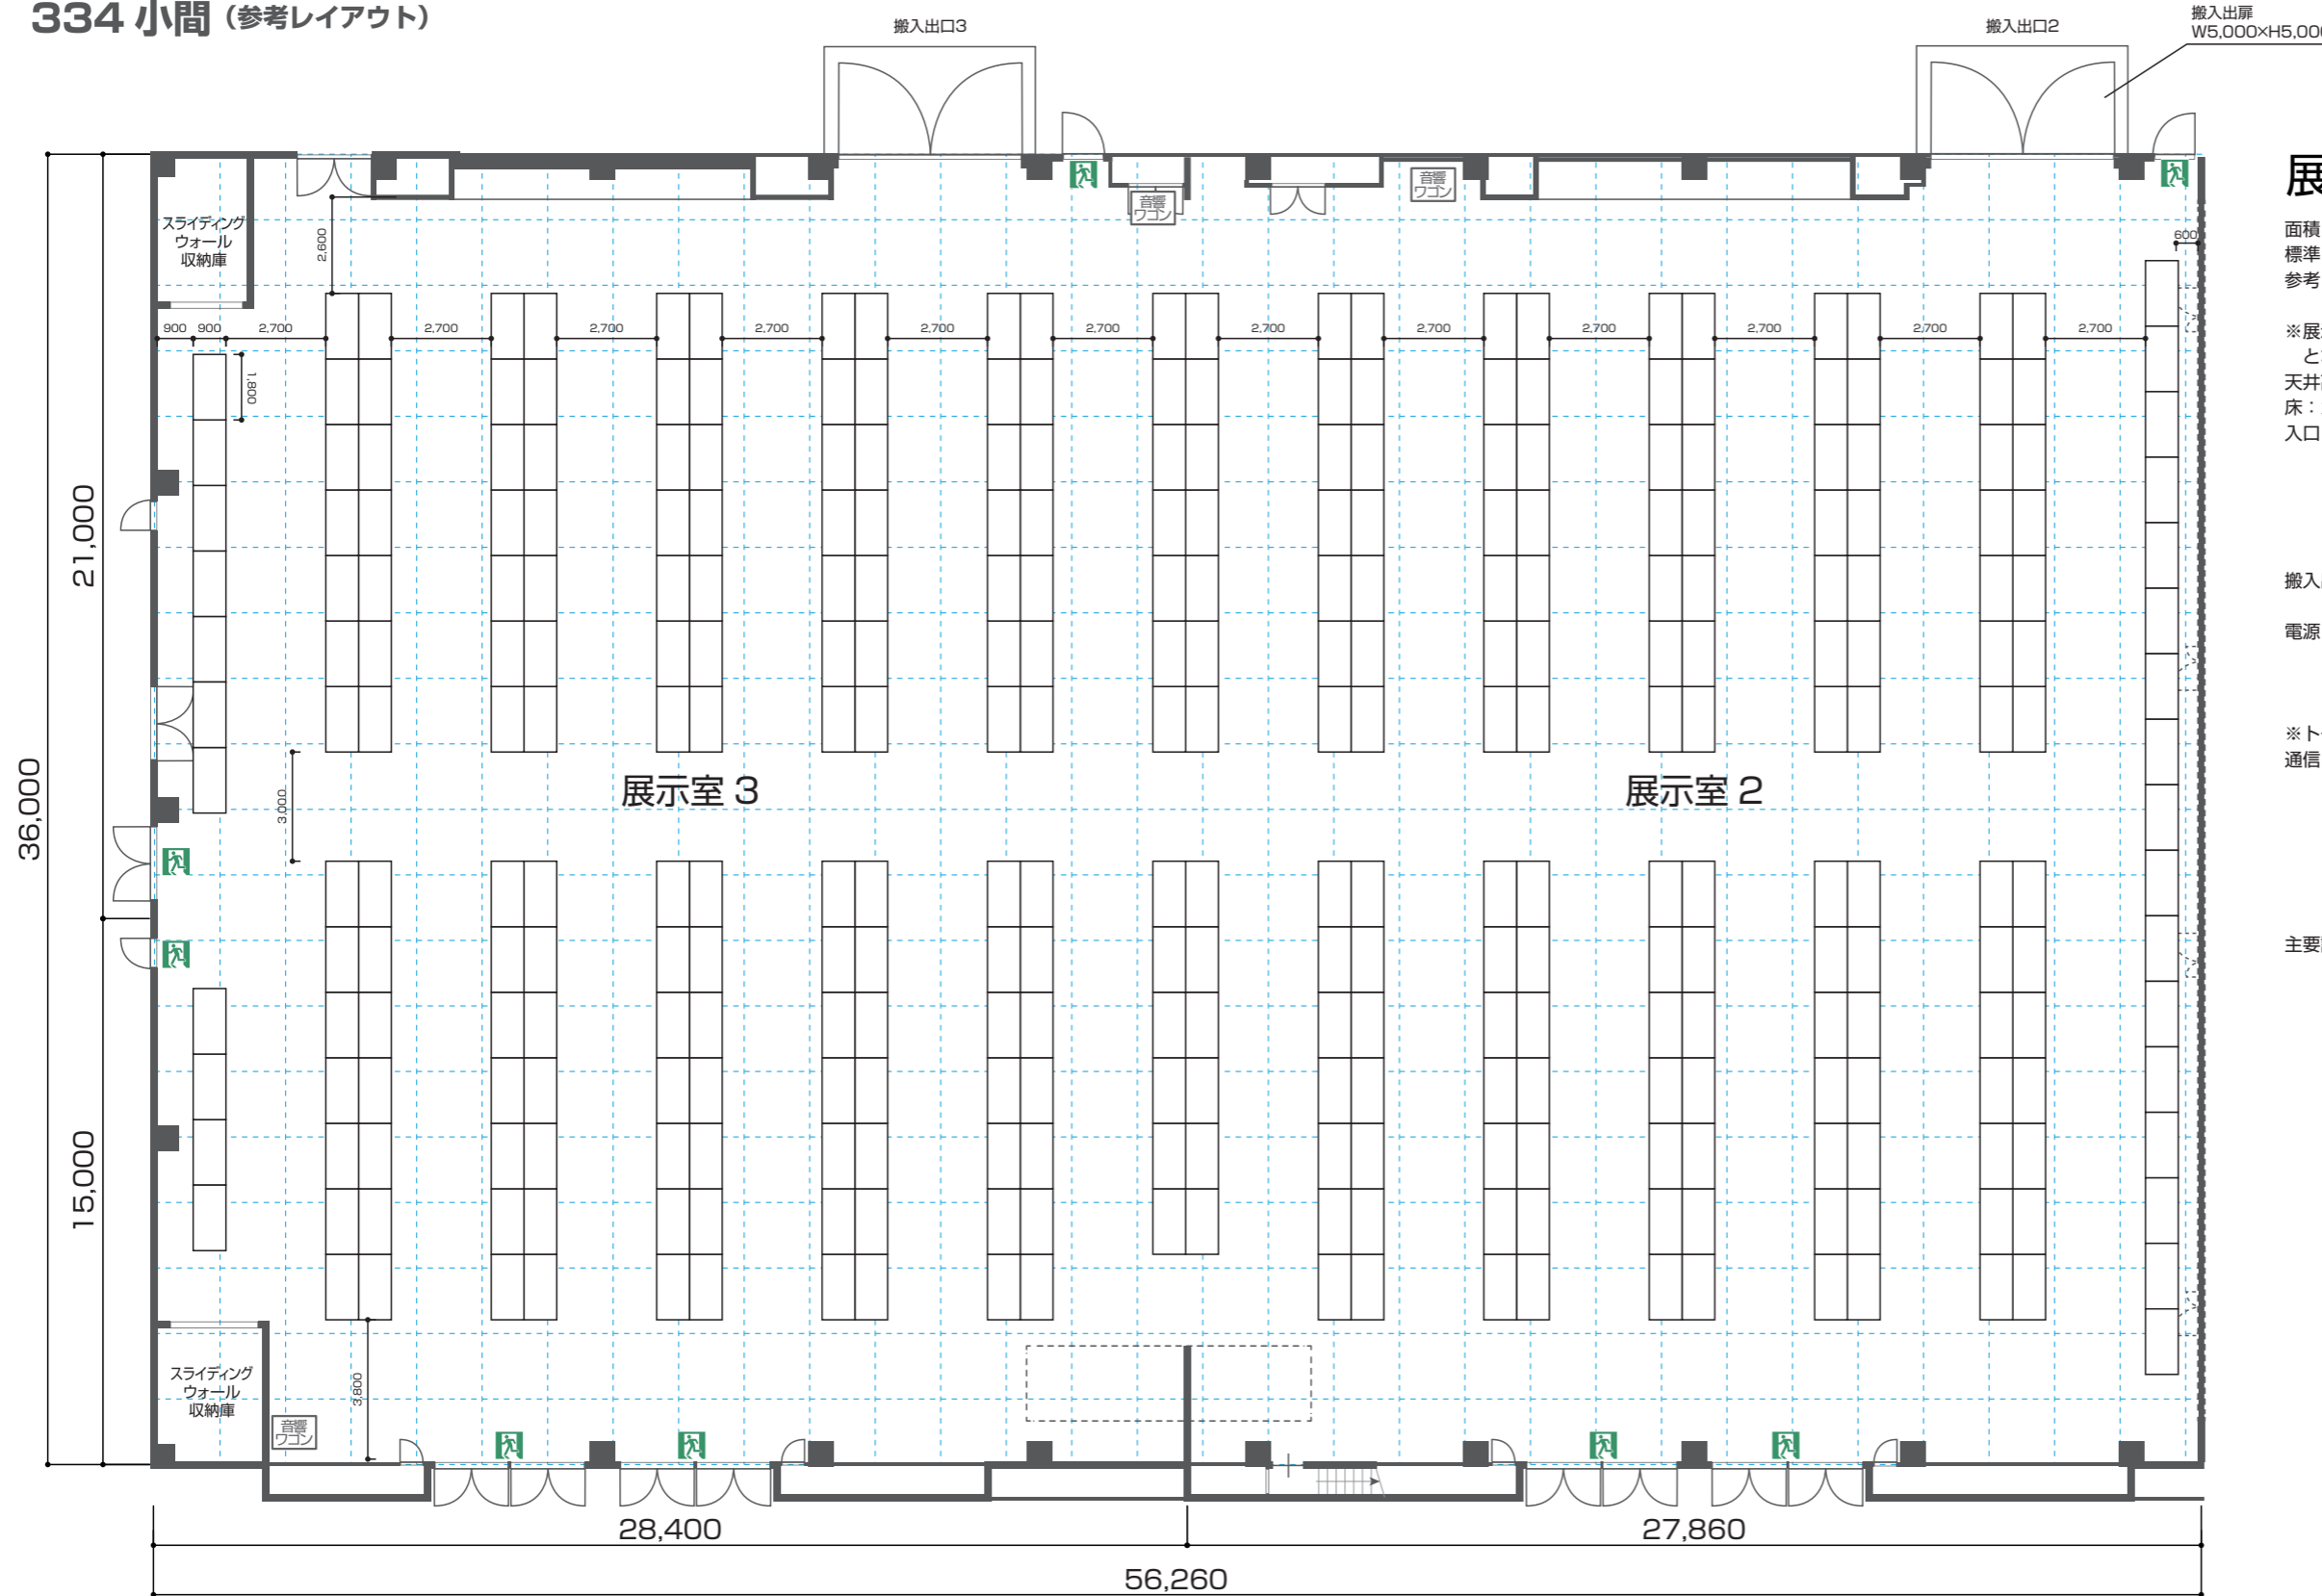

展示室2・3

面積：2,000m²
 標準レイアウト：無柱空間（平場）
 参考レイアウト：展示レイアウト
 1,800mm×900mm：334小間（参考小間数）
 ※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。
 天井高：約9,000mm
 床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
 入口：2連両引きドア（4箇所） H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
 両開きドア（1箇所） H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア（1箇所） H2,460mm×W800mm


搬入出口：両開きドア（2箇所） H5,000mm×W5,000mm
 片開きドア（2箇所） H2,460mm×W1,050mm
 電源：床マンホールビットより給電可
 単相三線式 200/100V 電灯コンセント 負荷仮設電源
 三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
 (単相三線式、三相三線式に切替で使用可)
 ※トータル負荷容量（展示室2・3） 100KVA
 通信：情報用アウトレット(CAT6対応) 4個

主要設備：275インチスクリーン（16：9）×5
 プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
 AV操作ワゴン×5
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応
 Blu-ray、DVD再生対応
 (※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 2・3

パーティー形式 820席 (参考レイアウト)

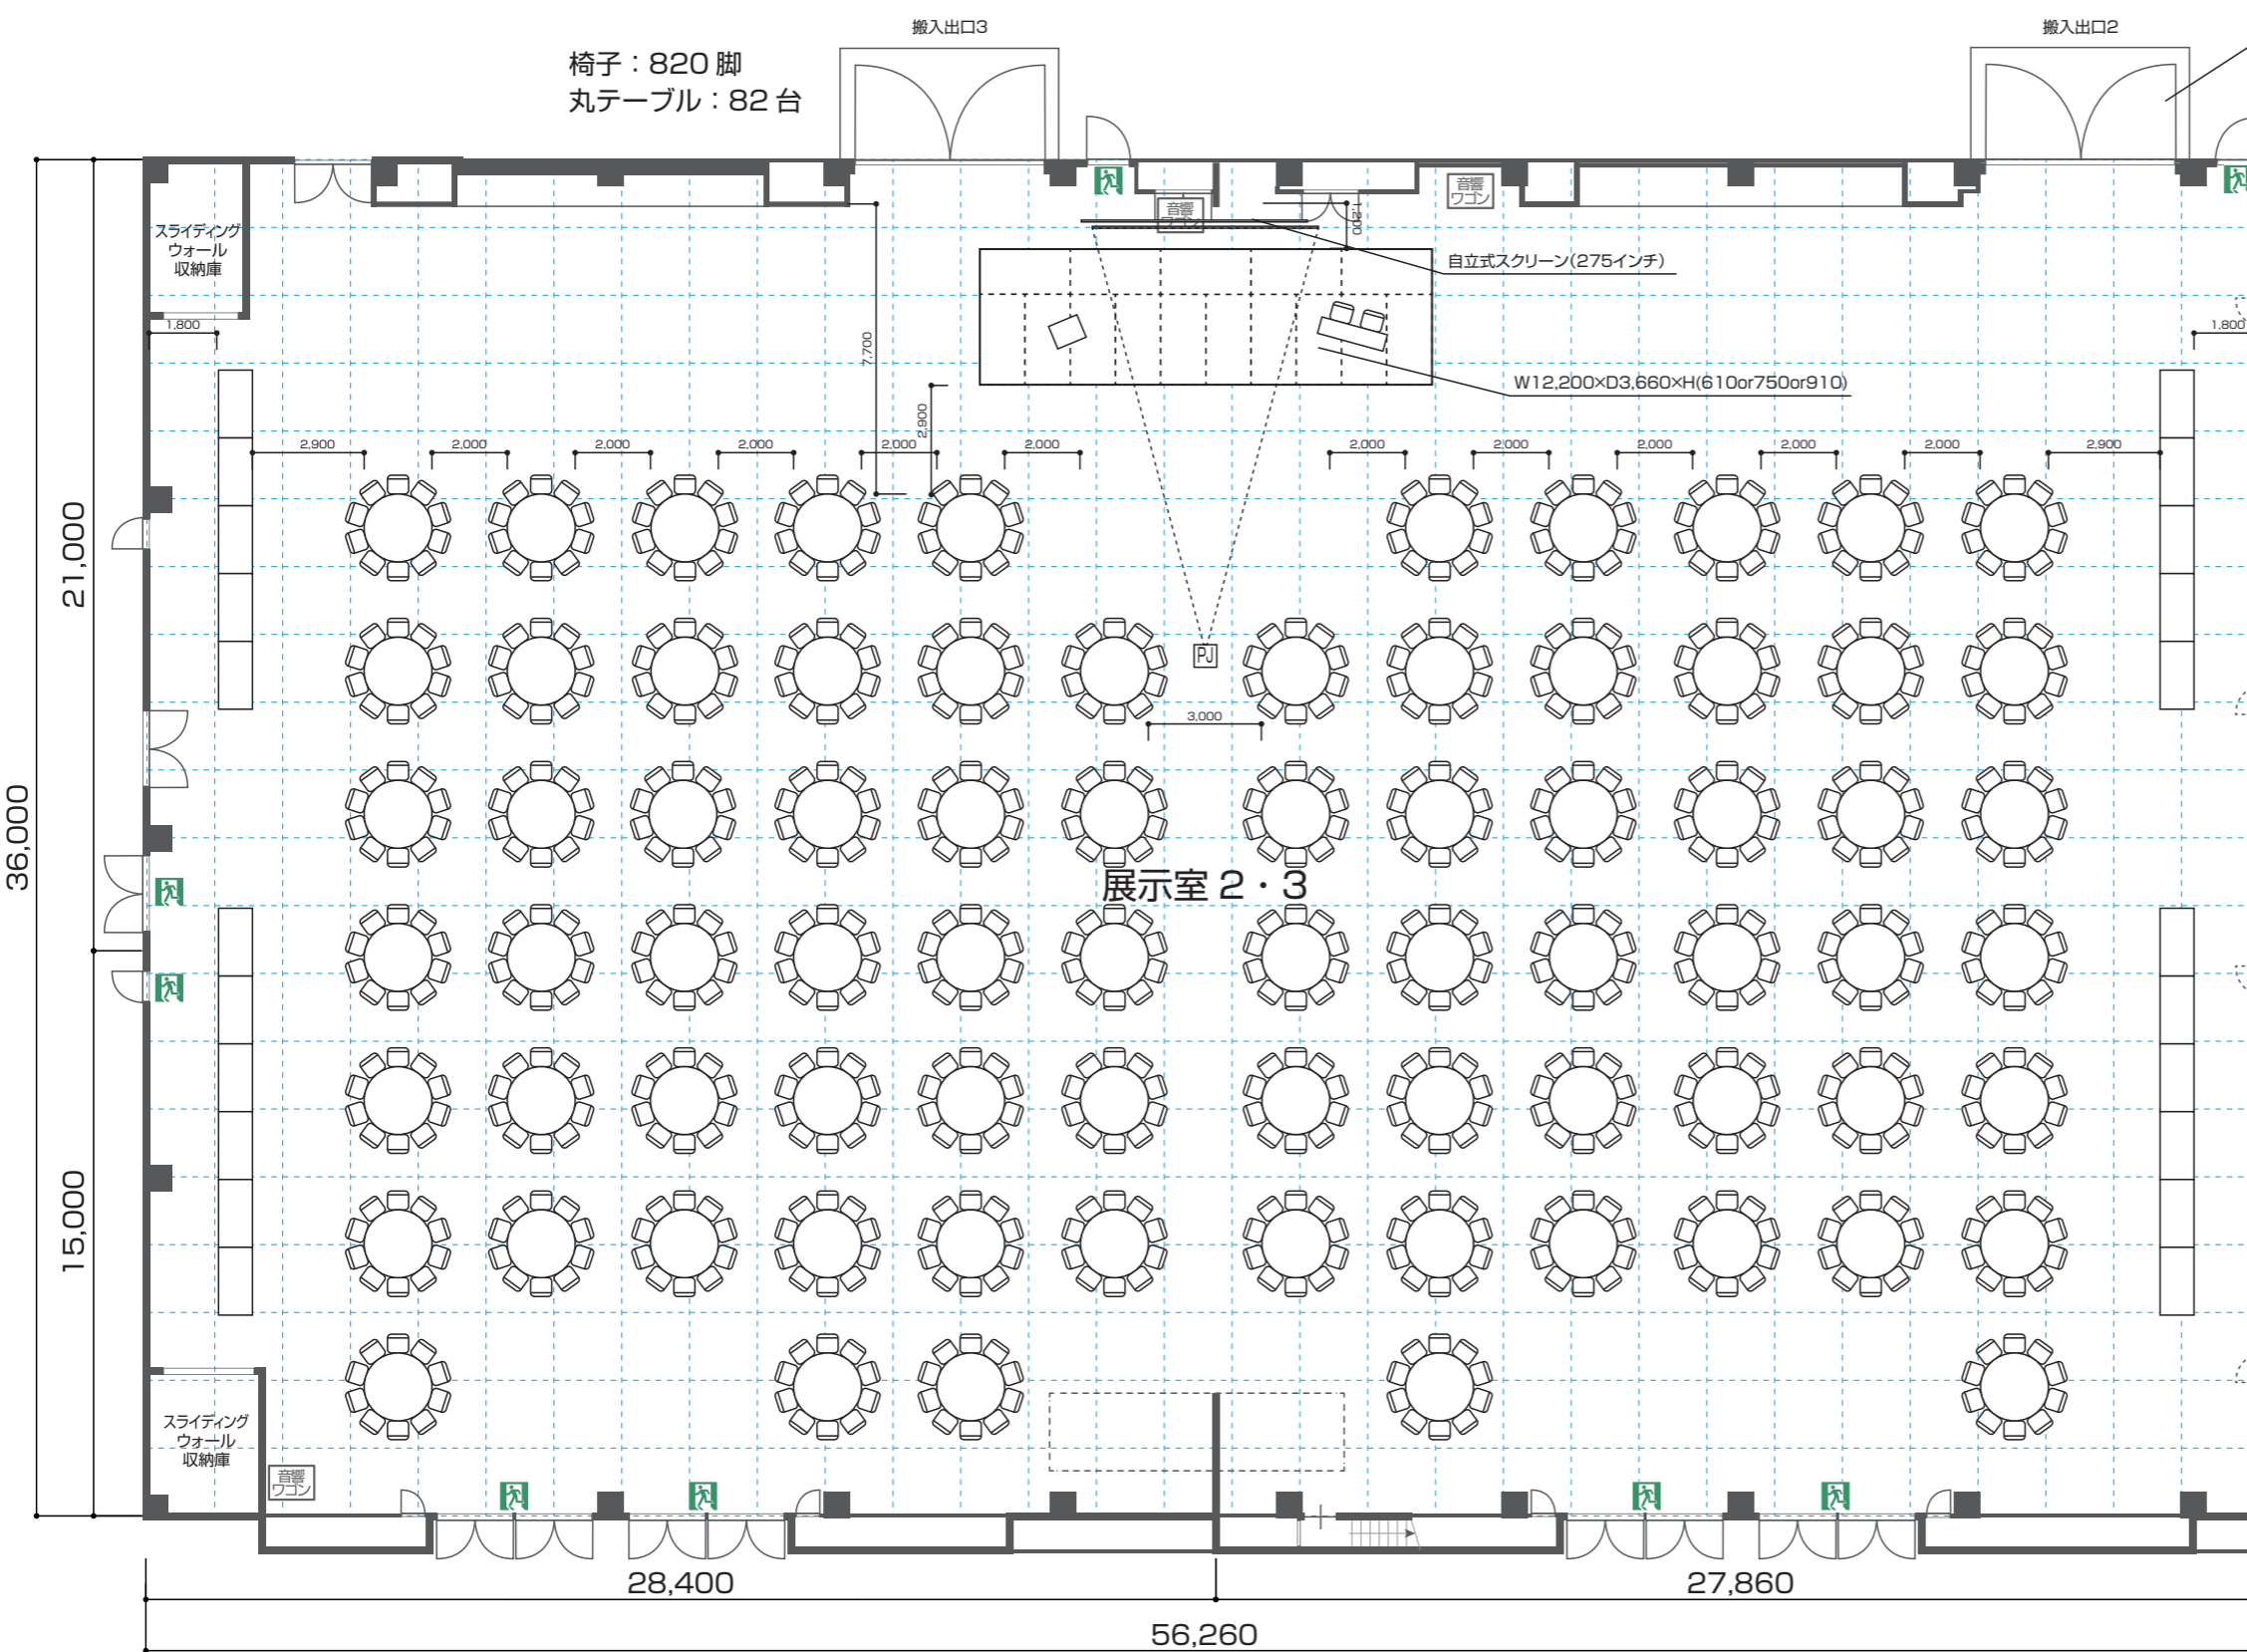

展示室2・3

面積：2,000m²
標準レイアウト：無柱空間 (平場)
参考レイアウト：パーティー形式 820席 (参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm
床：カーペット 5t/m² ※一部ビット開口部を除く
入口：2連両引きドア (4箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア (2箇所) H5,000mm×W5,000mm
片開きドア (2箇所) H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可
単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源
三相四線式 200/100V 電動動力仮設電源
(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)


※トータル負荷容量 (展示室2・3) 100KVA
通信：情報用アウトレット(CAT6対応) 4個

主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5
プロジェクター-6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
AV操作ワゴン×5
※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応
Blu-ray、DVD再生対応
(※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 1

(標準レイアウト)

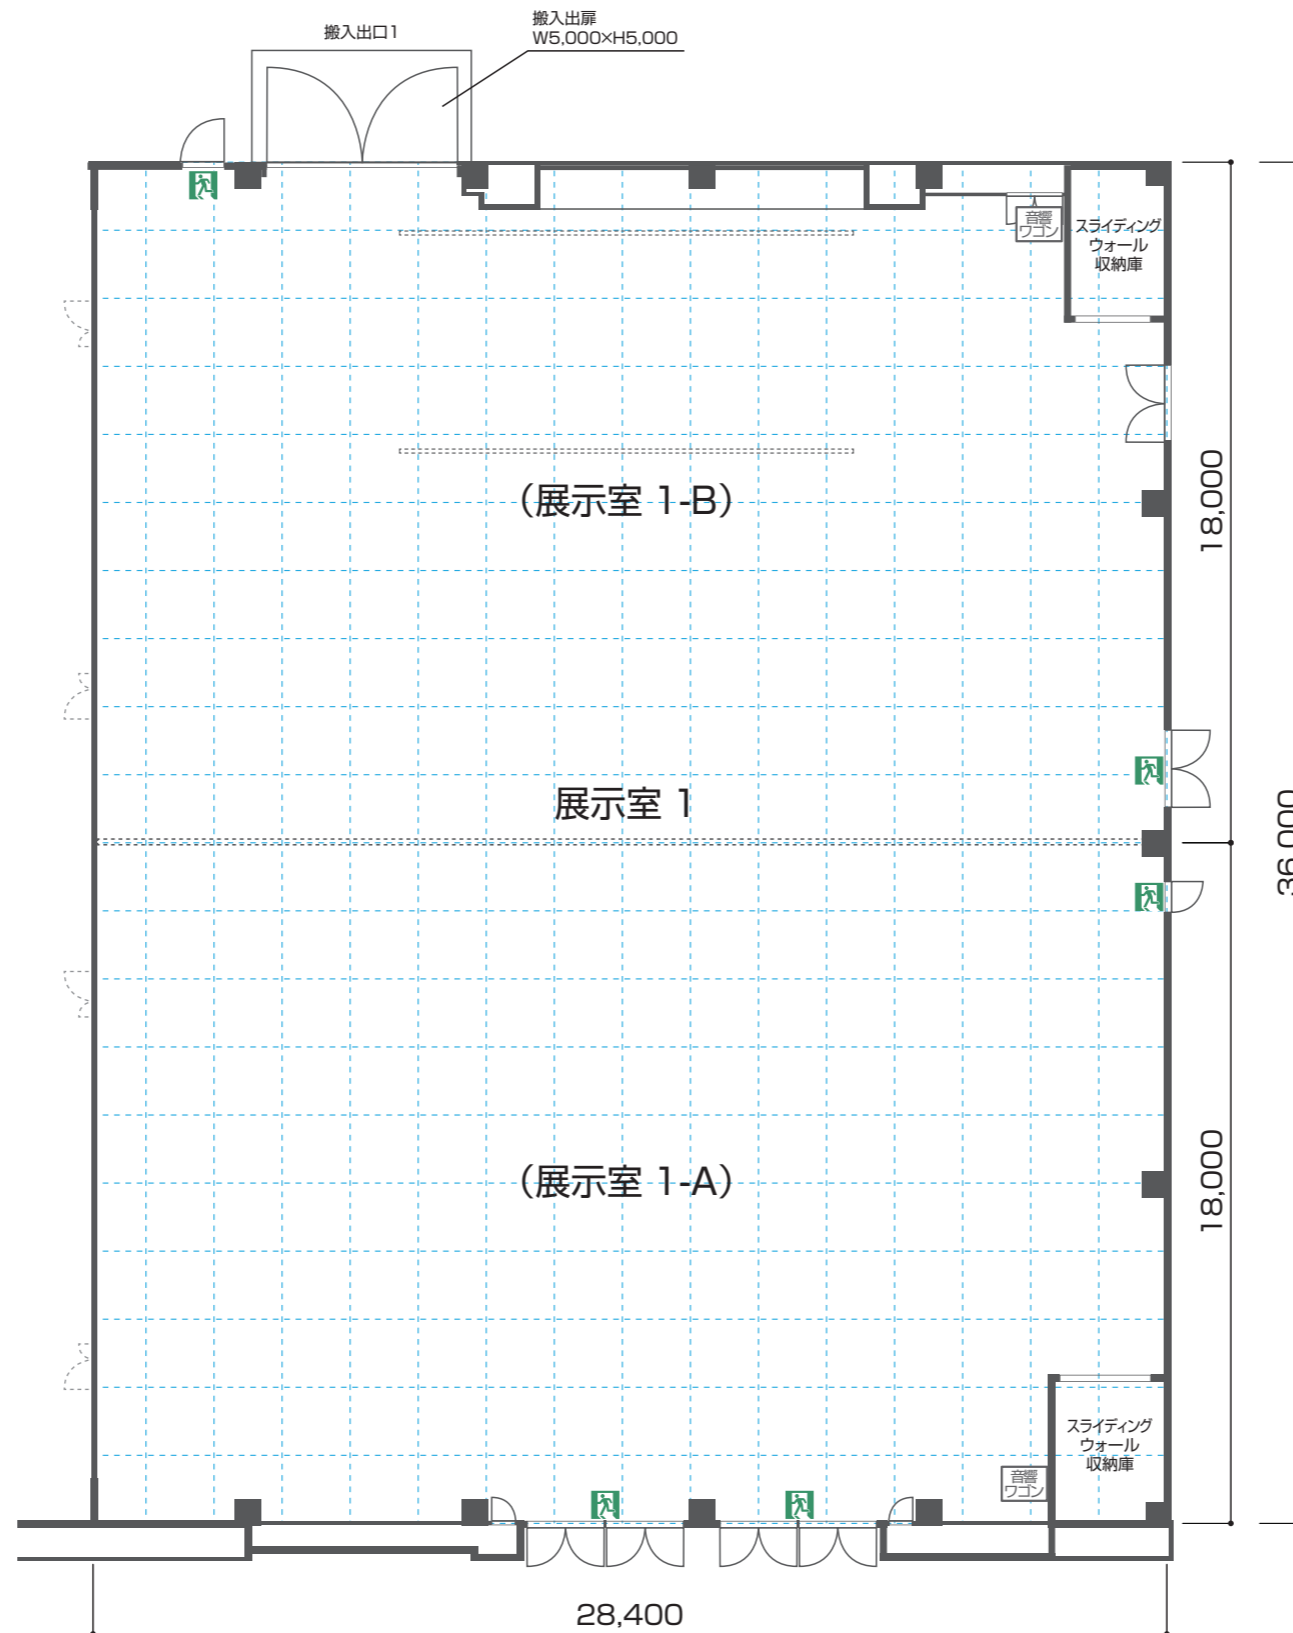

展示室 1

面積：1,000m²
標準レイアウト：無柱空間（平場）

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm

床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く

入口：2連両引きドア（2箇所） H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア（1箇所） H2,460mm×W2,000mm
片開きドア（1箇所） H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア（1箇所） H5,000mm×W5,000mm
片開きドア（1箇所） H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可

単相三線式 200/100V 電灯コンセント 負荷仮設電源

三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源

（単相三線式、三相三線式に切替で使用可）

※トータル負荷容量（展示室1） 50KVA

通信：情報用アウトレット(CAT6対応) 2個

主要設備：275 インチスクリーン（16：9）×5

プロジェクター 6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3

AV 操作ワゴン×5


※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応

（※展示室全在庫共通）

展示棟

展示室 1

スクール形式 480 席 (参考レイアウト)

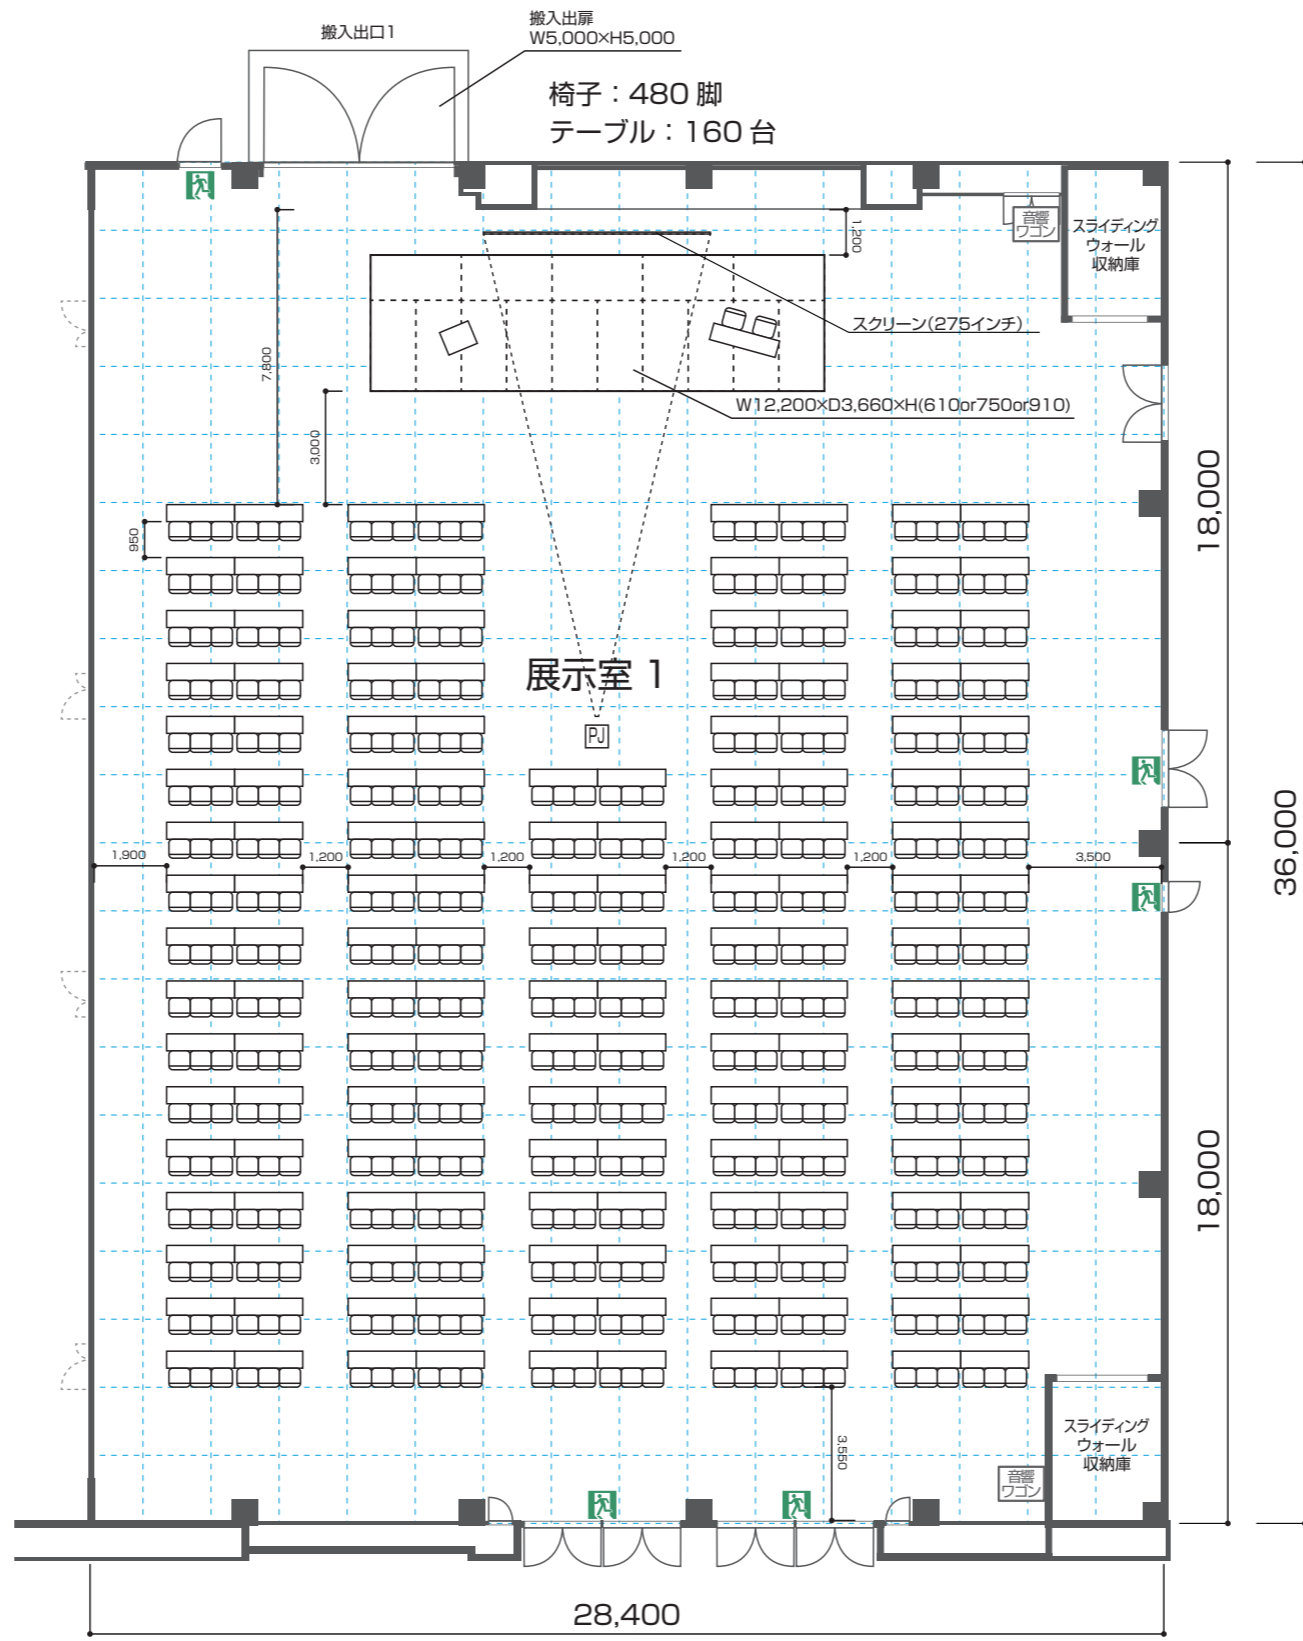

展示室 1

面積：1,000m²
 標準レイアウト：無柱空間（平場）
 参考レイアウト：スクール形式 480席（参考席数）

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。
 天井高：約9,000mm
 床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
 入口：2連両引きドア（2箇所） H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
 両開きドア（1箇所） H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア（1箇所） H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア（1箇所） H5,000mm×W5,000mm
 片開きドア（1箇所） H2,460mm×W1,050mm
 電源：床マンホールビットより給電可
 単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源
 三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
 (単相三線式、三相三線式に切替で使用可)
 ※トータル負荷容量（展示室1） 50KVA
 通信：情報用アウトレット(CAT6対応) 2個


主要設備：275 インチスクリーン（16：9）×5
 プロジェクター 6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
 AV 操作ワゴン×5
 ※HDMI、D-SUB、コンボジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応
 (※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 1

シアター形式

792席 (参考レイアウト)

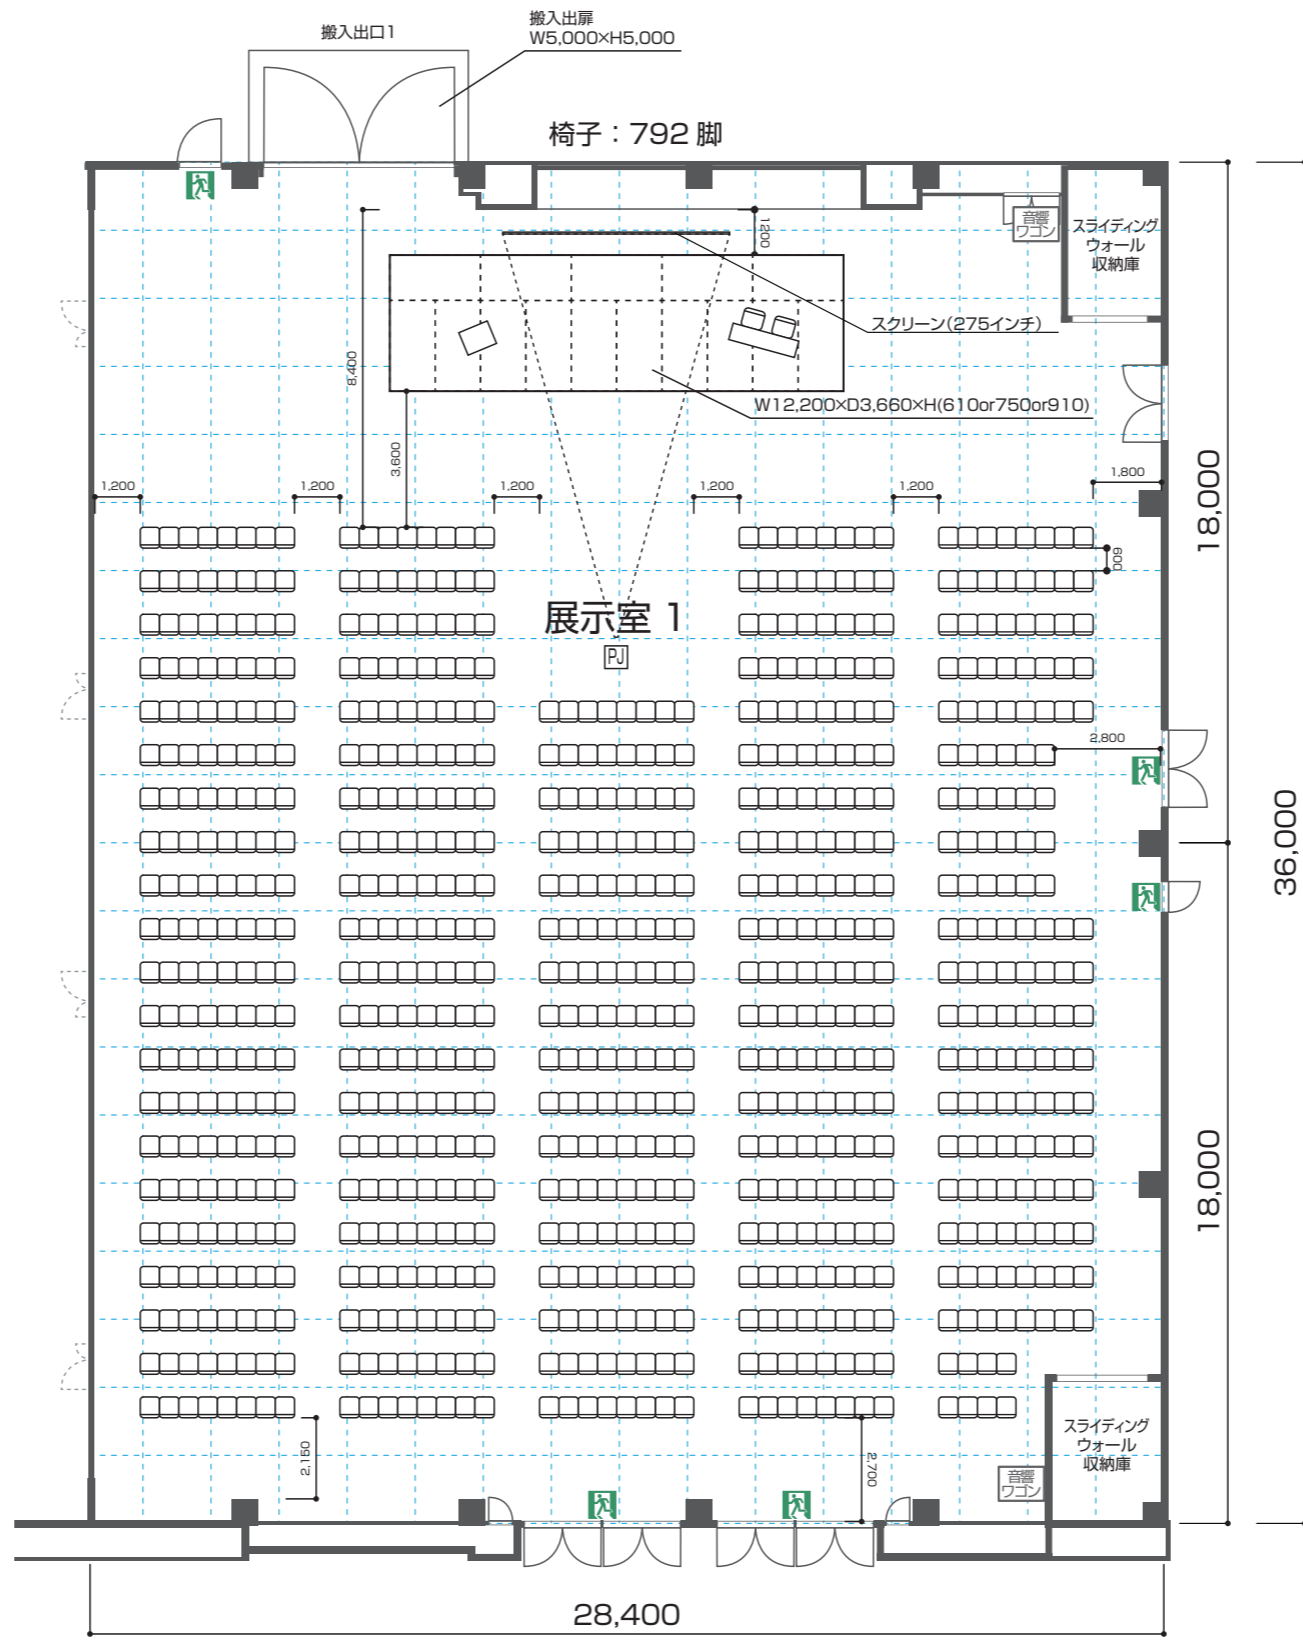

展示室 1

面積：1,000m²
標準レイアウト：無柱空間 (平場)
参考レイアウト：シアター形式 792席 (参考席数)

- ※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。
- 天井高：約9,000mm
- 床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
- 入口：2連両引きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
- 両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
- 片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm


- 搬入出口：両開きドア (1箇所) H5,000mm×W5,000mm
- 片開きドア (1箇所) H2,460mm×W1,050mm
- 電源：床マンホールビットより給電可
- 単相三線式 200/100V 電灯コンセント 負荷仮設電源
- 三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源 (単相三線式、三相三線式に切替で使用可)
- ※トータル負荷容量 (展示室1) 50KVA
- 通信：情報用アウトレット(CAT6対応) 2個

- 主要設備：275 インチスクリーン (16 : 9) ×5
- プロジェクター 6,500 ルーメン ×2、7,000 ルーメン ×3
- AV 操作ワゴン ×5
- ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応 (※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 1

ポスターレイアウト
W900
381面
(参考レイアウト)

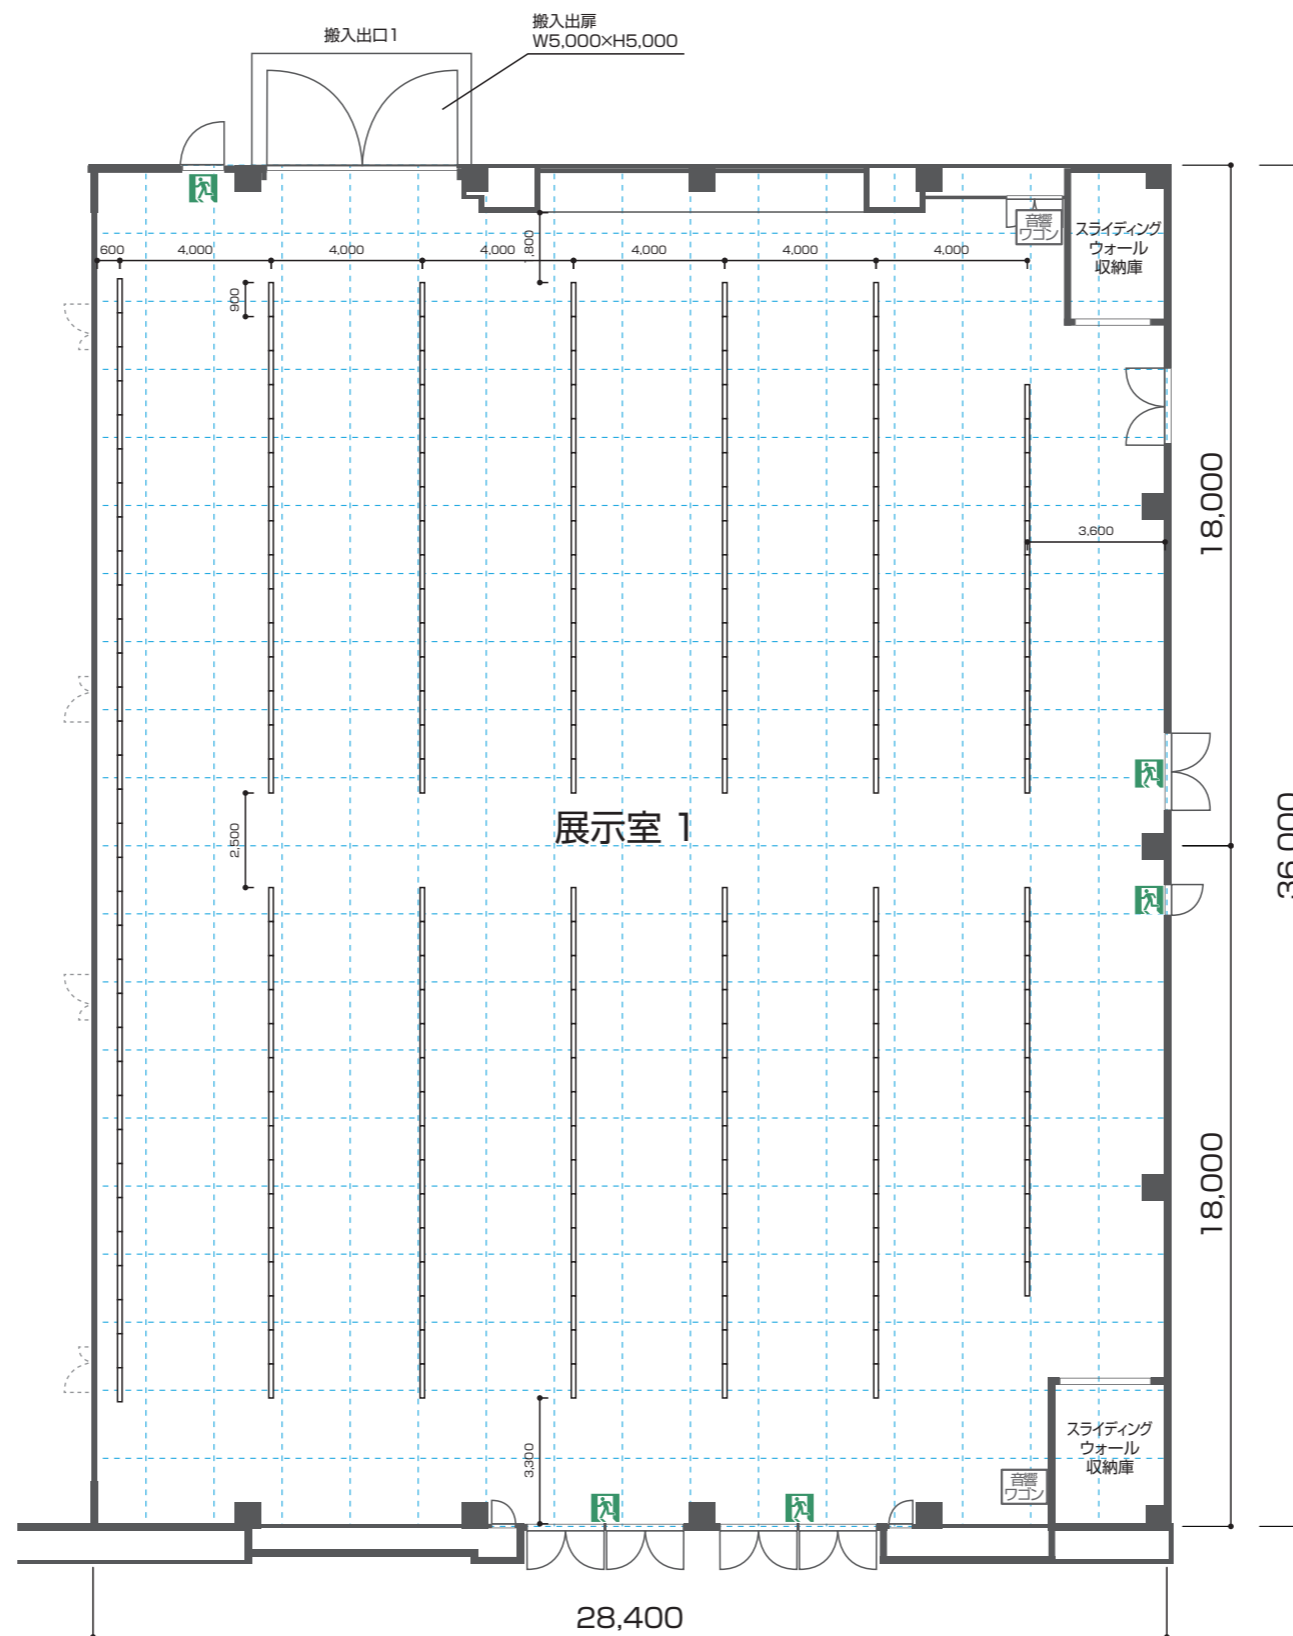

展示室 1

面積：1,000m²
標準レイアウト：無柱空間（平場）
参考レイアウト：ポスターレイアウト W900：381面（参考演題数）

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm

床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く

入口：2連両引きドア（2箇所） H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア（1箇所） H2,460mm×W2,000mm
片開きドア（1箇所） H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア（1箇所） H5,000mm×W5,000mm
片開きドア（1箇所） H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可

単相三線式 200/100V 電灯コンセント 負荷仮設電源
三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)

※トータル負荷容量（展示室1） 50KVA
通信：情報用アウトレット(CAT6対応) 2個

主要設備：275 インチスクリーン（16：9）×5
プロジェクター 6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
AV操作ワゴン×5
※HDMI、D-SUB、コンボジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応
(※展示室全在庫共通)


展示棟

展示室 1

展示レイアウト

3,000mm×3,000mm

47小間 (参考レイアウト)

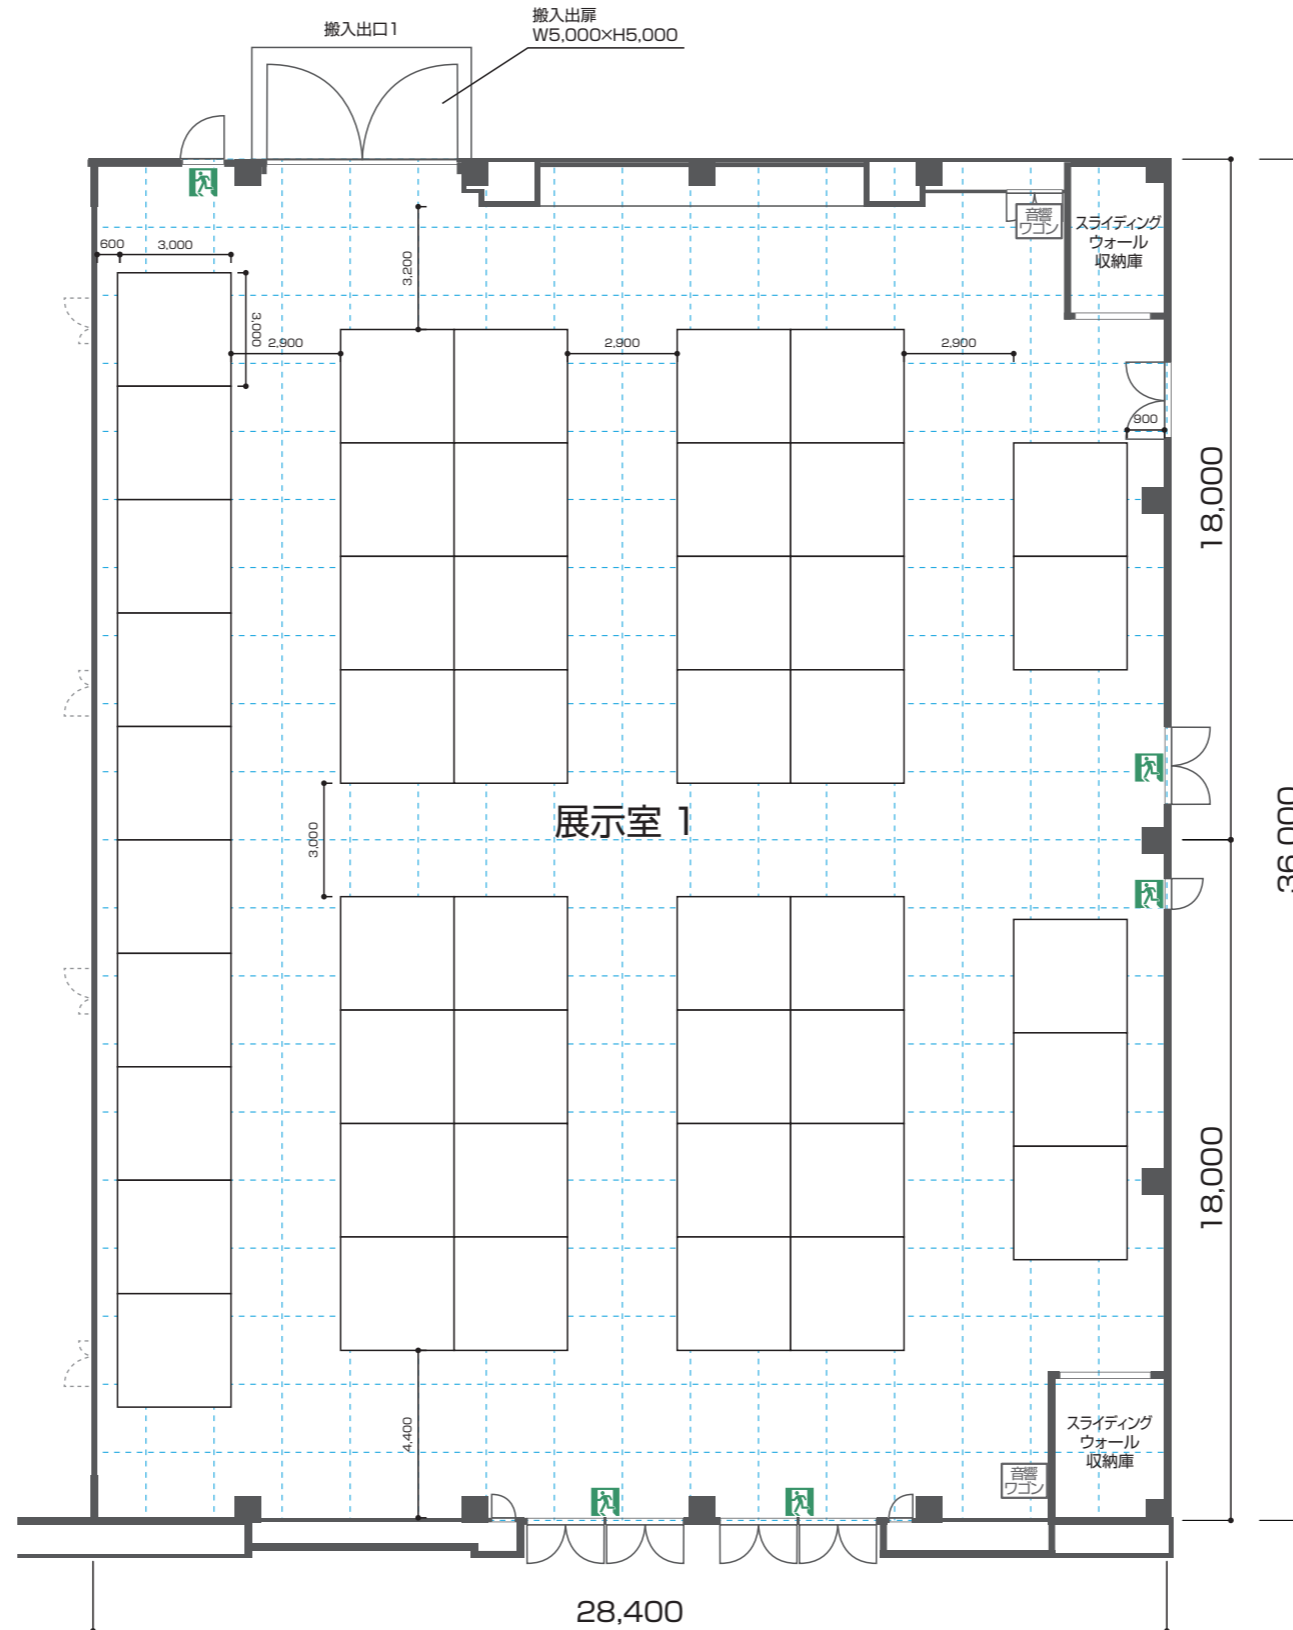

展示室 1

面積：1,000m²

標準レイアウト：無柱空間 (平場)

参考レイアウト：展示レイアウト

3,000mm×3,000mm：47小間 (参考小間数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm

床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く

入口：2連両引きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm

両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm

片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア (1箇所) H5,000mm×W5,000mm

片開きドア (1箇所) H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可

単相三線式 200/100V 電灯コンセント 負荷仮設電源

三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源

(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)

※トータル負荷容量 (展示室1) 50KVA

通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 2個

主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5

プロジェクター 6,500ルーメン ×2、7,000ルーメン ×3

AV操作ワゴン ×5

※HDMI、D-SUB、コンボジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応

(※展示室全在庫共通)


展示棟

展示室 1

展示レイアウト

1,800mm×900mm

168小間 (参考レイアウト)

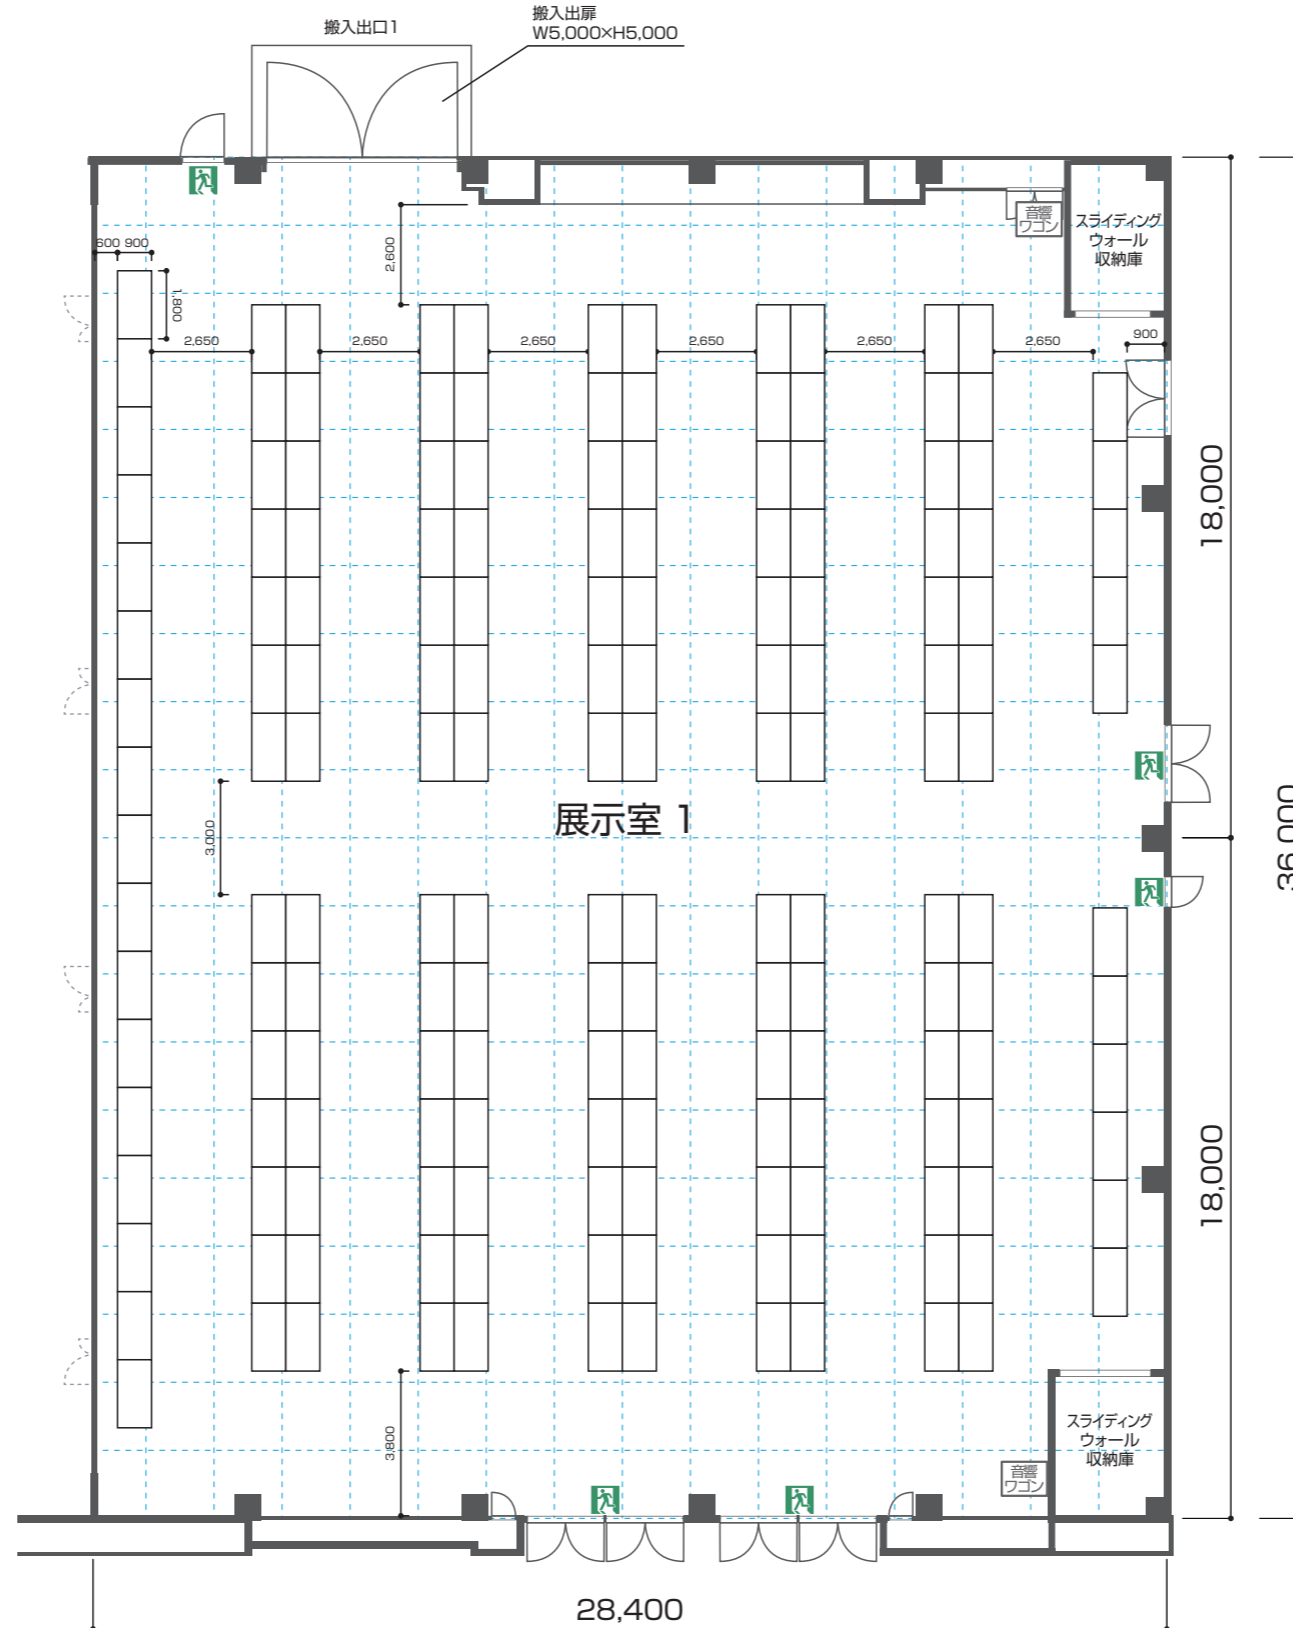

展示室 1

面積：1,000m²

標準レイアウト：無柱空間 (平場)

参考レイアウト：展示レイアウト

1,800mm×900mm：168小間 (参考小間数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm

床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く

入口：2連両引きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm

両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm

片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア (1箇所) H5,000mm×W5,000mm

片開きドア (1箇所) H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可

単相三線式 200/100V 電灯コンセント 負荷仮設電源

三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源

(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)

※トータル負荷容量 (展示室1) 50KVA

通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 2個

主要設備：275 インチスクリーン (16 : 9) ×5

プロジェクター 6,500 ルーメン ×2、7,000 ルーメン ×3

AV 操作ワゴン ×5


※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応

(※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 1

パーティー形式 380席 (参考レイアウト)

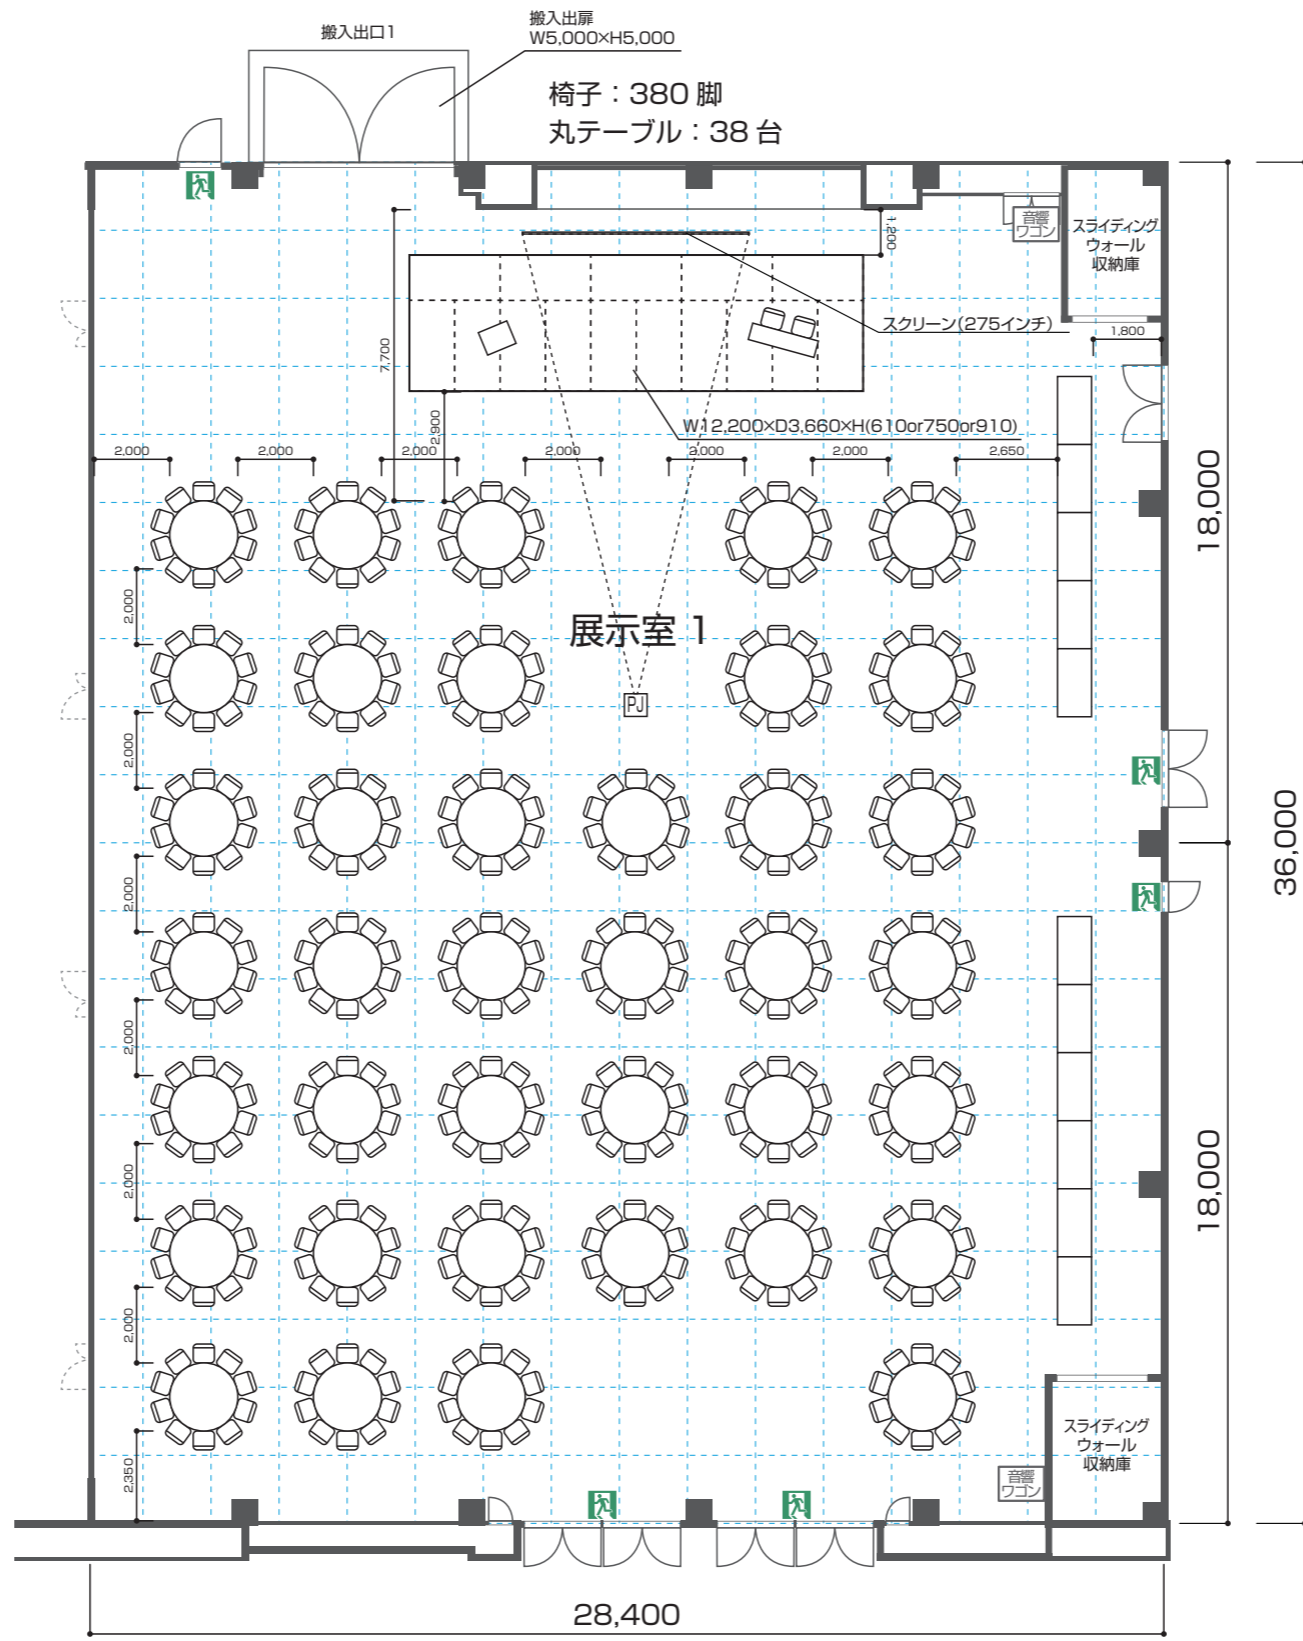

展示室 1

面積：1,000m²
 標準レイアウト：無柱空間 (平場)
 参考レイアウト：パーティー形式 380席 (参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。


天井高：約9,000mm
 床：カーペット 5t/m² ※一部ビット開口部を除く
 入口：2連両引きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
 両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア (1箇所) H5,000mm×W5,000mm
 片開きドア (1箇所) H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可
 単相三線式 200/100V 電灯コンセント 負荷仮設電源
 三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
 (単相三線式、三相三線式に切替で使用可)

※トータル負荷容量 (展示室1) 50KVA
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 2個

主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5
 プロジェクター 6,500ルーメン ×2、7,000ルーメン ×3
 AV操作ワゴン ×5
 ※HDMI、D-SUB、コンボジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応
 (※展示室全在庫共通)

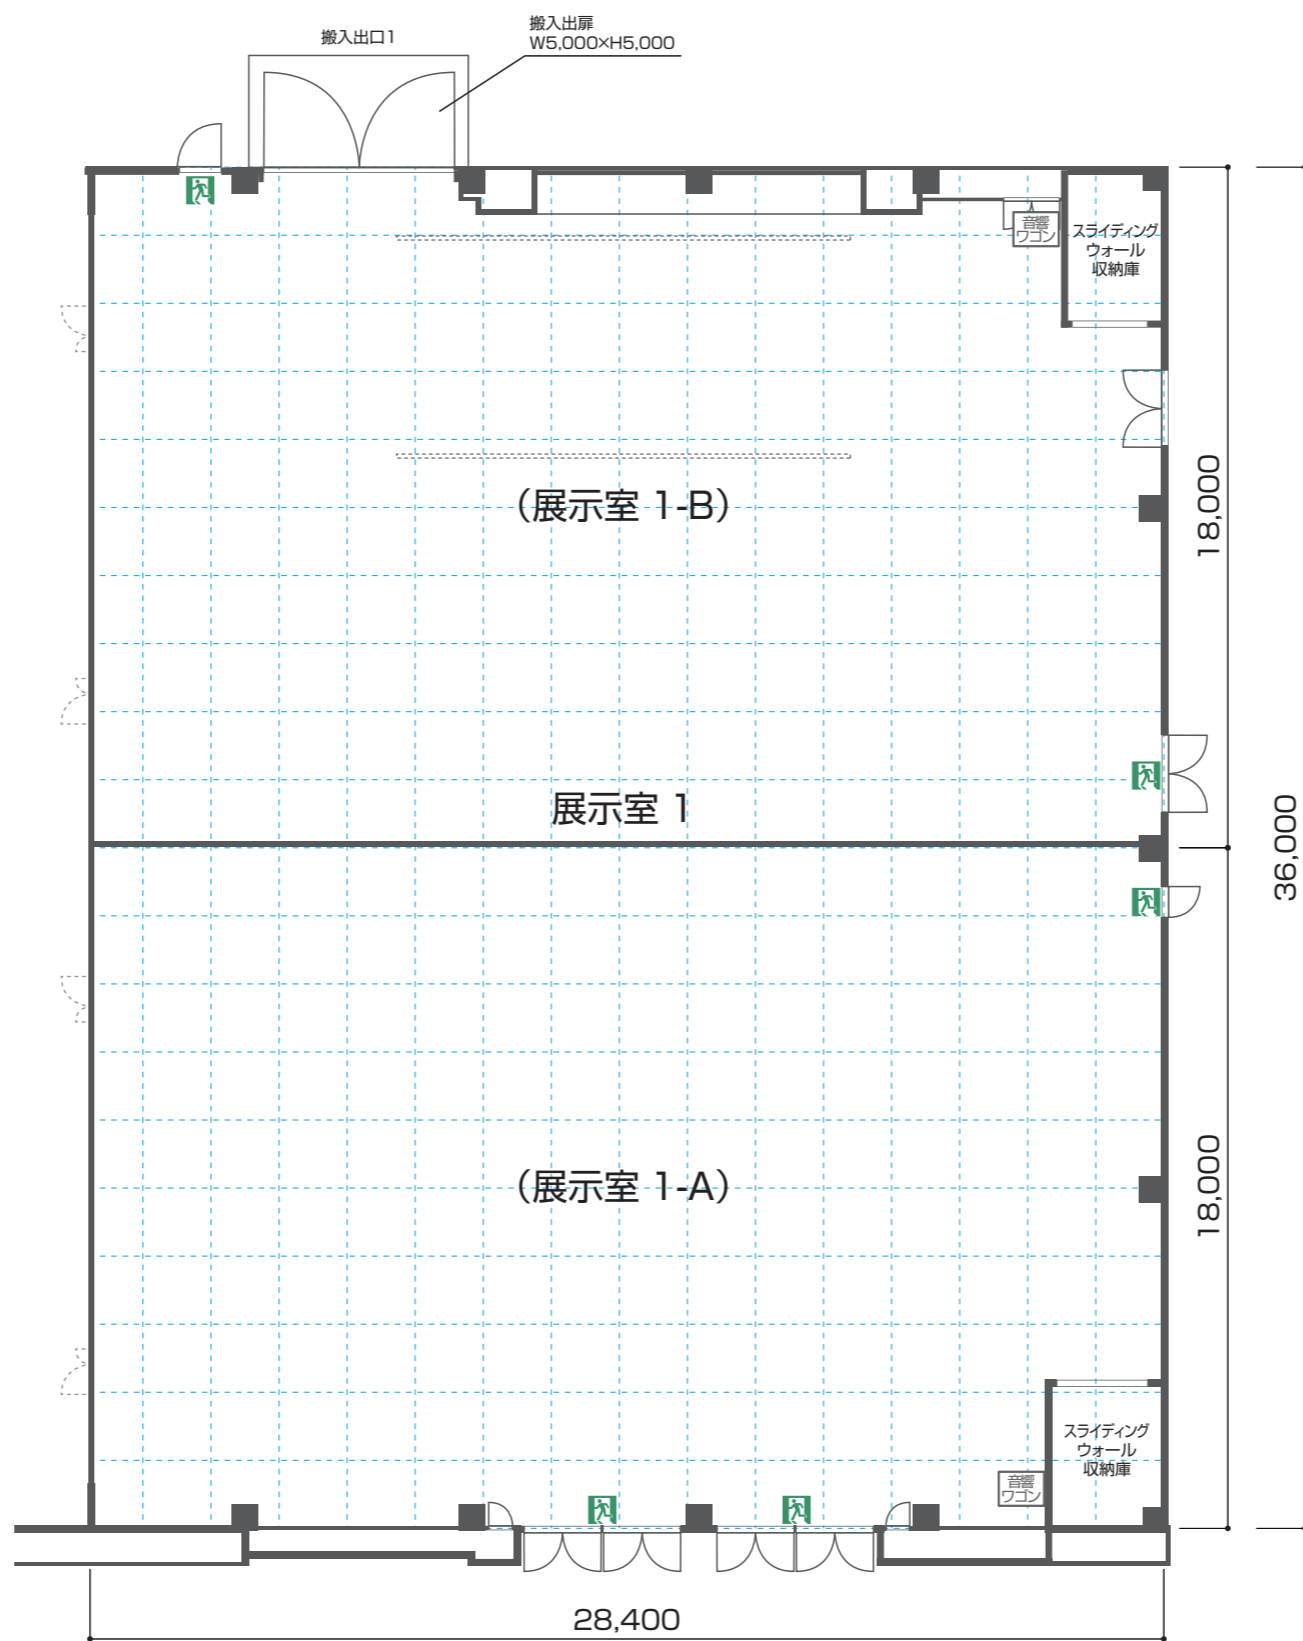

展示室 1

面積：1,000m²
標準レイアウト：無柱空間（平場）

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。
天井高：約9,000mm
床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
入口：2連両引きドア（2箇所） H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア（1箇所） H2,460mm×W2,000mm
片開きドア（1箇所） H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア（1箇所） H5,000mm×W5,000mm
片開きドア（1箇所） H2,460mm×W1,050mm
電源：床マンホールビットより給電可
単相三線式 200/100V 電灯コンセント 負荷仮設電源
三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)
※トータル負荷容量（展示室1） 50KVA
通信：情報用アウトレット(CAT6対応) 2個

主要設備：275 インチスクリーン（16：9）×5
プロジェクター 6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
AV 操作ワゴン×5
※HDMI、D-SUB、コンボジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応
(※展示室全在庫共通)


展示棟

展示室 1-A・1-B

スクール形式

展示室 1-A 216 席 (参考レイアウト)

展示室 1-B 210 席 (参考レイアウト)

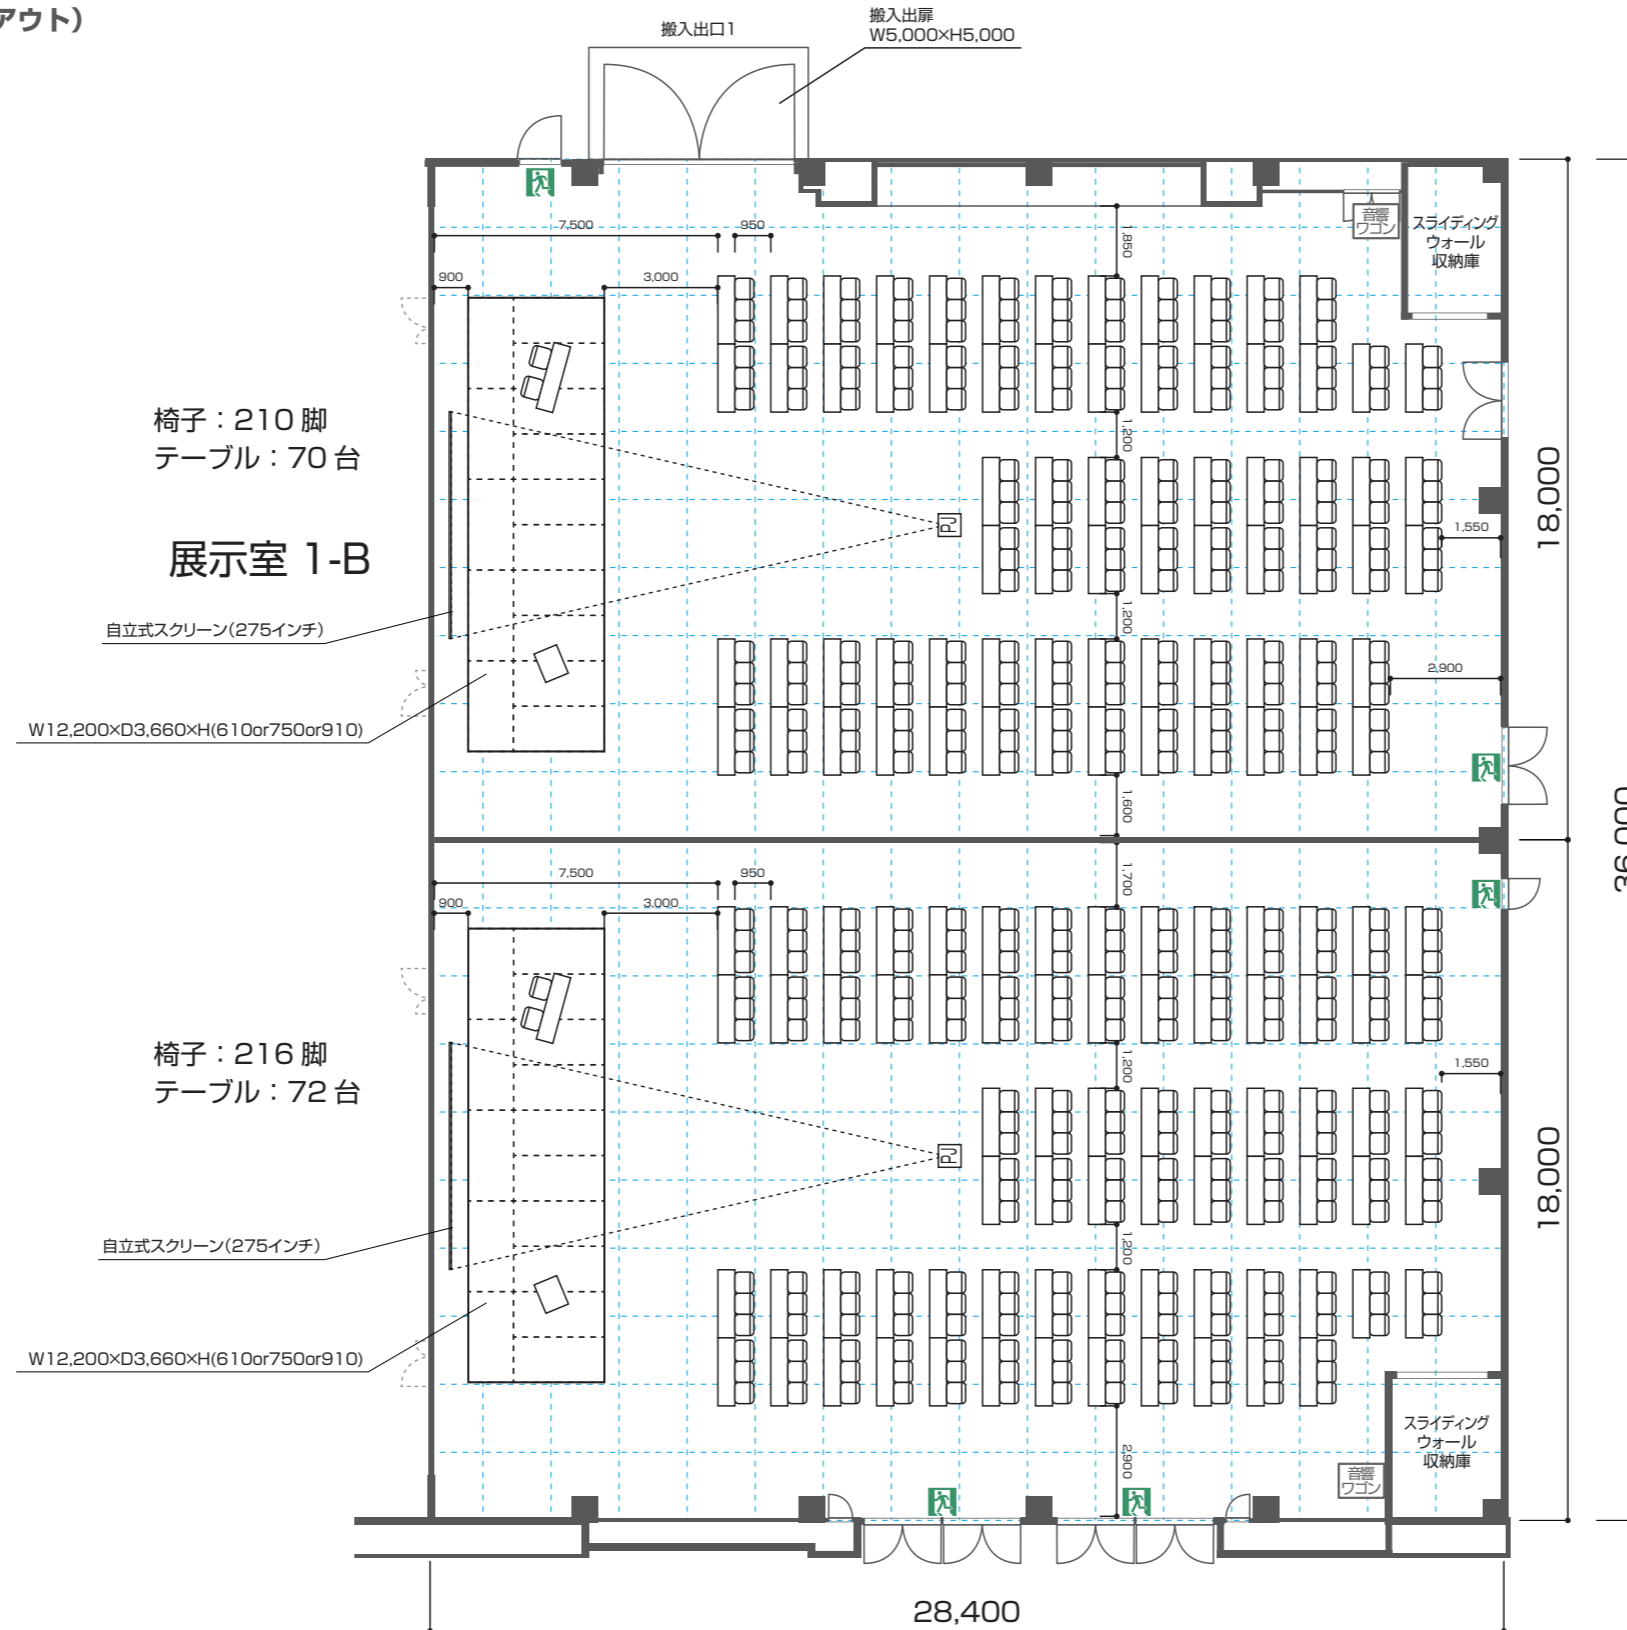

展示室 1-A・1-B

面積：1,000m²
 標準レイアウト：無柱空間（平場）
 参考レイアウト：スクール形式 展示室 1-A：216席・展示室 1-B：210席
 （参考席数）

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。
 天井高：約9,000mm
 床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
 入口：2連両引きドア（2箇所） H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
 両開きドア（1箇所） H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア（1箇所） H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア（1箇所） H5,000mm×W5,000mm
 片開きドア（1箇所） H2,460mm×W1,050mm
 電源：床マンホールビットより給電可
 単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源
 三相四線式 200/100V 電動動力仮設電源
 （単相三線式、三相三線式に切替で使用可）
 ※トータル負荷容量（展示室1） 50KVA
 通信：情報用アウトレット(CAT6対応) 2個

主要設備：275 インチスクリーン（16：9）×5
 プロジェクター 6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
 AV 操作ワゴン×5
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応
 （※展示室全在庫共通）


展示棟

展示室 1-A・1-B

シアター形式

展示室 1-A 312 席 (参考レイアウト)

展示室 1-B 312 席 (参考レイアウト)

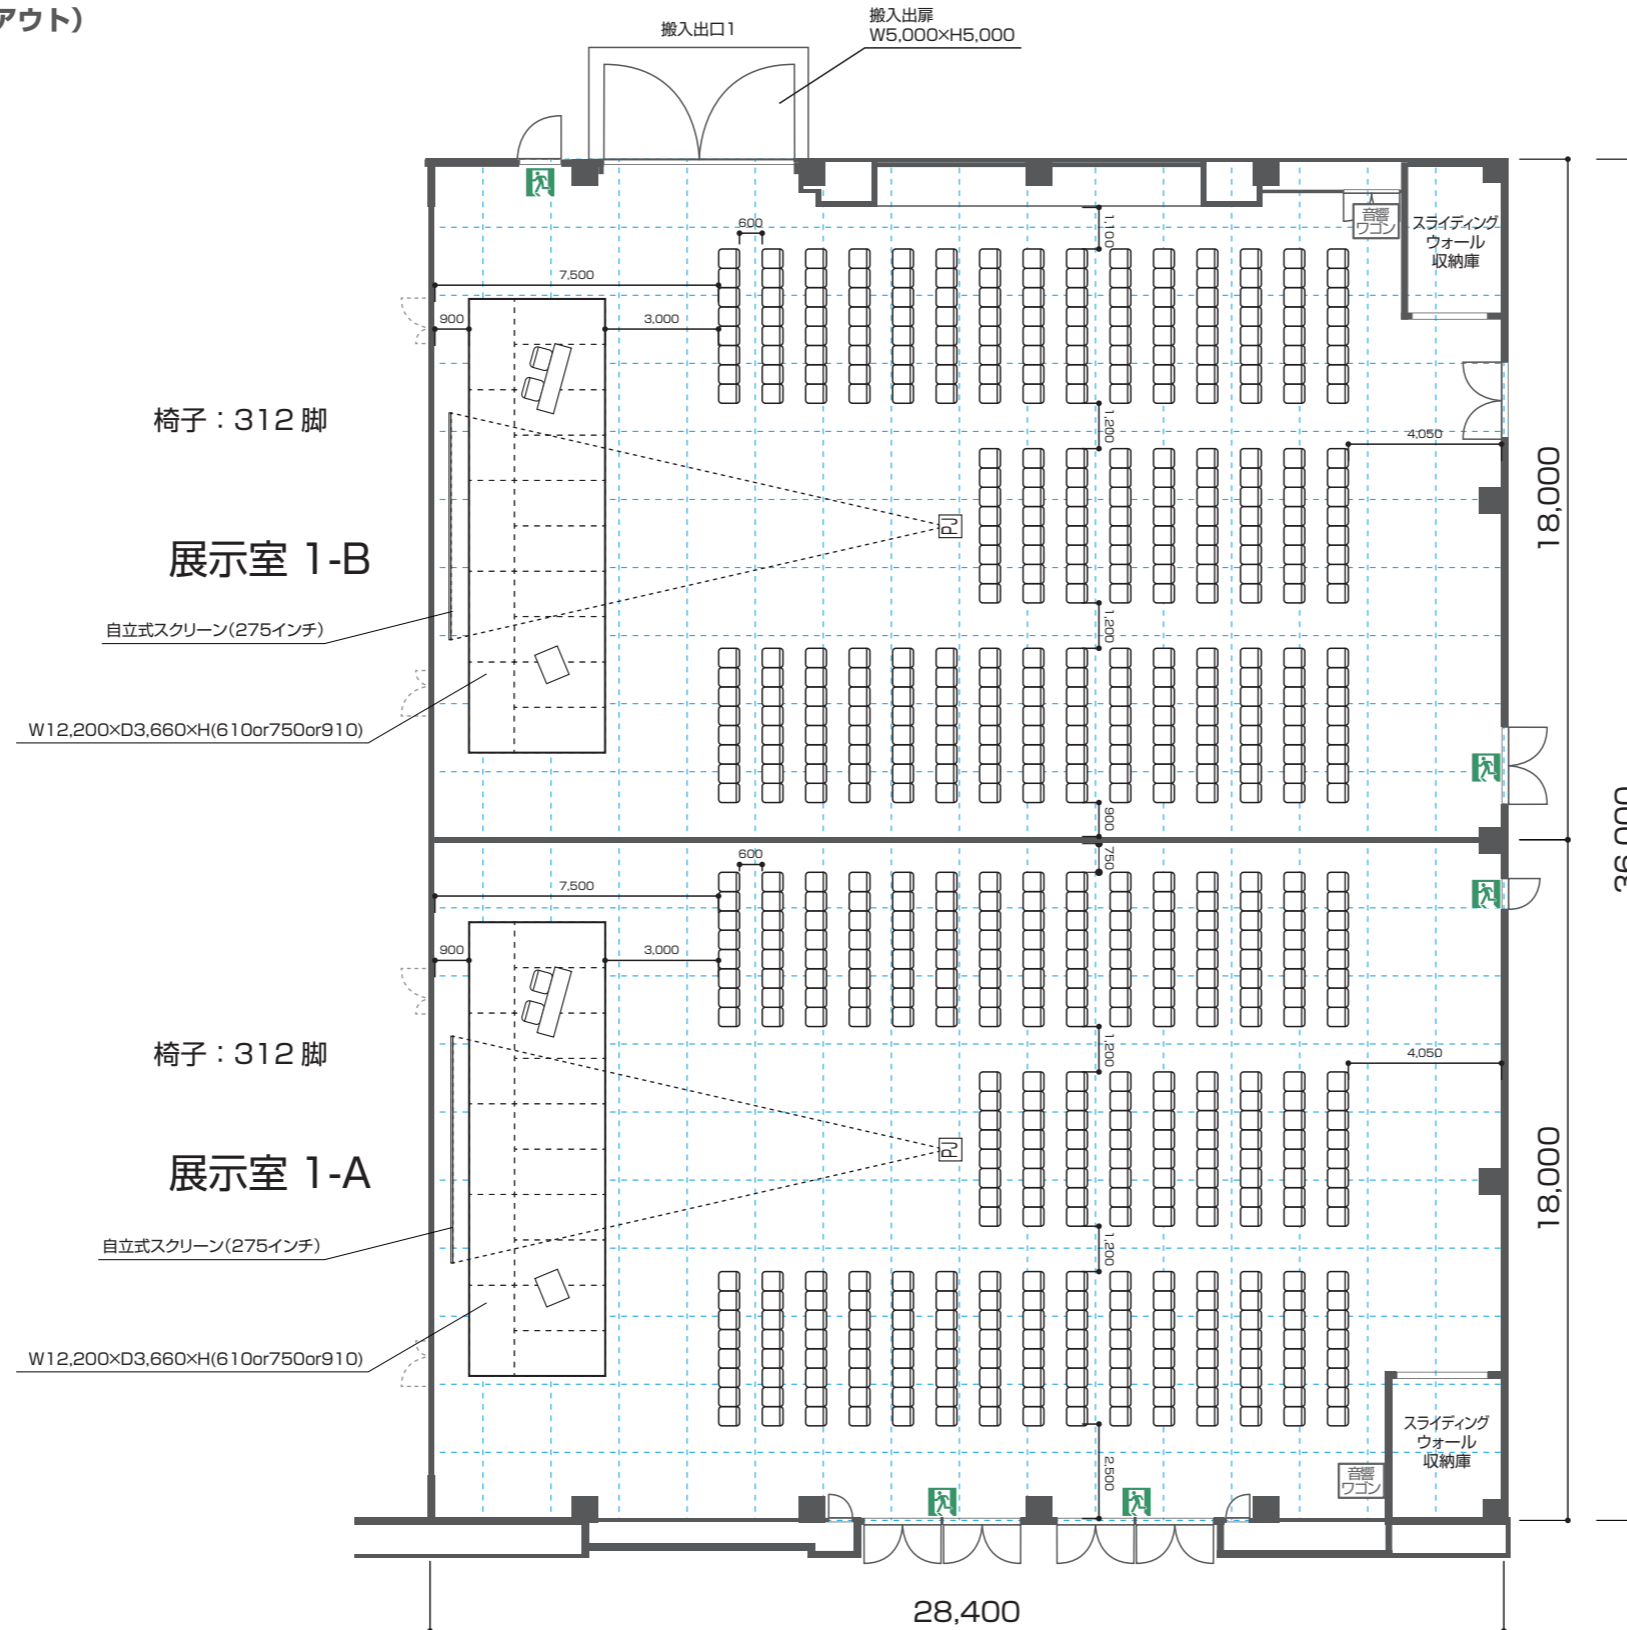

展示室1-A・1-B

面積：1,000m²

標準レイアウト：無柱空間（平場）

参考レイアウト：シアター形式 展示室1-A：312席・展示室1-B：312席
(参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm

床：カーペット 5t/m² ※一部ビット開口部を除く

入口：2連両引きドア（2箇所） H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア（1箇所） H2,460mm×W2,000mm
片開きドア（1箇所） H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア（1箇所） H5,000mm×W5,000mm
片開きドア（1箇所） H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可

単相三線式 200/100V 電灯コンセント 負荷仮設電源

三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源

(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)

※トータル負荷容量（展示室1） 50KVA

通信：情報用アウトレット(CAT6対応) 2個

主要設備：275インチスクリーン（16：9）×5

プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3

AV操作ワゴン×5

※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応

(※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 1-A・1-B

スクール形式

展示室 1-A 150 席 (参考レイアウト)


展示室 1-B 150 席 (参考レイアウト)

椅子：150 脚
テーブル：50 台

展示室 1-B

椅子：150 脚
テーブル：50 台

展示室 1-A

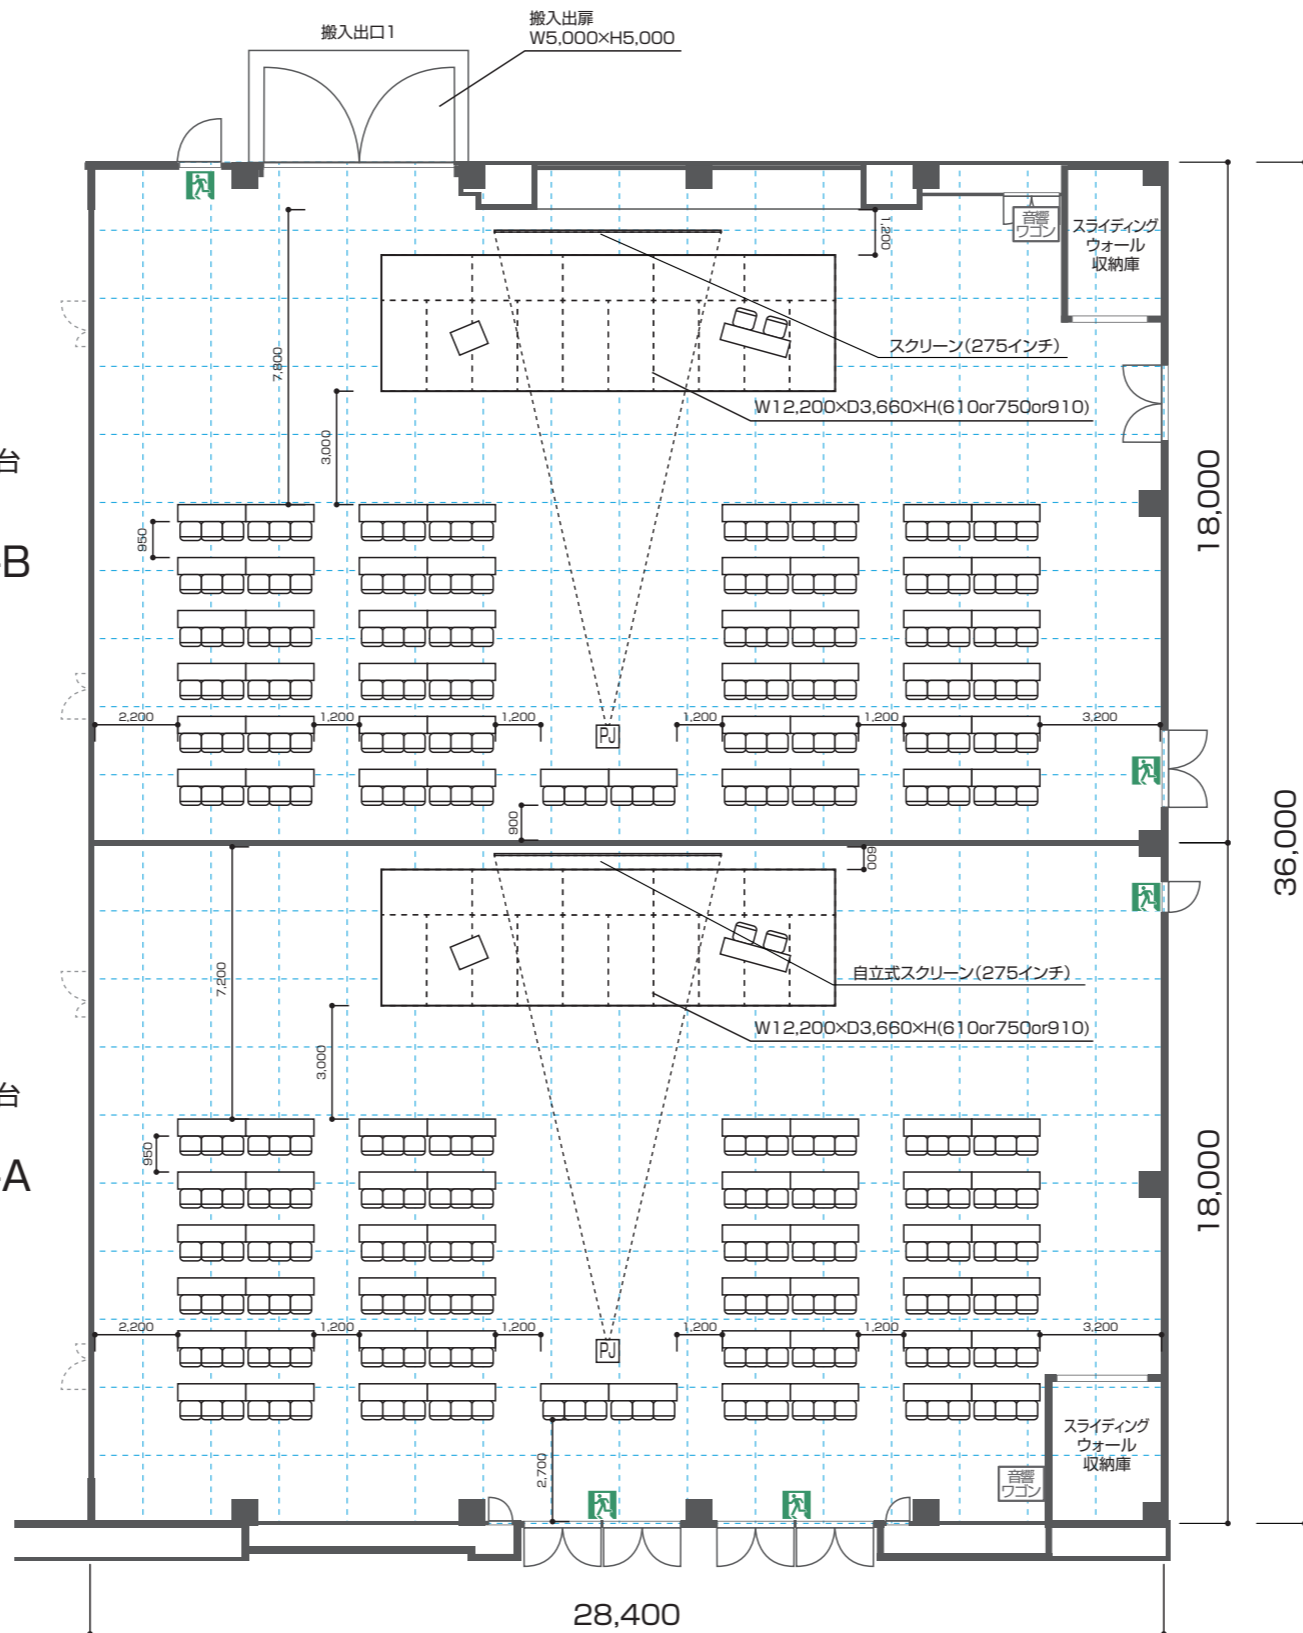

展示室 1-A・1-B

面積：1,000m²

標準レイアウト：無柱空間 (平場)

参考レイアウト：スクール形式 展示室 1-A：150 席・展示室 1-B：150 席 (参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm

床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く

入口：2連両引きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm

両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm

片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア (1箇所) H5,000mm×W5,000mm

片開きドア (1箇所) H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可

単相三線式 200/100V 電灯コンセント 負荷仮設電源

三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源

(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)

※トータル負荷容量 (展示室1) 50KVA

通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 2個

主要設備：275 インチスクリーン (16 : 9) ×5

プロジェクター 6,500 ルーメン ×2、7,000 ルーメン ×3

AV 操作ワゴン ×5

※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応

(※展示室全在庫共通)


展示棟

展示室 1-A・1-B

シアター形式

展示室 1-A 224 席 (参考レイアウト)

展示室 1-B 230 席 (参考レイアウト)

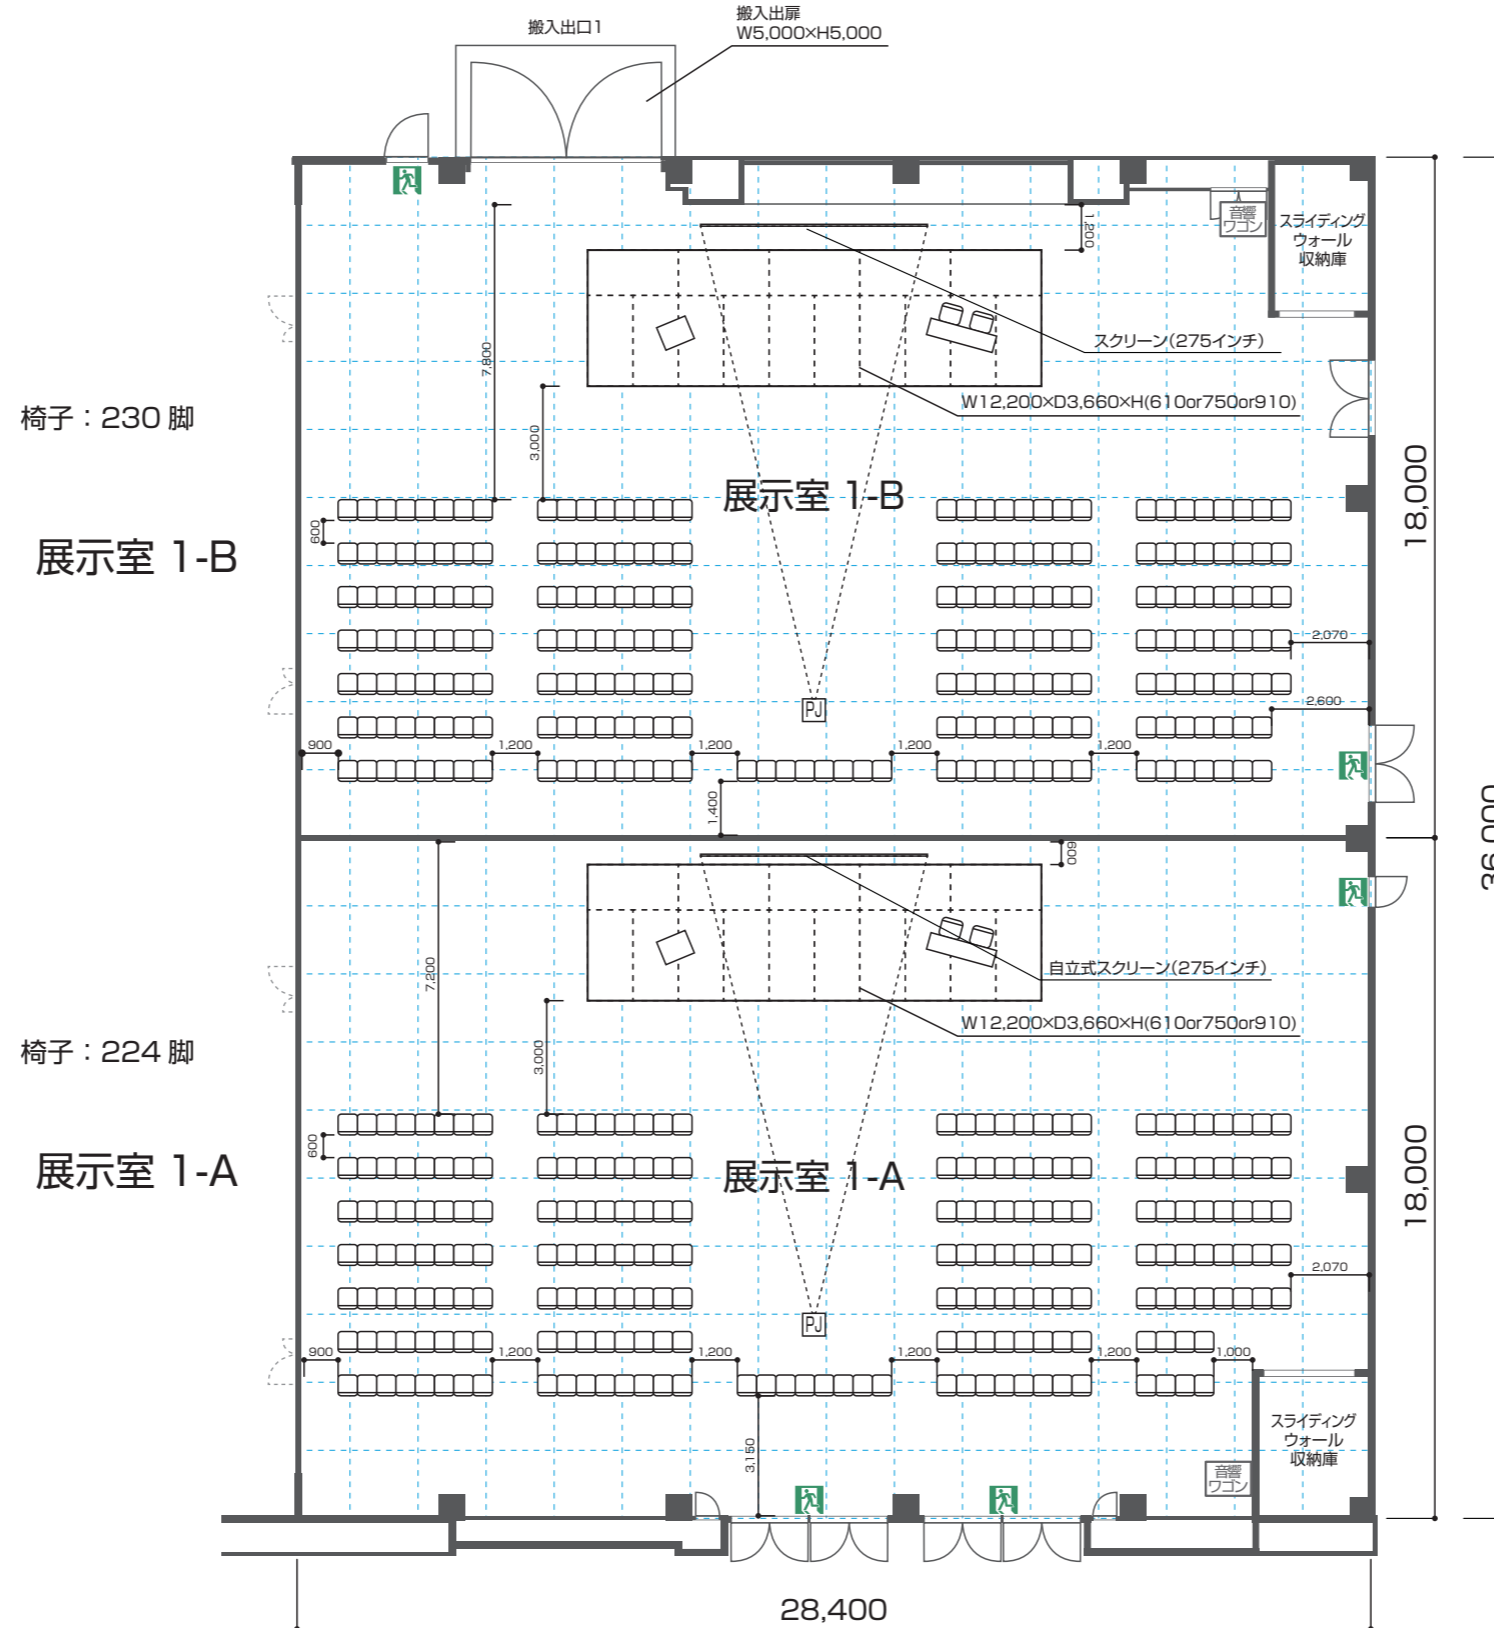

展示室1-A・1-B

面積：1,000m²
 標準レイアウト：無柱空間（平場）
 参考レイアウト：シアター形式 展示室1-A：224席・展示室1-B：230席
 (参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。
 天井高：約9,000mm
 床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
 入口：2連両引きドア（2箇所） H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
 両開きドア（1箇所） H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア（1箇所） H2,460mm×W800mm


搬入出口：両開きドア（1箇所） H5,000mm×W5,000mm
 片開きドア（1箇所） H2,460mm×W1,050mm
 電源：床マンホールビットより給電可
 単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源
 三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
 (単相三線式、三相三線式に切替で使用可)
 ※トータル負荷容量（展示室1） 50KVA
 通信：情報用アウトレット(CAT6対応) 2個

主要設備：275インチスクリーン（16：9）×5
 プロジェクター6,500ルーメン×2、7,000ルーメン×3
 AV操作ワゴン×5
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応 Blu-ray、DVD再生対応
 (※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 2

(標準レイアウト)

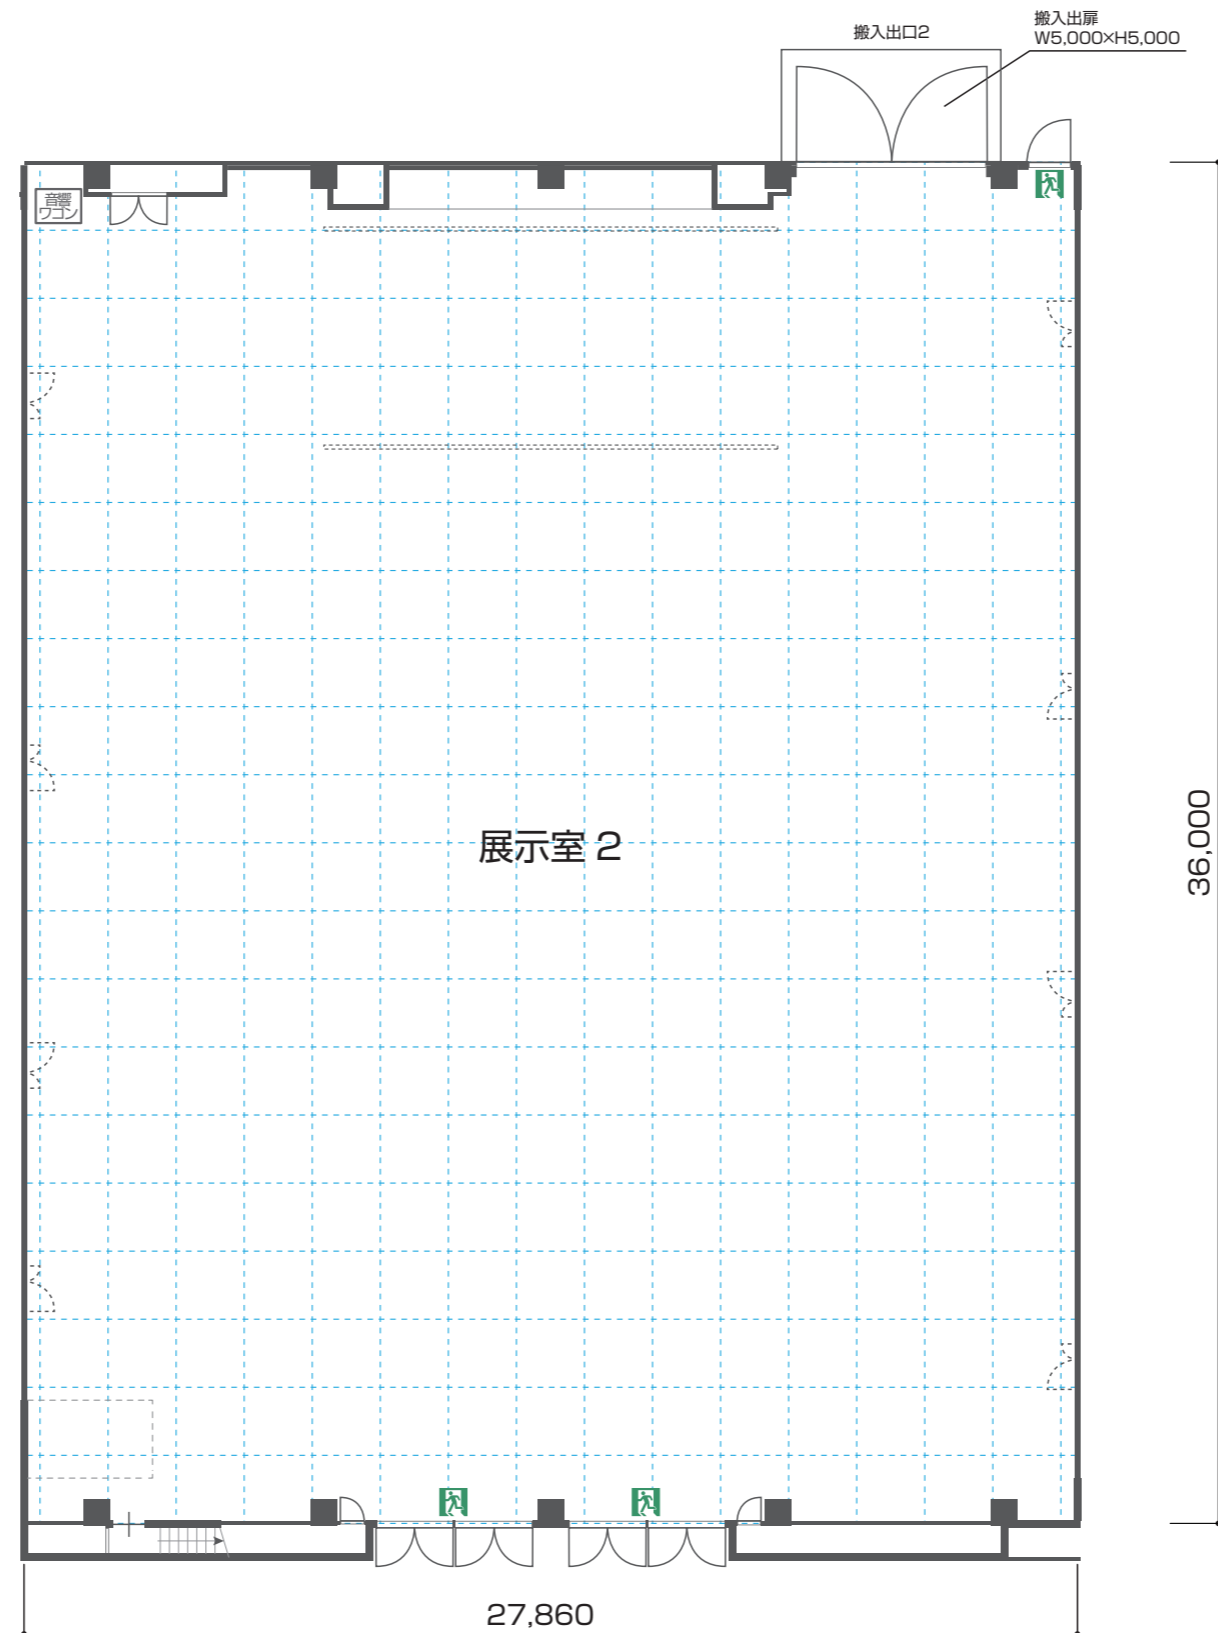

展示室2

面積：1,000m²
標準レイアウト：無柱空間（平場）

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm

床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く

入口：2連両引きドア（2箇所） H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア（1箇所） H2,460mm×W2,000mm
片開きドア（1箇所） H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア（1箇所） H5,000mm×W5,000mm
片開きドア（1箇所） H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可

単相三線式 200/100V 電灯コンセント 仮設電源

三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源

（単相三線式、三相三線式に切替で使用可）

※トータル負荷容量（展示室2） 50KVA

通信：情報用アウトレット(CAT6対応) 2個

主要設備：275 インチスクリーン（16：9）×5

プロジェクター 6,500 ルーメン ×2、7,000 ルーメン ×3

AV 操作ワゴン ×5


※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応

（※展示室全在庫共通）

展示棟

展示室 2

スクール形式 480席 (参考レイアウト)

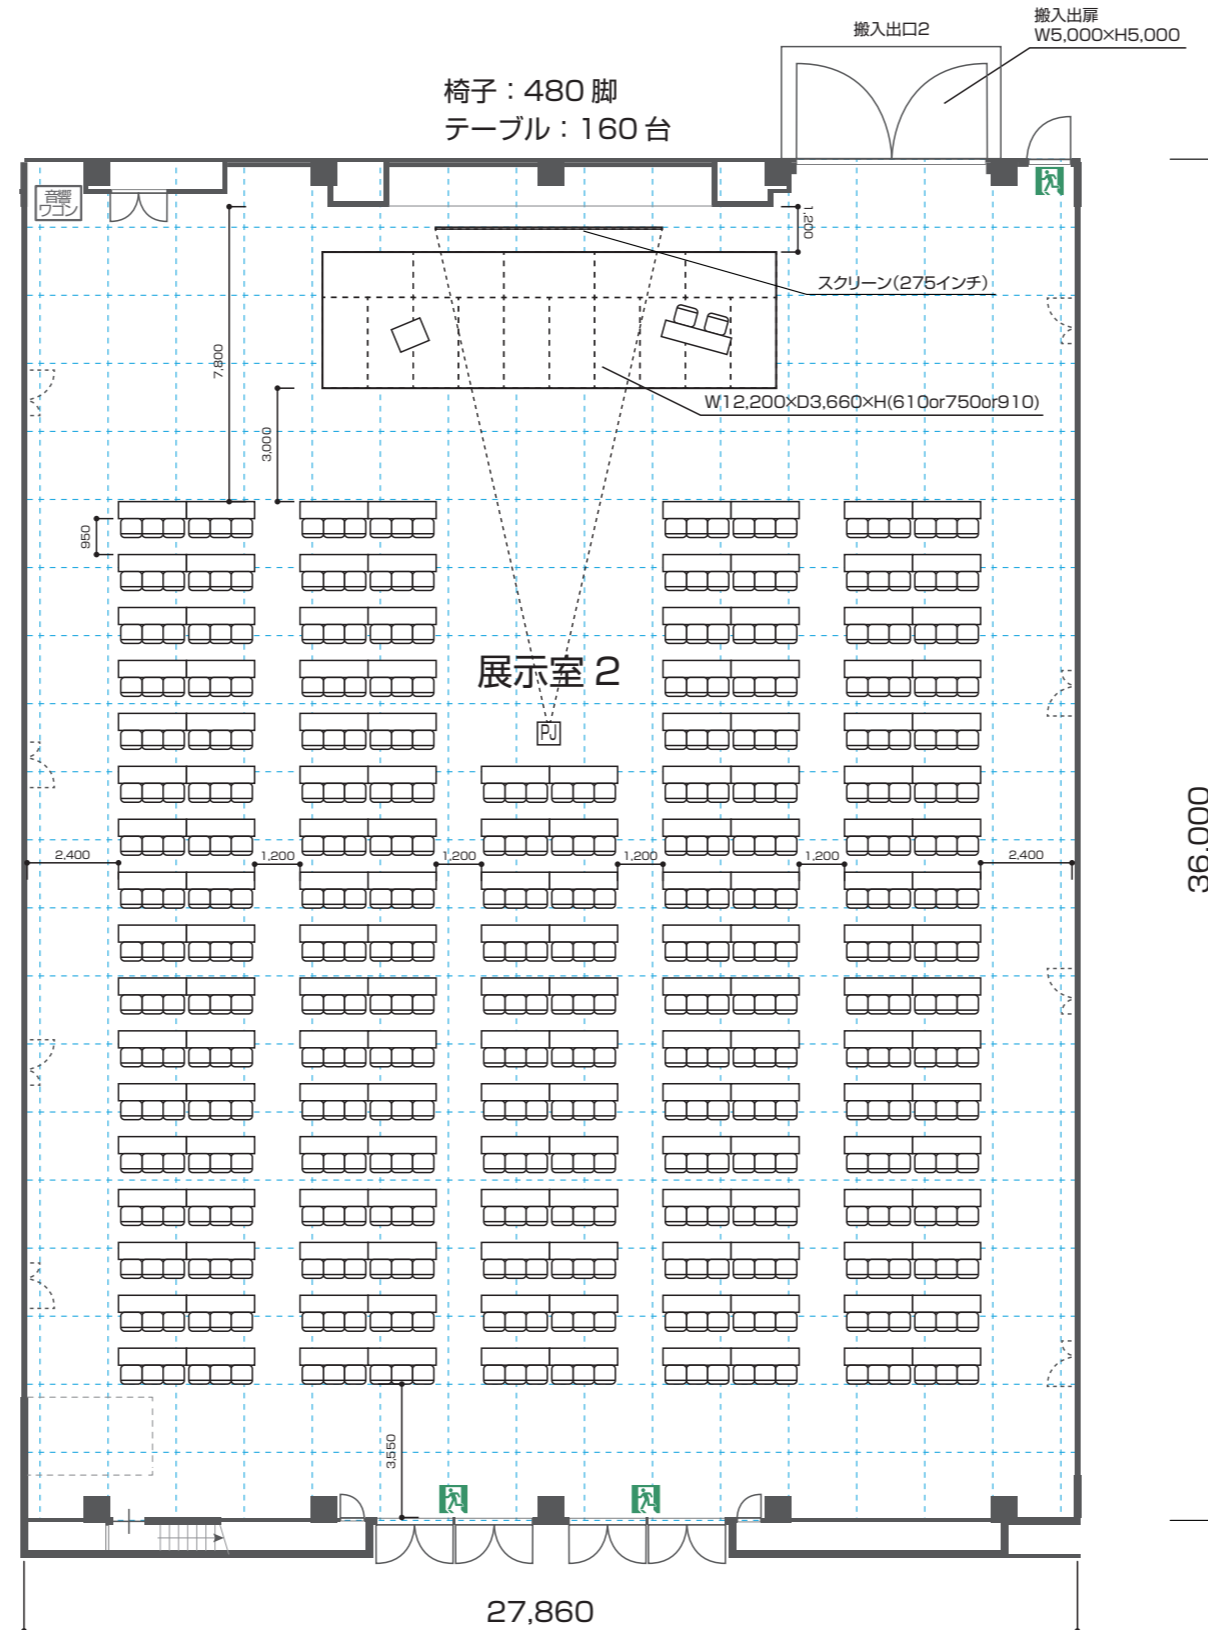

展示室2

面積：1,000m²
標準レイアウト：無柱空間 (平場)
参考レイアウト：スクール形式 480席 (参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm

床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く

入口：2連両引きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm

両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm

片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア (1箇所) H5,000mm×W5,000mm

片開きドア (1箇所) H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可

単相三線式 200/100V 電灯コンセント 負荷仮設電源

三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源

(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)

※トータル負荷容量 (展示室2) 50KVA

通信：情報用アウトレット(CAT6対応) 2個

主要設備：275 インチスクリーン (16 : 9) ×5

プロジェクター 6,500 ルーメン ×2、7,000 ルーメン ×3

AV 操作ワゴン ×5


※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応

(※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 2

シアター形式 792席 (参考レイアウト)

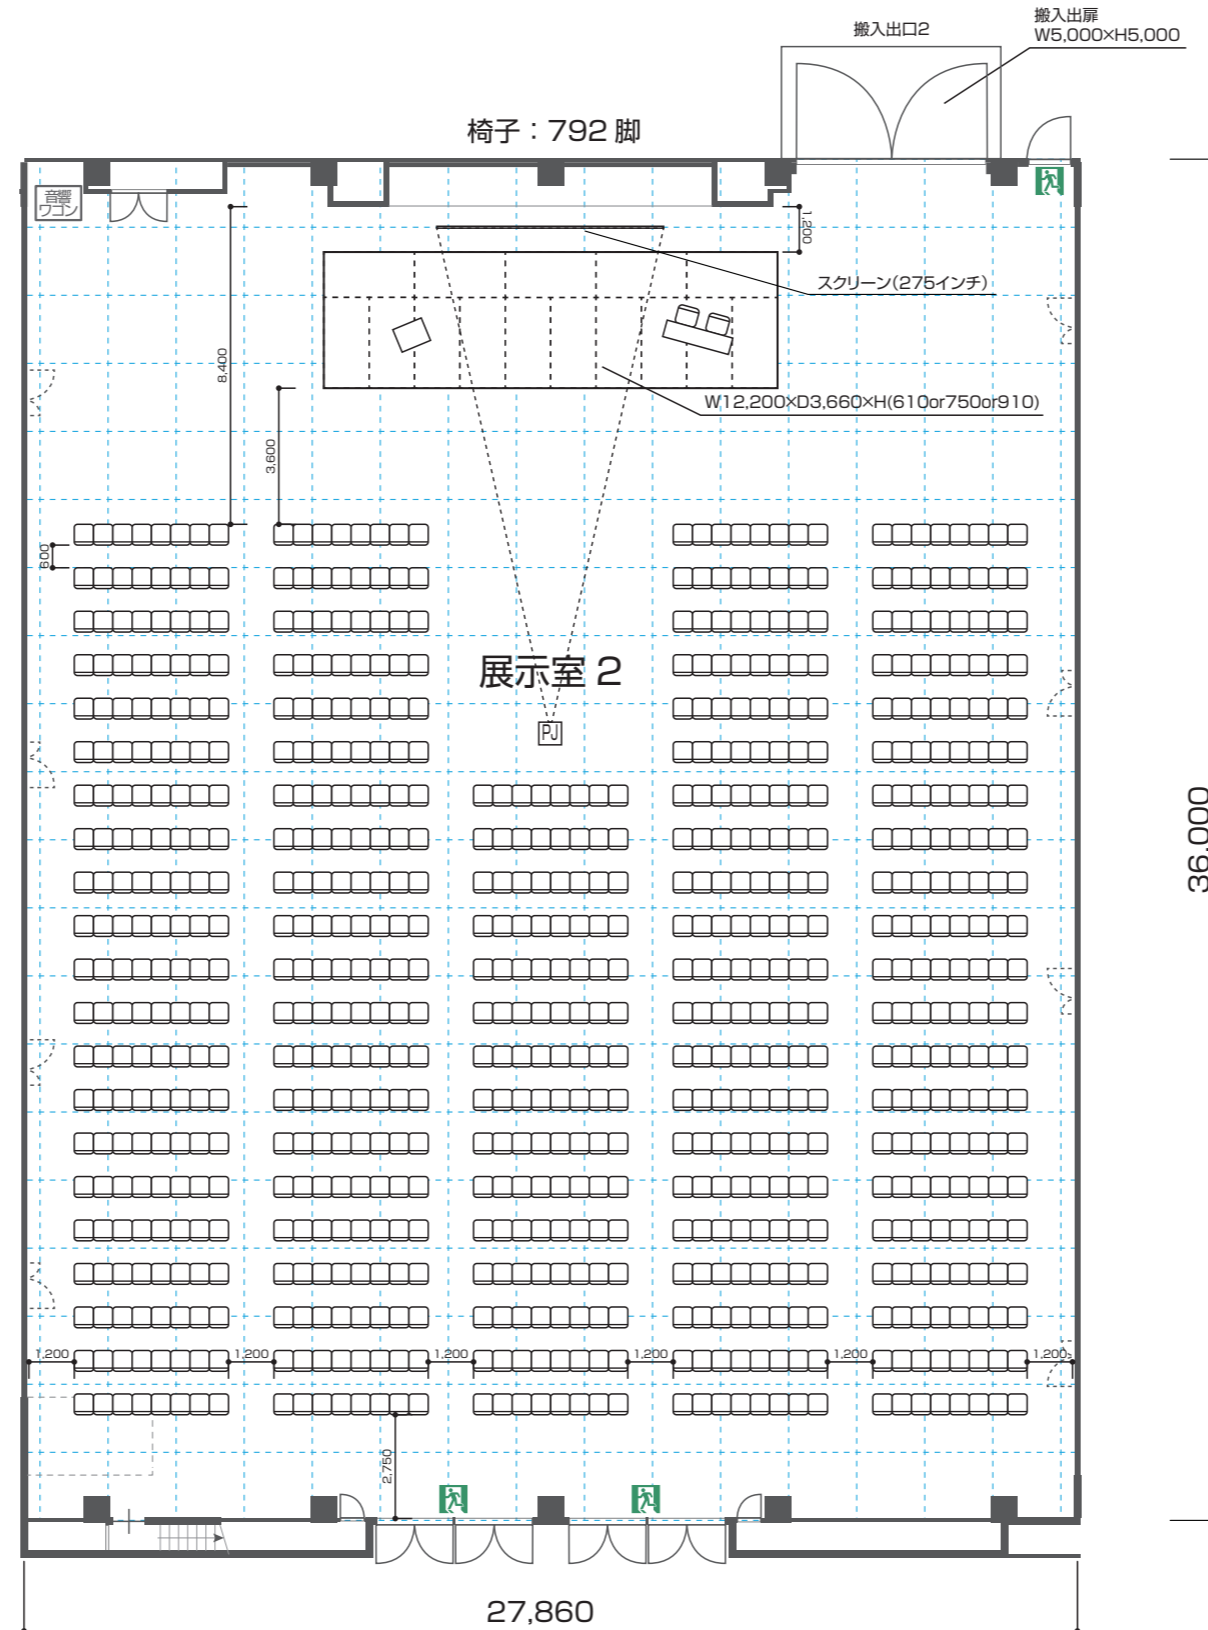

展示室2

面積：1,000m²
 標準レイアウト：無柱空間 (平場)
 参考レイアウト：シアター形式 792席 (参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm
 床：カーペット 5t/m² ※一部ビット開口部を除く
 入口：2連両引きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
 両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア (1箇所) H5,000mm×W5,000mm
 片開きドア (1箇所) H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可
 単相三線式 200/100V 電灯コンセント 負荷仮設電源
 三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
 (単相三線式、三相三線式に切替で使用可)

※トータル負荷容量 (展示室2) 50KVA
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 2個


主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5
 プロジェクター 6,500ルーメン ×2、7,000ルーメン ×3
 AV操作ワゴン ×5
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応
 (※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 2

ポスターレイアウト
W900

366面 (参考レイアウト)

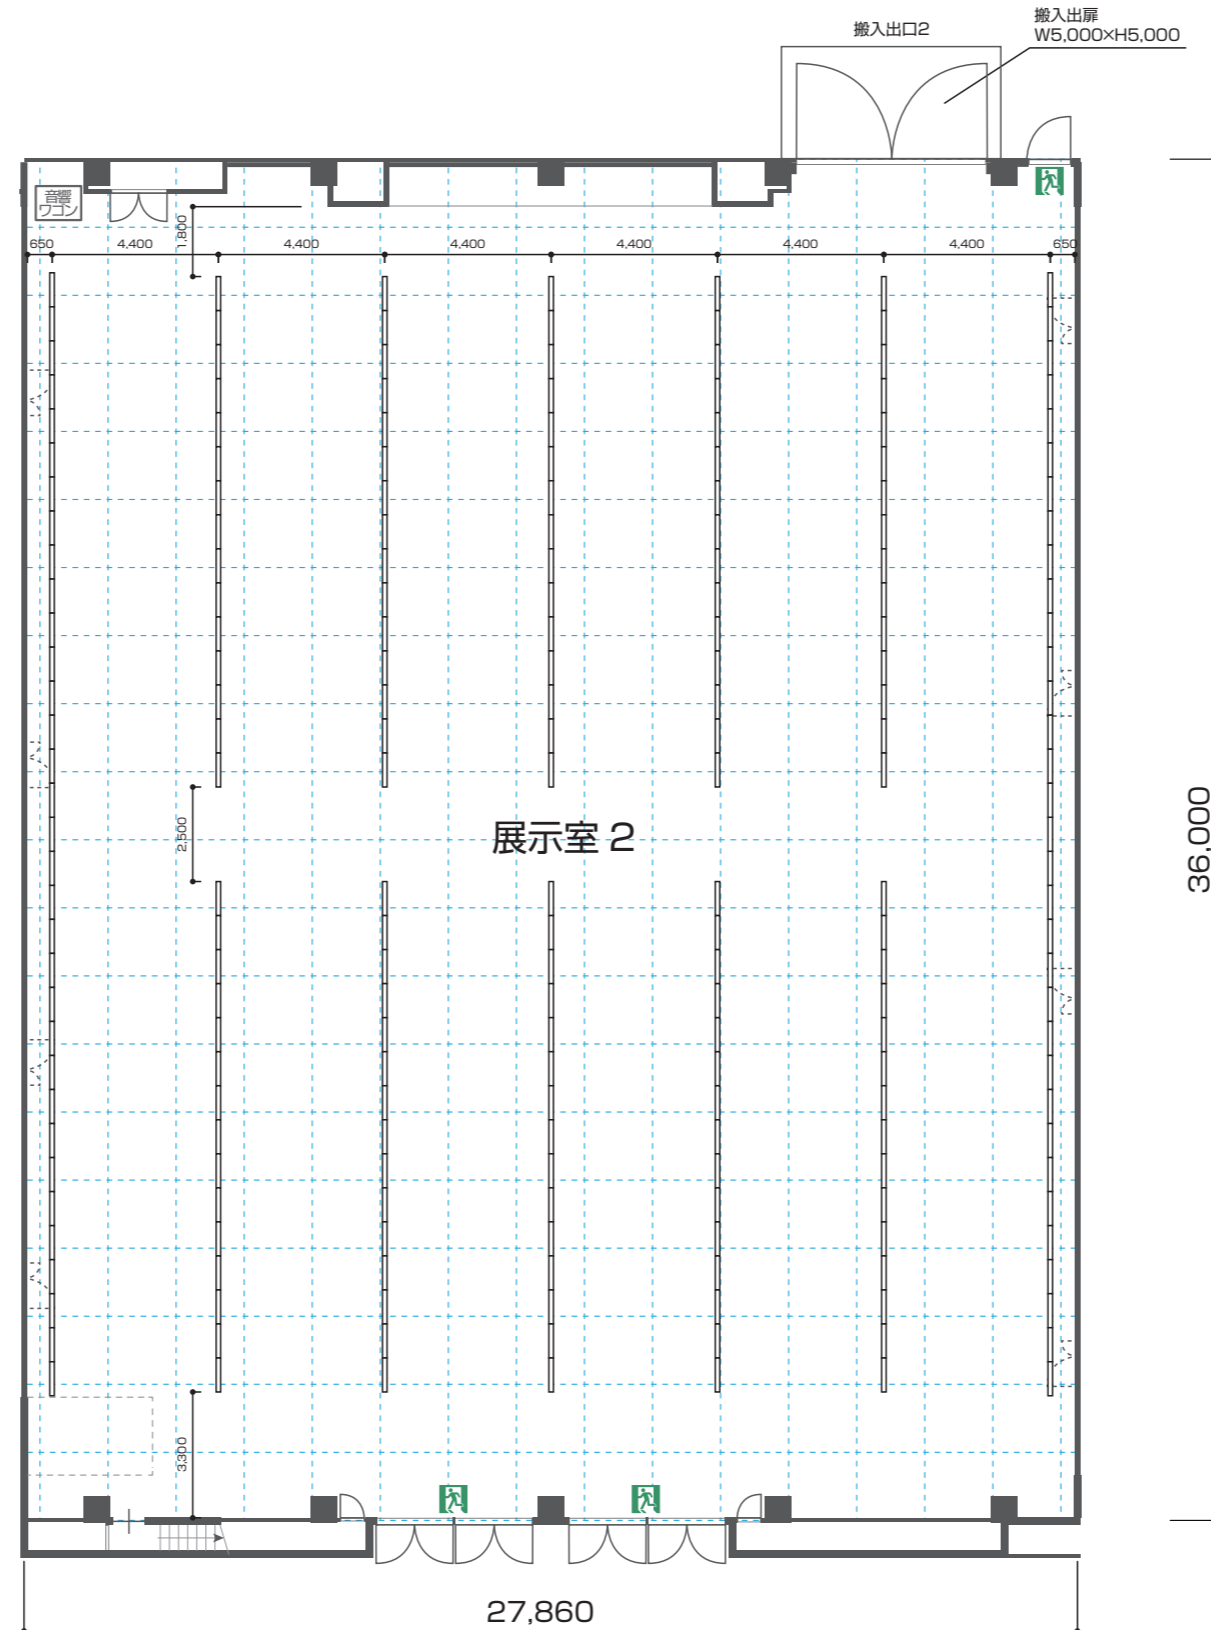

展示室2

面積：1,000m²

標準レイアウト：無柱空間 (平場)

参考レイアウト：ポスターレイアウト W900：366面 (参考演題数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm

床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く

入口：2連両引きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm

両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm

片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア (1箇所) H5,000mm×W5,000mm

片開きドア (1箇所) H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可

単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源

三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源

(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)

※トータル負荷容量 (展示室2) 50KVA

通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 2個

主要設備：275 インチスクリーン (16 : 9) ×5

プロジェクター 6,500 ルーメン ×2、7,000 ルーメン ×3

AV 操作ワゴン ×5


※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応

(※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 2

展示レイアウト
3,000mm×3,000mm
52小間 (参考レイアウト)

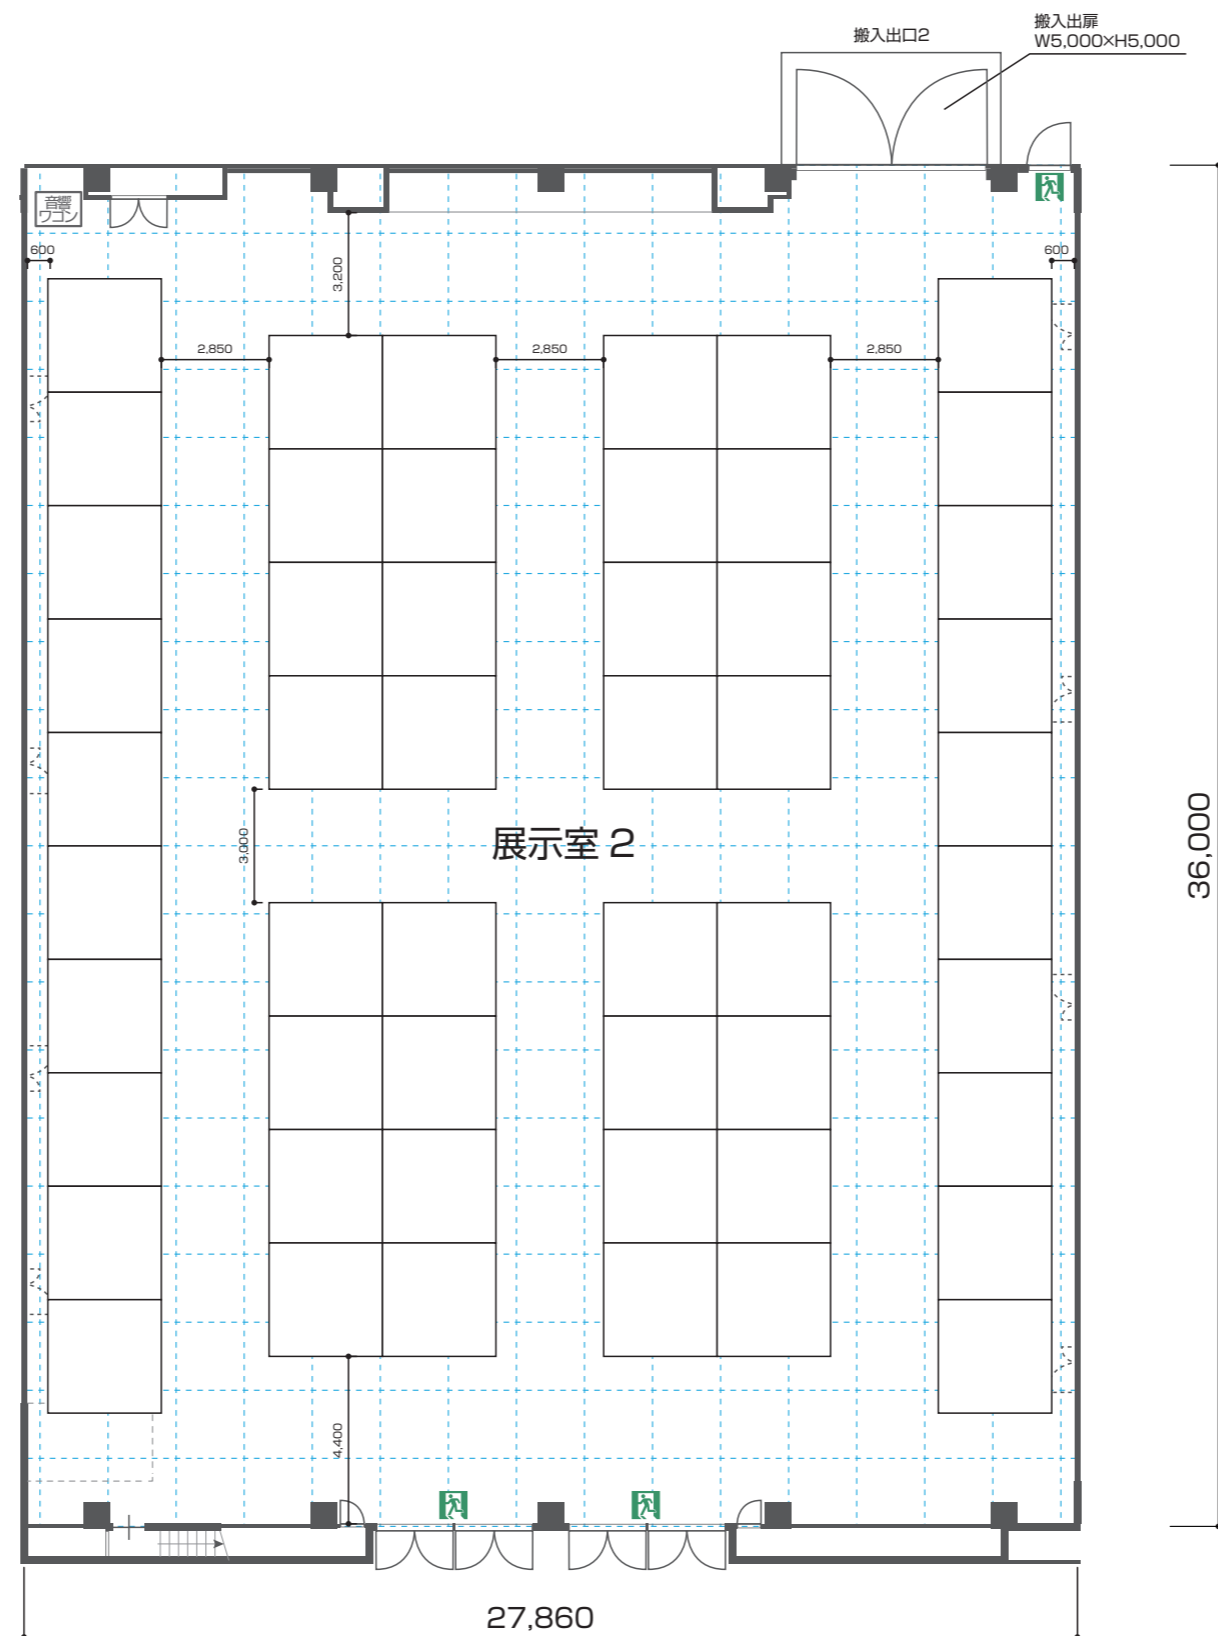

展示室2

面積：1,000m²
標準レイアウト：無柱空間 (平場)
参考レイアウト：展示レイアウト
3,000mm×3,000mm：52小間 (参考小間数)
※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。
天井高：約9,000mm
床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
入口：2連両引きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア (1箇所) H5,000mm×W5,000mm
片開きドア (1箇所) H2,460mm×W1,050mm
電源：床マンホールビットより給電可
単相三線式 200/100V 電灯コンセント 負荷仮設電源
三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)
※トータル負荷容量 (展示室2) 50KVA
通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 2個

主要設備：275 インチスクリーン (16:9) ×5
プロジェクター 6,500ルーメン ×2、7,000ルーメン ×3
AV 操作ワゴン ×5
※HDMI、D-SUB、コンボジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応
(※展示室全在庫共通)


展示棟

展示室 2

展示レイアウト

1,800mm×900mm

174 小間 (参考レイアウト)

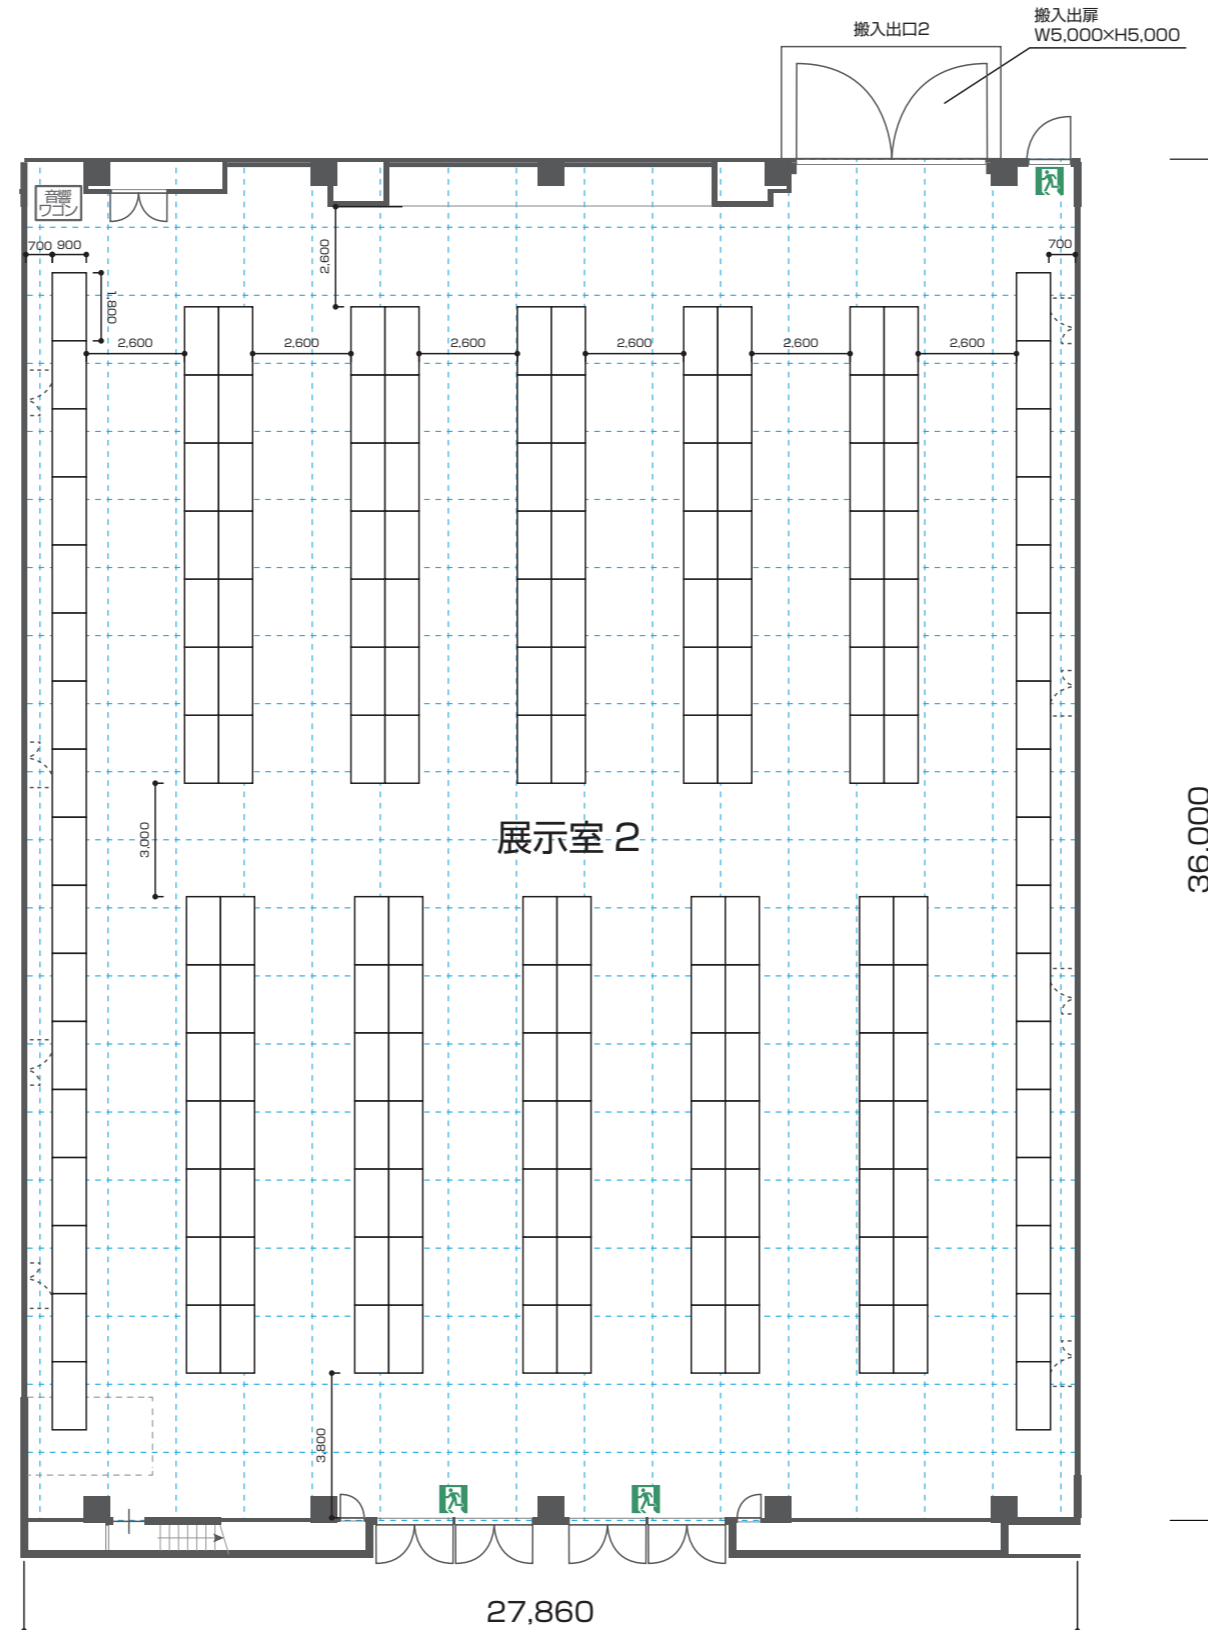

展示室2

面積：1,000m²

標準レイアウト：無柱空間 (平場)

参考レイアウト：展示レイアウト

1,800mm×900mm：174小間 (参考小間数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm

床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く

入口：2連両引きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm

両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm

片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア (1箇所) H5,000mm×W5,000mm

片開きドア (1箇所) H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可

単相三線式 200/100V 電灯コンセント 仮設電源

三相四線式 200/100V 電灯動力 仮設電源

(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)

※トータル負荷容量 (展示室2) 50KVA

通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 2個

主要設備：275 インチスクリーン (16 : 9) ×5

プロジェクター 6,500 ルーメン ×2、7,000 ルーメン ×3

AV 操作ワゴン ×5


※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応

(※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 2

パーティー形式 370席 (参考レイアウト)

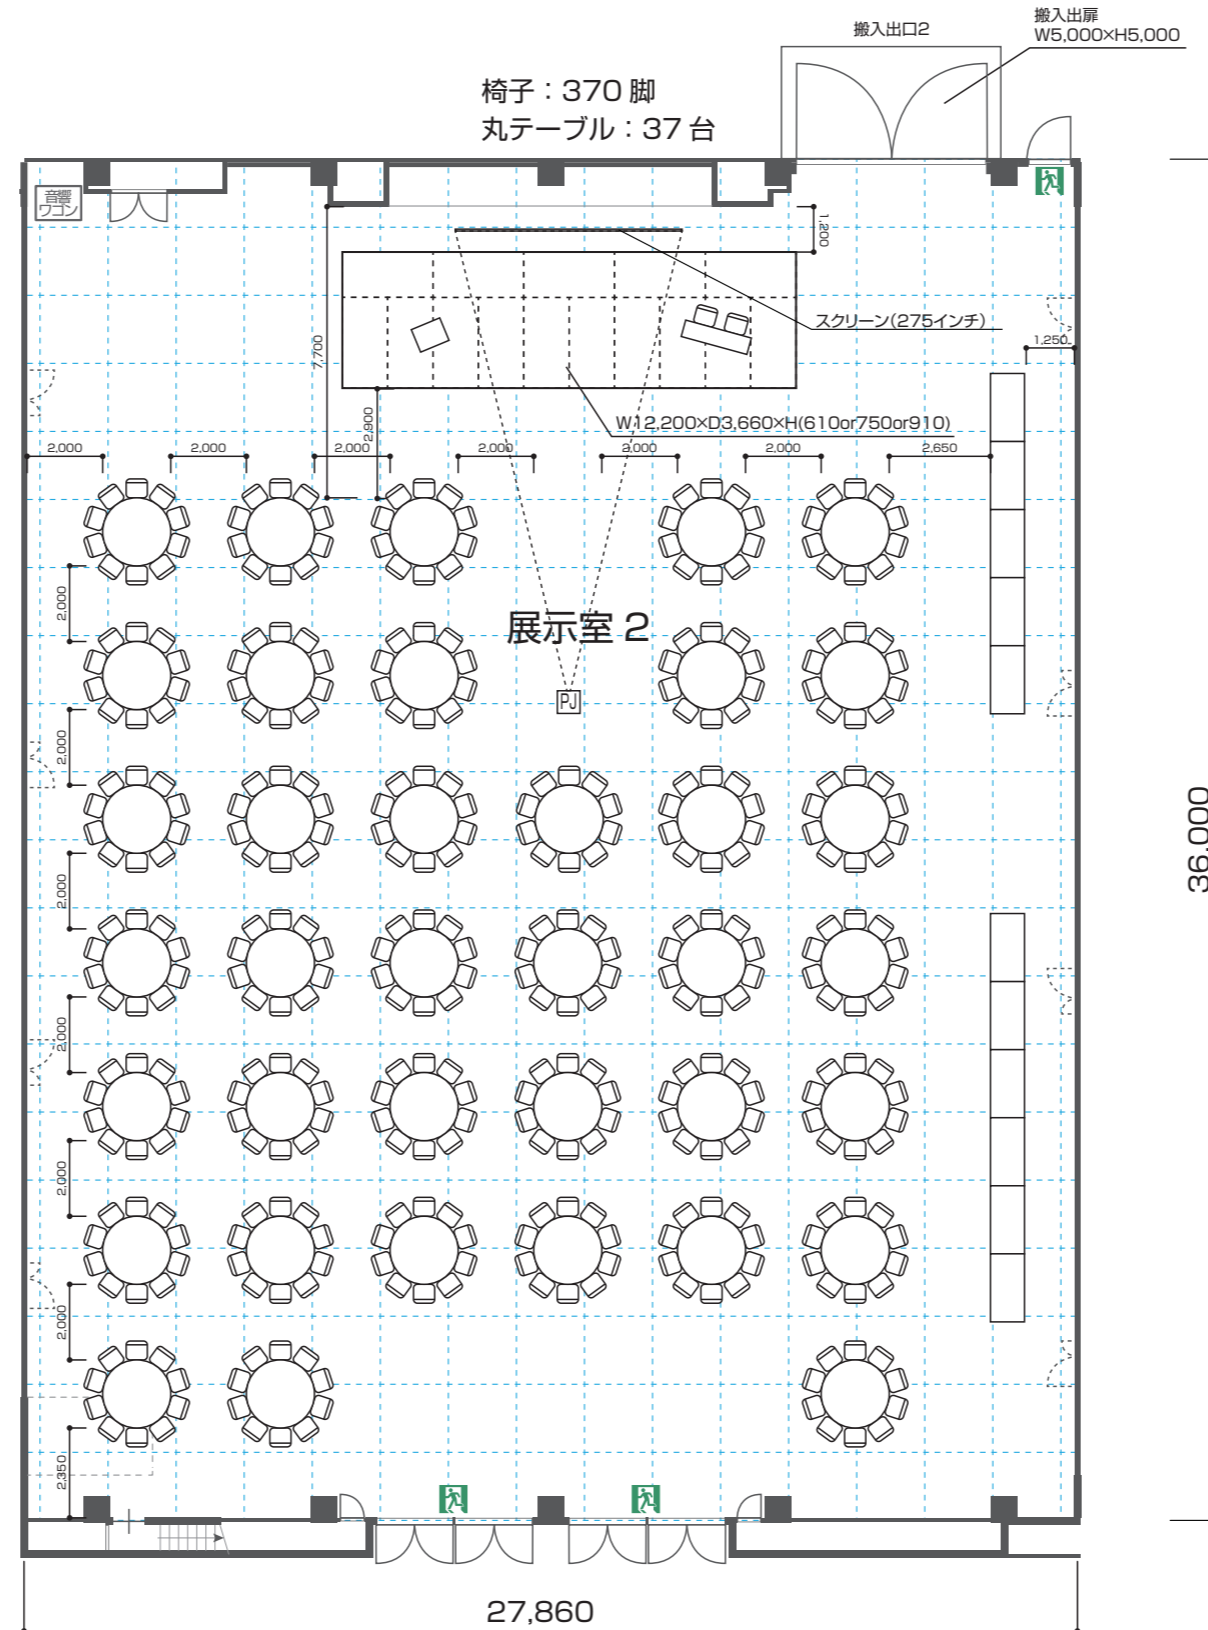

展示室2

面積：1,000m²
標準レイアウト：無柱空間 (平場)
参考レイアウト：パーティー形式 370席 (参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。


天井高：約9,000mm
床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
入口：2連両引きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア (1箇所) H5,000mm×W5,000mm
片開きドア (1箇所) H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可
単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源
三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)

※トータル負荷容量 (展示室2) 50KVA
通信：情報用アウトレット(CAT6対応) 2個

主要設備：275 インチスクリーン (16:9) ×5
プロジェクター 6,500ルーメン ×2、7,000ルーメン ×3
AV 操作ワゴン ×5
※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応
(※展示室全在庫共通)

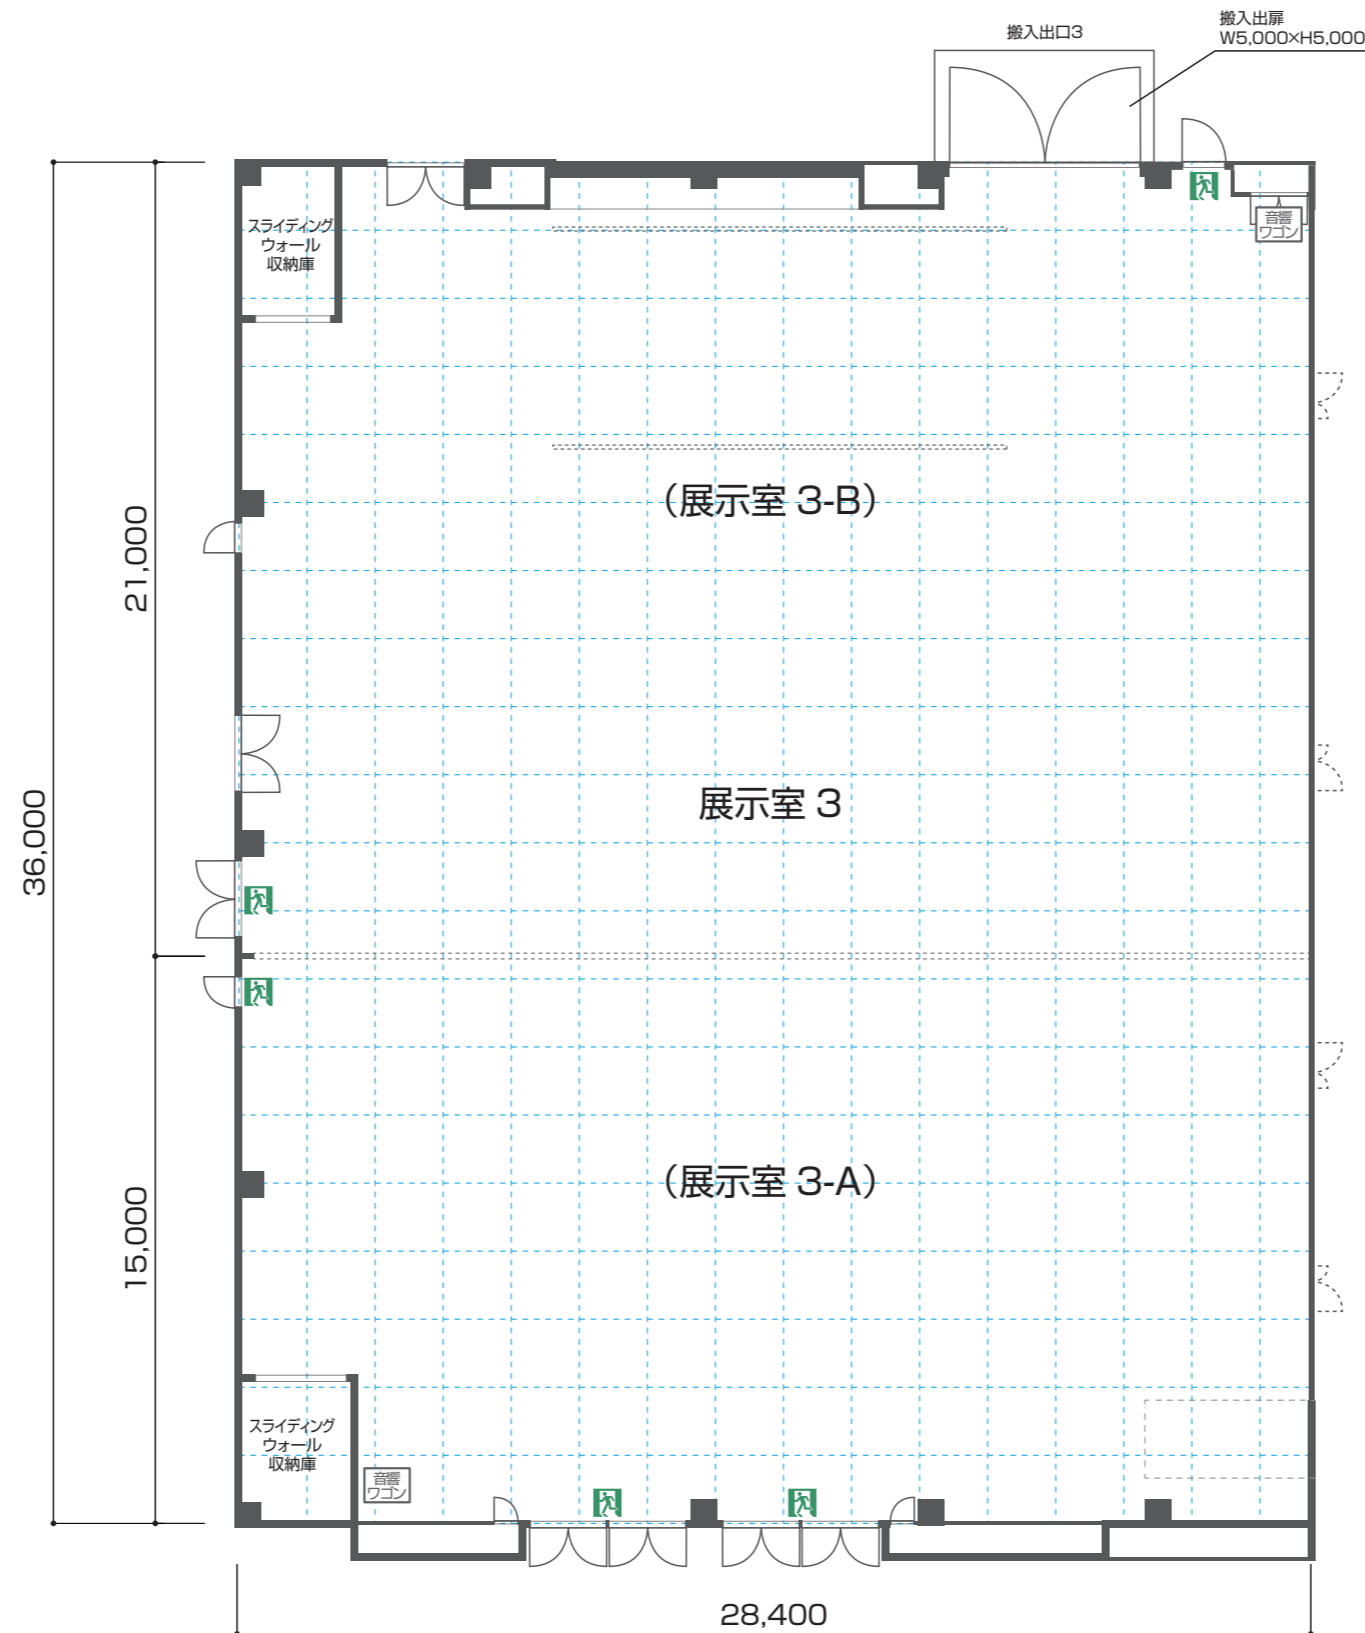

展示室3

面積：1,000m²
標準レイアウト：無柱空間（平場）

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm

床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く

入口：2連両引きドア（2箇所） H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア（1箇所） H2,460mm×W2,000mm
片開きドア（1箇所） H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア（1箇所） H5,000mm×W5,000mm
片開きドア（1箇所） H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可

単相三線式 200/100V 電灯コンセント 仮設電源
三相四線式 200/100V 電灯動力 仮設電源
(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)

※トータル負荷容量（展示室3） 50KVA

通信：情報用アウトレット(CAT6対応) 2個

主要設備：275 インチスクリーン（16：9）×5

プロジェクター 6,500ルーメン ×2、7,000ルーメン ×3


AV 操作ワゴン ×5

※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応
(※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 3

スクール形式 480席 (参考レイアウト)

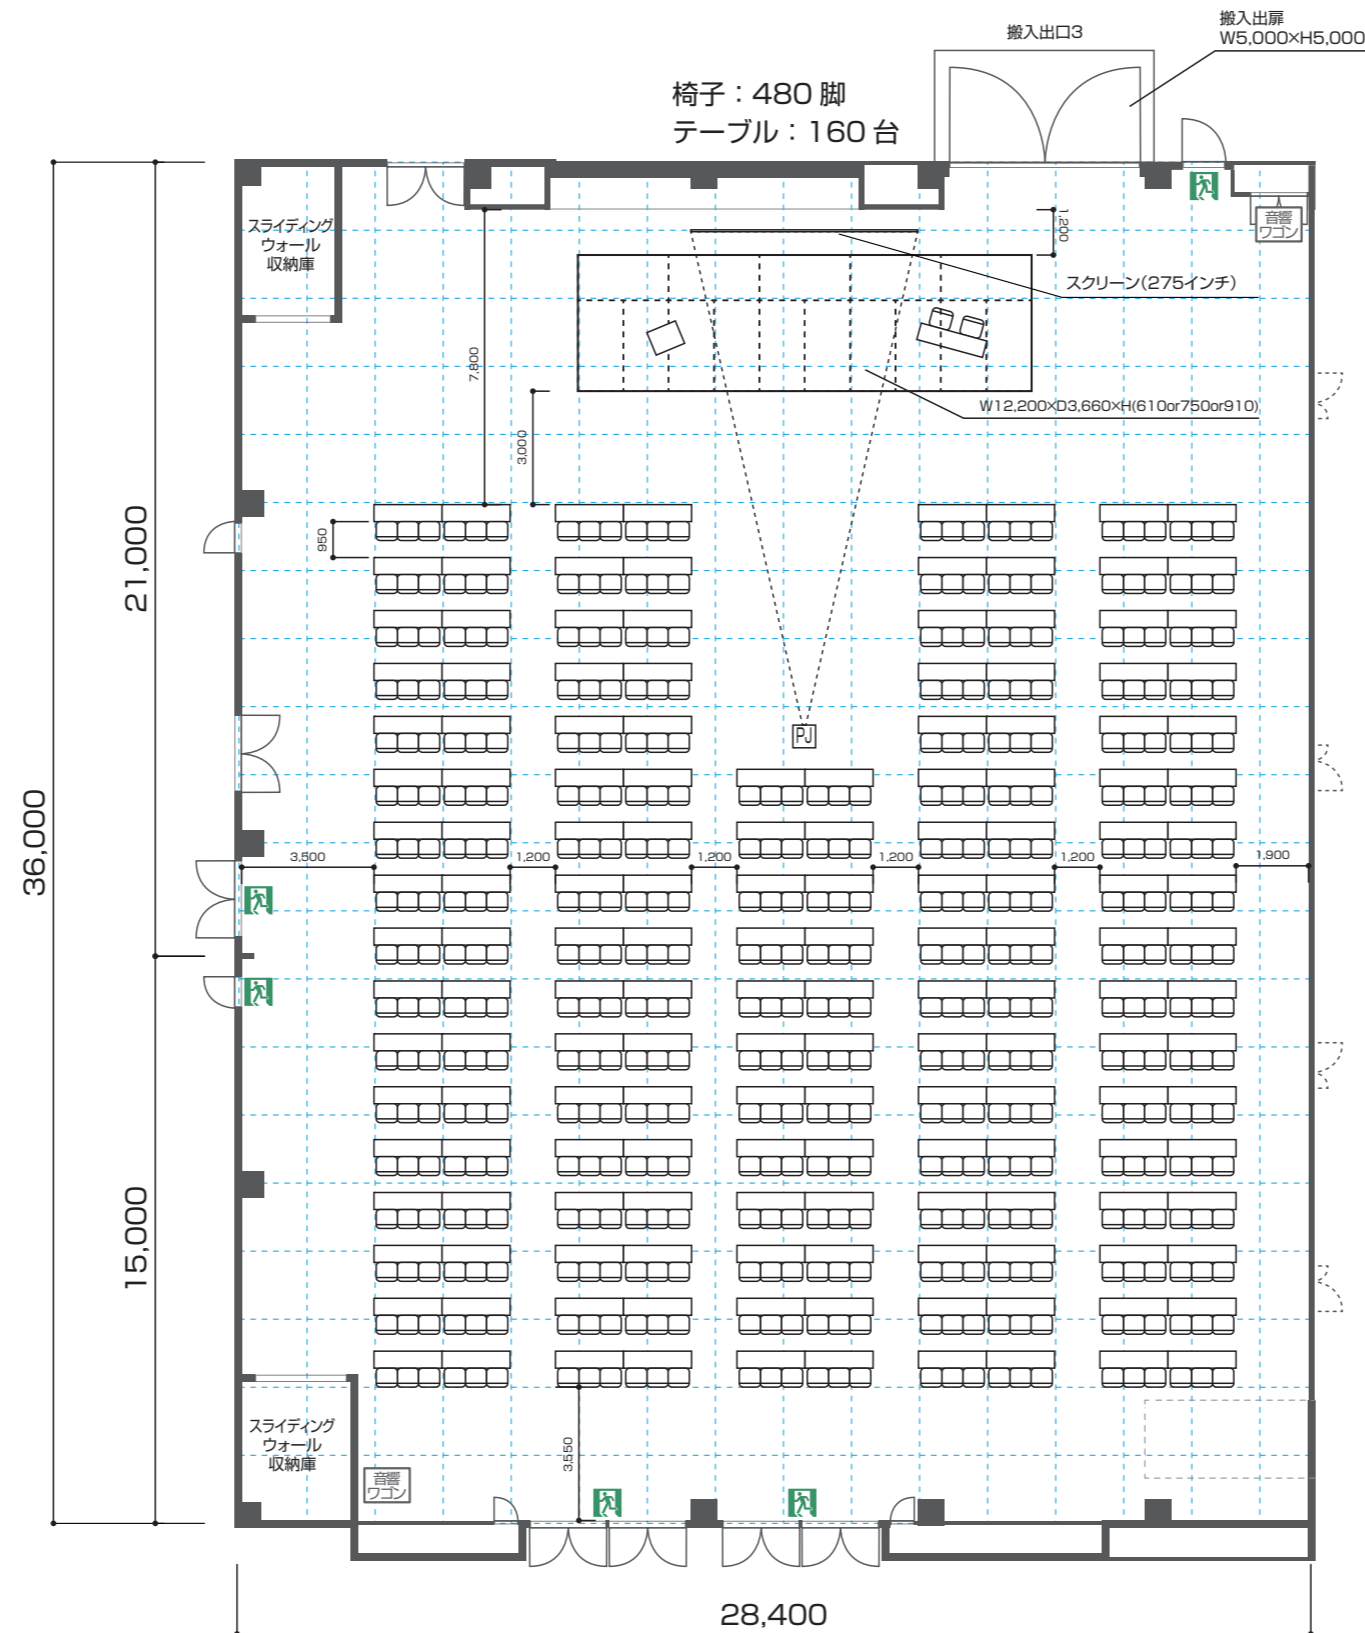

展示室3

面積：1,000m²
標準レイアウト：無柱空間 (平場)
参考レイアウト：スクール形式 480席 (参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm

床：カーペット 5t/m² ※一部ビット開口部を除く

入口：2連両引きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア (1箇所) H5,000mm×W5,000mm
片開きドア (1箇所) H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可

単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源
三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)

※トータル負荷容量 (展示室3) 50KVA


通信：情報用アウトレット(CAT6対応) 2個

主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5
プロジェクター 6,500ルーメン ×2、7,000ルーメン ×3
AV操作ワゴン ×5
※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応
(※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 3

シアター形式 792席 (参考レイアウト)

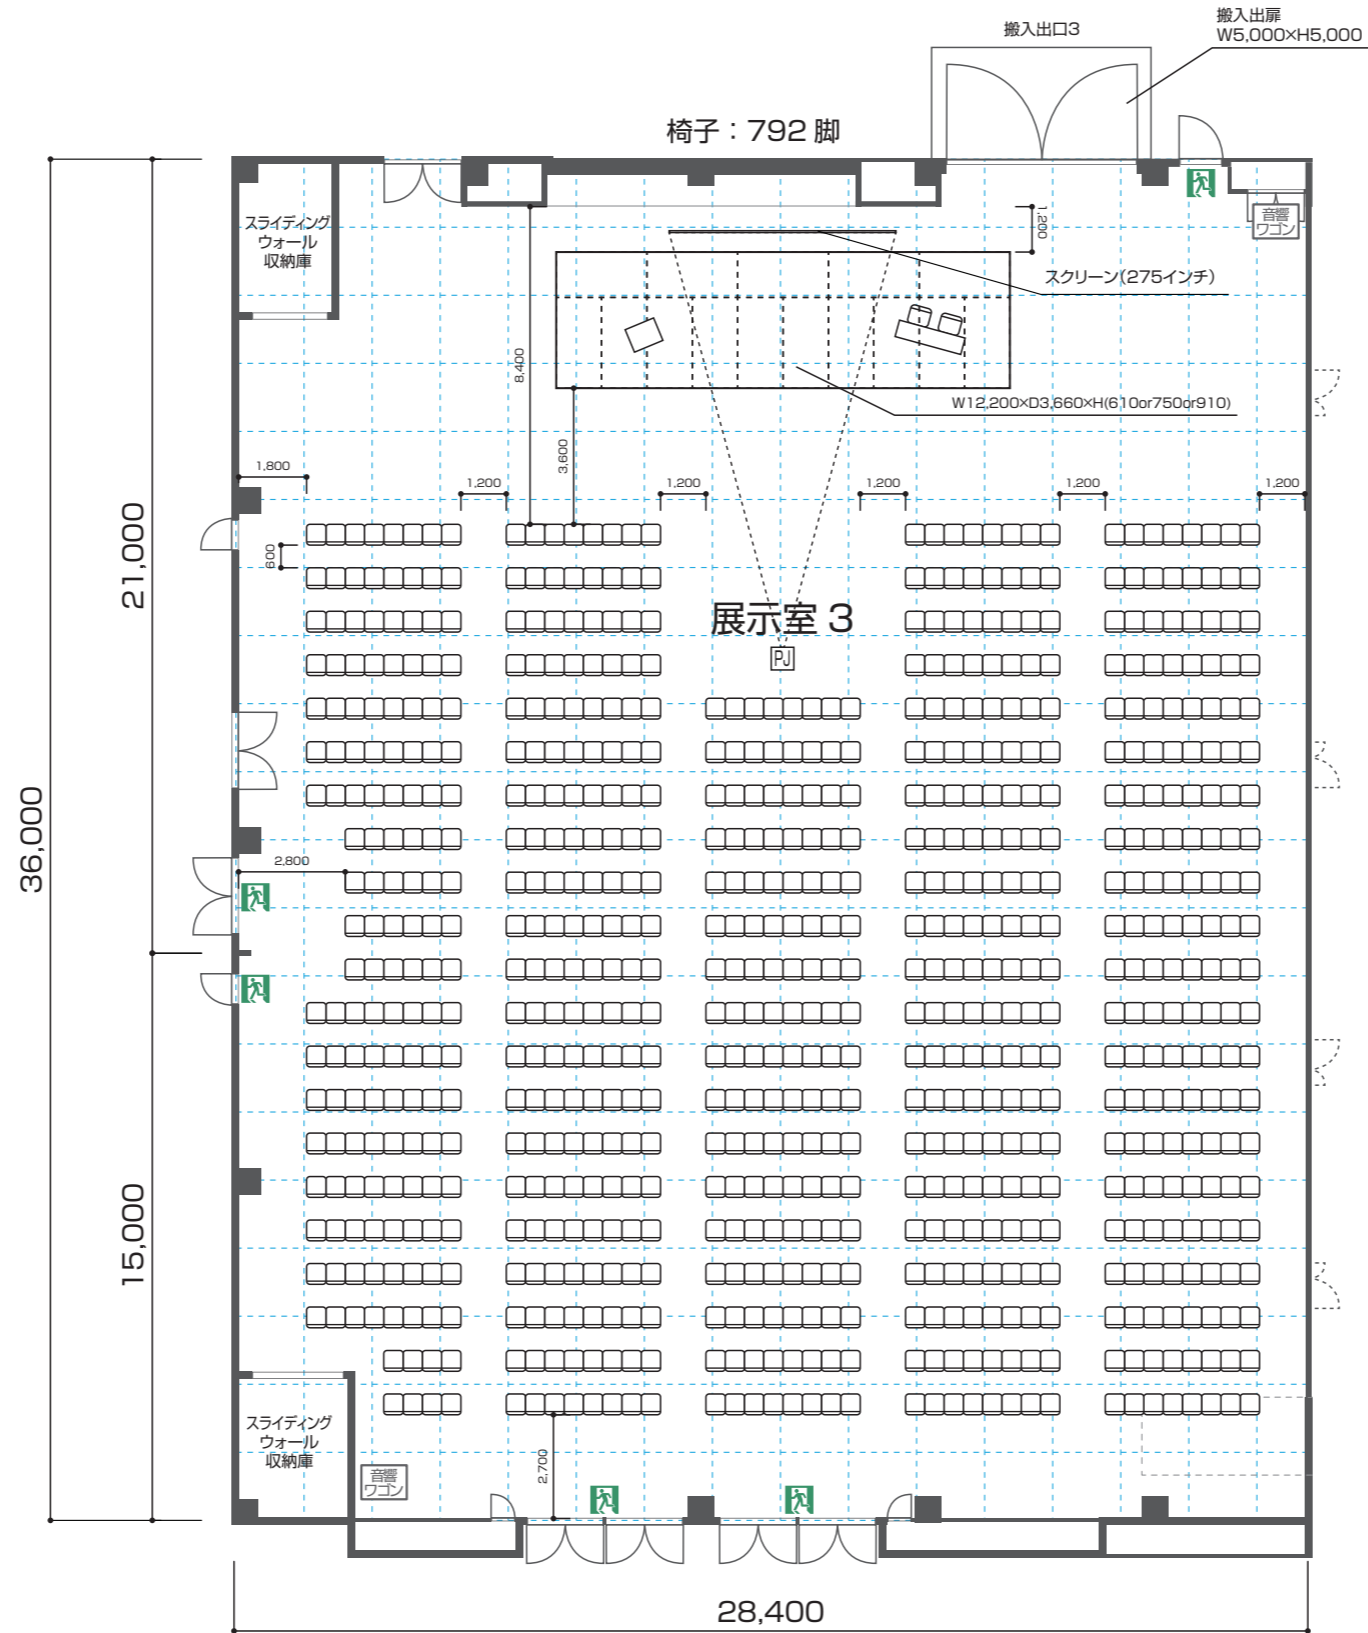

展示室3

面積：1,000m²
 標準レイアウト：無柱空間 (平場)
 参考レイアウト：シアター形式 792席 (参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。
 天井高：約9,000mm
 床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
 入口：2連両引きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
 両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm


搬入出口：両開きドア (1箇所) H5,000mm×W5,000mm
 片開きドア (1箇所) H2,460mm×W1,050mm
 電源：床マンホールビットより給電可
 単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源
 三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
 (単相三線式、三相三線式に切替で使用可)
 ※トータル負荷容量 (展示室3) 50KVA
 通信：情報用アウトレット(CAT6対応) 2個

主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5
 プロジェクター 6,500ルーメン ×2、7,000ルーメン ×3
 AV操作ワゴン ×5
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応
 (※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 3

ポスターレイアウト
W900
381面 (参考レイアウト)

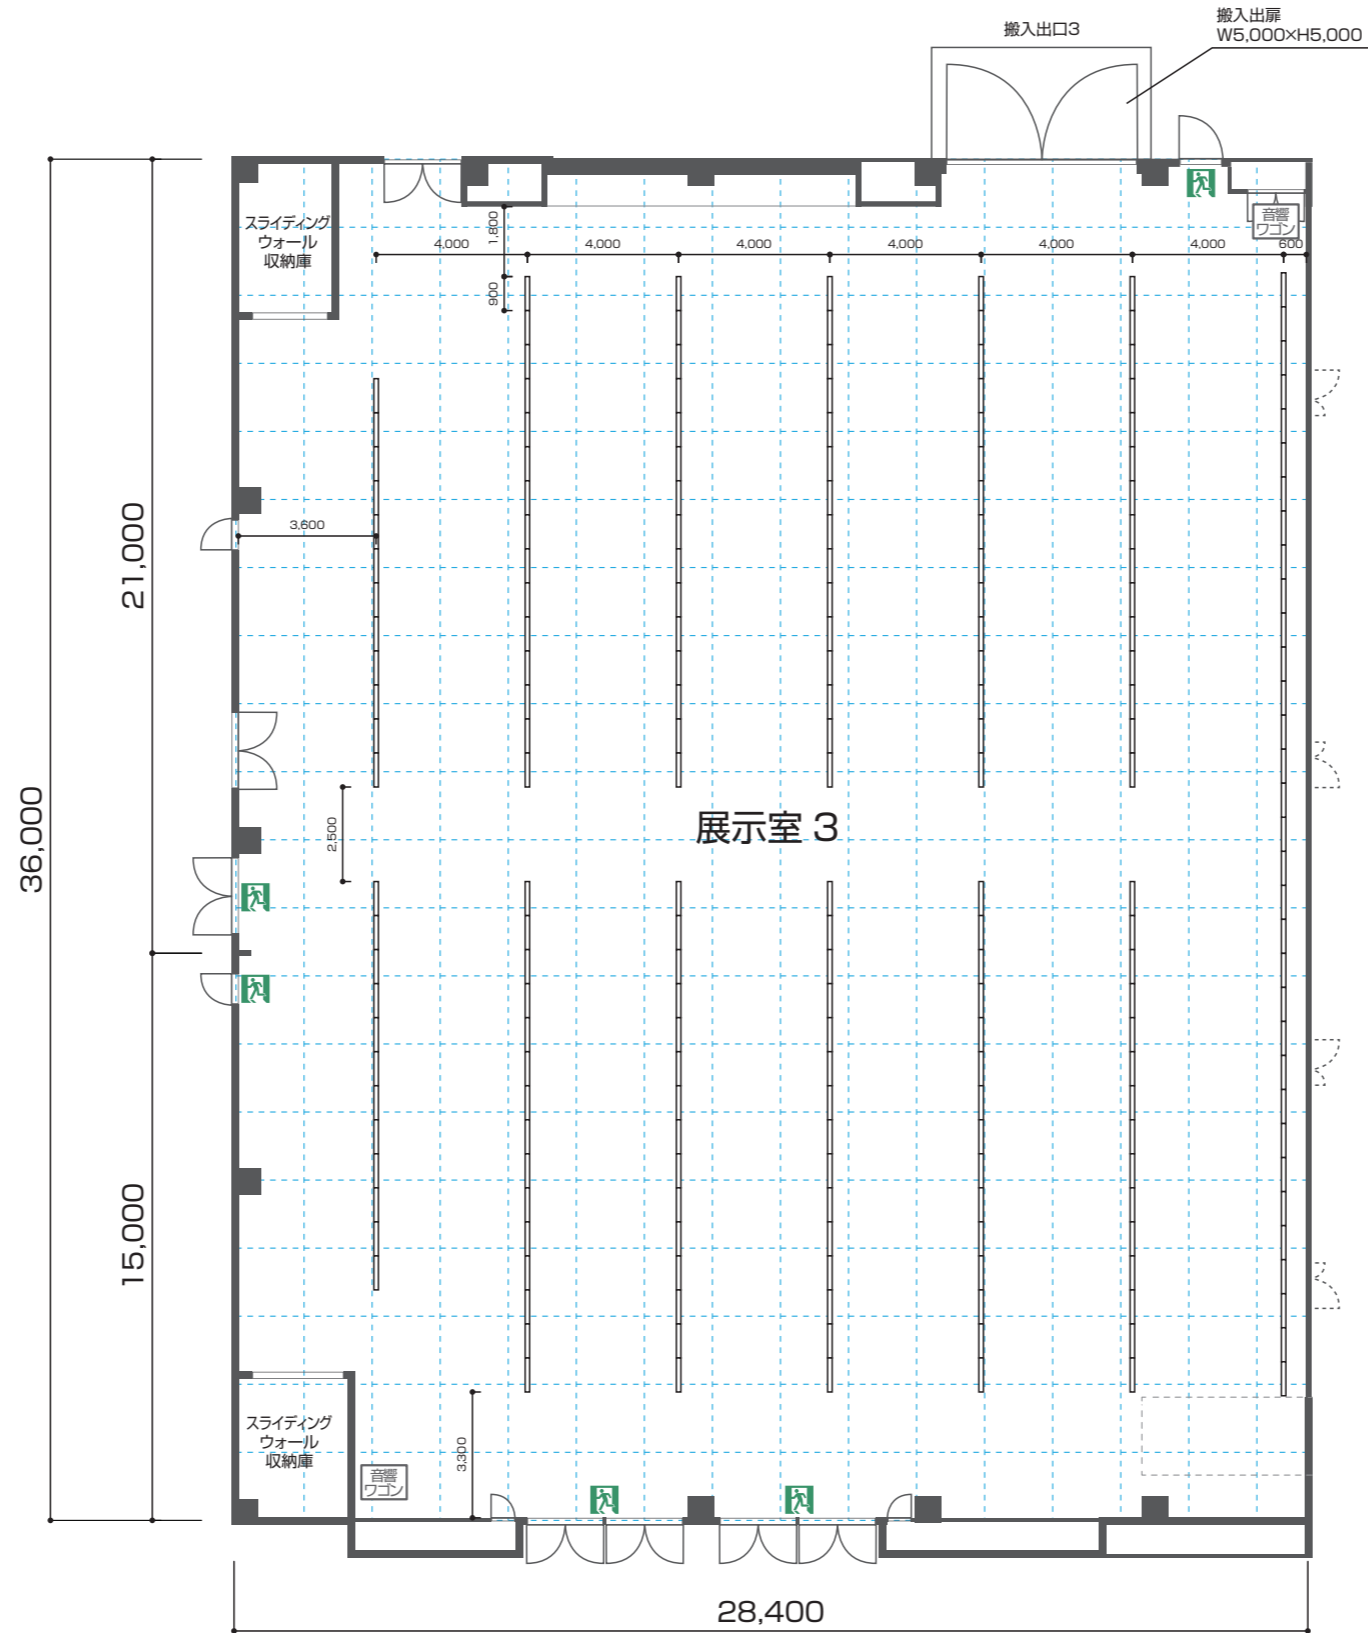

展示室3

面積：1,000m²
標準レイアウト：無柱空間 (平場)
参考レイアウト：ポスターレイアウト W900：381面 (参考演題数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm

床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く

入口：2連両引きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア (1箇所) H5,000mm×W5,000mm
片開きドア (1箇所) H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可

単相三線式 200/100V 電灯コンセント 負荷仮設電源

三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源

(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)

※トータル負荷容量 (展示室3) 50KVA

通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 2個

主要設備：275インチスクリーン (16:9) ×5

プロジェクター 6,500ルーメン ×2、7,000ルーメン ×3


AV操作ワゴン ×5

※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応
(※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 3

展示レイアウト
3,000mm×3,000mm
47小間 (参考レイアウト)

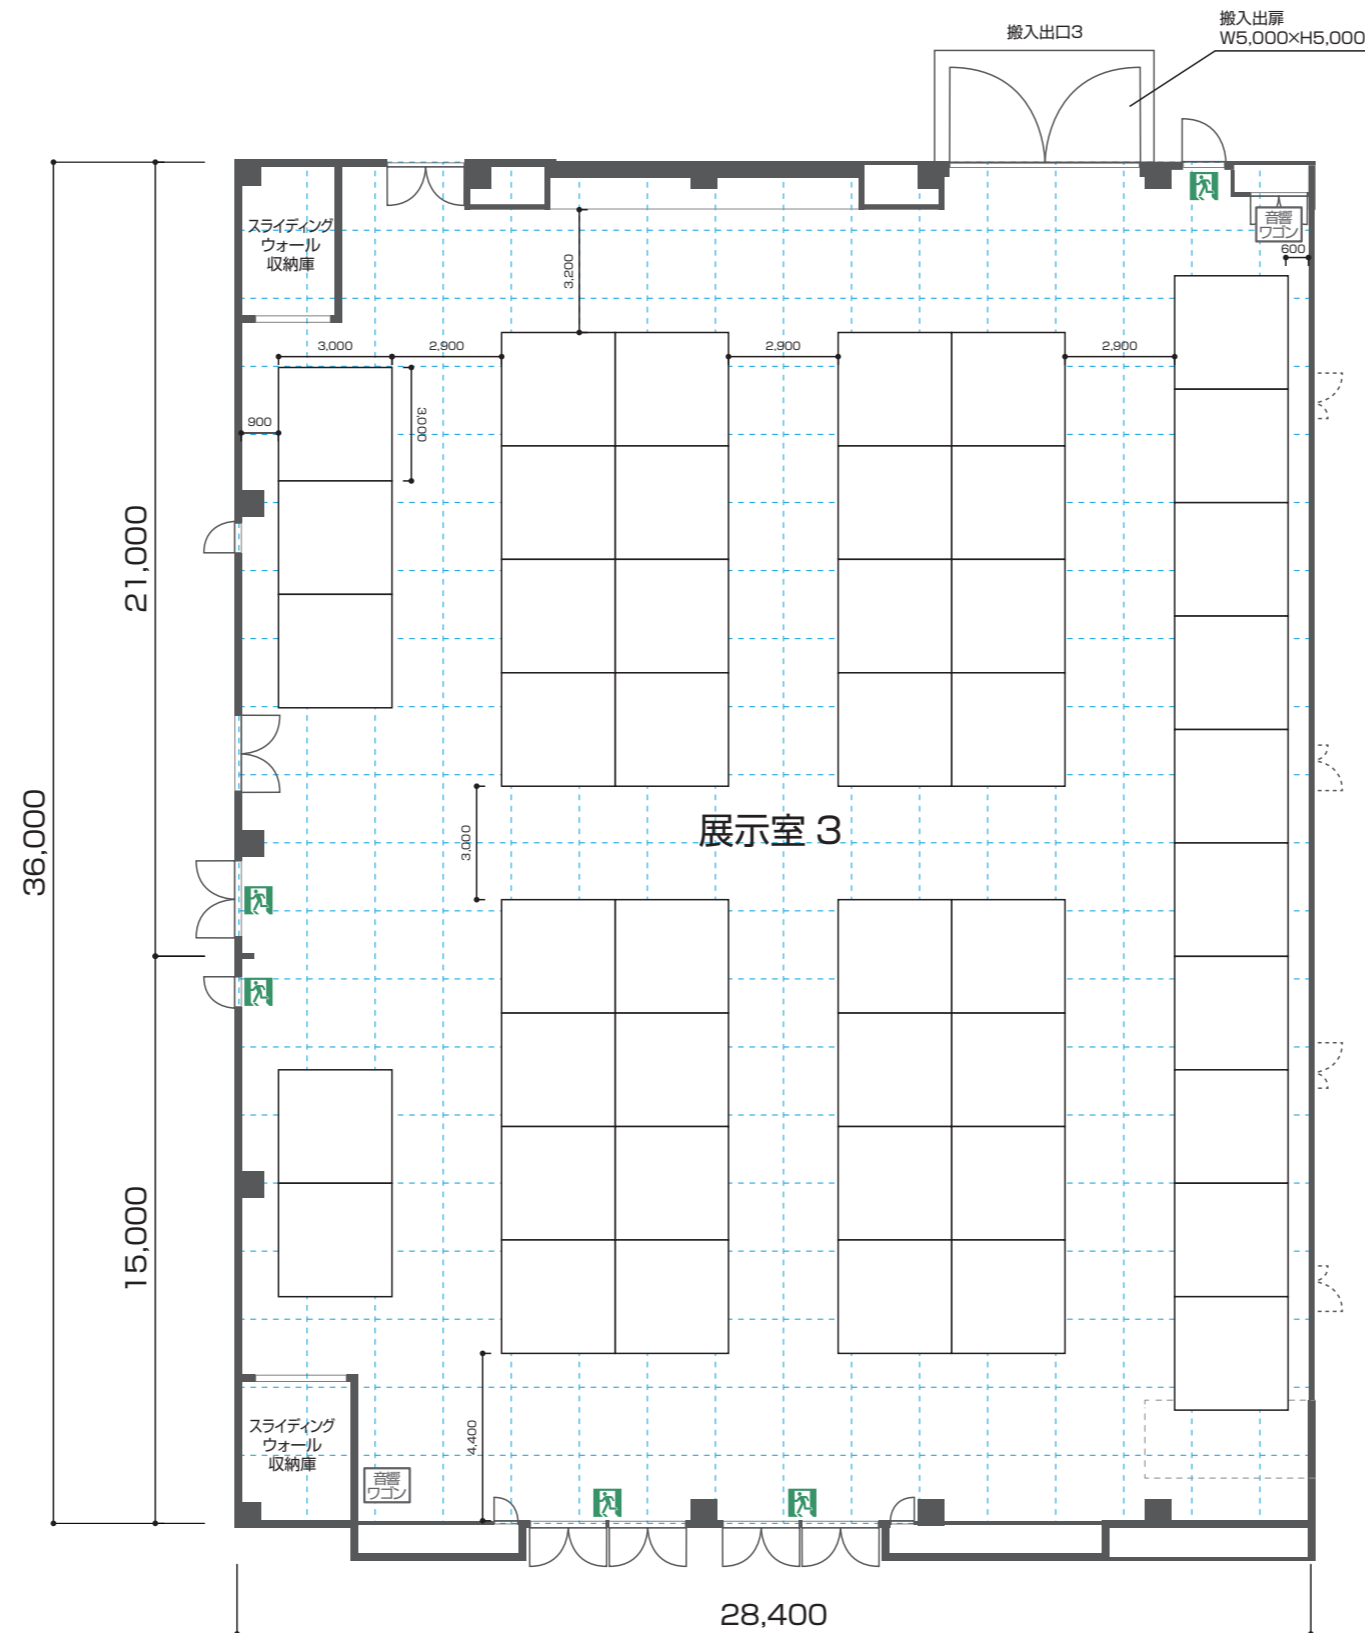

展示室3

面積：1,000m²
標準レイアウト：無柱空間 (平場)
参考レイアウト：展示レイアウト
3,000mm×3,000mm：47小間 (参考小間数)
※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。
天井高：約9,000mm
床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
入口：2連両引きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア (1箇所) H5,000mm×W5,000mm
片開きドア (1箇所) H2,460mm×W1,050mm
電源：床マンホールビットより給電可
単相三線式 200/100V 電灯コンセント 負荷仮設電源
三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)
※トータル負荷容量 (展示室3) 50KVA
通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 2個

主要設備：275 インチスクリーン (16:9) ×5
プロジェクター 6,500ルーメン ×2、7,000ルーメン ×3
AV 操作ワゴン ×5
※HDMI、D-SUB、コンボジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応
(※展示室全在庫共通)


展示棟

展示室 3

展示レイアウト

1,800mm×900mm

168小間 (参考レイアウト)

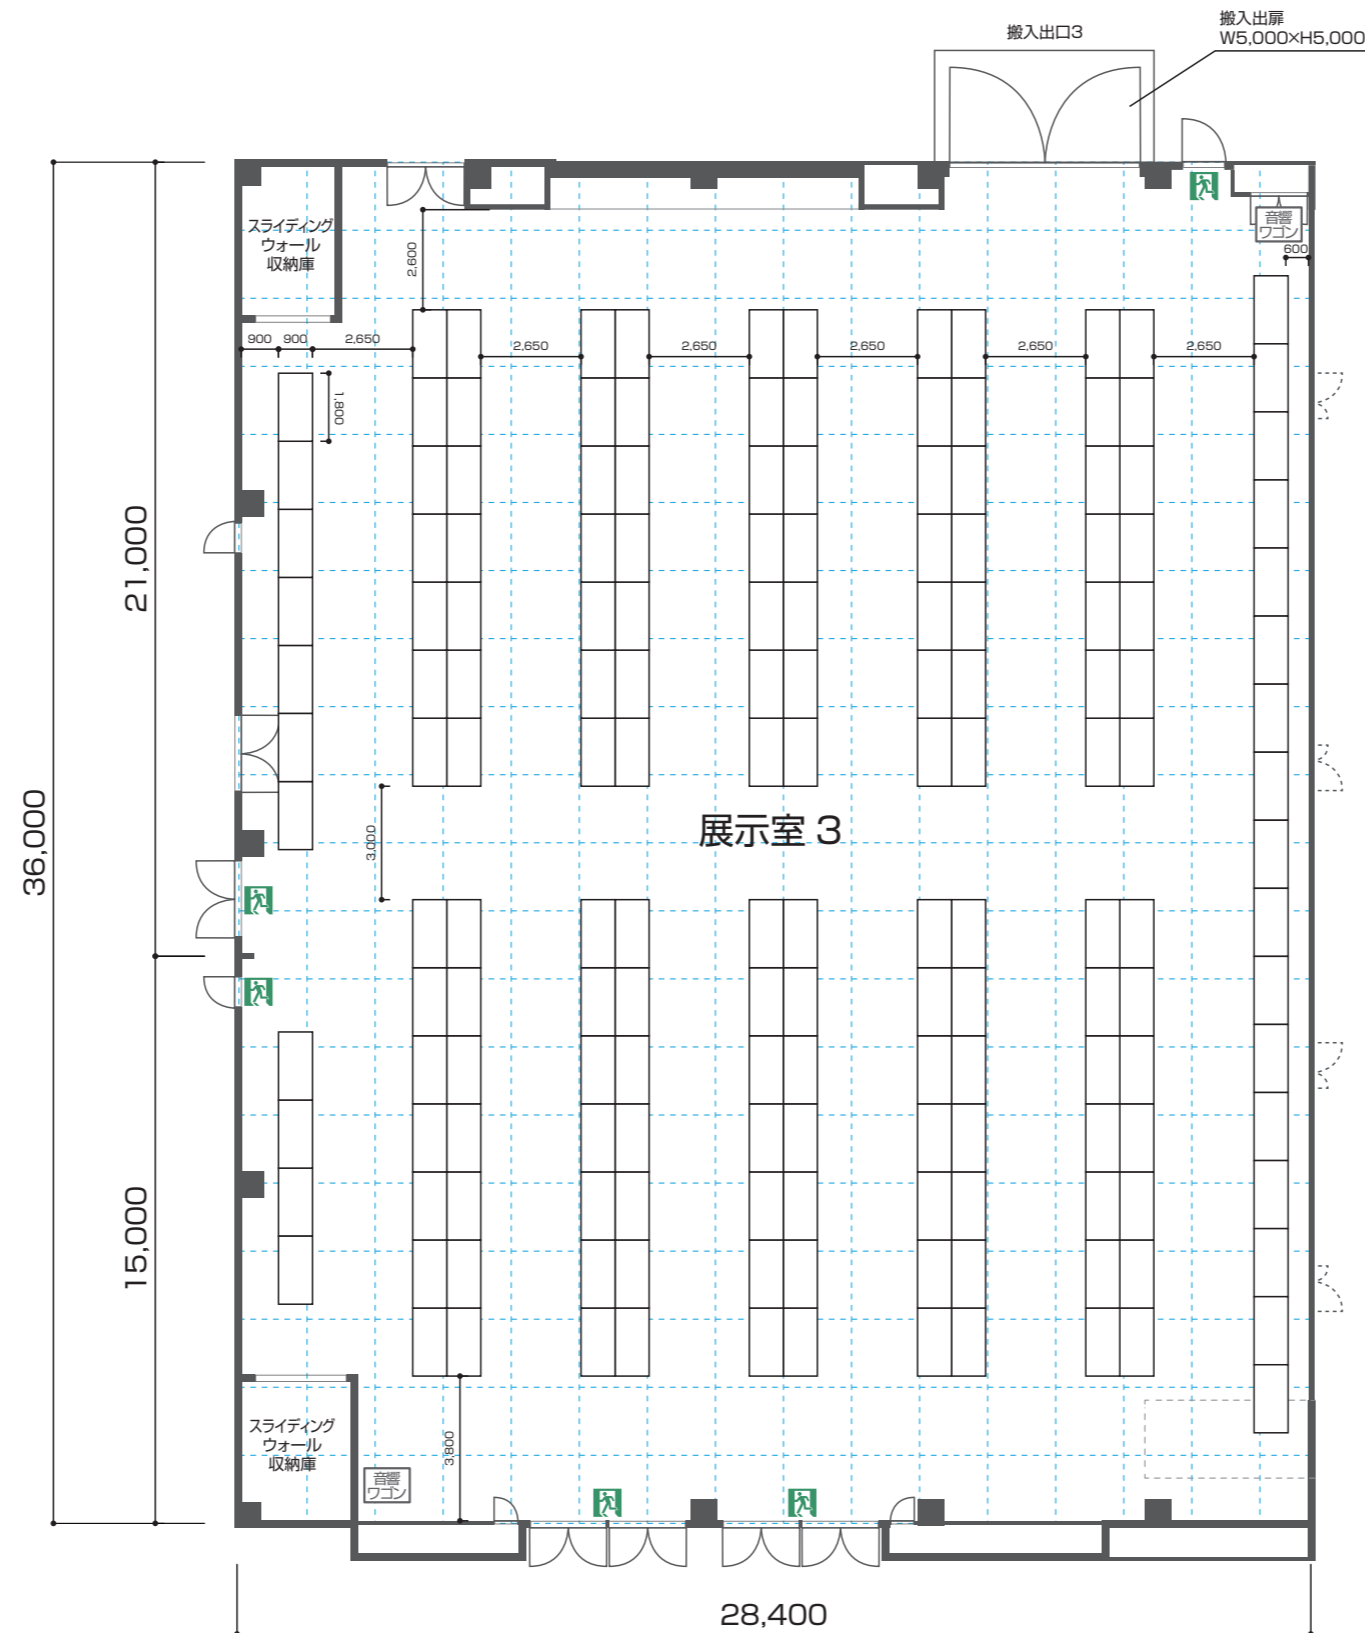

展示室3

面積：1,000m²

標準レイアウト：無柱空間 (平場)

参考レイアウト：展示レイアウト

1,800mm×900mm：168小間 (参考小間数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm

床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く

入口：2連両引きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm

両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm

片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア (1箇所) H5,000mm×W5,000mm

片開きドア (1箇所) H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可

単相三線式 200/100V 電灯コンセント 仮設電源

三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源

(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)

※トータル負荷容量 (展示室3) 50KVA

通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 2個

主要設備：275 インチスクリーン (16:9) ×5

プロジェクター 6,500 ルーメン ×2、7,000 ルーメン ×3

AV 操作ワゴン ×5


※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応

(※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 3

パーティー形式 380 席 (参考レイアウト)

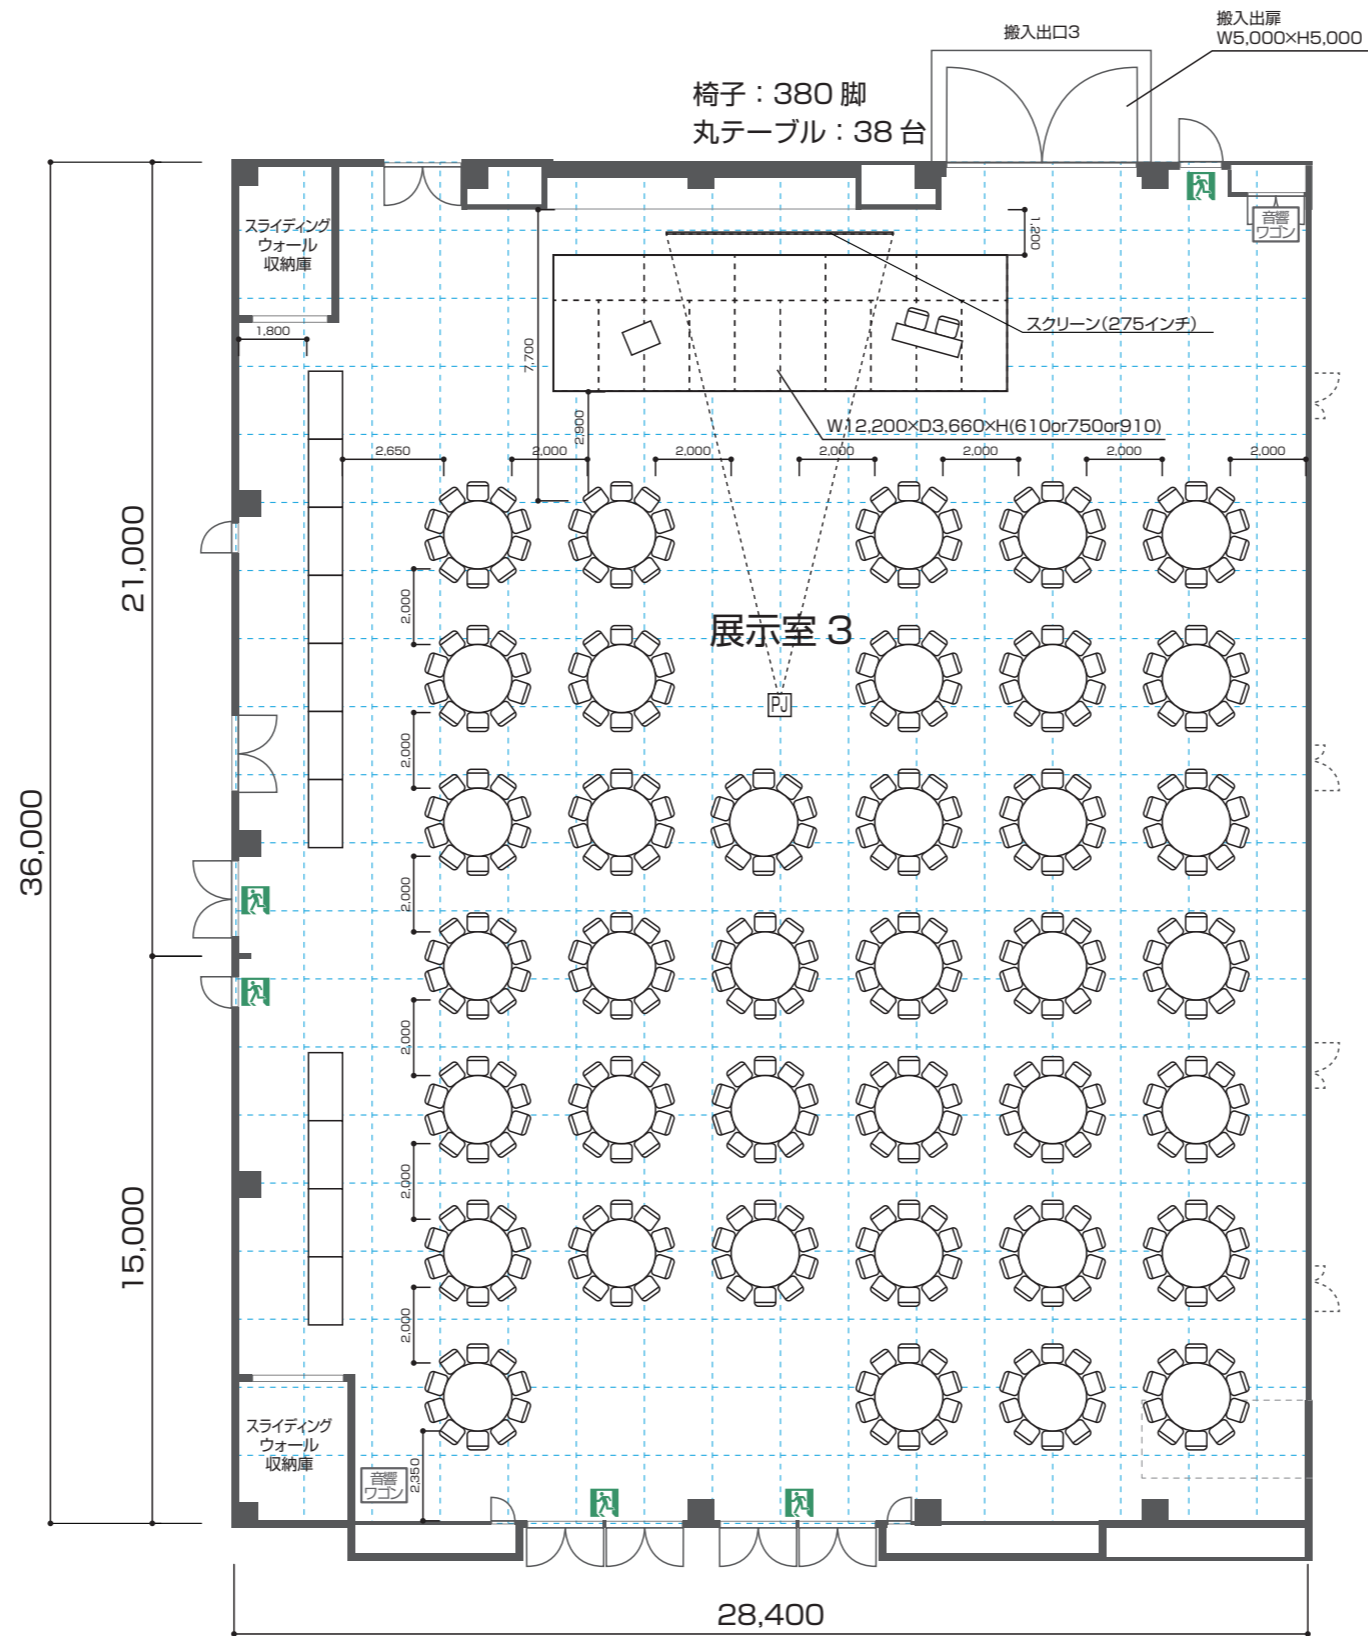

展示室3

面積：1,000m²
標準レイアウト：無柱空間 (平場)
参考レイアウト：パーティー形式 380席 (参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm

床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く

入口：2連両引きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア (1箇所) H5,000mm×W5,000mm
片開きドア (1箇所) H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可

単相三線式 200/100V 電灯コンセント 負荷仮設電源

三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源

(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)

※トータル負荷容量 (展示室3) 50KVA


通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 2個

主要設備：275 インチスクリーン (16 : 9) ×5

プロジェクター 6,500 ルーメン ×2、7,000 ルーメン ×3

AV 操作ワゴン ×5

※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応
(※展示室全在庫共通)

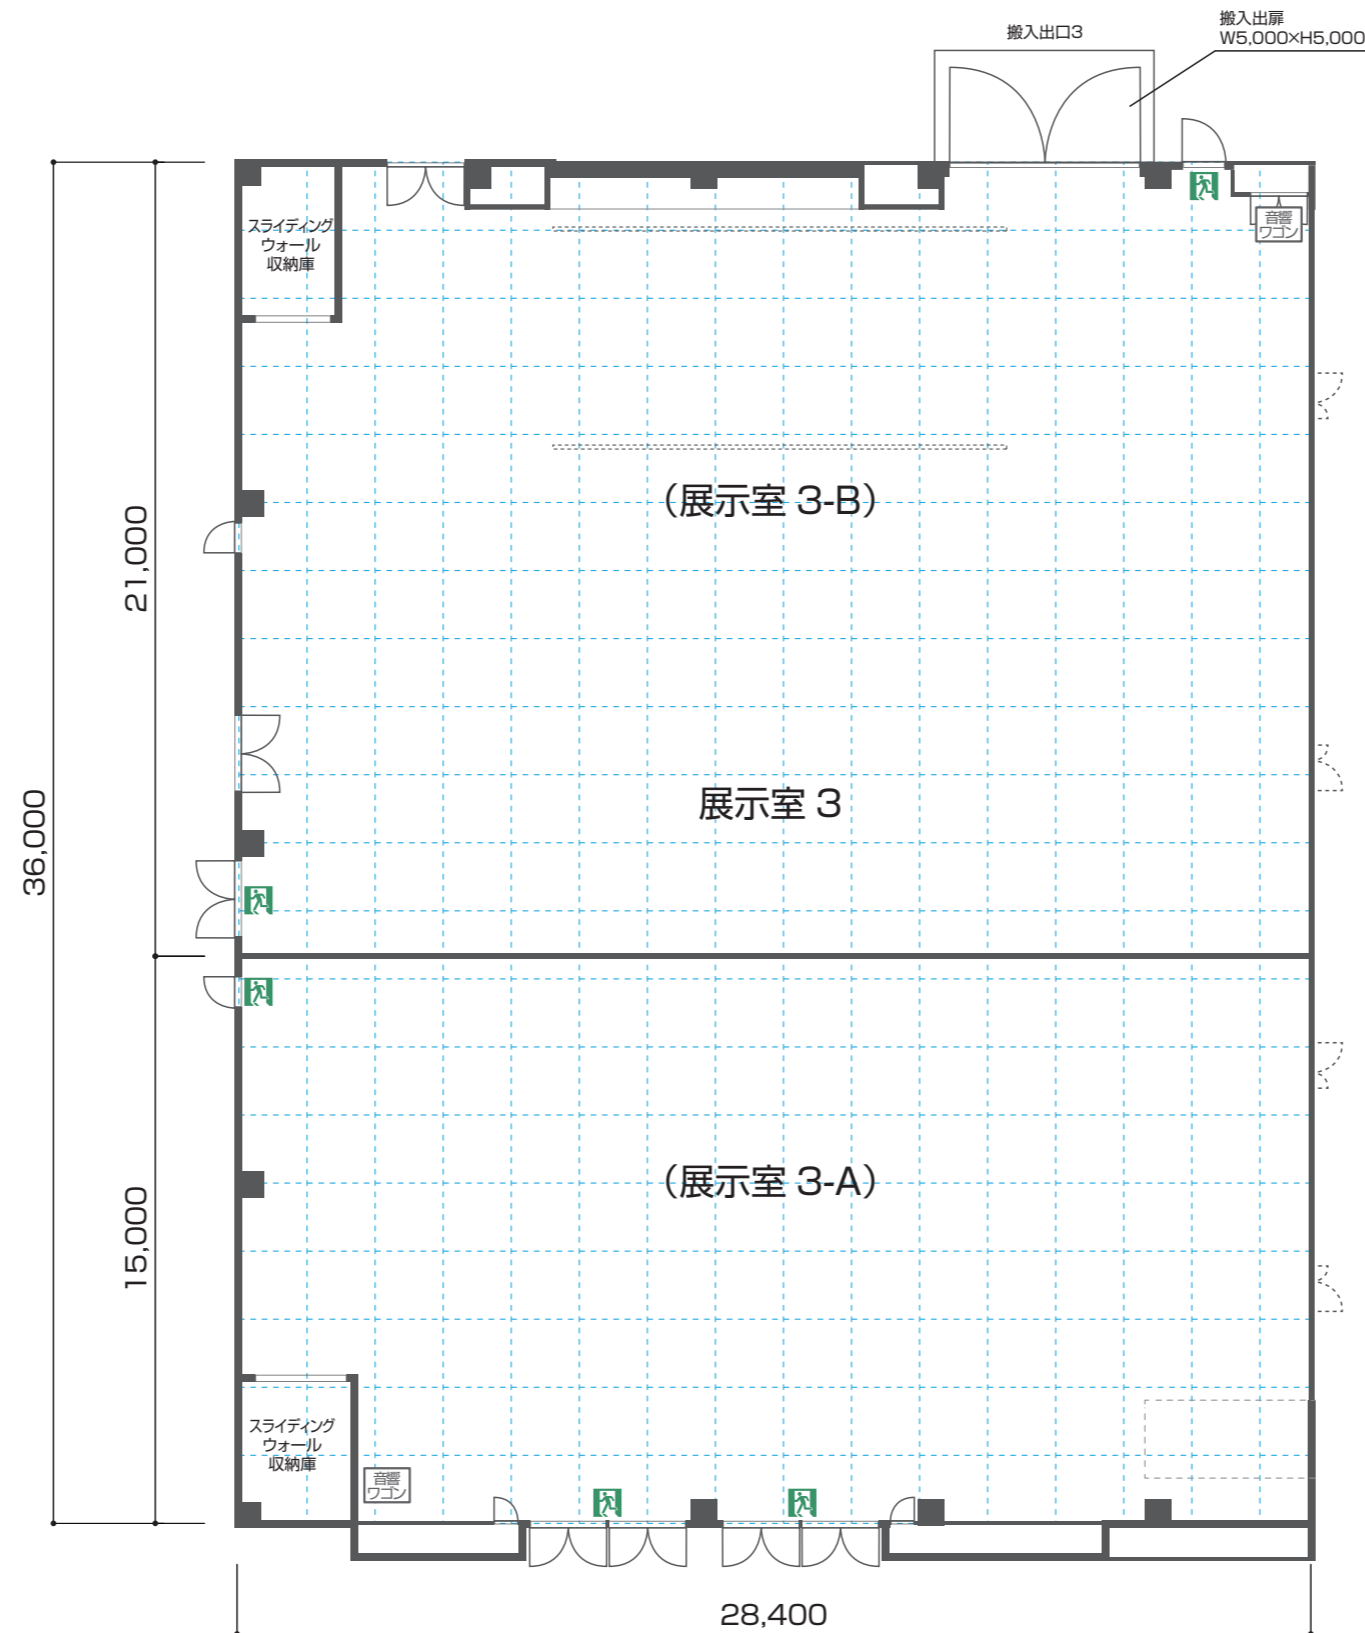

展示室3

面積：1,000m²
標準レイアウト：無柱空間（平場）

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm

床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く

入口：2連両引きドア（2箇所） H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア（1箇所） H2,460mm×W2,000mm
片開きドア（1箇所） H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア（1箇所） H5,000mm×W5,000mm
片開きドア（1箇所） H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可

単相三線式 200/100V 電灯コンセント 仮設電源
三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)

※トータル負荷容量（展示室3） 50KVA

通信：情報用アウトレット(CAT6対応) 2個

主要設備：275 インチスクリーン（16：9）×5

プロジェクター 6,500ルーメン ×2、7,000ルーメン ×3

AV 操作ワゴン ×5

※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応
(※展示室全在庫共通)

展示棟

展示室 3-A・3-B

スクール形式

展示室 3-A 180 席 (参考レイアウト)


展示室 3-B 291 席 (参考レイアウト)

椅子：291 脚
テーブル：97 台

展示室 3-B

椅子：180 脚
テーブル：60 台

展示室 3-A

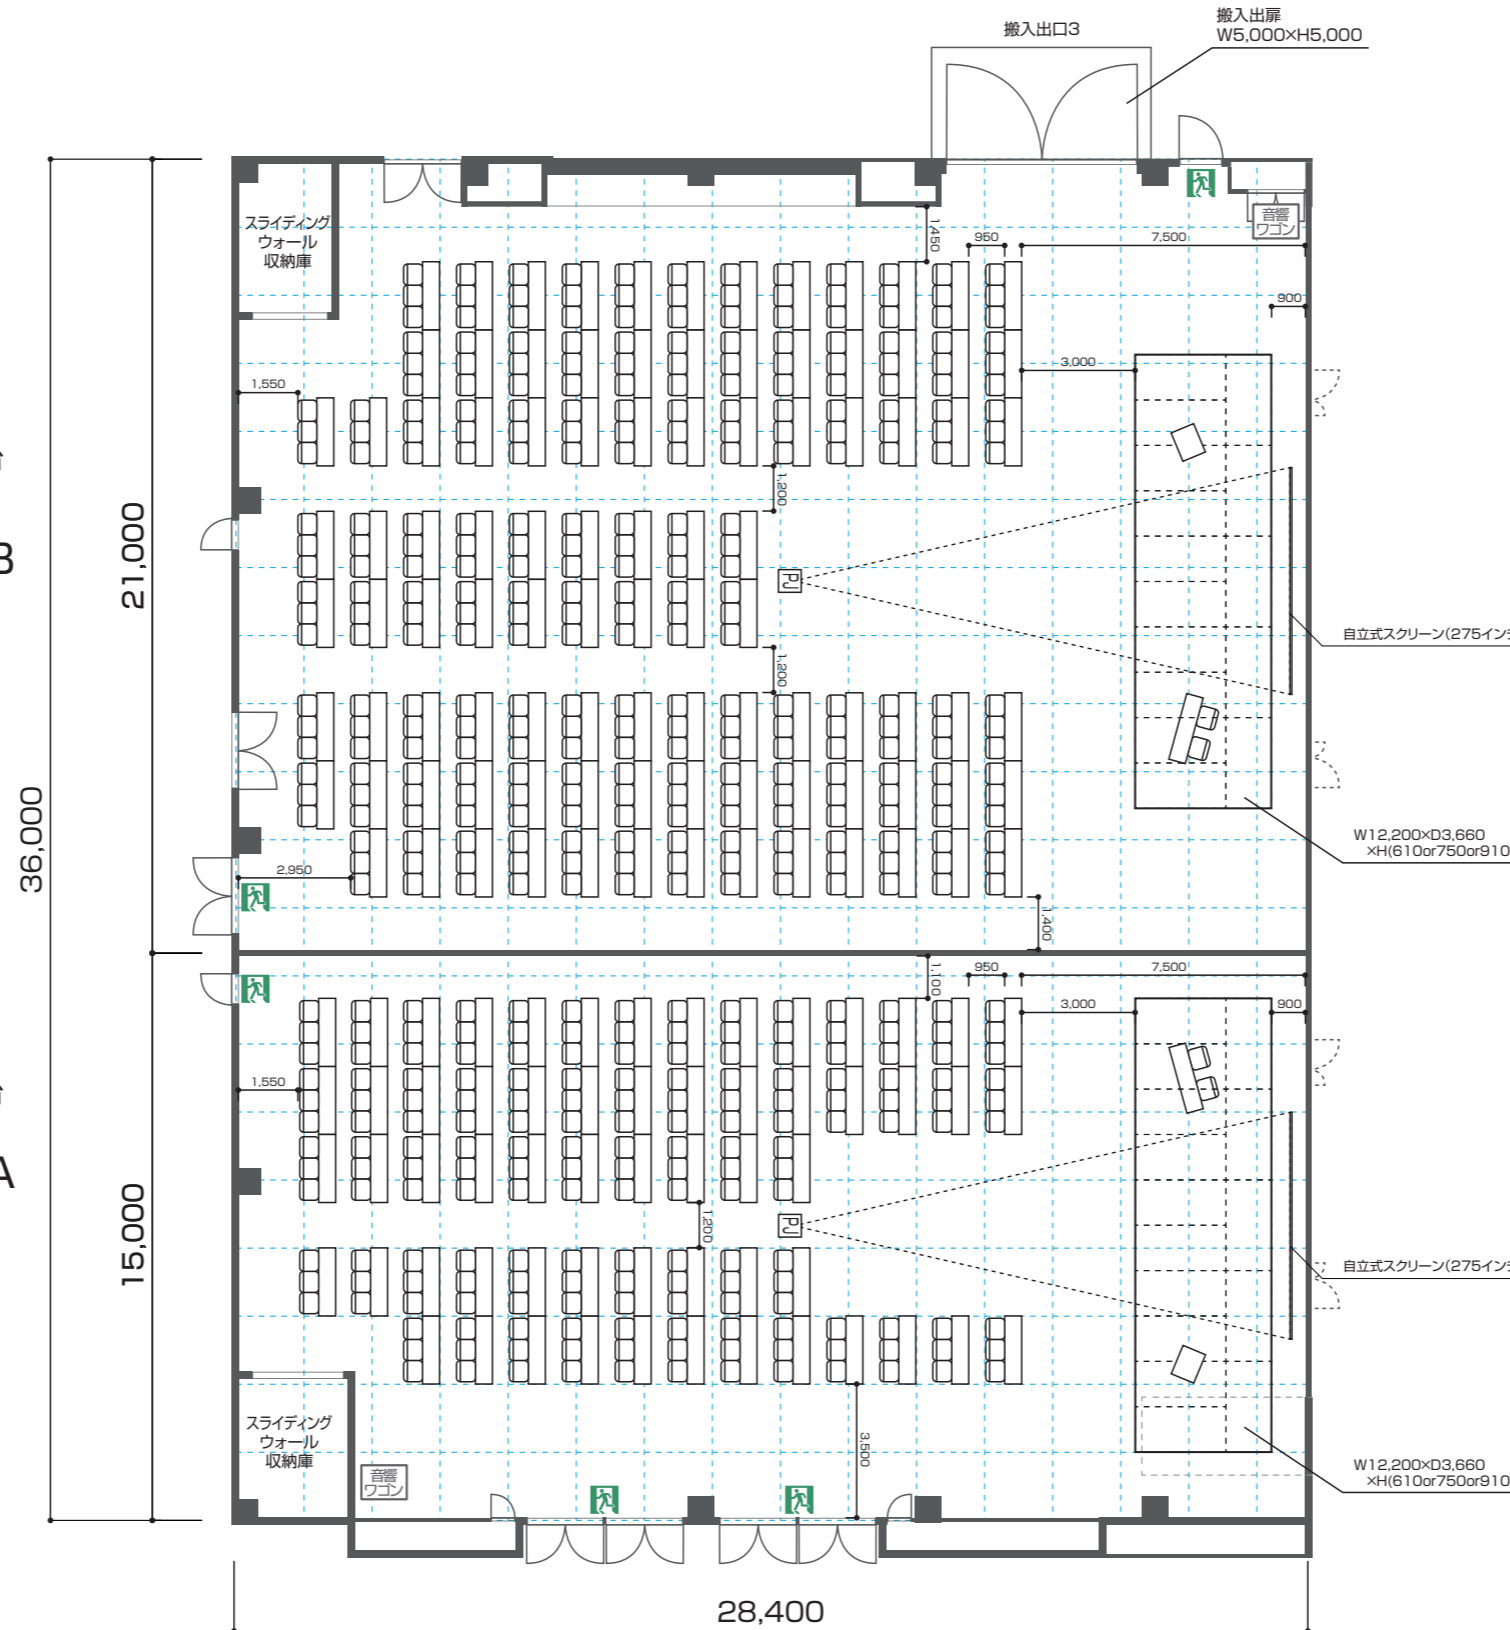

展示室3-A・3-B

面積：1,000m²

標準レイアウト：無柱空間 (平場)

参考レイアウト：スクール形式 展示室3-A：180席・展示室3-B：291席 (参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm

床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く

入口：2連両引きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm

両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm

片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア (1箇所) H5,000mm×W5,000mm

片開きドア (1箇所) H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可

単相三線式 200/100V 電灯コンセント 負荷仮設電源

三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源

(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)

※トータル負荷容量 (展示室3) 50KVA

通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 2個

主要設備：275 インチスクリーン (16 : 9) ×5

プロジェクター 6,500 ルーメン ×2、7,000 ルーメン ×3

AV 操作ワゴン ×5

※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応

(※展示室全在庫共通)


展示棟

展示室 3-A・3-B

シアター形式

展示室 3-A 222 席 (参考レイアウト)

展示室 3-B 390 席 (参考レイアウト)

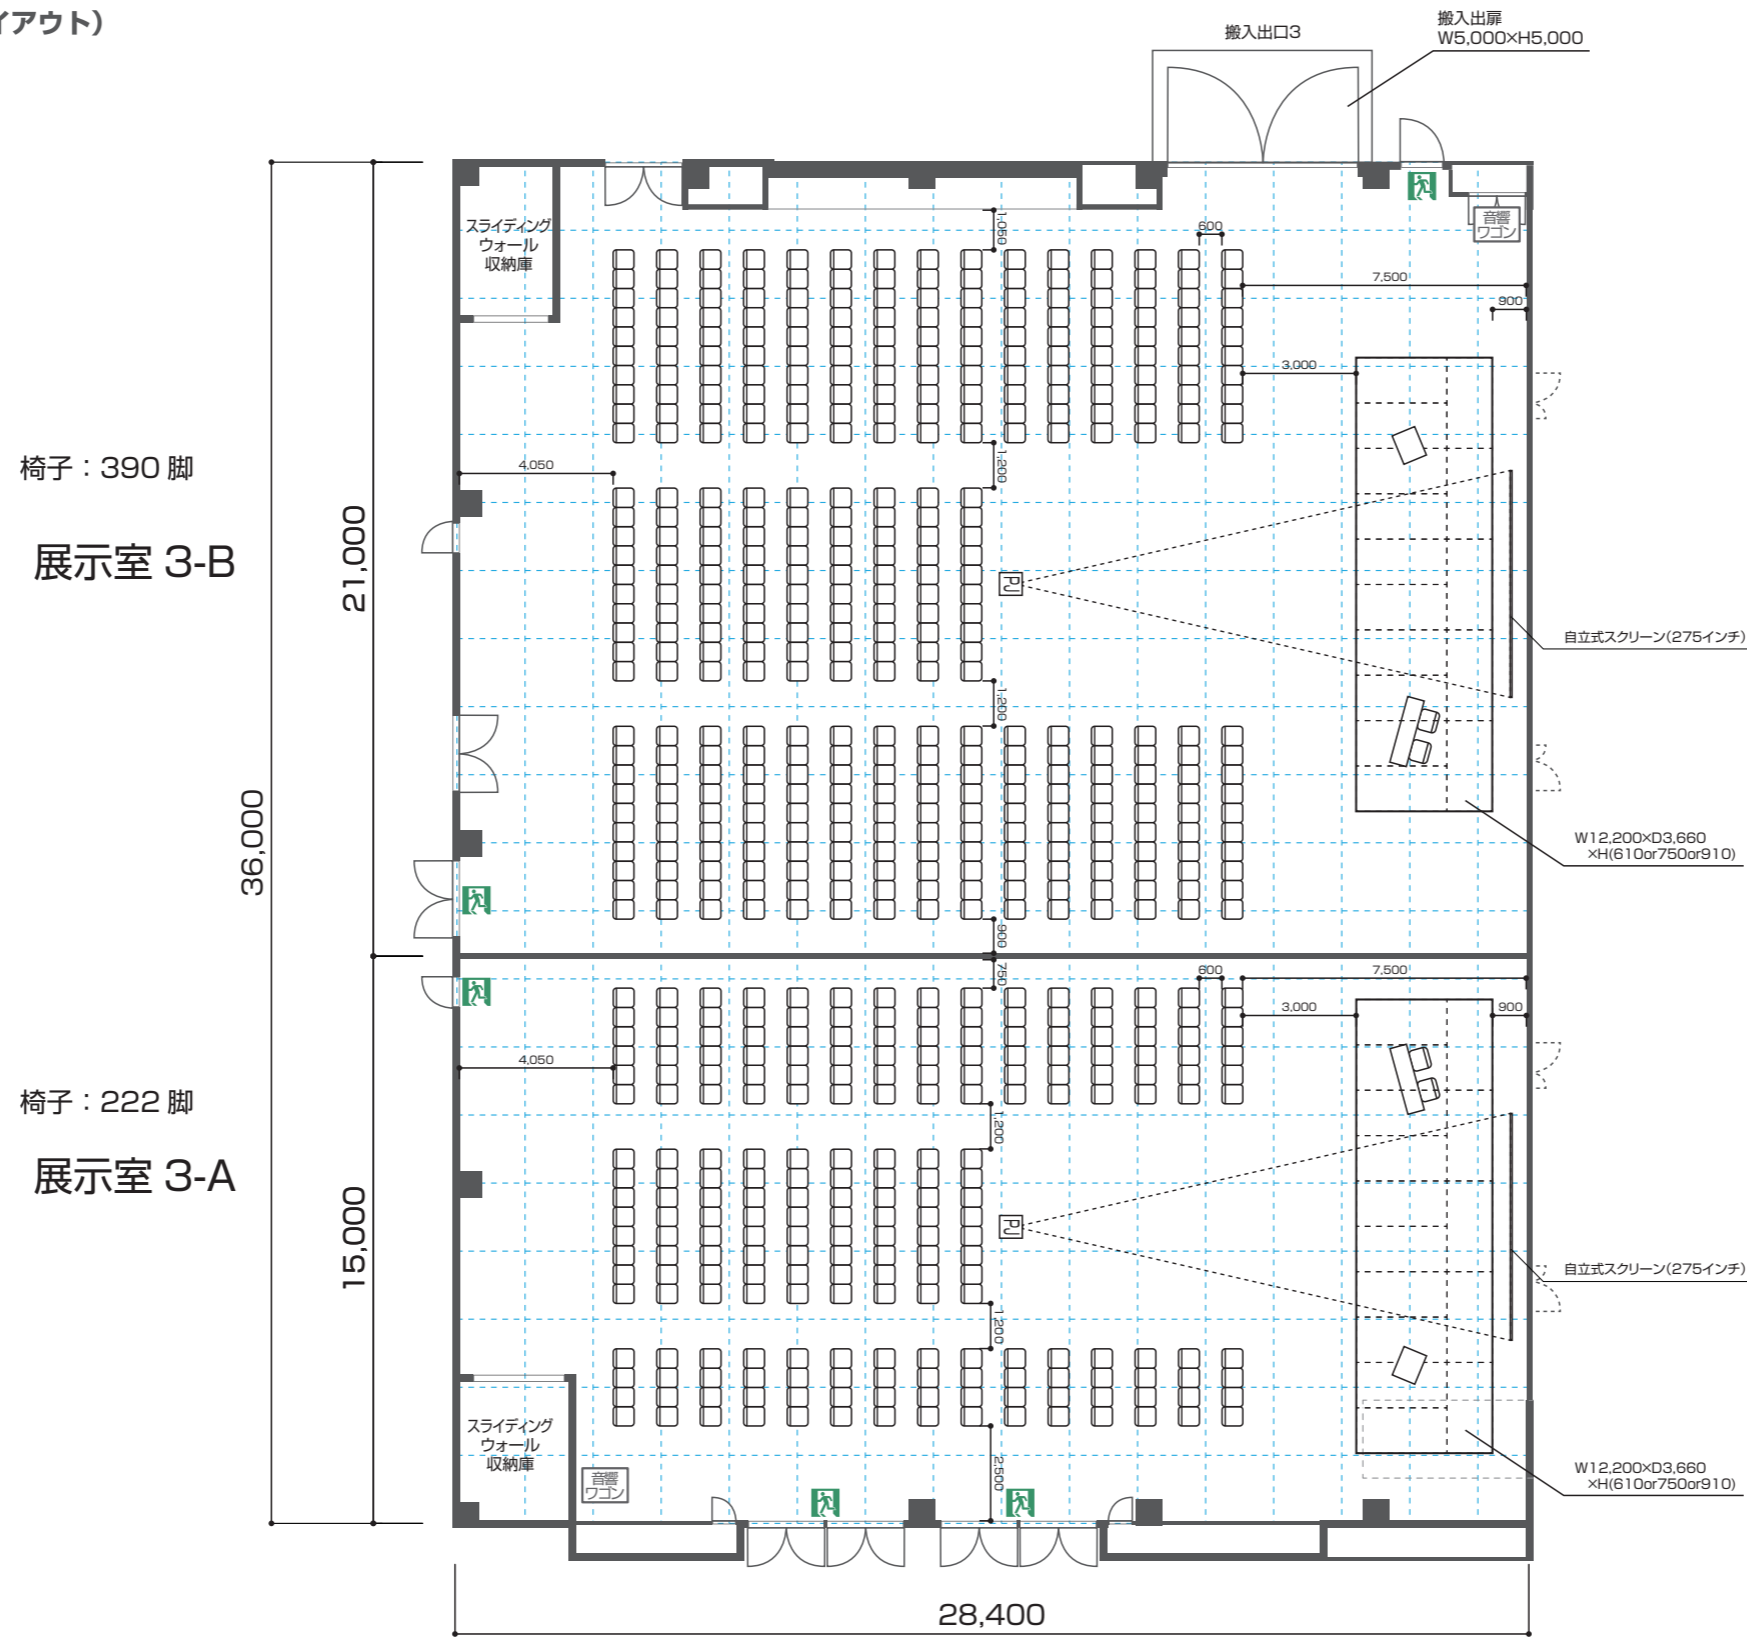

椅子：390 脚

展示室 3-B

椅子：222 脚

展示室 3-A

展示室3-A・3-B

面積：1,000m²

標準レイアウト：無柱空間 (平場)

参考レイアウト：シアター形式 展示室3-A：222席・展示室3-B：390席
(参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用
となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm

床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く

入口：2連両引きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm

両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm

片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア (1箇所) H5,000mm×W5,000mm

片開きドア (1箇所) H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可

単相三線式 200/100V 電灯コンセント 仮設電源

三相四線式 200/100V 電動動力仮設電源

(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)

※トータル負荷容量 (展示室3) 50KVA

通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 2個

主要設備：275 インチスクリーン (16 : 9) ×5

プロジェクター 6,500 ルーメン ×2、7,000 ルーメン ×3

AV 操作ワゴン ×5

※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応

(※展示室全在庫共通)


展示棟

展示室 3-A・3-B

スクール形式

展示室 3-A 102 席 (参考レイアウト)

展示室 3-B 210 席 (参考レイアウト)

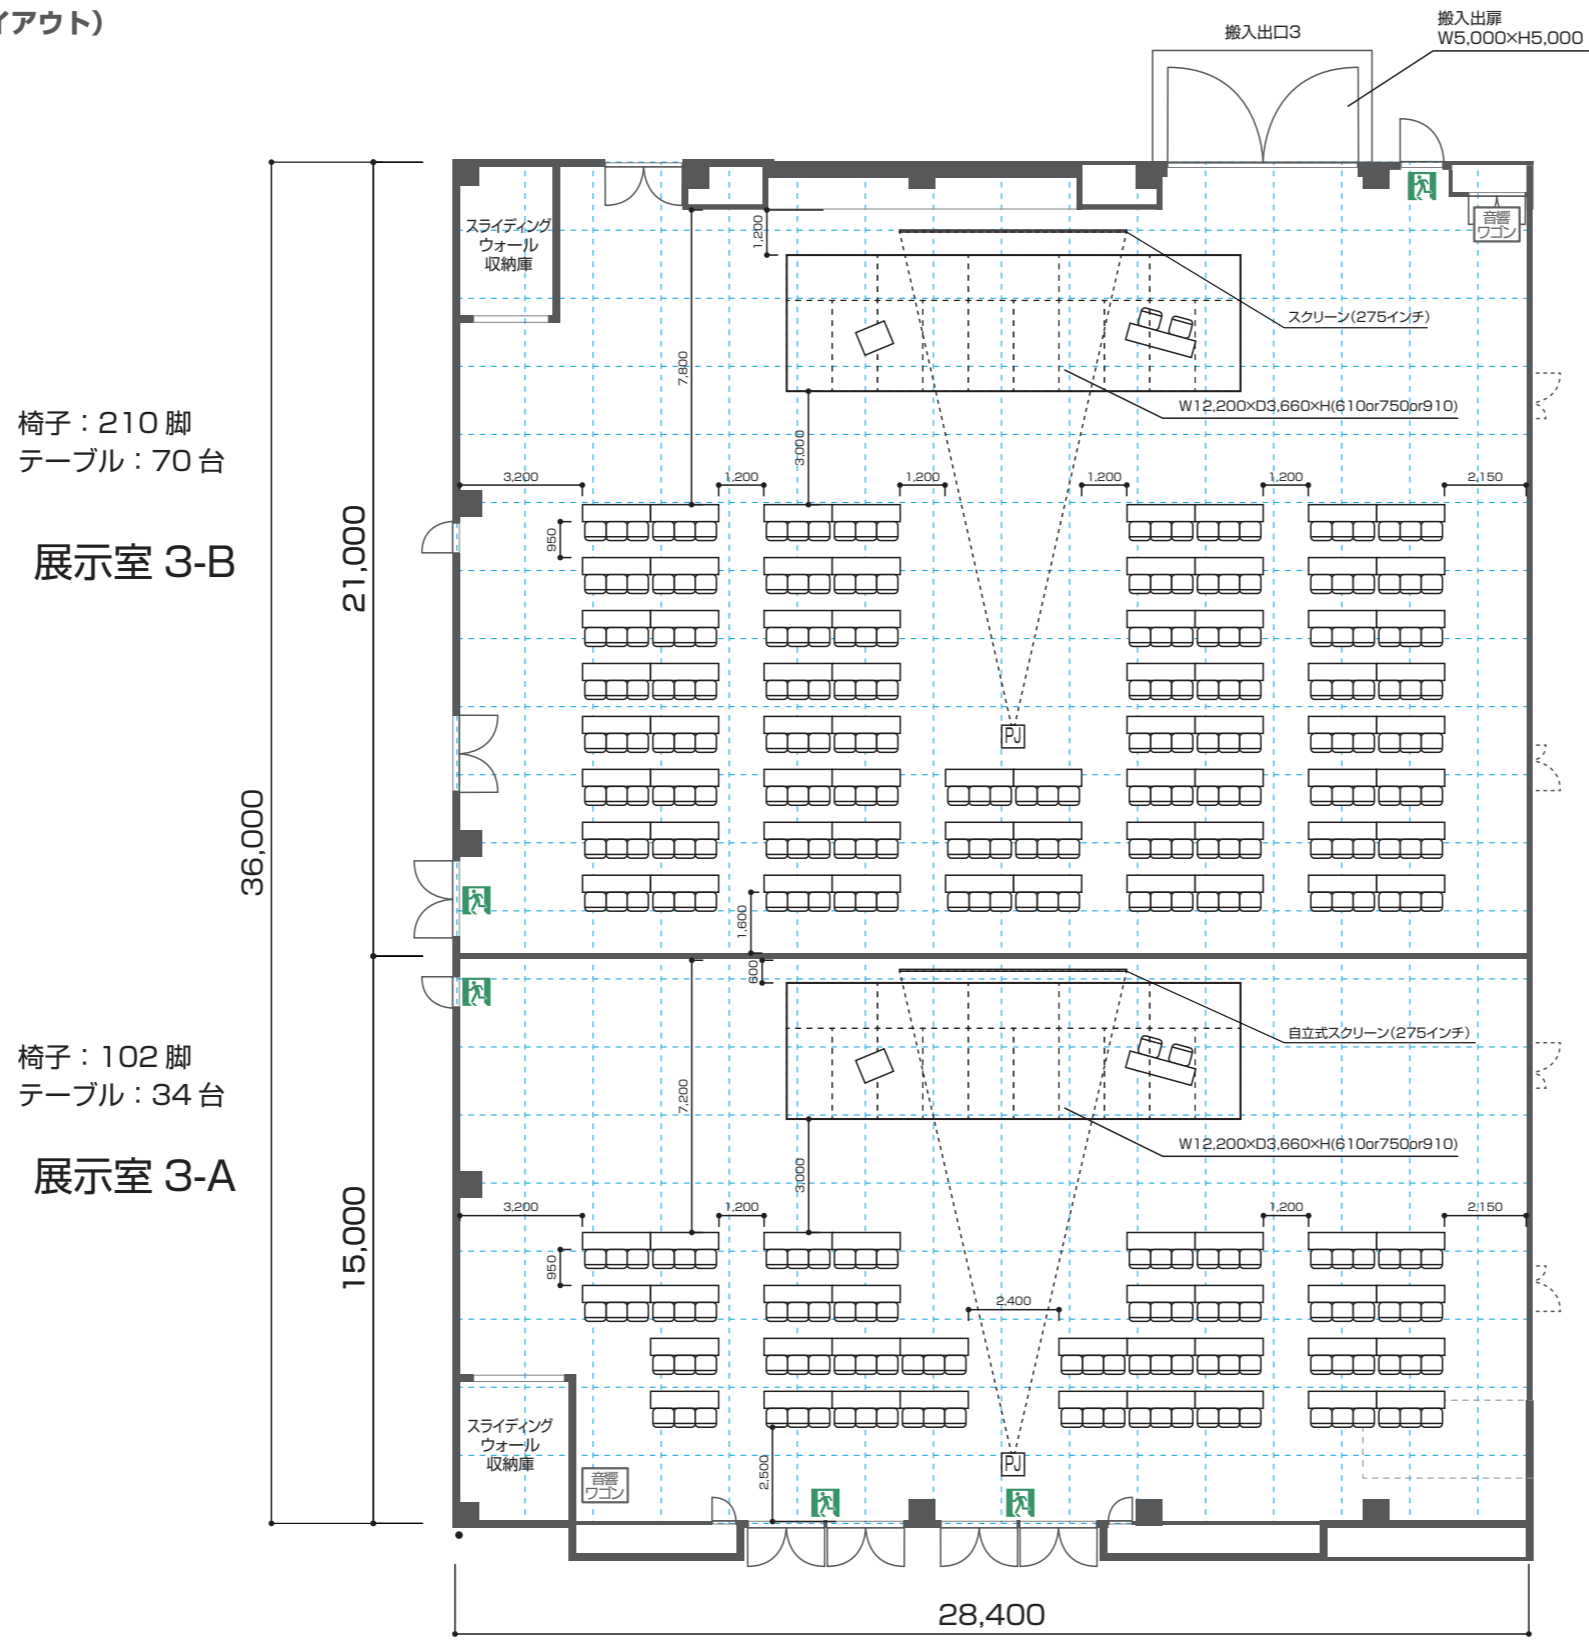

椅子：210 脚
テーブル：70 台

展示室 3-B

椅子：102 脚
テーブル：34 台

展示室 3-A

展示室3-A・3-B

面積：1,000m²
標準レイアウト：無柱空間（平場）
参考レイアウト：スクール形式 展示室3-A：102席・展示室3-B：210席
(参考席数)

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。

天井高：約9,000mm
床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
入口：2連両引きドア（2箇所） H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
両開きドア（1箇所） H2,460mm×W2,000mm
片開きドア（1箇所） H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア（1箇所） H5,000mm×W5,000mm
片開きドア（1箇所） H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可
単相三線式 200/100V 電灯コンセント 負荷仮設電源
三相四線式 200/100V 電動動力仮設電源
(単相三線式、三相三線式に切替で使用可)

※トータル負荷容量（展示室3） 50KVA
通信：情報用アウトレット(CAT6対応) 2個

主要設備：275 インチスクリーン（16：9）×5
プロジェクター 6,500 ルーメン ×2、7,000 ルーメン ×3
AV 操作ワゴン ×5
※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応
(※展示室全在庫共通)


展示棟

展示室 3-A・3-B

シアター形式

展示室 3-A 180 席 (参考レイアウト)

展示室 3-B 348 席 (参考レイアウト)

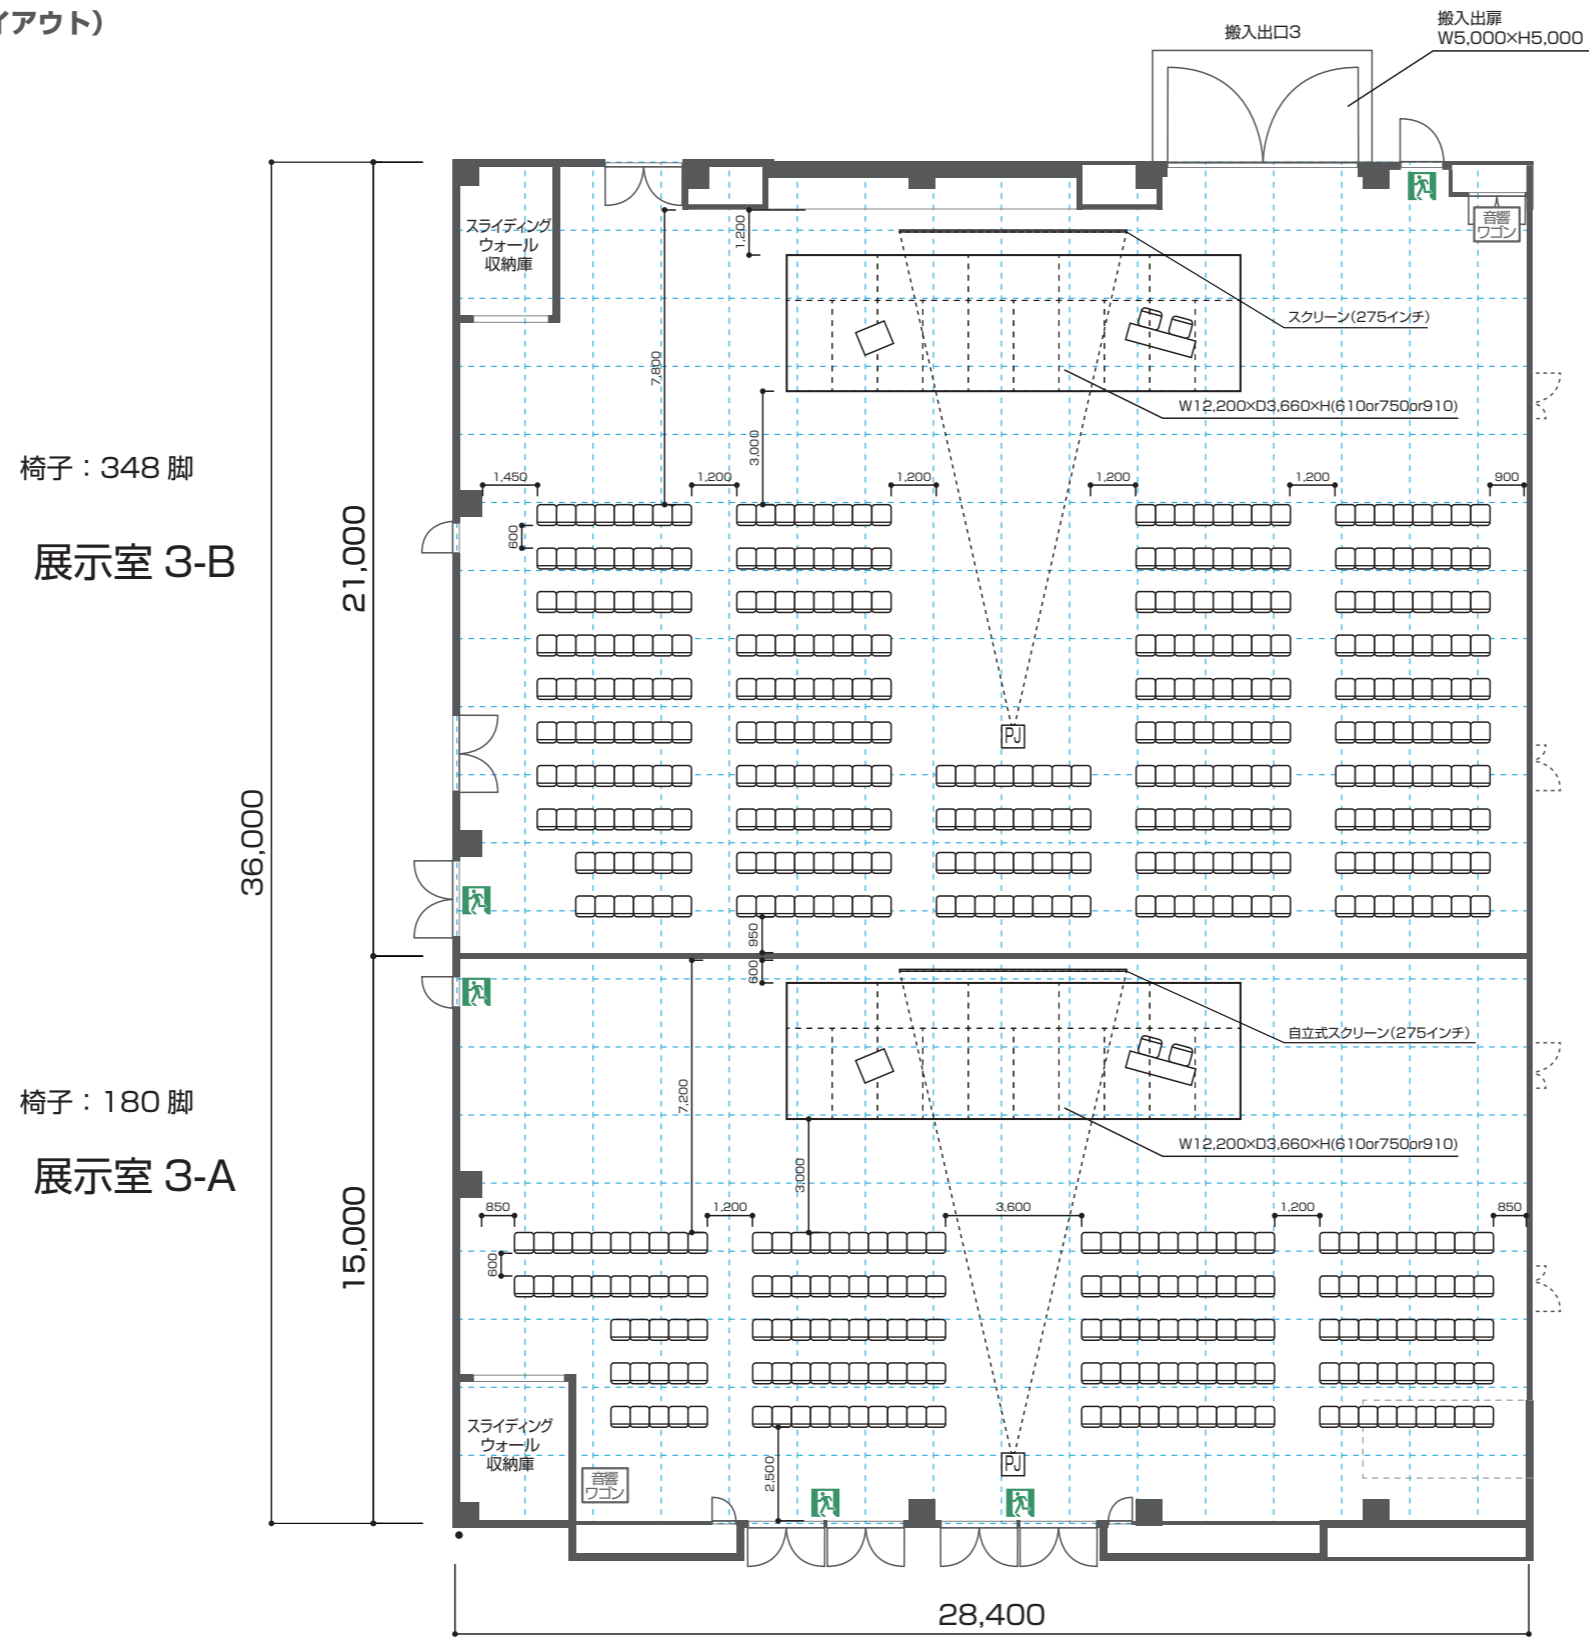

展示室3-A・3-B

面積：1,000m²
 標準レイアウト：無柱空間（平場）
 参考レイアウト：シアター形式 展示室3-A：180席・展示室3-B：348席
 （参考席数）

※展示室備品在庫数を超えるご利用は備品をお持ち込み頂いてのご利用となります。ご了承ください。


天井高：約9,000mm
 床：カーペット 5t/m² ※一部 ビット開口部を除く
 入口：2連両引きドア（2箇所） H2,460mm×W2,000mm+W2,000mm
 両開きドア（1箇所） H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア（1箇所） H2,460mm×W800mm

搬入出口：両開きドア（1箇所） H5,000mm×W5,000mm
 片開きドア（1箇所） H2,460mm×W1,050mm

電源：床マンホールビットより給電可
 単相三線式 200/100V 電灯コンセント負荷仮設電源
 三相四線式 200/100V 電灯動力仮設電源
 （単相三線式、三相三線式に切替で使用可）

※トータル負荷容量（展示室3） 50KVA
 通信：情報用アウトレット(CAT6対応) 2個

主要設備：275 インチスクリーン（16：9）×5
 プロジェクター 6,500 ルーメン ×2、7,000 ルーメン ×3
 AV 操作ワゴン ×5
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応 Blu-ray、DVD 再生対応
 （※展示室全在庫共通）

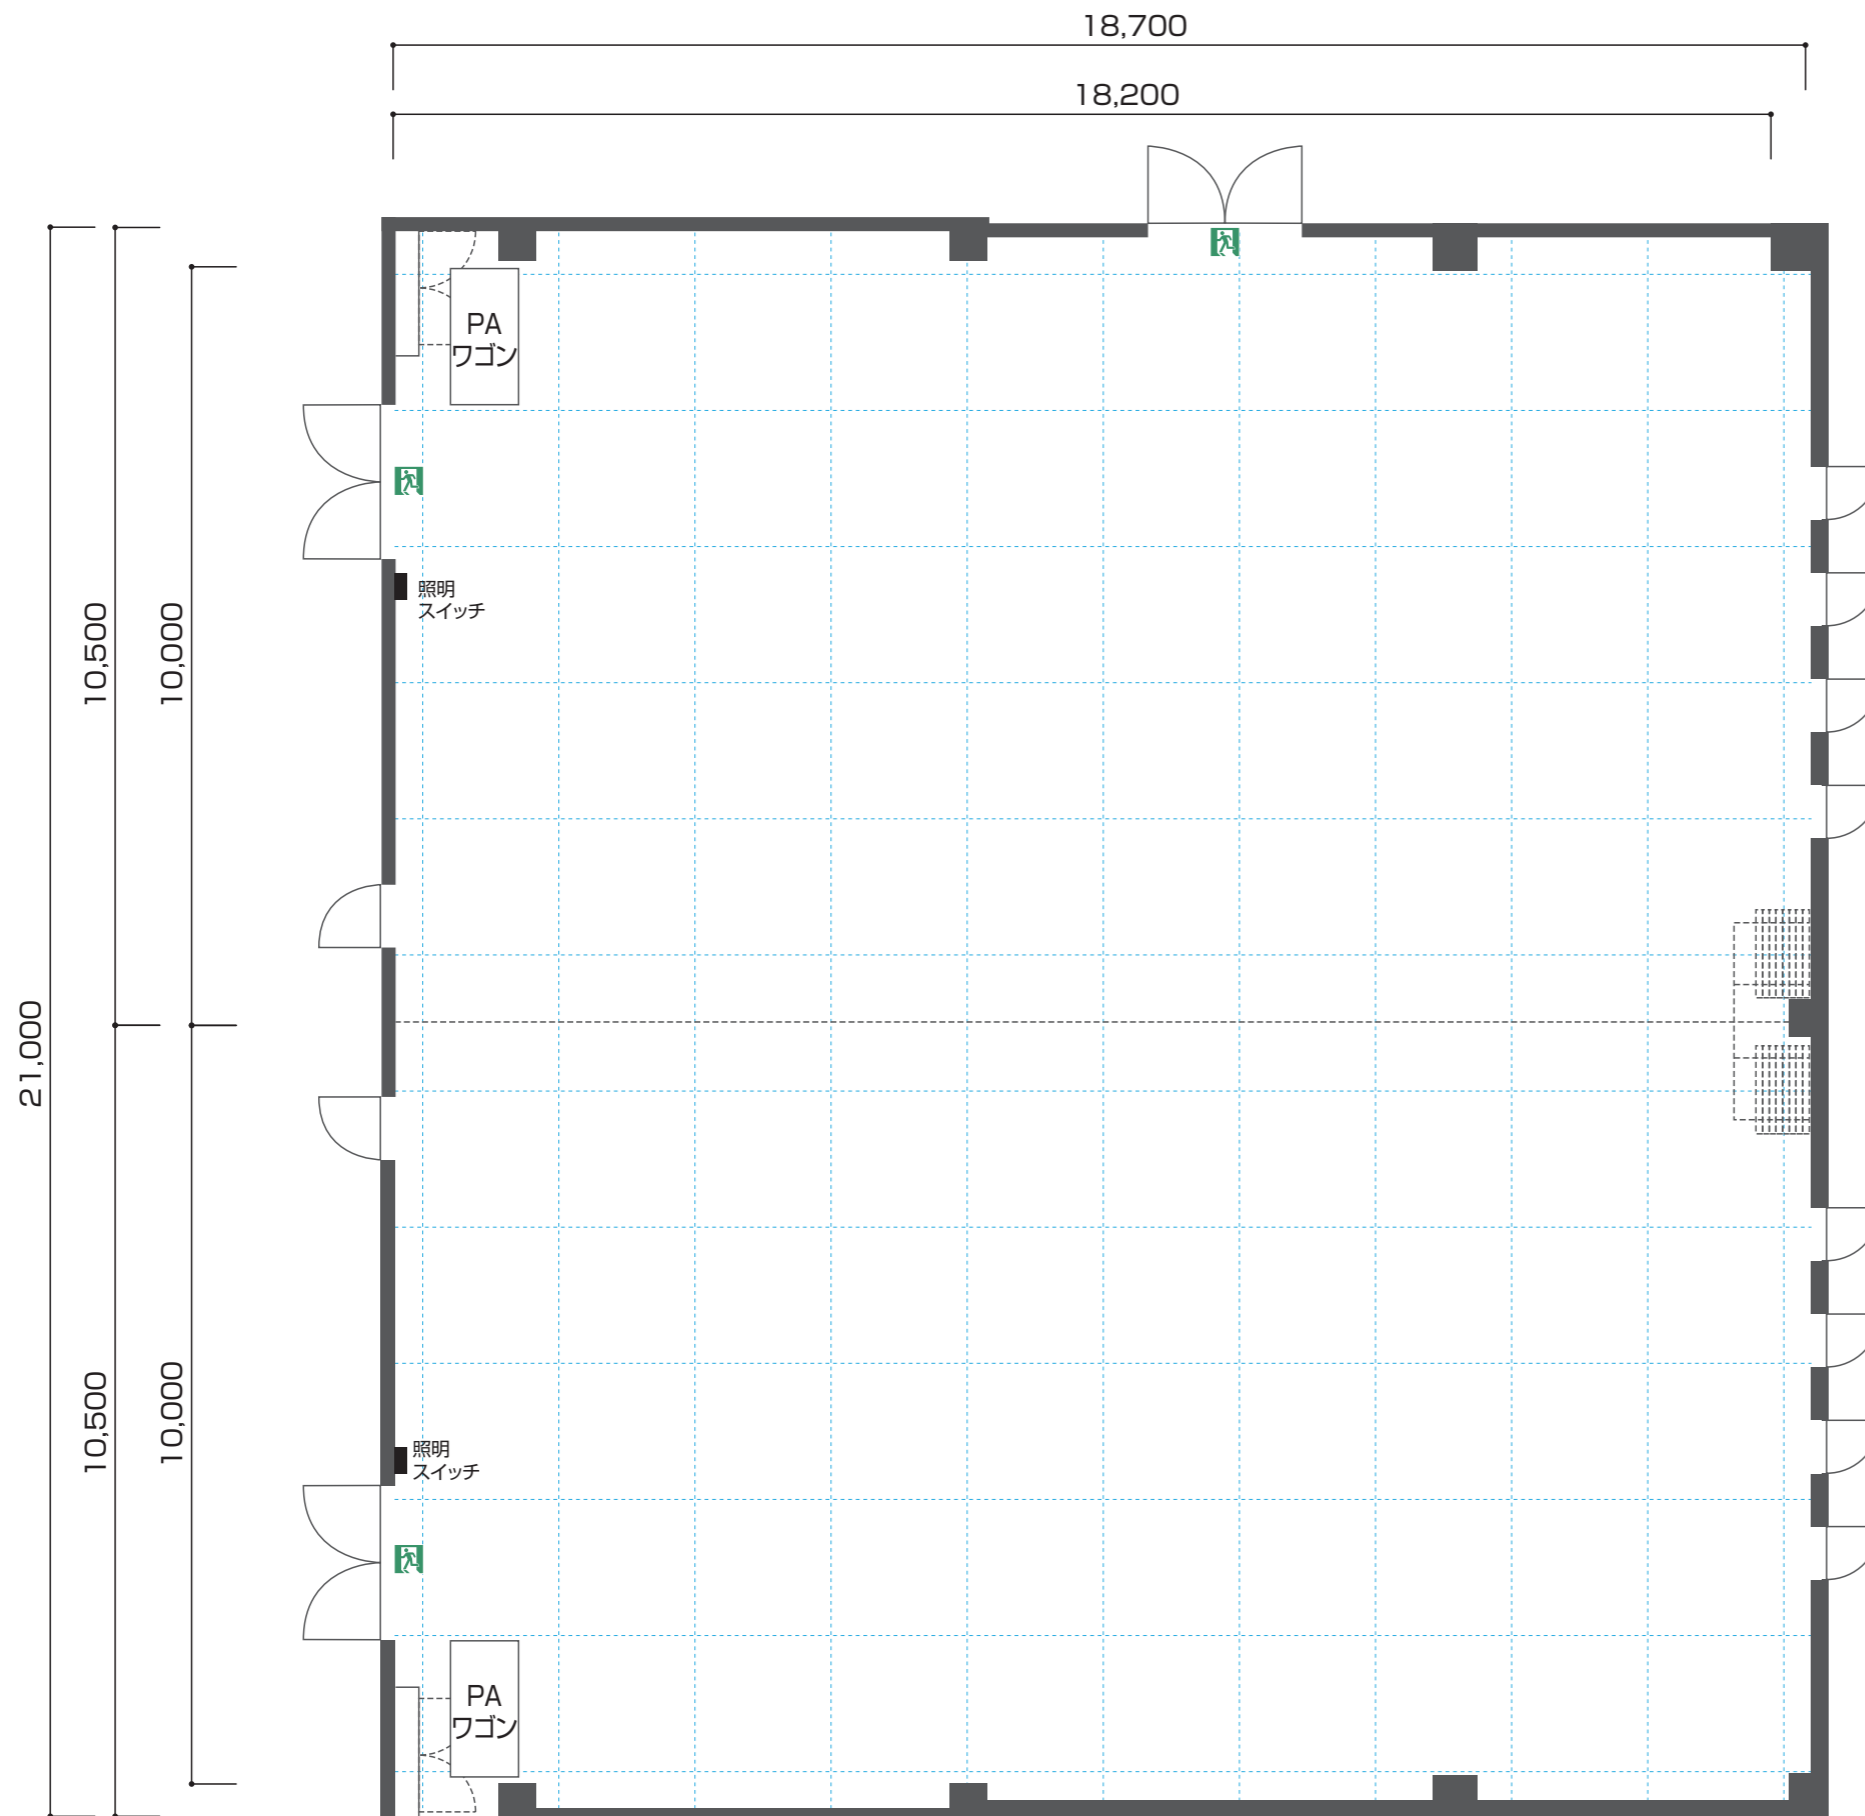

会議室1・2

面積：400m²

天井高：4,000mm

床：300kg/m²

入口：両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm

片開きドア (2箇所) H2,460mm×W800mm

電源：ACコンセント (壁) ×4回路

ACコンセント (床) ×2回路

通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 2個、

主要設備：イス 234脚、フラップテーブル 78台、

コートハンガー (15) 4台、

150インチ (16:9/電動昇降式) スクリーン、

天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、

AV操作ワゴン

※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室 1・2

スクール形式
234席 (参考レイアウト)




椅子：234脚
テーブル：78台

会議室 1・2

- 面積：400m²
- 参考レイアウト：スクール形式 234席 (参考席数)
- 天井高：4,000mm
- 床：300kg/m²
- 入口：両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
片開きドア (2箇所) H2,460mm×W800mm
- 電源：ACコンセント (壁) ×4回路
ACコンセント (床) ×2回路
- 通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 2個、
- 主要設備：イス 234脚、フラップテーブル 78台、
コートハンガー (15) 4台、
150インチ (16:9/電動昇降式) スクリーン、
天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、
AV操作ワゴン
※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室 1・2

シアター形式
408席 (参考レイアウト)

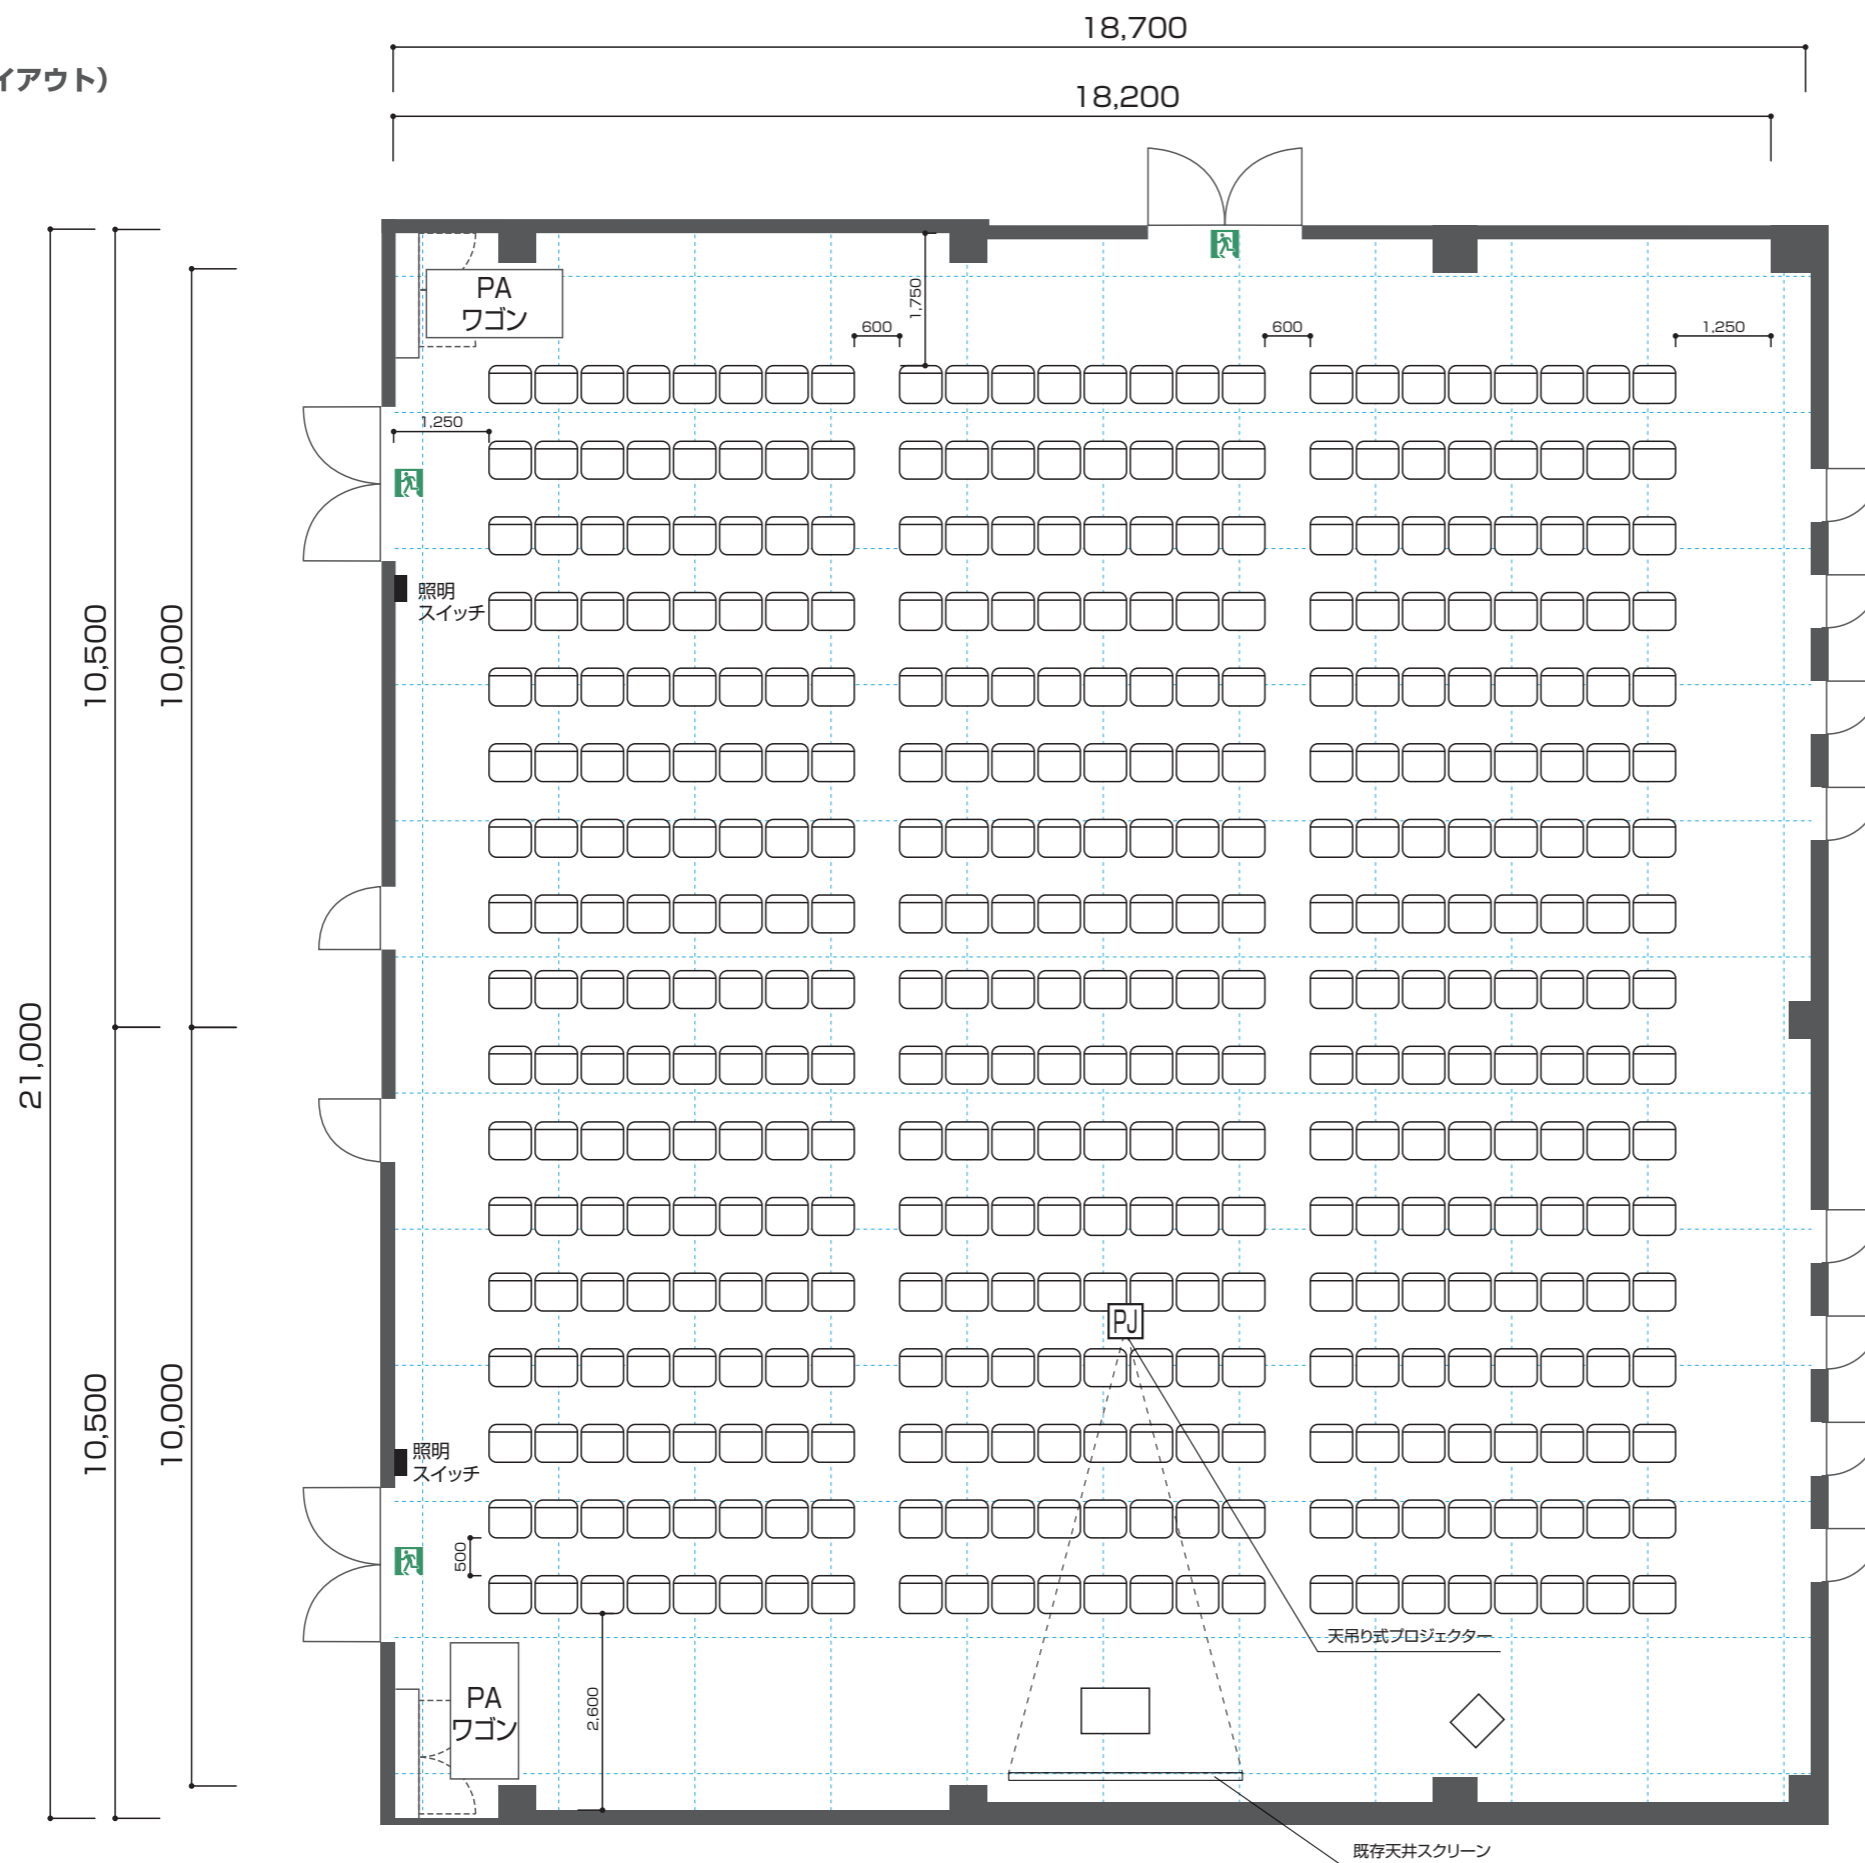


椅子：408脚

会議室 1・2

- 面積：400m²
- 参考レイアウト：シアター形式 404席 (参考席数)
- 天井高：4,000mm
- 床：300kg/m²
- 入口：両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
片開きドア (2箇所) H2,460mm×W800mm
- 電源：ACコンセント (壁) ×4回路
ACコンセント (床) ×2回路
- 通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 2個、
- 主要設備：イス 234脚、フラップテーブル 78台、
コートハンガー (15) 4台、
150インチ (16:9/電動昇降式) スクリーン、
天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、
AV操作ワゴン
※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室 1・2


口の字形式
96席 (参考レイアウト)

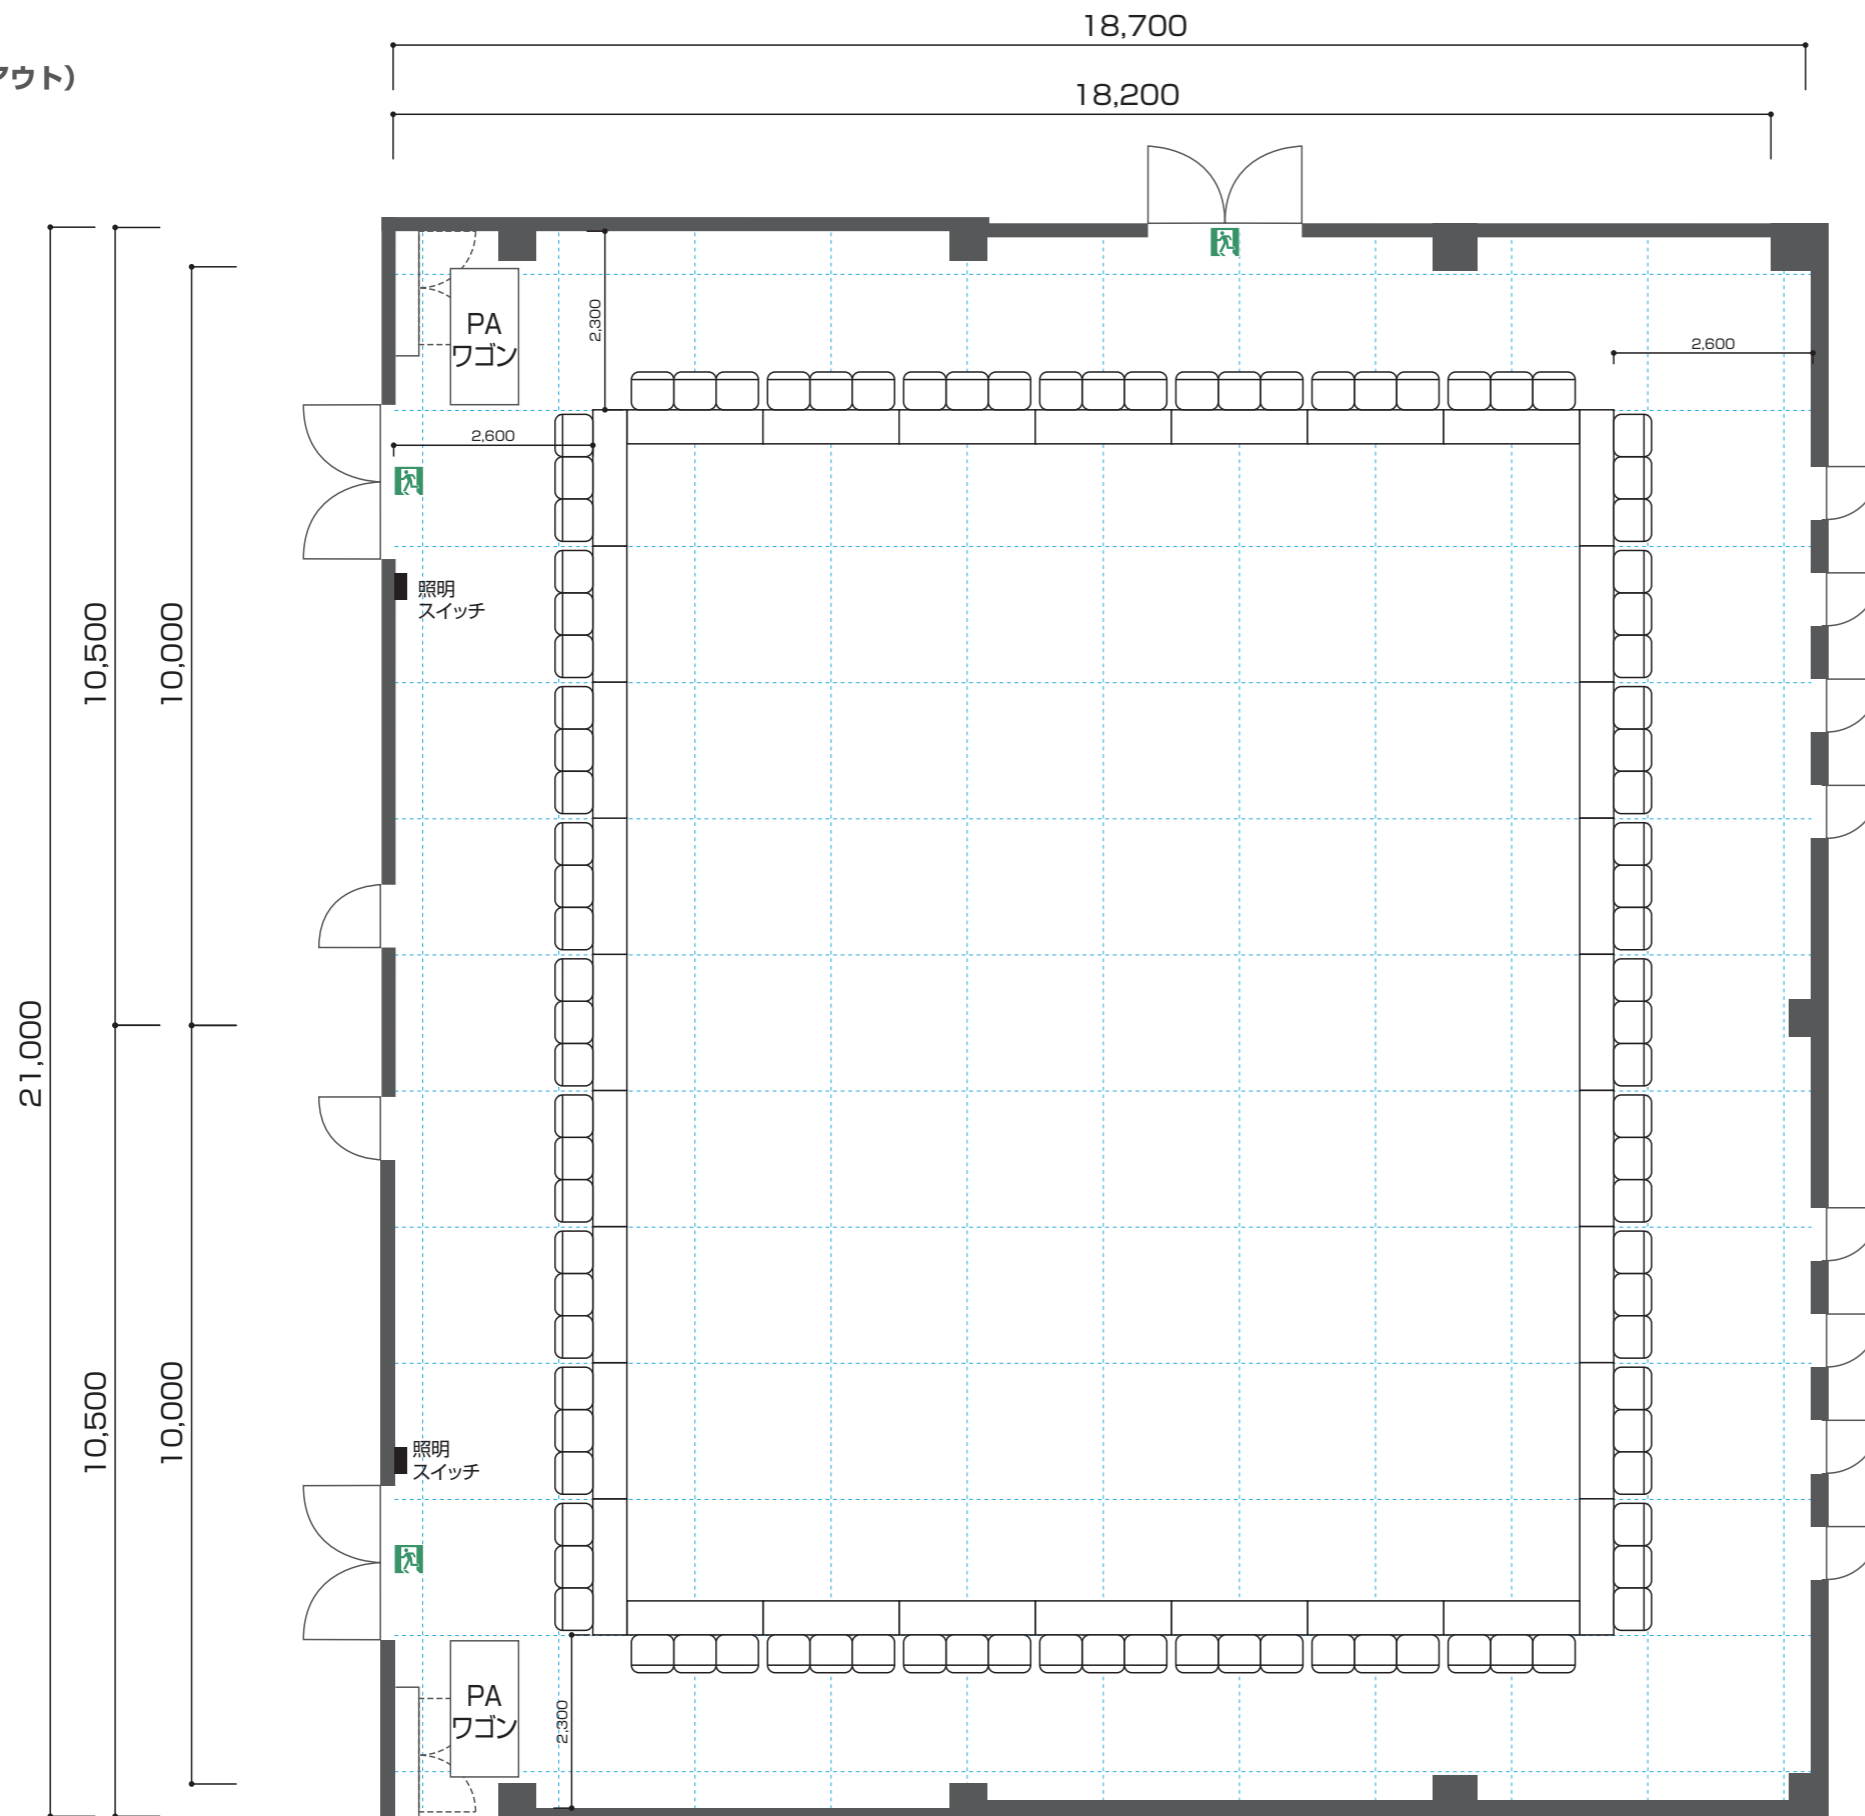

椅子：96脚
テーブル：32台

会議室1・2

面積：400m²
 参考レイアウト：口の字 96席 (参考席数)
 天井高：4,000mm
 床：300kg/m²
 入口：両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア (2箇所) H2,460mm×W800mm
 電源：ACコンセント (壁) ×4回路
 ACコンセント (床) ×2回路
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 2個、
 主要設備：イス 234脚、フラップテーブル 78台、
 コートハンガー (15) 4台、
 150インチ (16:9/電動昇降式) スクリーン、
 天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、
 AV操作ワゴン
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

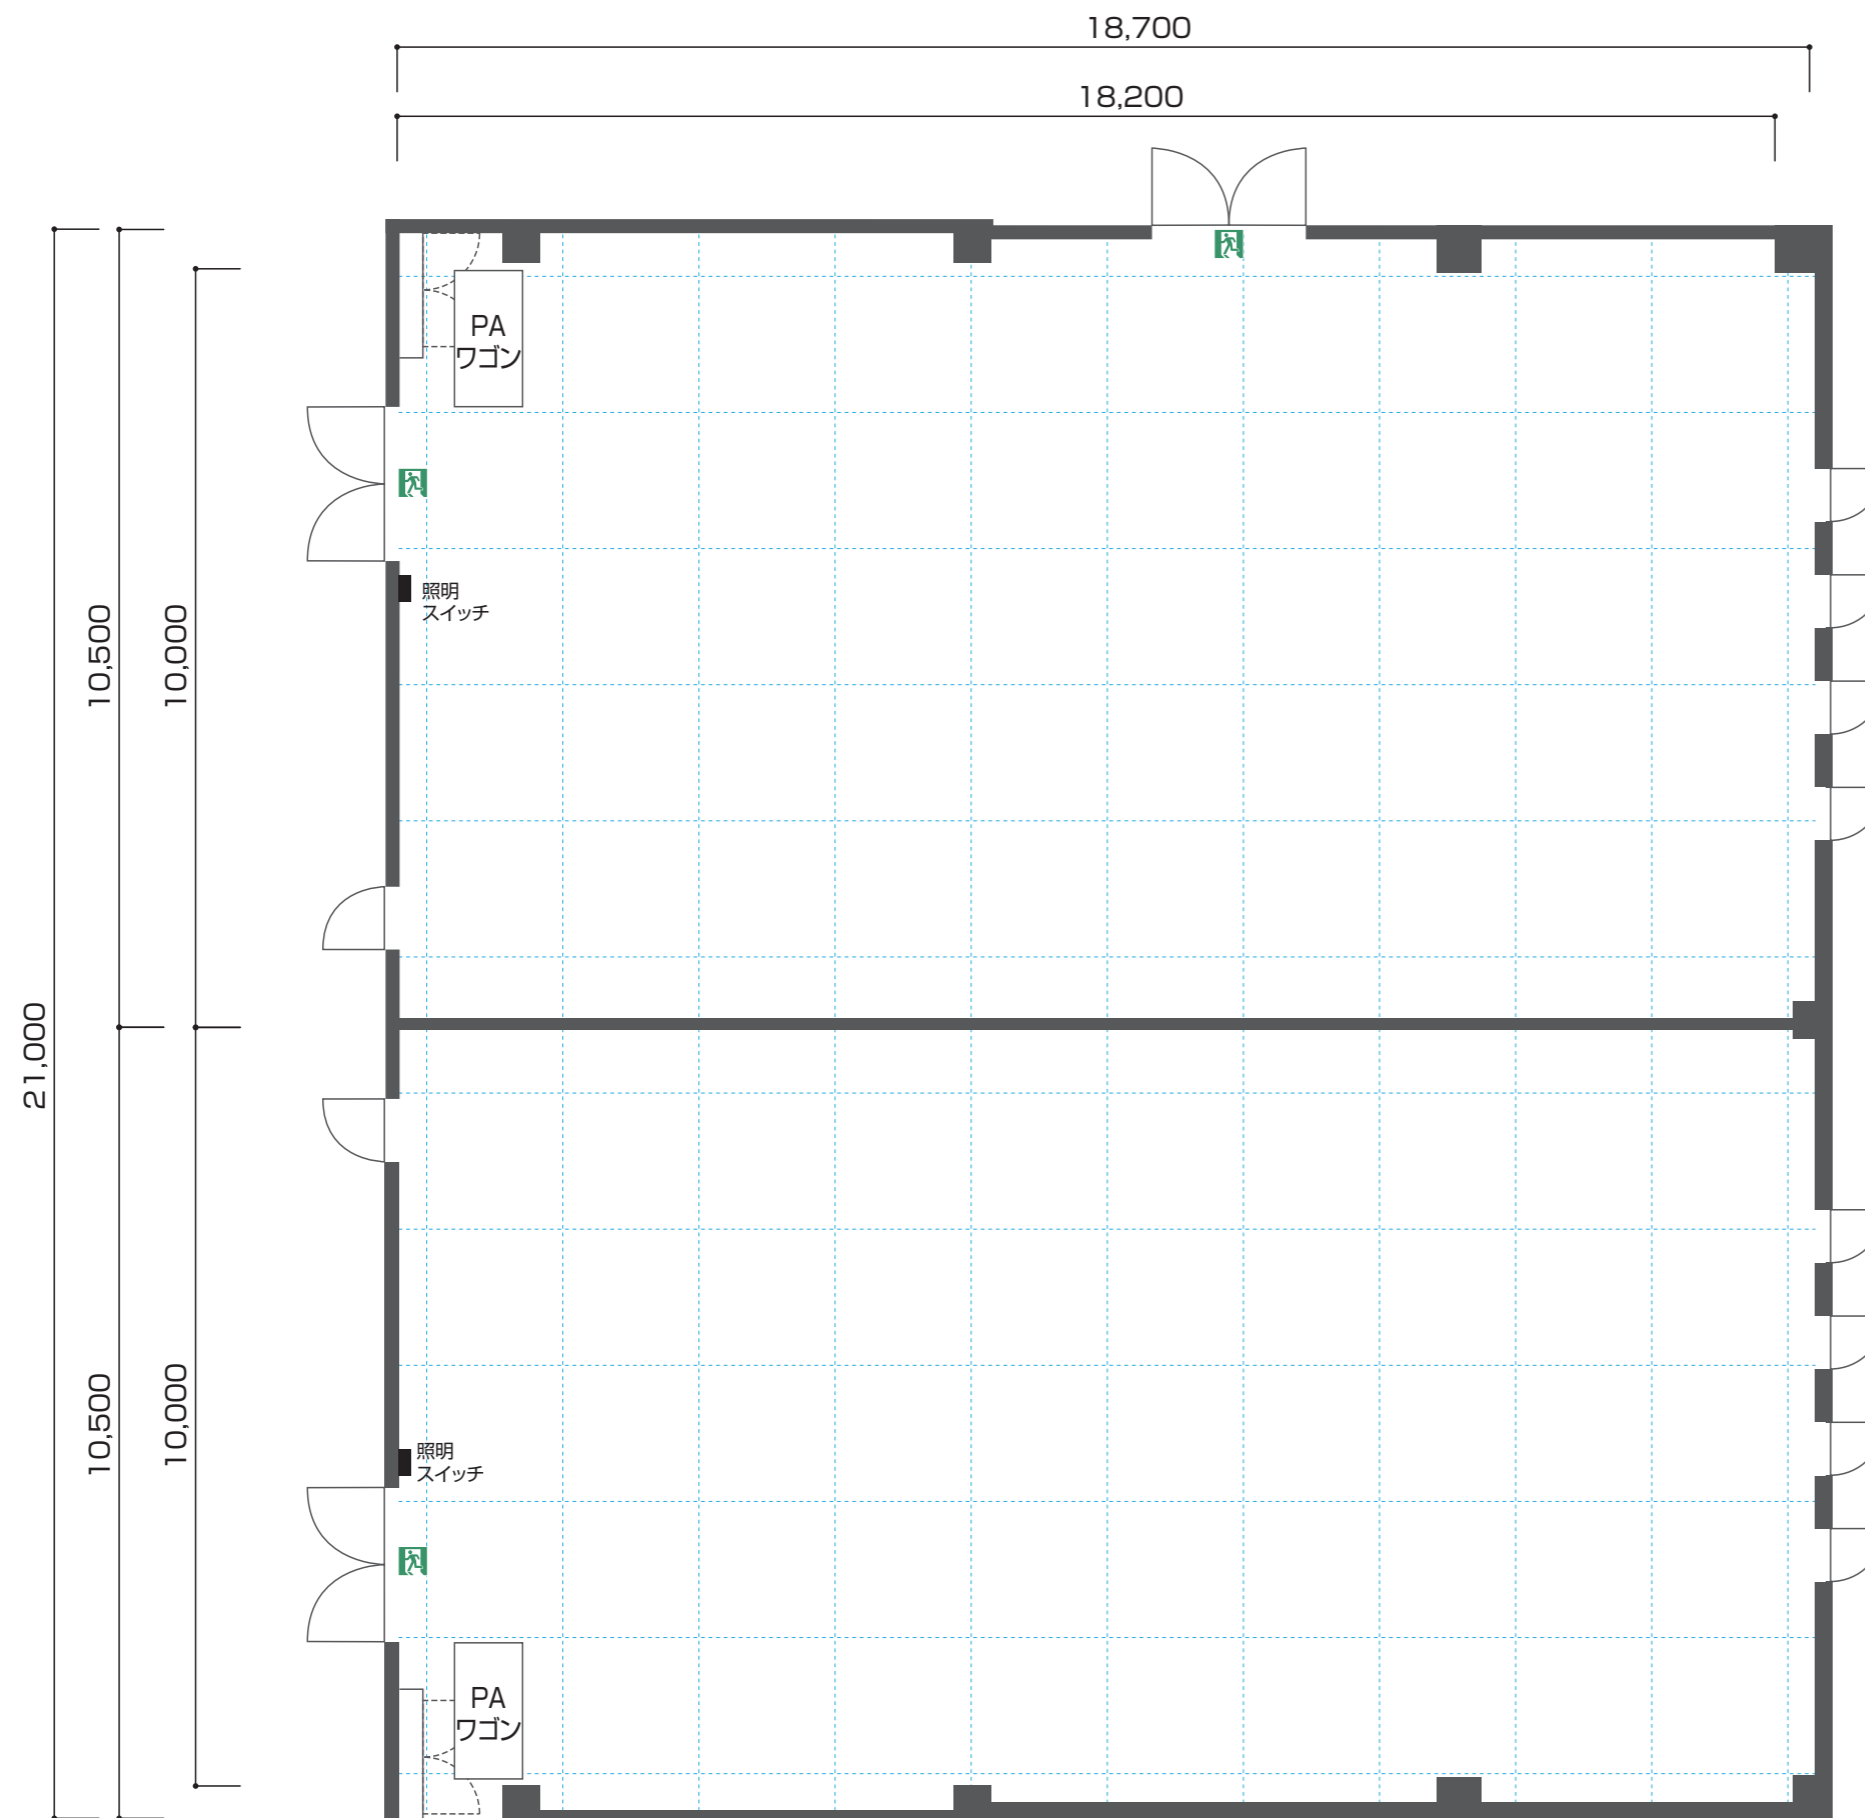

会議室 1

面積：200m²

天井高：4,000mm

床：300kg/m²

入口：両開きドア（1箇所） H2,460mm×W2,000mm

片開きドア（1箇所） H2,460mm×W800mm

電源：ACコンセント（壁）×2回路

ACコンセント（床）×1回路

通信：情報用アウトレット（CAT6対応）1個

主要設備：イス 117脚、フラップテーブル 39台、

コートハンガー（15） 2台、

150インチ（16：9/電動昇降式）スクリーン、

天吊り式プロジェクター（5,000ルーメン）、

AV操作ワゴン

※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室 2

面積：200m²

天井高：4,000mm

床：300kg/m²

入口：両開きドア（1箇所） H2,460mm×W2,000mm

片開きドア（1箇所） H2,460mm×W800mm

電源：ACコンセント（壁）×2回路

ACコンセント（床）×1回路

通信：情報用アウトレット（CAT6対応）1個

主要設備：イス 117脚、フラップテーブル 39台、

コートハンガー（15） 2台、

150インチ（16：9/電動昇降式）スクリーン、

天吊り式プロジェクター（5,000ルーメン）、

AV操作ワゴン

※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室 1・2

スクール形式
108席 × 2 (標準レイアウト)

椅子：108脚
テーブル：36台

椅子：108脚
テーブル：36台



会議室 1

面積：200m²
標準レイアウト：スクール形式 108席 (参考席数)
天井高：4,000mm
床：300kg/m²
入口：両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm
電源：ACコンセント (壁) × 2回路
ACコンセント (床) × 1回路
通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 1個
主要設備：イス 117脚、フラップテーブル 39台、
コートハンガー (15) 2台、
150インチ (16:9/電動昇降式) スクリーン、
天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、
AV操作ワゴン
※HDMI、D-SUB、コンボジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室 2


面積：200m²
標準レイアウト：スクール形式 108席 (参考席数)
天井高：4,000mm
床：300kg/m²
入口：両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm
電源：ACコンセント (壁) × 2回路
ACコンセント (床) × 1回路
通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 1個
主要設備：イス 117脚、フラップテーブル 39台、
コートハンガー (15) 2台、
150インチ (16:9/電動昇降式) スクリーン、
天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、
AV操作ワゴン
※HDMI、D-SUB、コンボジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室 1・2

シアター形式
168席×2 (参考レイアウト)

椅子：168脚

椅子：168脚

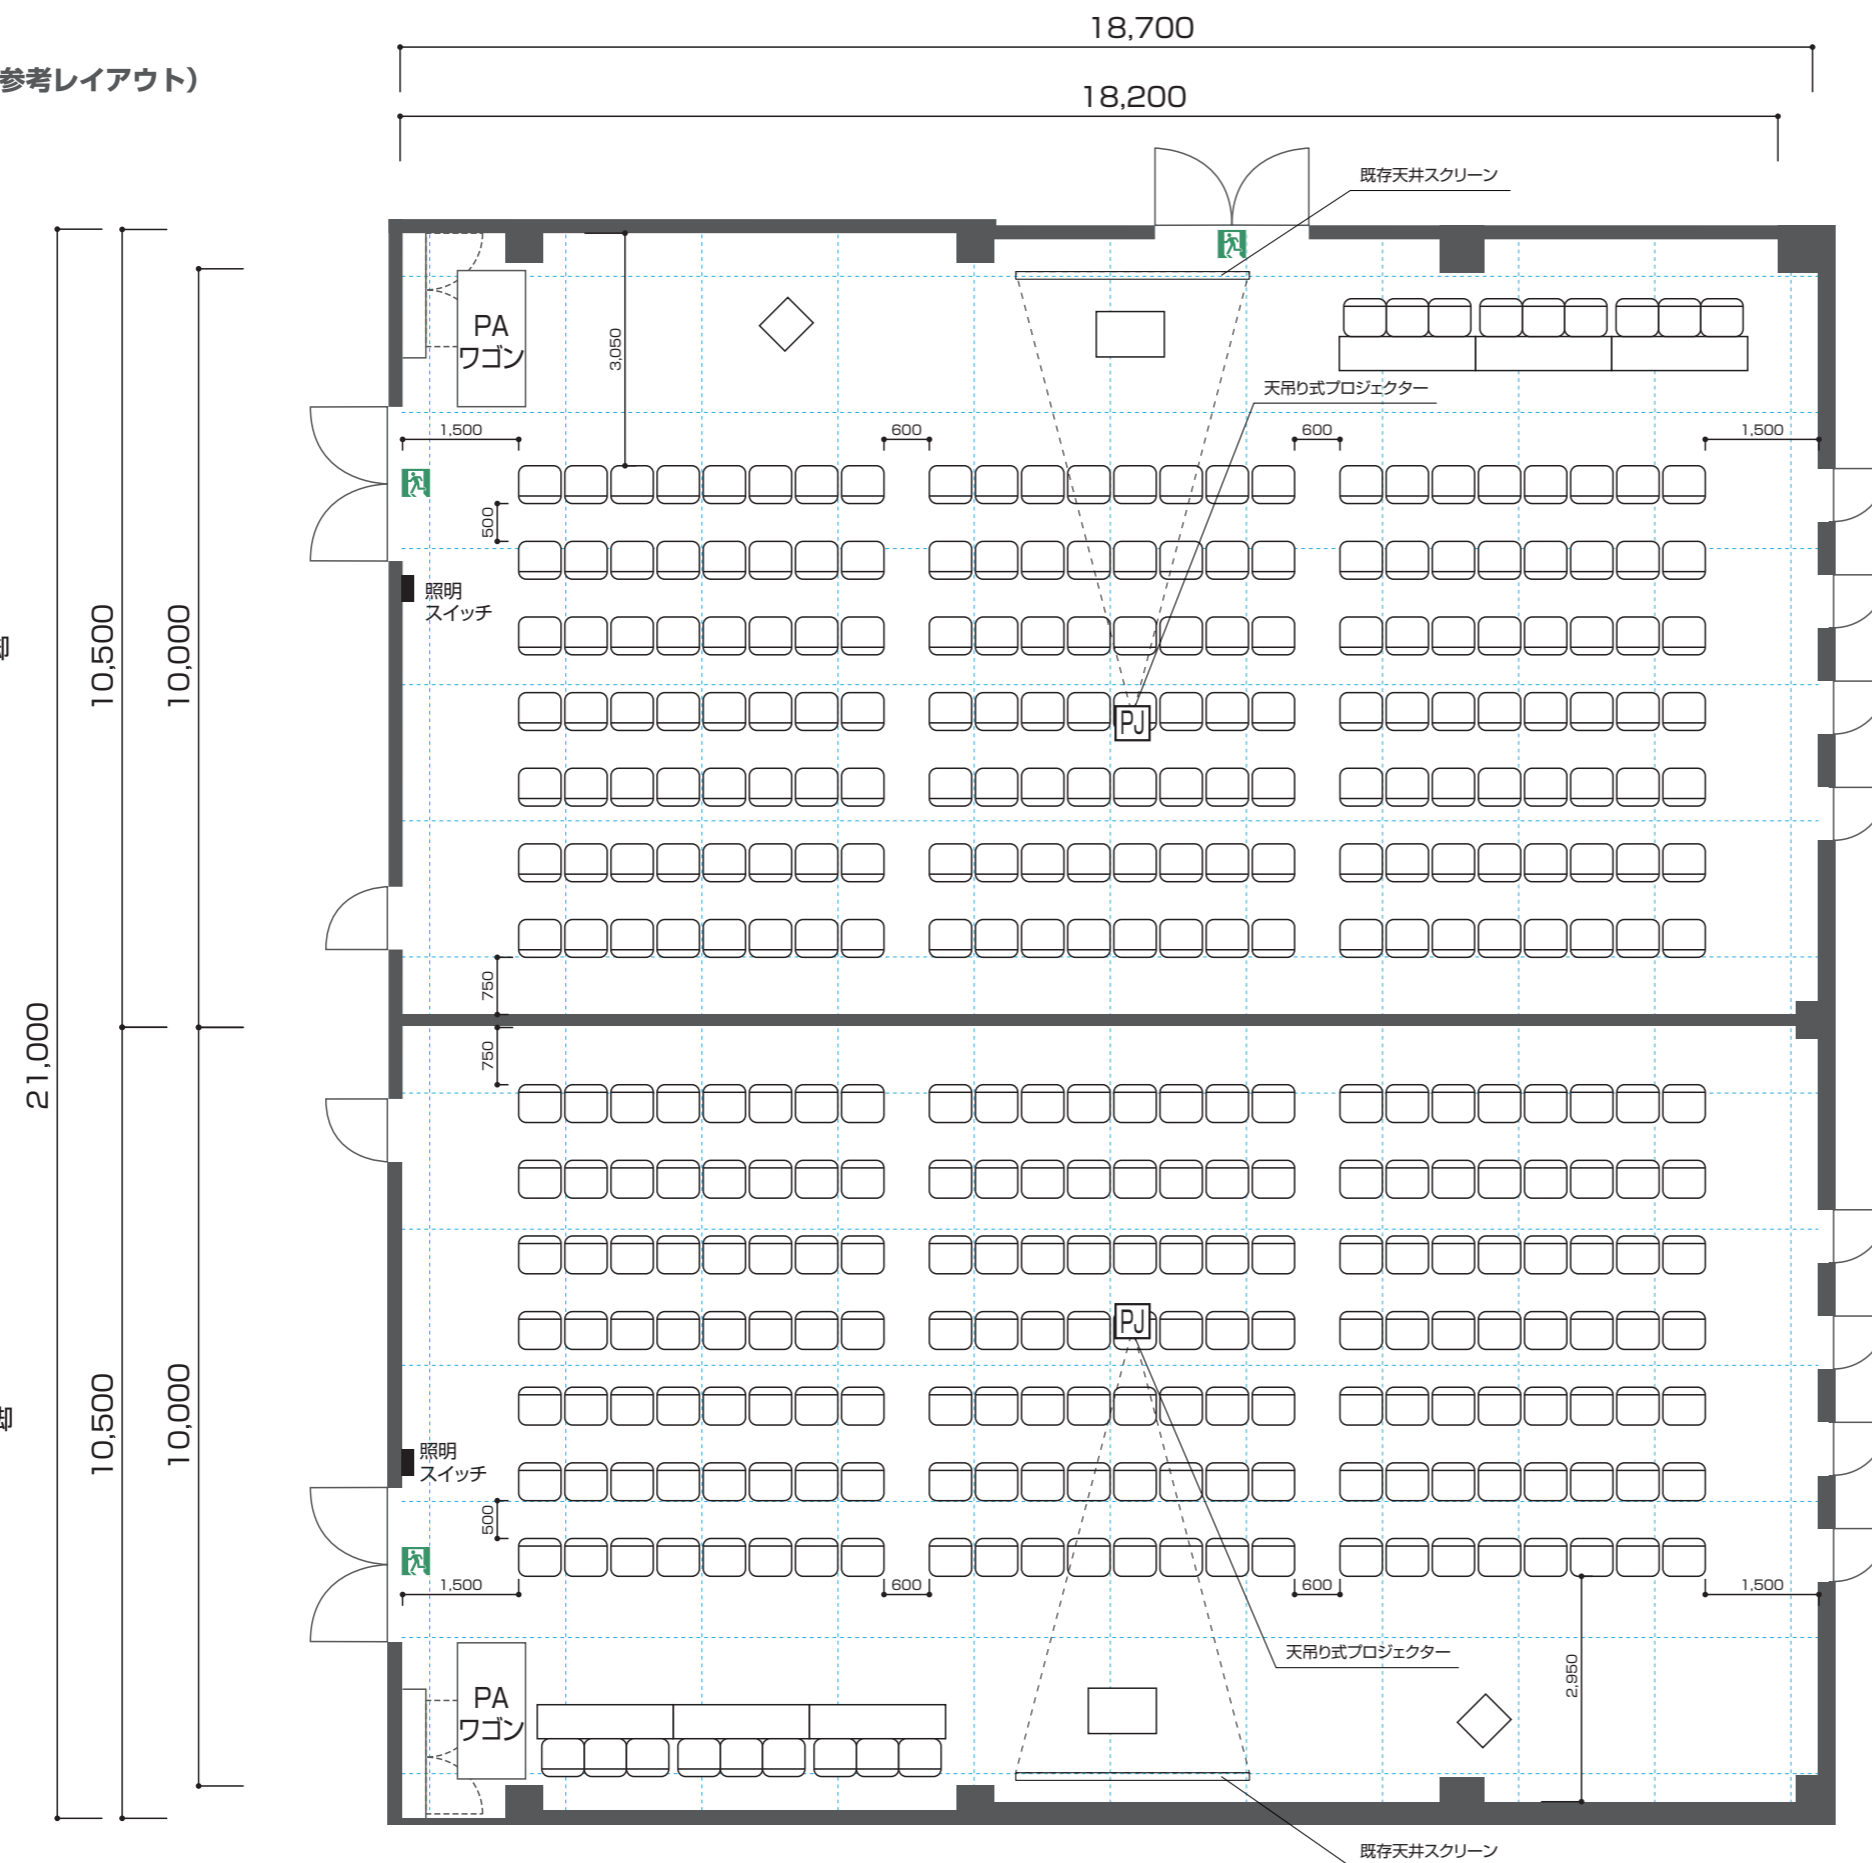

会議室1

面積：200m²
 参考レイアウト：シアター形式 168席 (参考席数)
 天井高：4,000mm
 床：300kg/m²
 入口：両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm
 電源：ACコンセント (壁) ×2回路
 ACコンセント (床) ×1回路
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 1個
 主要設備：イス 117脚、フラップテーブル 39台、
 コートハンガー (15) 2台、
 150インチ (16:9/電動昇降式) スクリーン、
 天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、
 AV操作ワゴン
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室2


面積：200m²
 参考レイアウト：シアター形式 168席 (参考席数)
 天井高：4,000mm
 床：300kg/m²
 入口：両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm
 電源：ACコンセント (壁) ×2回路
 ACコンセント (床) ×1回路
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 1個
 主要設備：イス 117脚、フラップテーブル 39台、
 コートハンガー (15) 2台、
 150インチ (16:9/電動昇降式) スクリーン、
 天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、
 AV操作ワゴン
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室 1・2

口の字形式
66席×2 (参考レイアウト)

椅子：66脚
テーブル：22台

椅子：66脚
テーブル：22台

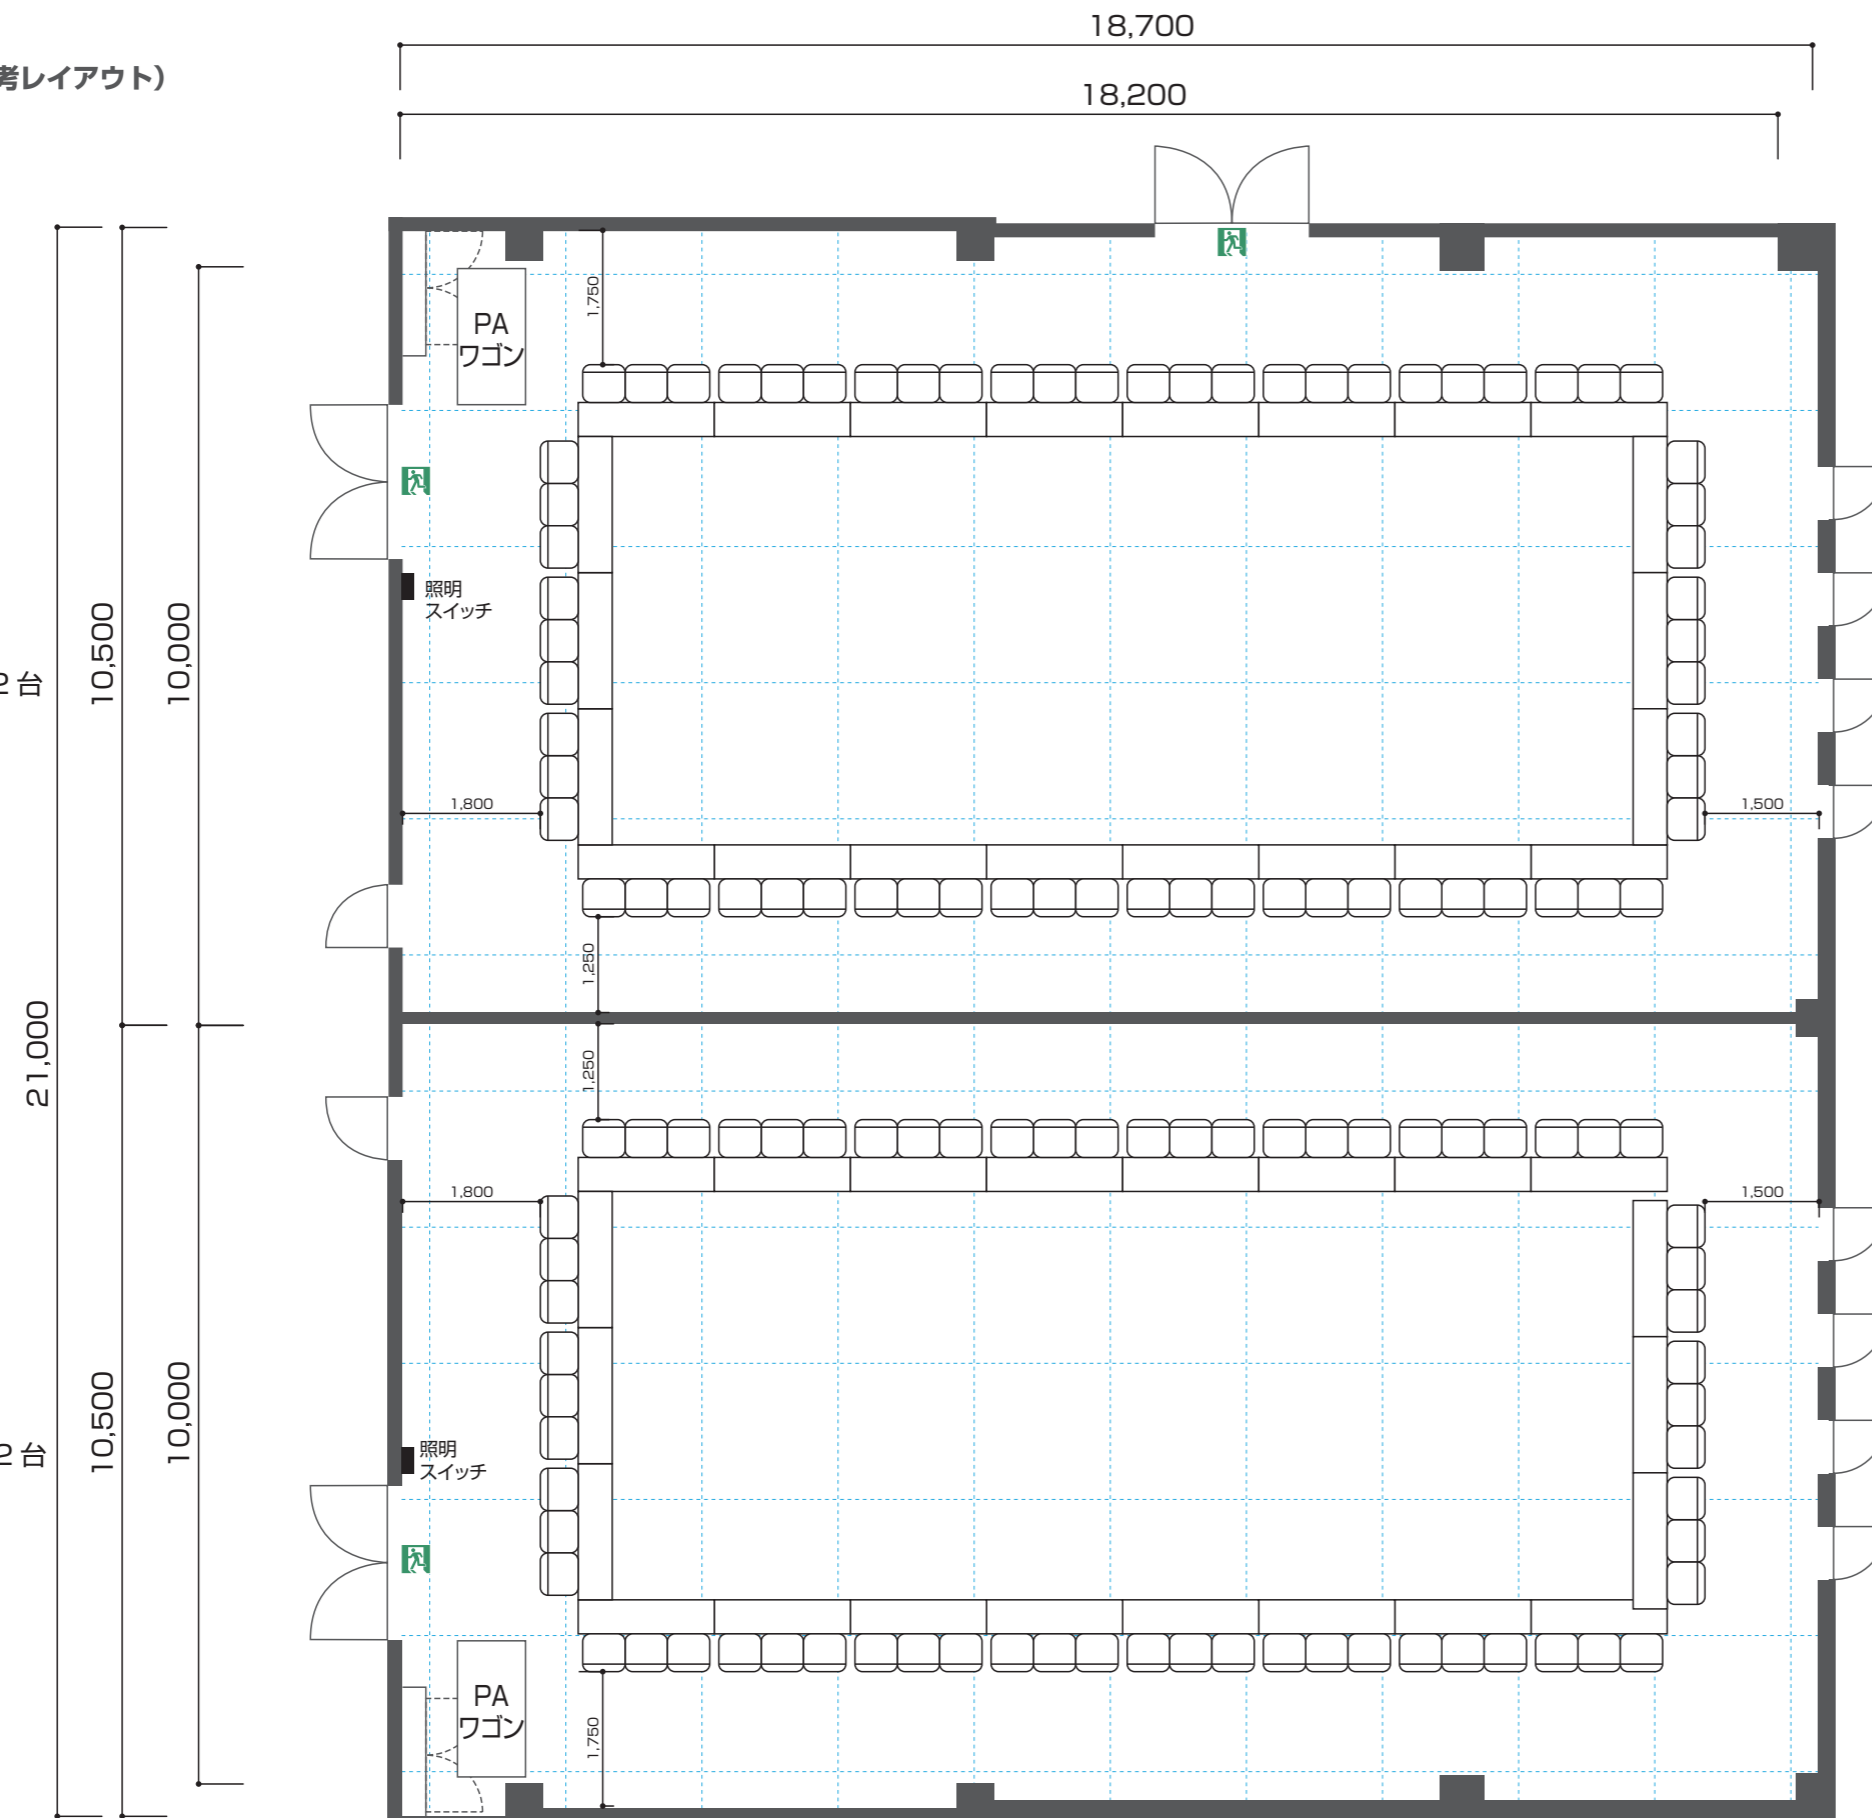

会議室1

面積：200m²
 参考レイアウト：口の字形式 66席 (参考席数)
 天井高：4,000mm
 床：300kg/m²
 入口：両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm
 電源：ACコンセント (壁) ×2回路
 ACコンセント (床) ×1回路
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 1個
 主要設備：イス 117脚、フラップテーブル 39台、
 コートハンガー (15) 2台、
 150インチ (16:9/電動昇降式) スクリーン、
 天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、
 AV操作ワゴン
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室2


面積：200m²
 参考レイアウト：口の字形式 66席 (参考席数)
 天井高：4,000mm
 床：300kg/m²
 入口：両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm
 電源：ACコンセント (壁) ×2回路
 ACコンセント (床) ×1回路
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 1個
 主要設備：イス 117脚、フラップテーブル 39台、
 コートハンガー (15) 2台、
 150インチ (16:9/電動昇降式) スクリーン、
 天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、
 AV操作ワゴン
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室 1・2

スクール形式
90席 × 2 (参考レイアウト)

椅子：90脚
テーブル：30台

椅子：90脚
テーブル：30台

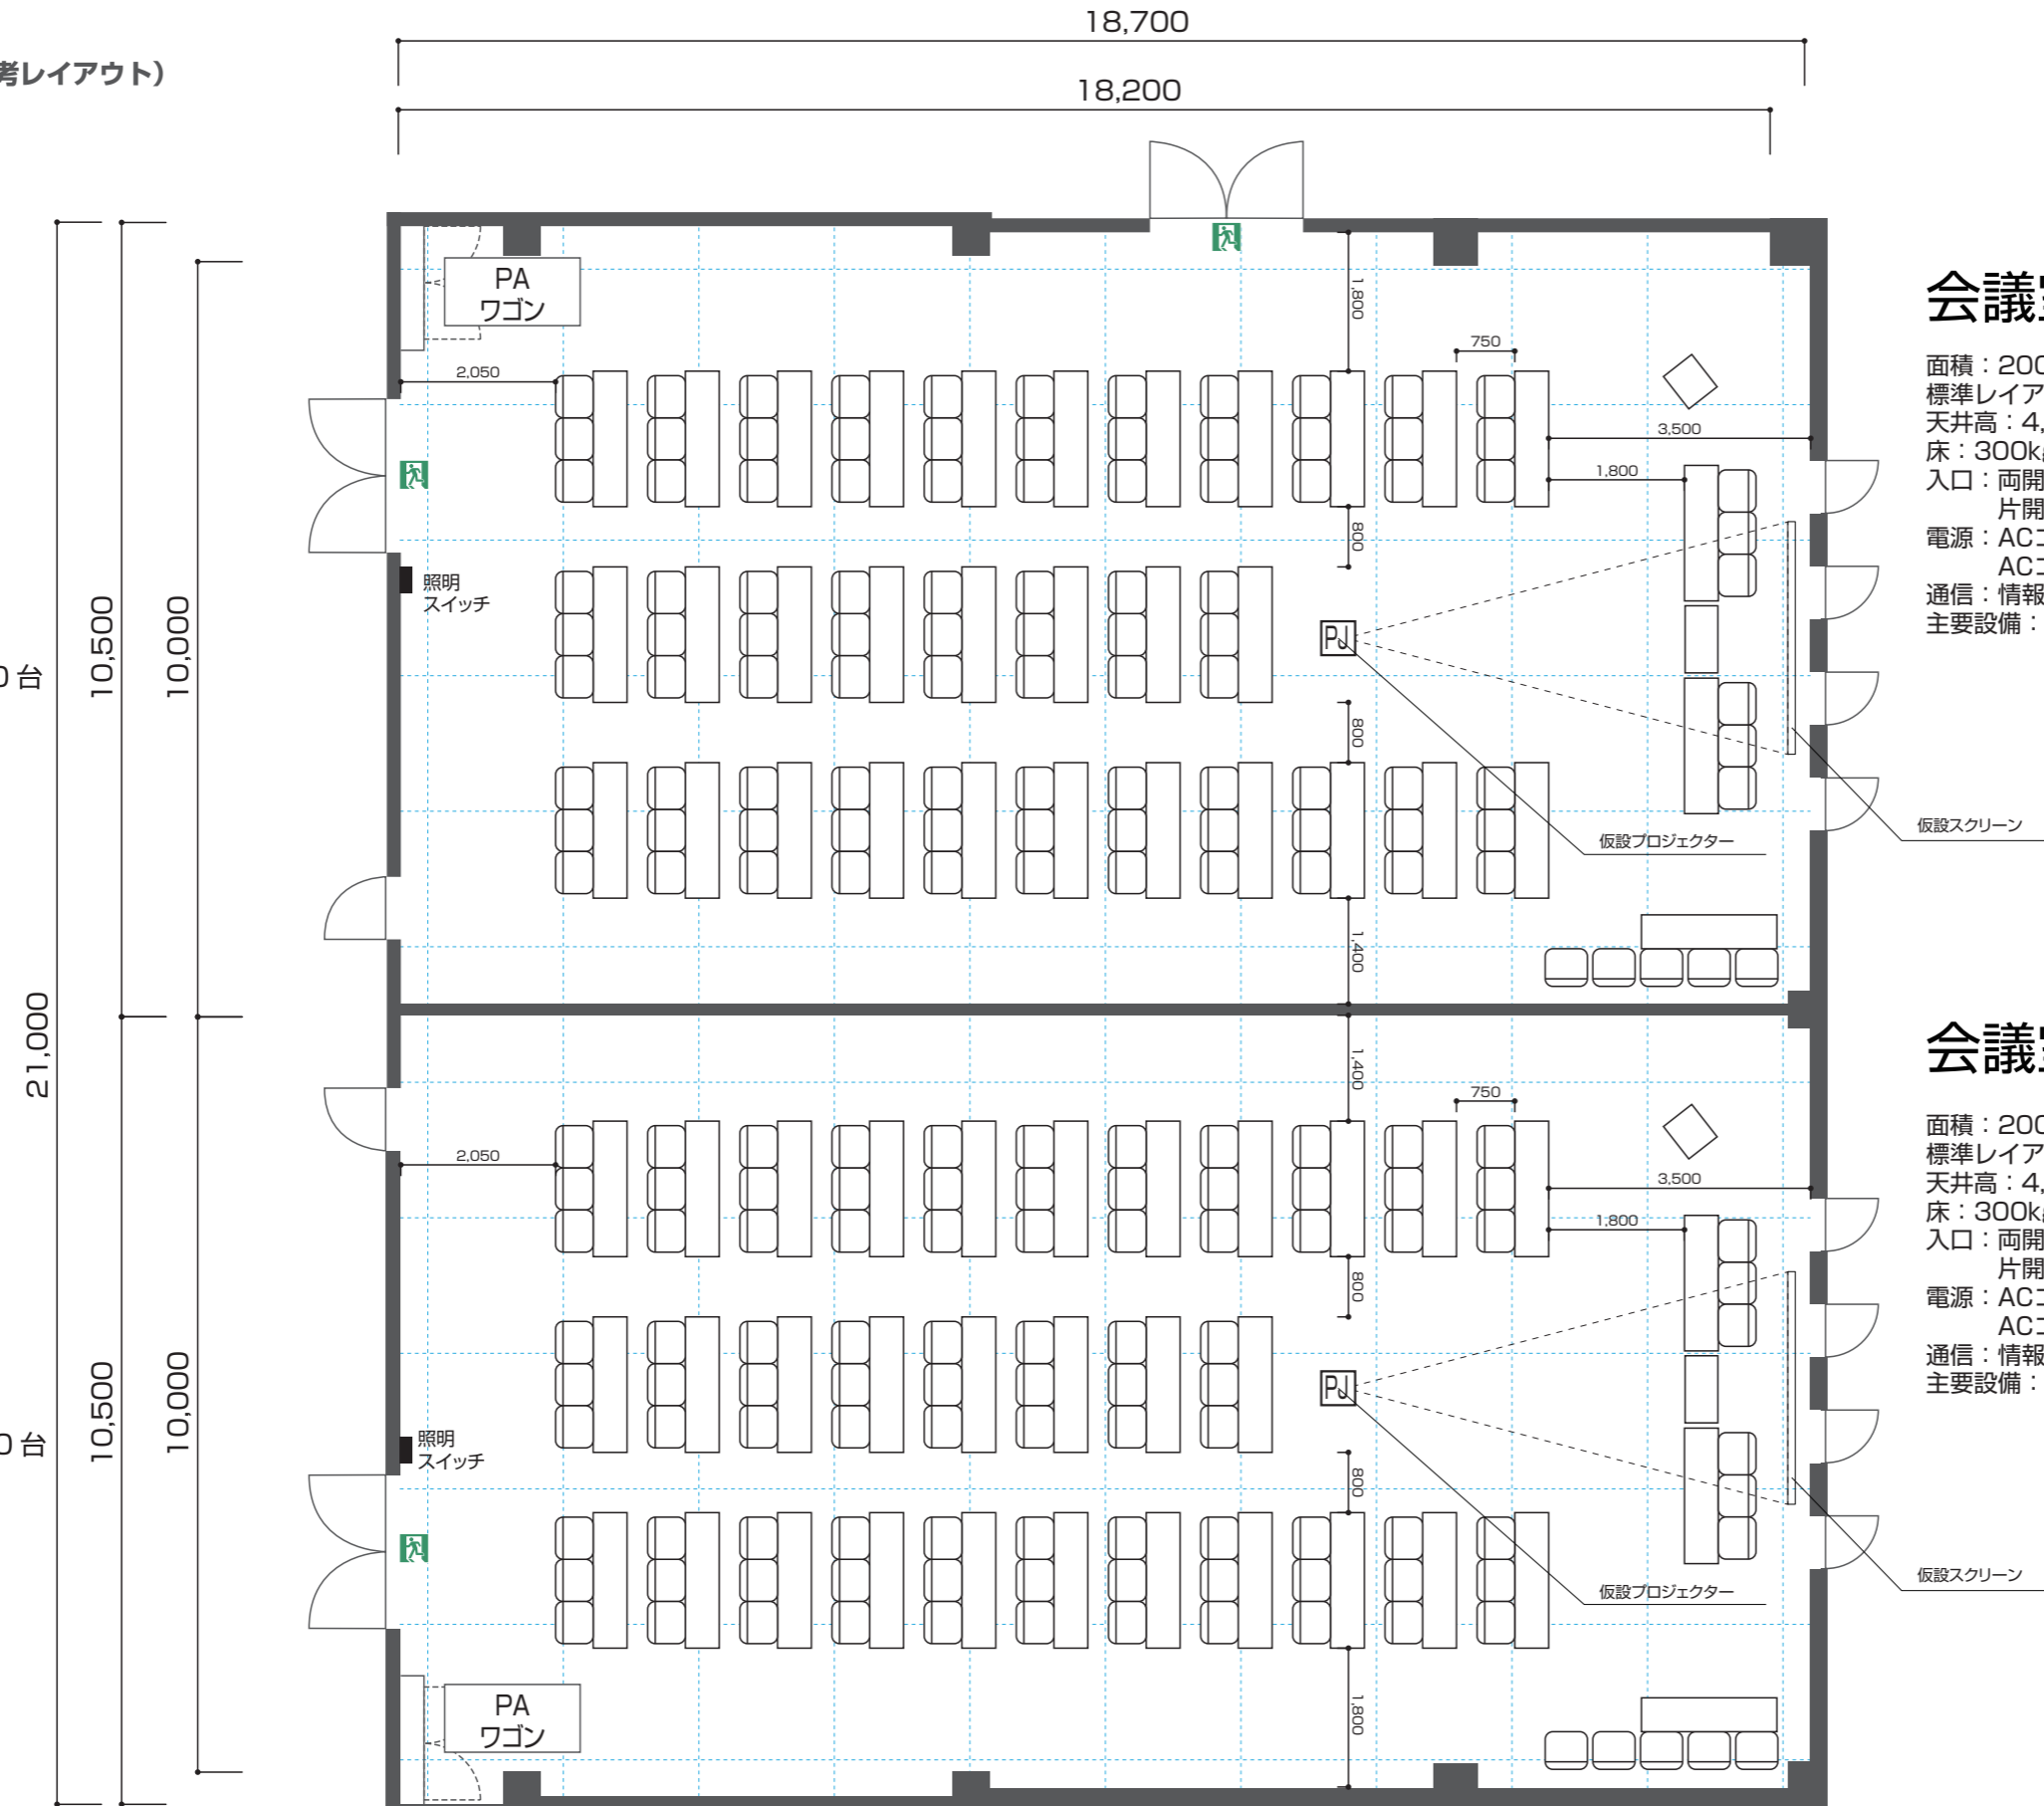

会議室1

面積：200m²
標準レイアウト：スクール形式 90席 (参考席数)
天井高：4,000mm
床：300kg/m²
入口：両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm
電源：ACコンセント (壁) × 2回路
ACコンセント (床) × 1回路
通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 1個
主要設備：イス 117脚、フラップテーブル 39台、
コートハンガー (15) 2台、
150インチ (16:9/電動昇降式) スクリーン、
天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、
AV操作ワゴン
※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室2


面積：200m²
標準レイアウト：スクール形式 90席 (参考席数)
天井高：4,000mm
床：300kg/m²
入口：両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm
電源：ACコンセント (壁) × 2回路
ACコンセント (床) × 1回路
通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 1個
主要設備：イス 117脚、フラップテーブル 39台、
コートハンガー (15) 2台、
150インチ (16:9/電動昇降式) スクリーン、
天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、
AV操作ワゴン
※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室 1・2

シアター形式
168席 × 2 (参考レイアウト)

椅子：168脚

椅子：168脚

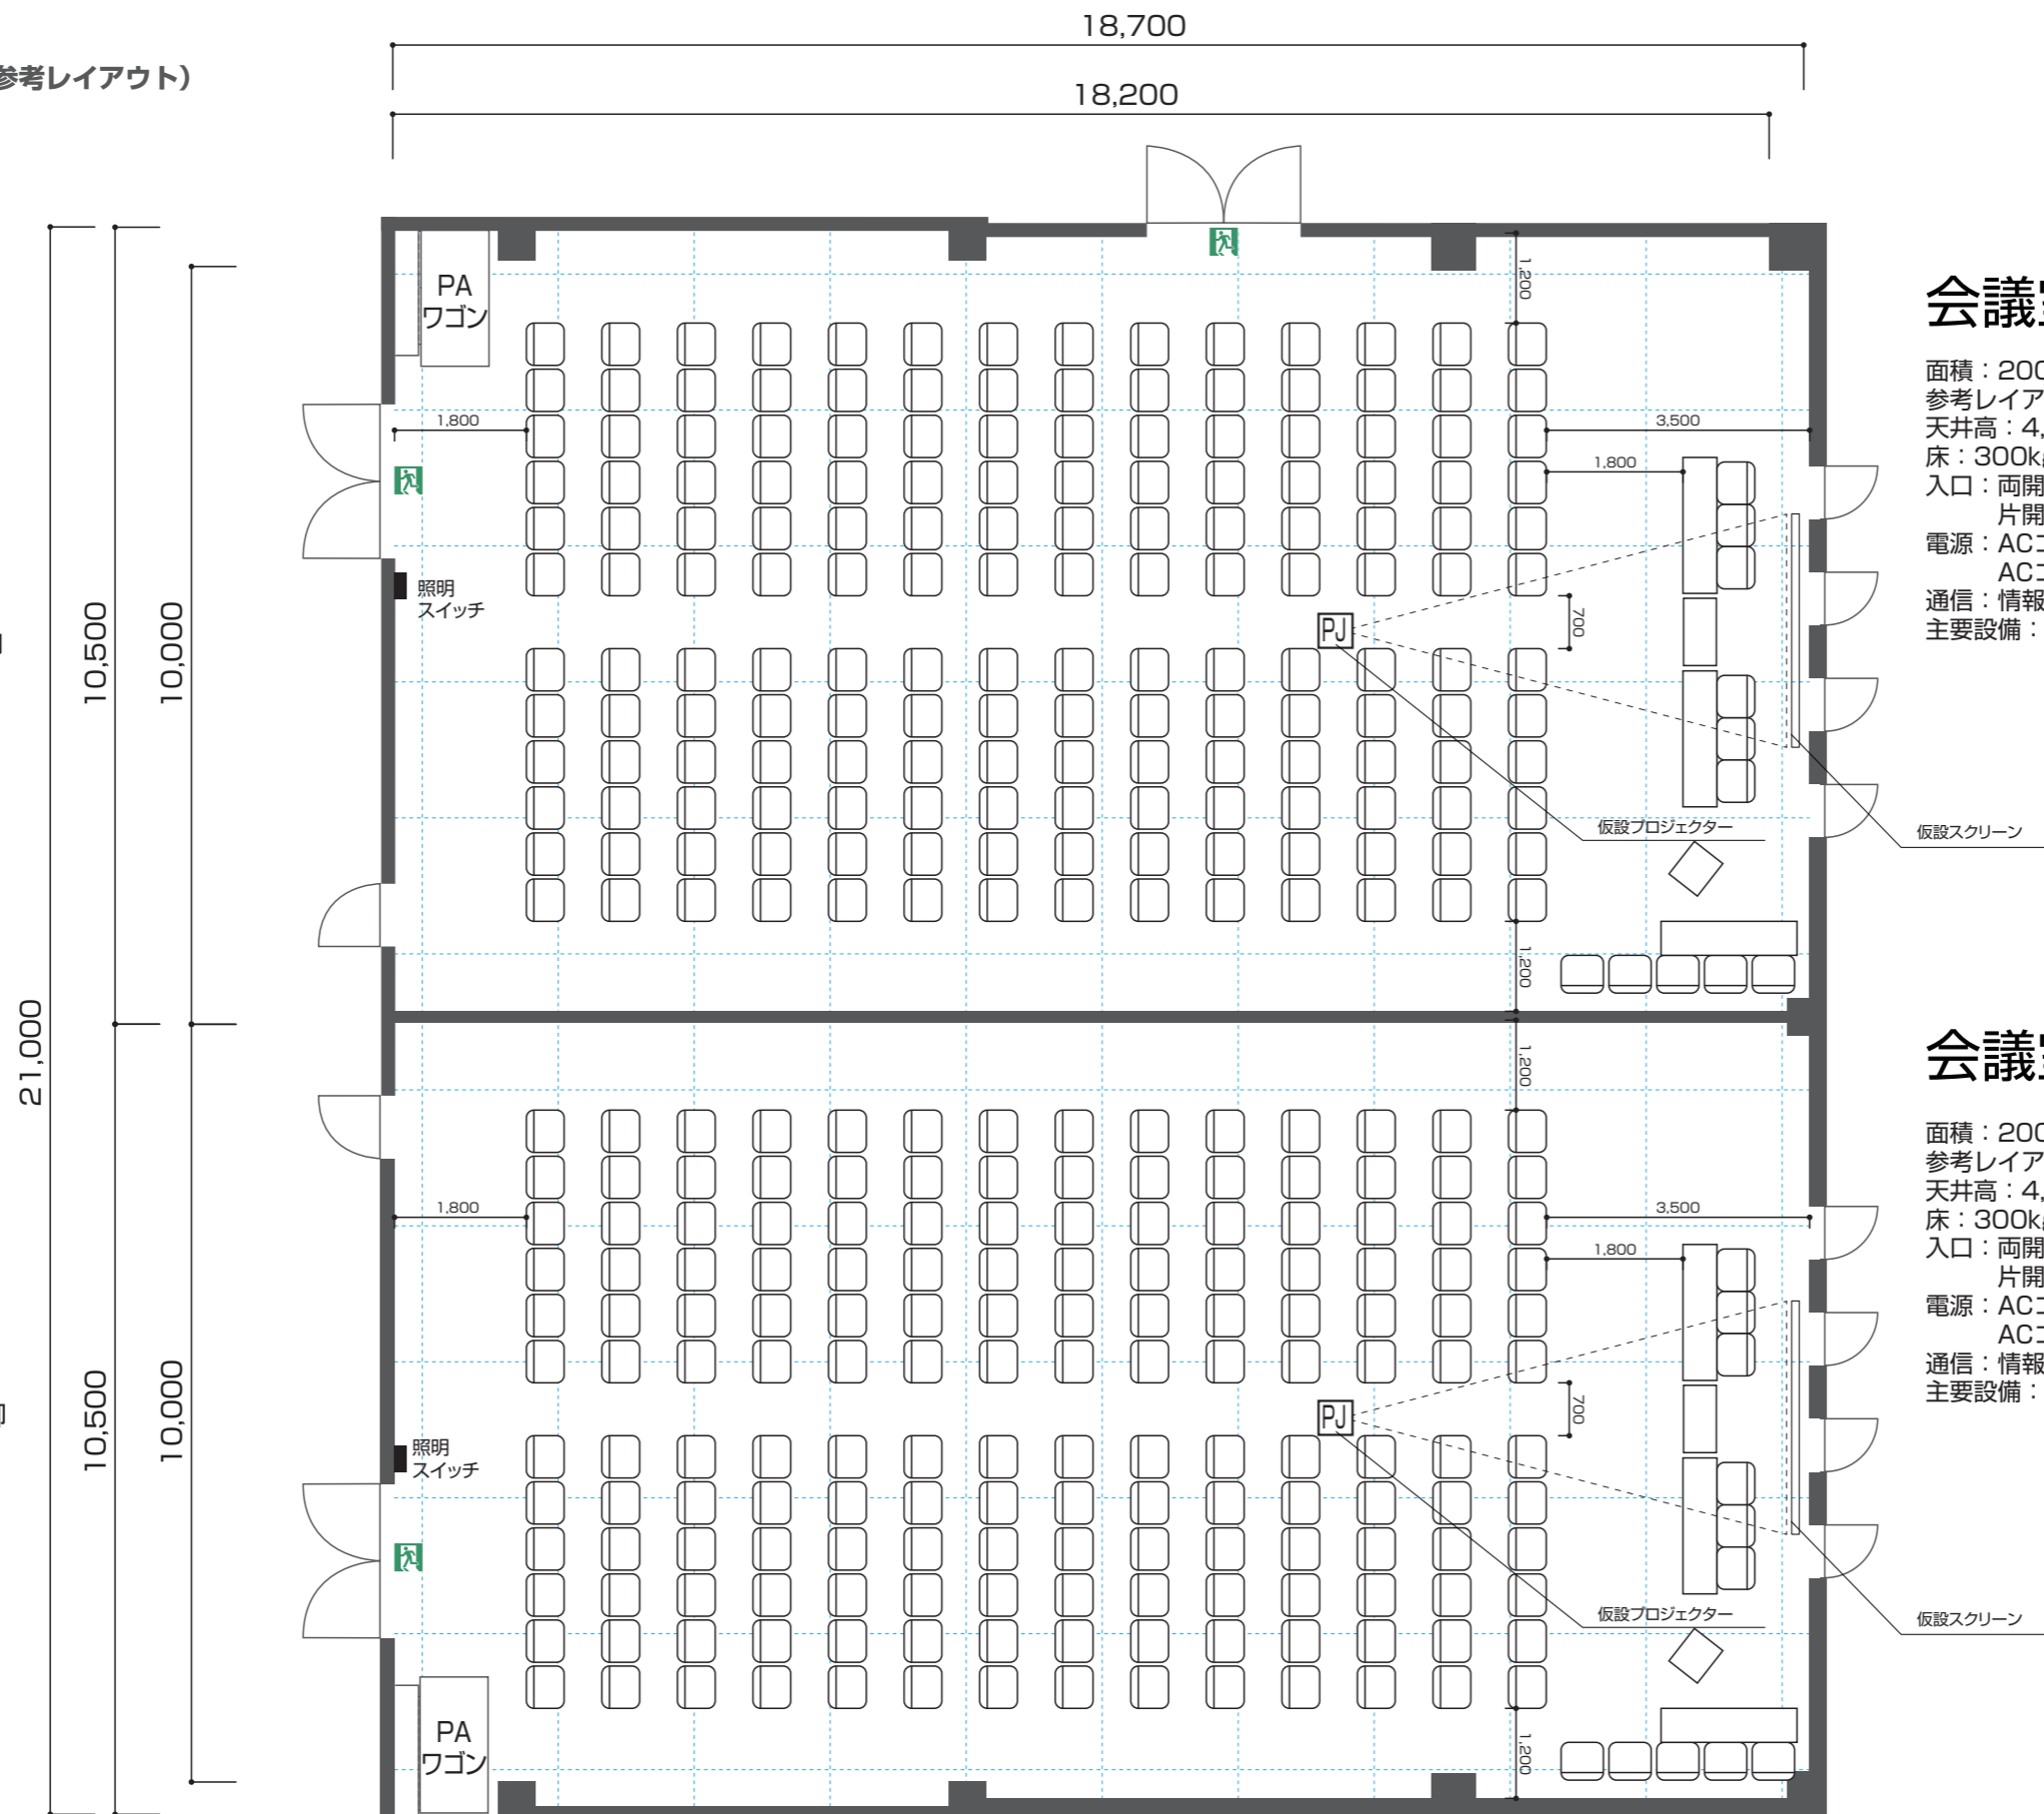


会議室 1

面積：200m²
 参考レイアウト：シアター形式 168席 (参考席数)
 天井高：4,000mm
 床：300kg/m²
 入口：両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm
 電源：ACコンセント (壁) × 2回路
 ACコンセント (床) × 1回路
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 1個
 主要設備：イス 117脚、フラップテーブル 39台、
 コートハンガー (15) 2台、
 150インチ (16:9/電動昇降式) スクリーン、
 天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、
 AV操作ワゴン
 ※HDMI、D-SUB、コンボジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室 2

面積：200m²
 参考レイアウト：シアター形式 168席 (参考席数)
 天井高：4,000mm
 床：300kg/m²
 入口：両開きドア (1箇所) H2,460mm×W2,000mm
 片開きドア (1箇所) H2,460mm×W800mm
 電源：ACコンセント (壁) × 2回路
 ACコンセント (床) × 1回路
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応) 1個
 主要設備：イス 117脚、フラップテーブル 39台、
 コートハンガー (15) 2台、
 150インチ (16:9/電動昇降式) スクリーン、
 天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、
 AV操作ワゴン
 ※HDMI、D-SUB、コンボジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

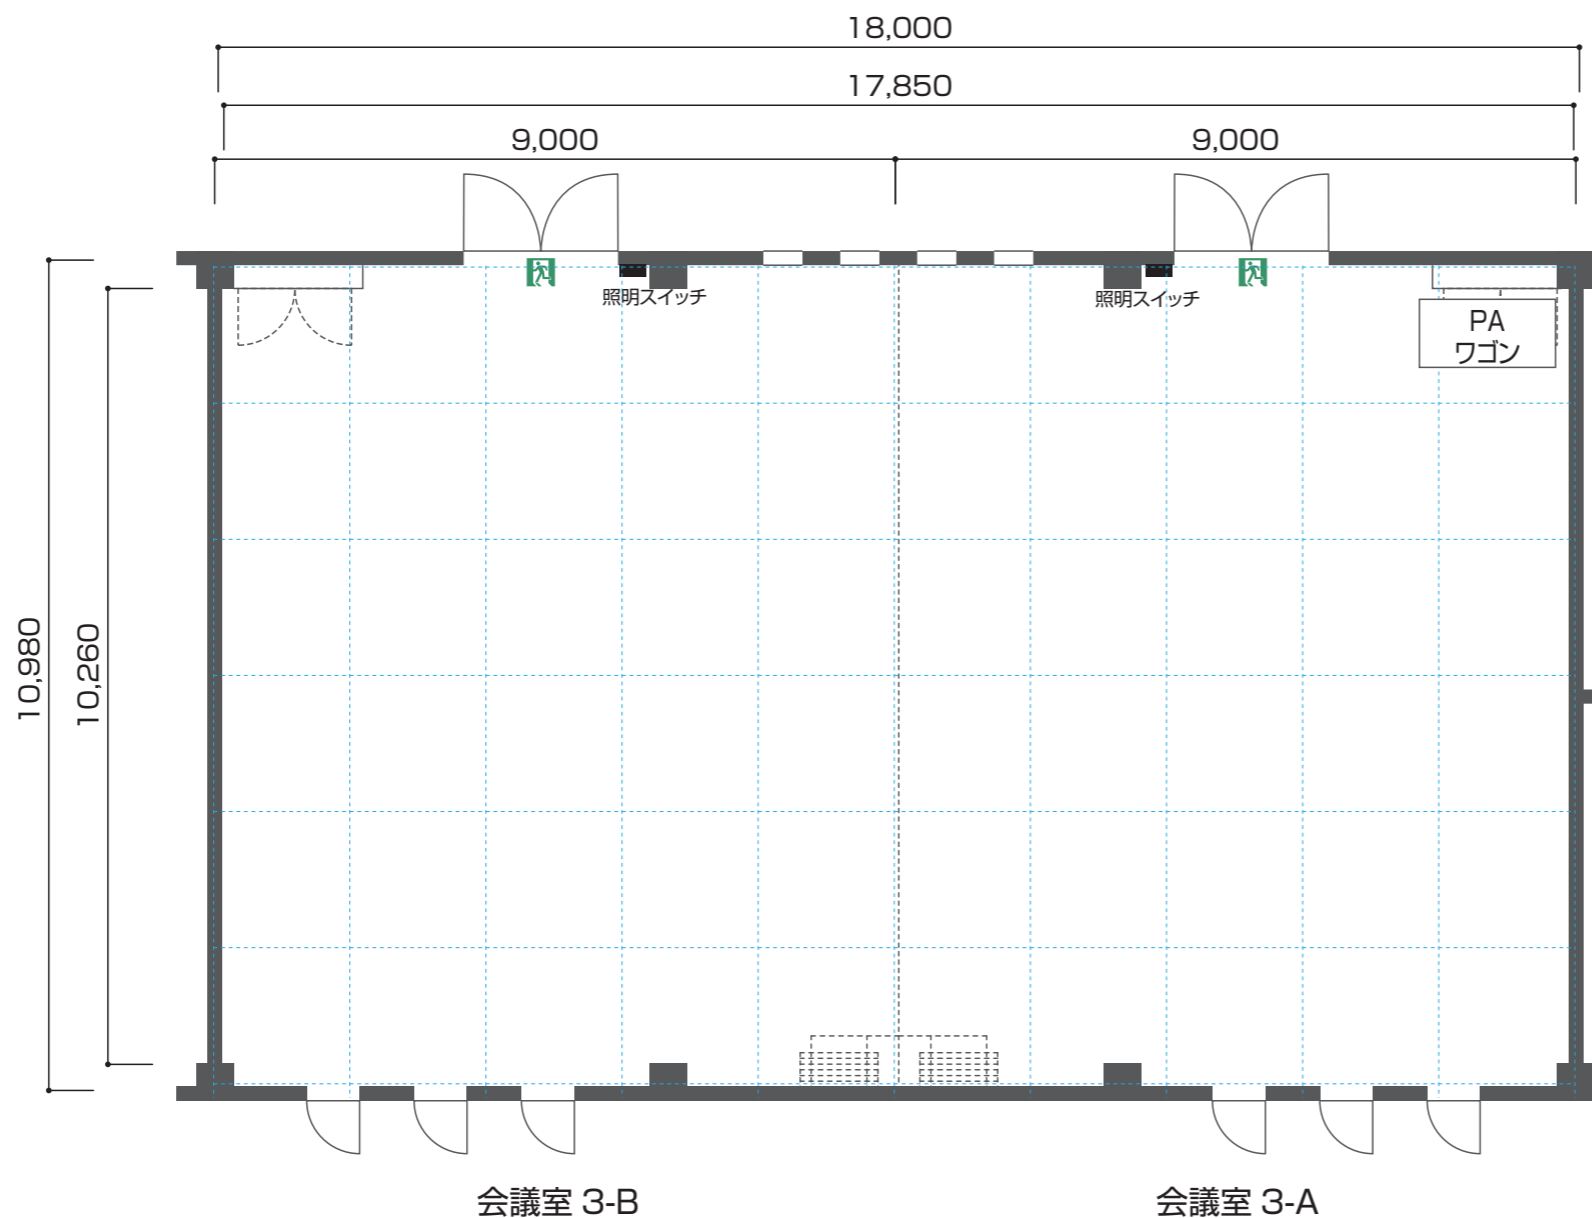

会議室3

面積：200m²

天井高：3,700mm

床：300kg/m²

入口：両開きドア（2箇所）H2,460mm×W2,000mm

電源：ACコンセント（壁）×4回路

ACコンセント（床）×2回路

通信：情報用アウトレット（CAT6対応）：2個

主要設備：イス 110脚、フラップテーブル 36台、

コートハンガー（15）2台、

150インチ（16：9/電動昇降式）スクリーン、

仮設スクリーン147インチ×2

天吊り式プロジェクター（5,000ルーメン）、


プロジェクター（7,000ルーメン）×2

AV操作ワゴン

※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室 3

スクール形式
最大 99 席 (標準レイアウト)

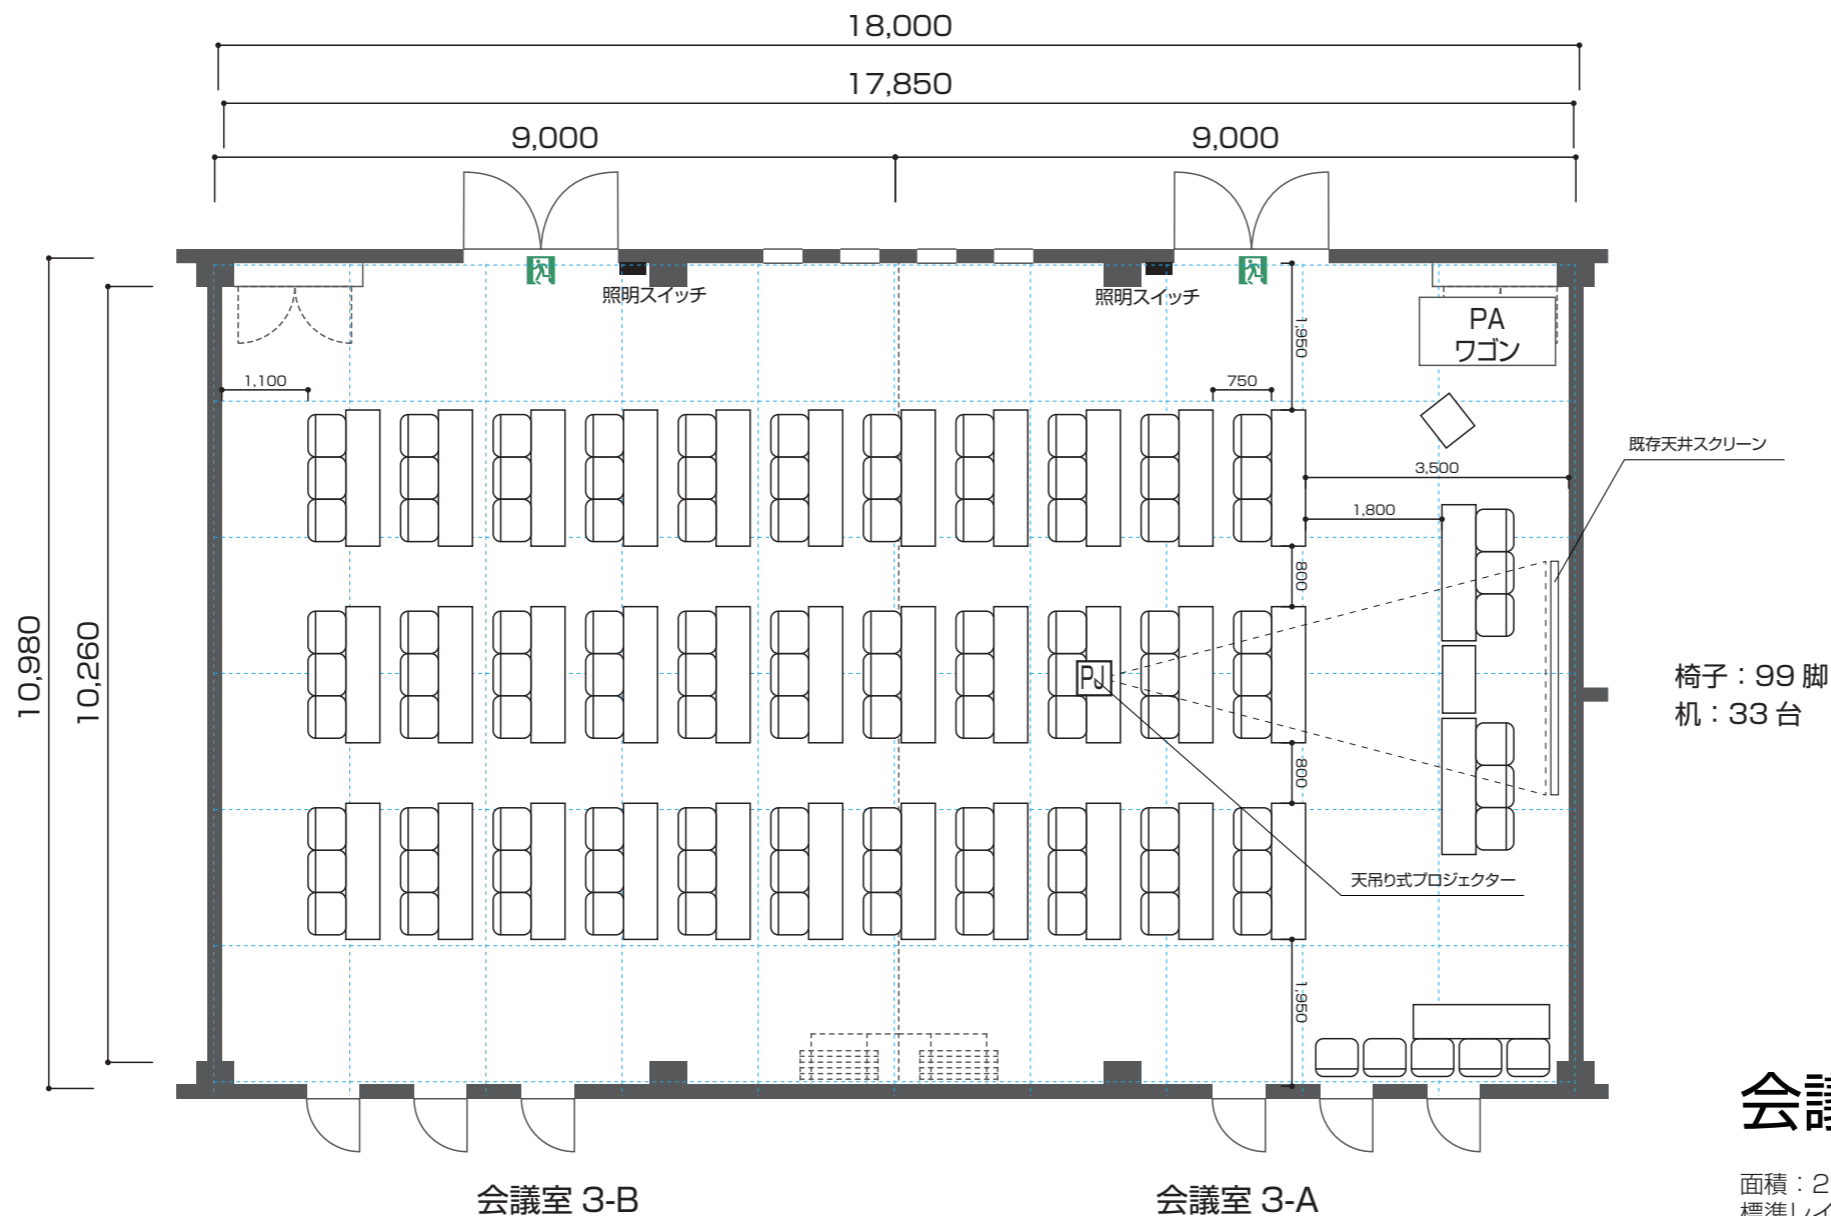


会議室3

面積：200m²
 標準レイアウト：スクール形式 99席 (参考席数)
 天井高：3,700mm
 床：300kg/m²
 入口：両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
 電源：ACコンセント (壁) ×4回路
 ACコンセント (床) ×2回路
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応)：2個
 主要設備：イス 110脚、フラップテーブル 36台、
 コートハンガー (15) 2台、
 150インチ (16：9/電動昇降式) スクリーン、
 仮設スクリーン147インチ×2
 天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、
 プロジェクター (7,000ルーメン) ×2
 AV操作ワゴン
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室 3

シアター形式

最大 182 席 (参考レイアウト)

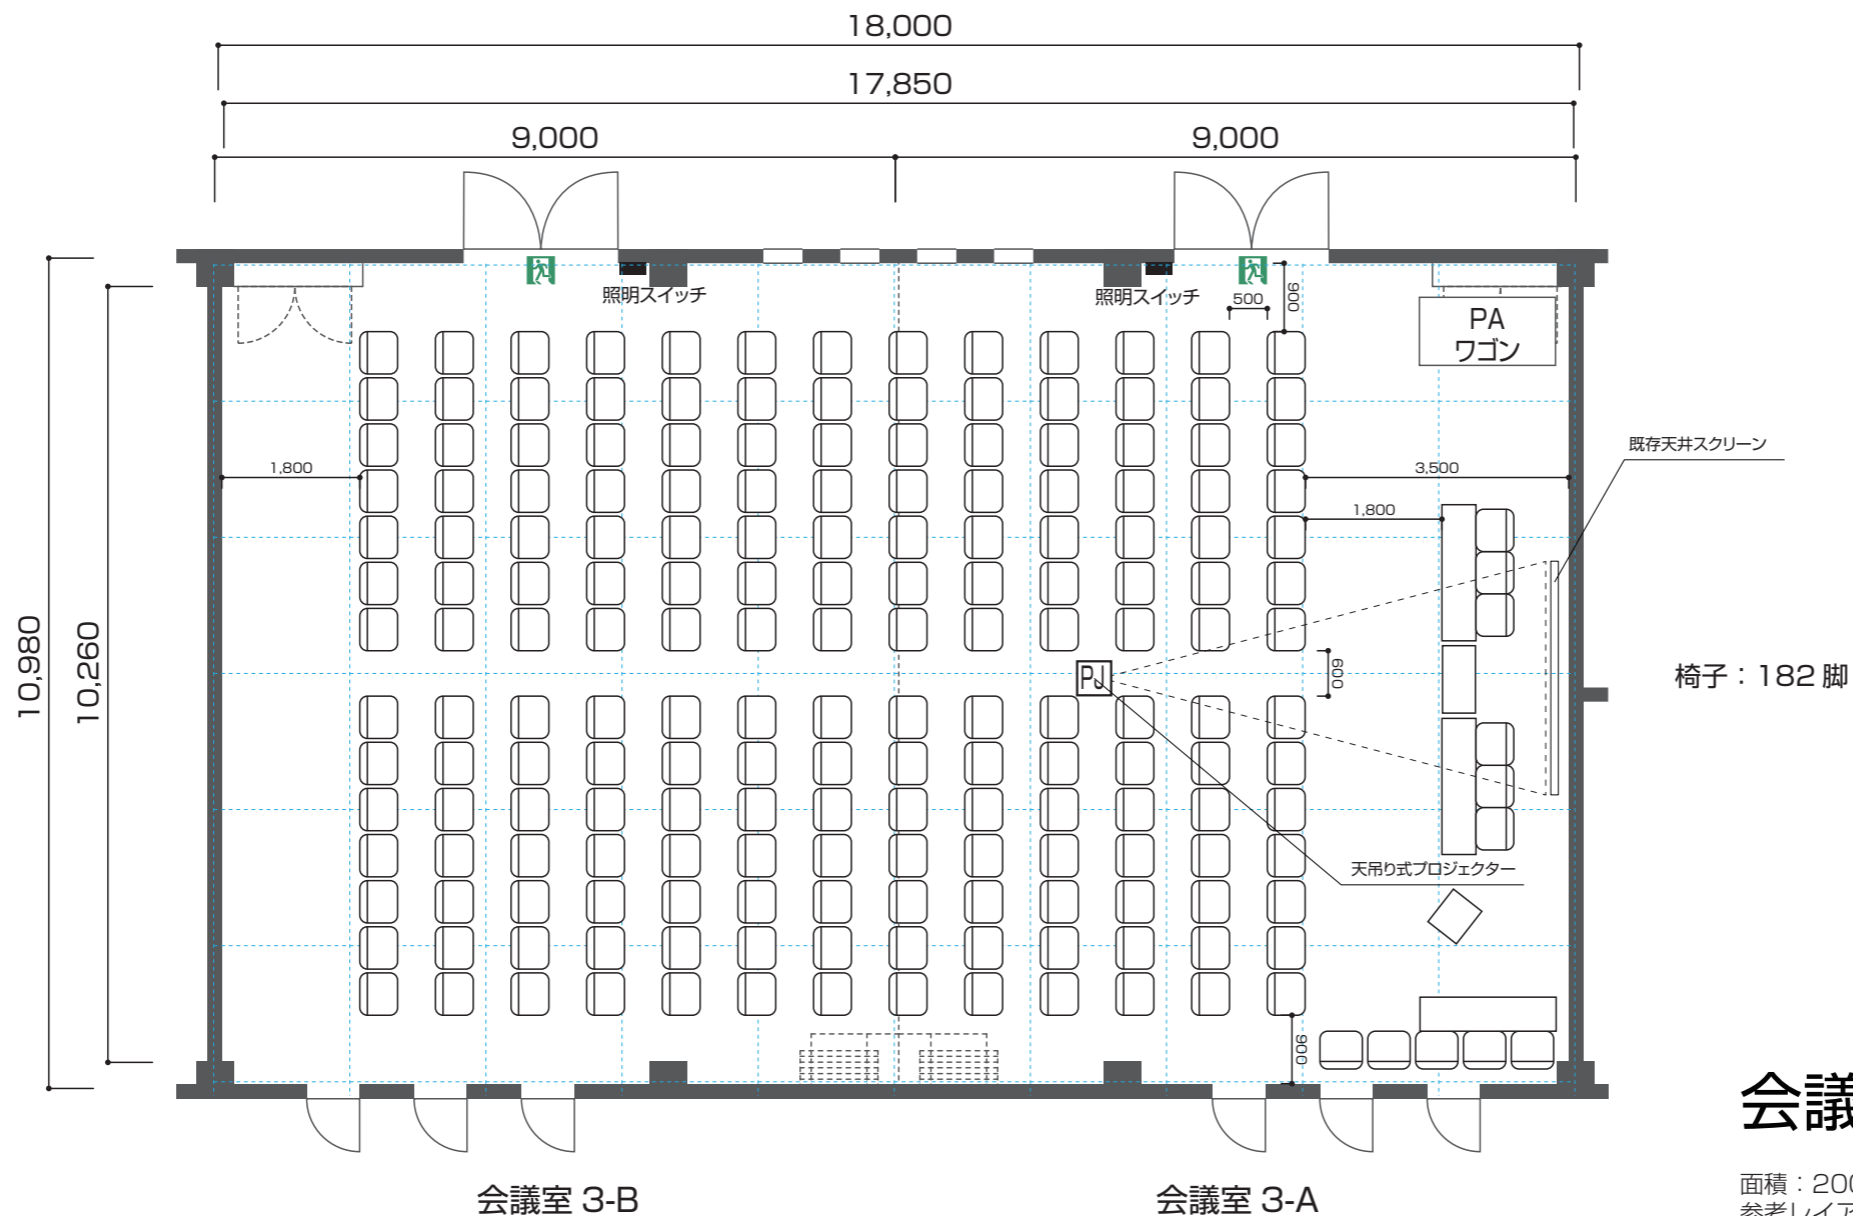


会議室3

- 面積：200m²
- 参考レイアウト：シアター形式 182席 (参考席数)
- 天井高：3,700mm
- 床：300kg/m²
- 入口：両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
- 電源：ACコンセント (壁) ×4回路
ACコンセント (床) ×2回路
- 通信：情報用アウトレット (CAT6対応)：2個
- 主要設備：イス 110脚、フラップテーブル 36台、
コートハンガー (15) 2台、
150インチ (16:9/電動昇降式) スクリーン、
仮設スクリーン147インチ×2
天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、
プロジェクター (7,000ルーメン) ×2
AV操作ワゴン
※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室 3


口の字形式
最大 60 席 (参考レイアウト)

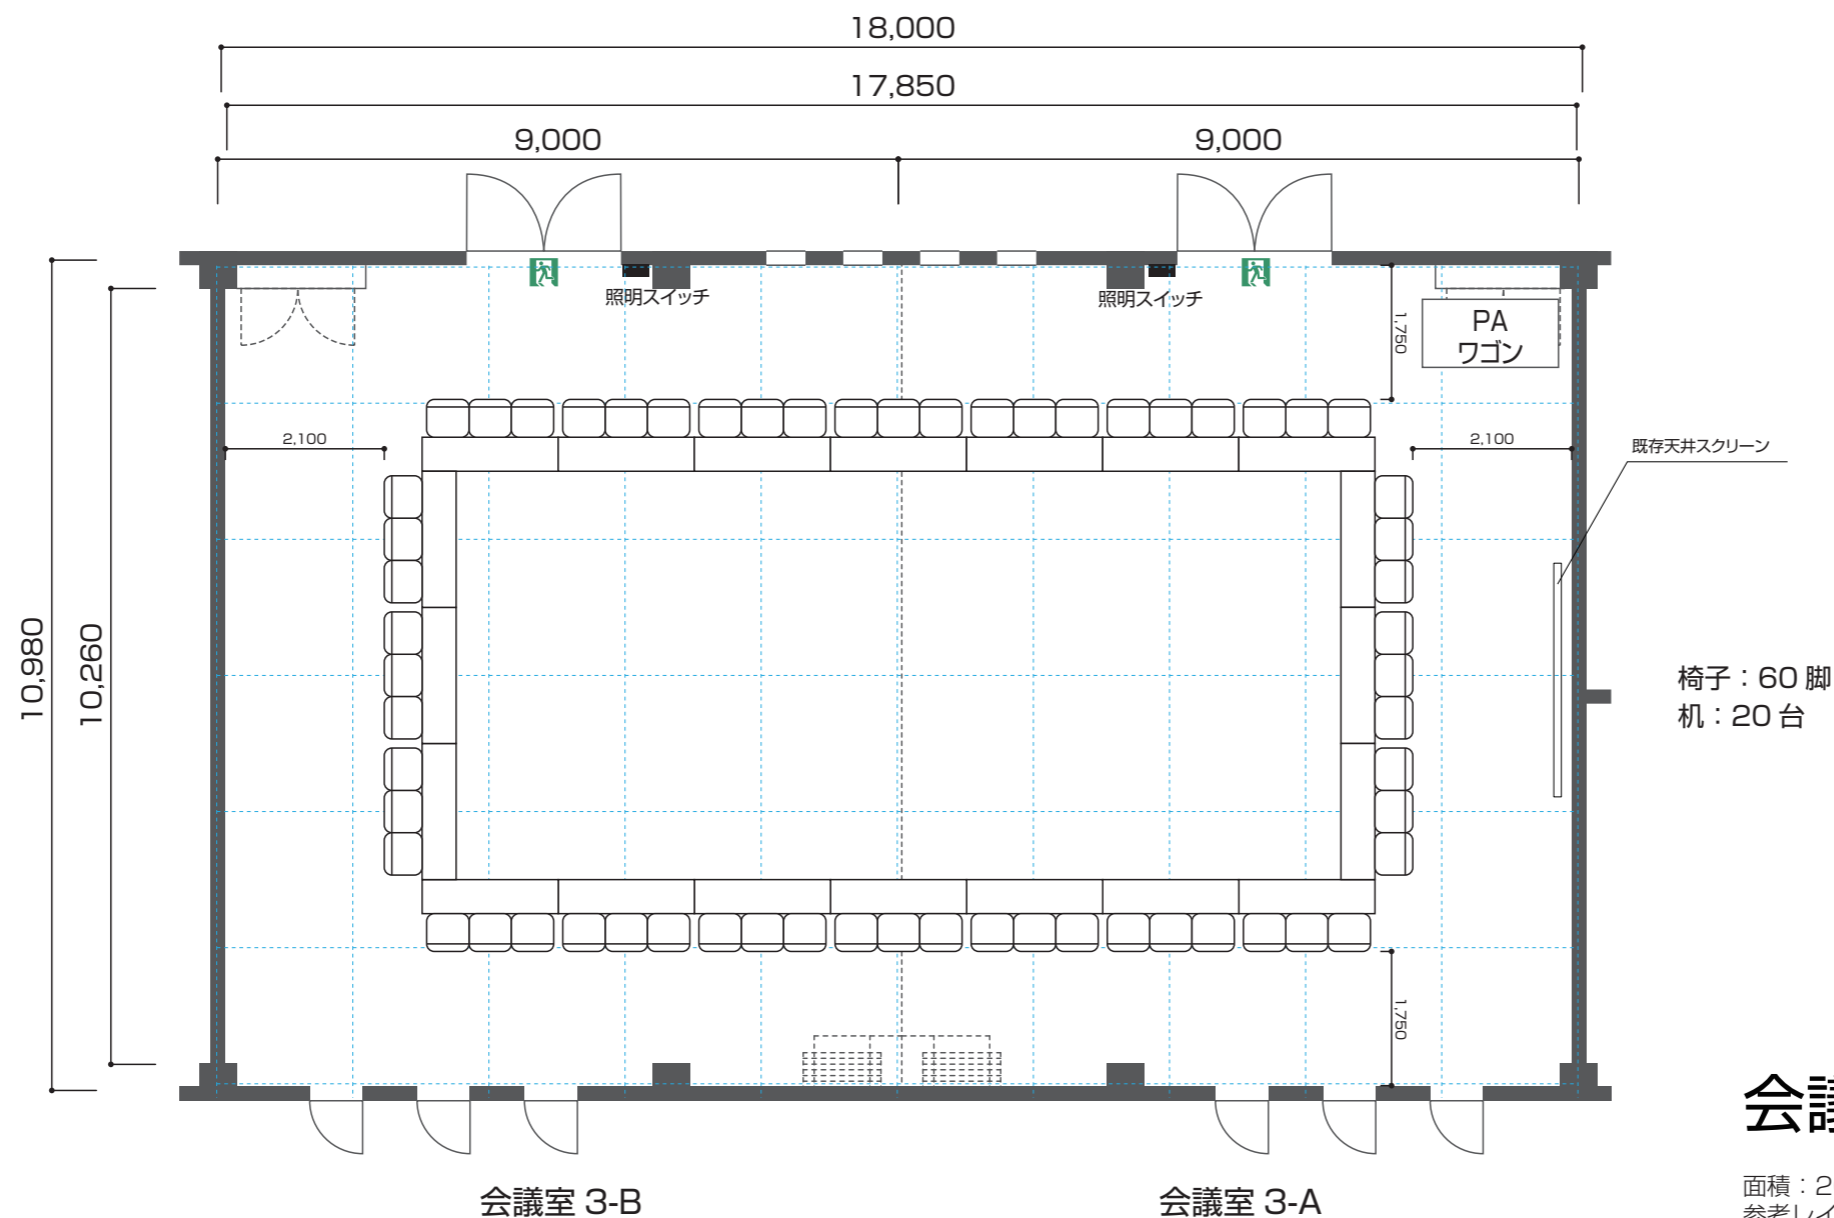

椅子：60 脚
机：20 台

会議室3

- 面積：200m²
- 参考レイアウト：口の字形式 60席 (参考席数)
- 天井高：3,700mm
- 床：300kg/m²
- 入口：両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
- 電源：ACコンセント (壁) ×4回路
ACコンセント (床) ×2回路
- 通信：情報用アウトレット (CAT6対応)：2個
- 主要設備：イス 110脚、フラップテーブル 36台、
コートハンガー (15) 2台、
150インチ (16：9/電動昇降式) スクリーン、
仮設スクリーン147インチ×2
天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、
プロジェクター (7,000ルーメン) ×2
AV操作ワゴン
※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

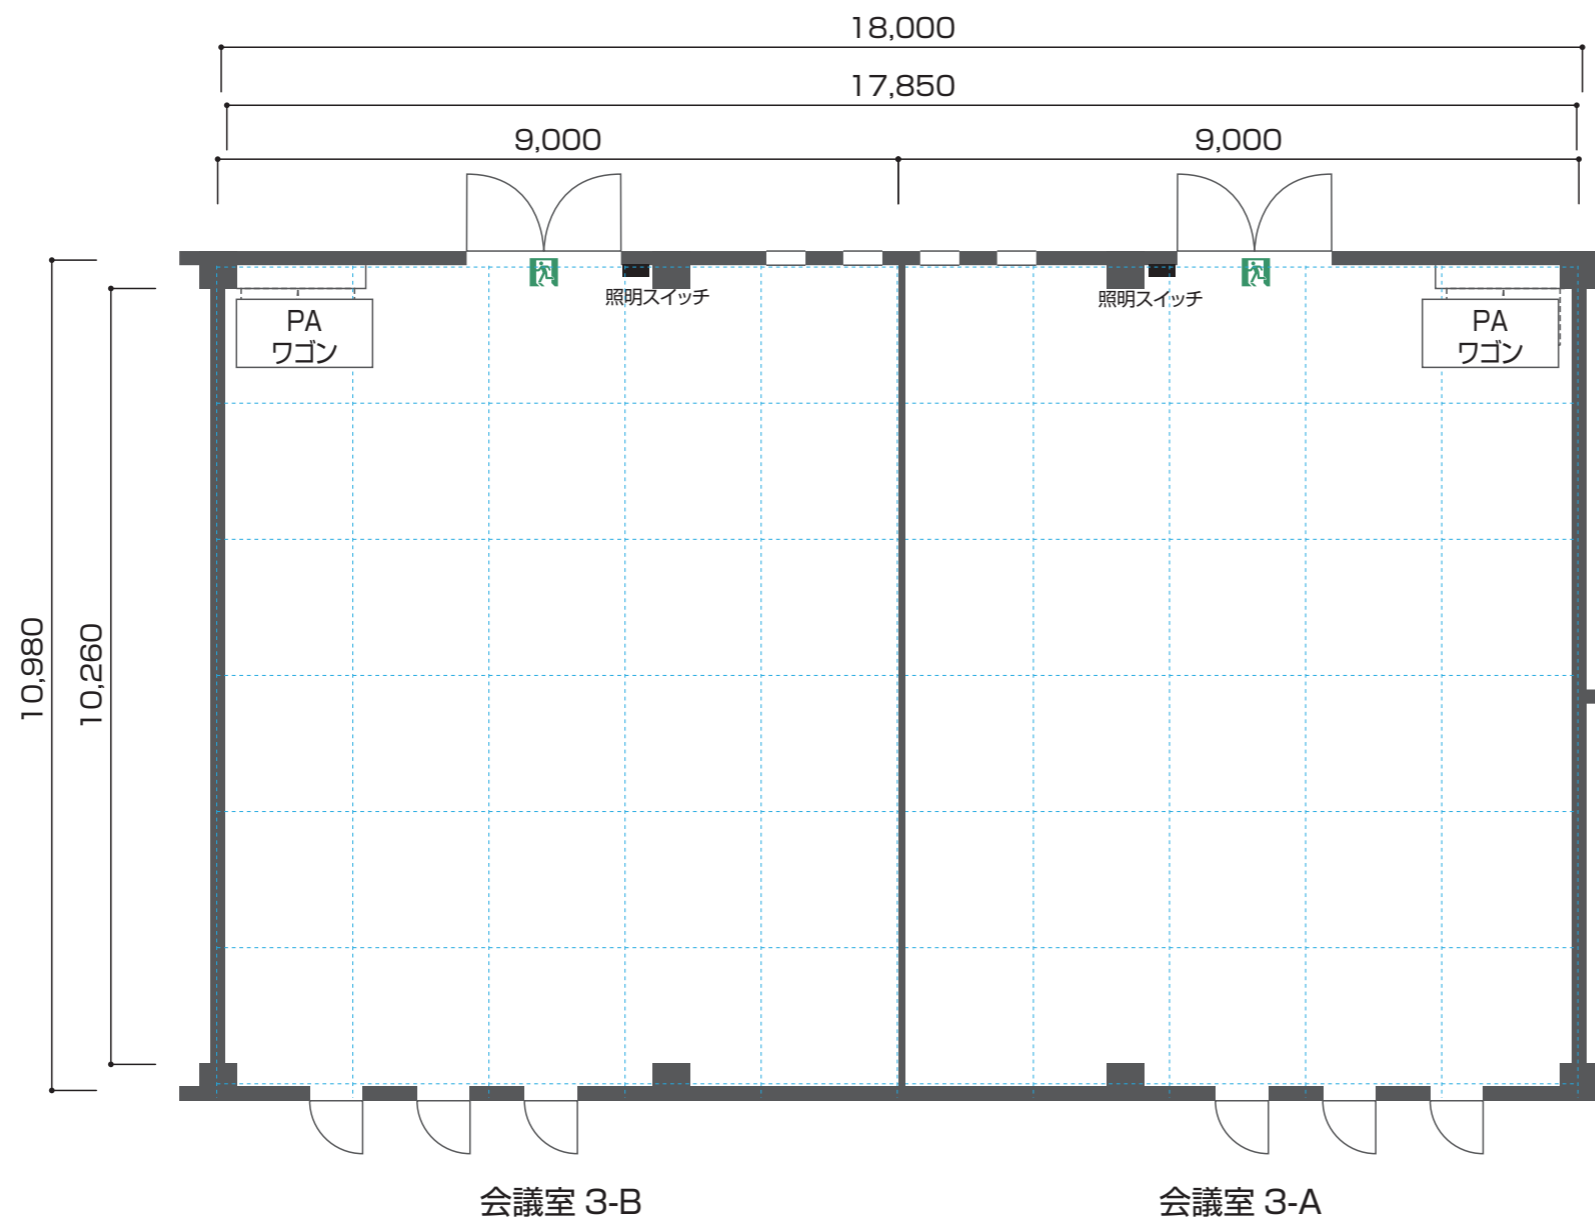

会議室3

面積：200m²

天井高：3,700mm

床：300kg/m²

入口：両開きドア（2箇所）H2,460mm×W2,000mm

電源：ACコンセント（壁）×4回路

ACコンセント（床）×2回路

通信：情報用アウトレット（CAT6対応）：2個

主要設備：イス 110脚、フラップテーブル 36台、

コートハンガー（15）2台、

150インチ（16：9/電動昇降式）スクリーン、

仮設スクリーン147インチ×2

天吊り式プロジェクター（5,000ルーメン）、


プロジェクター（7,000ルーメン）×2

AV操作ワゴン

※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室 3

スクール形式
最大 60 席 × 2 (参考レイアウト)

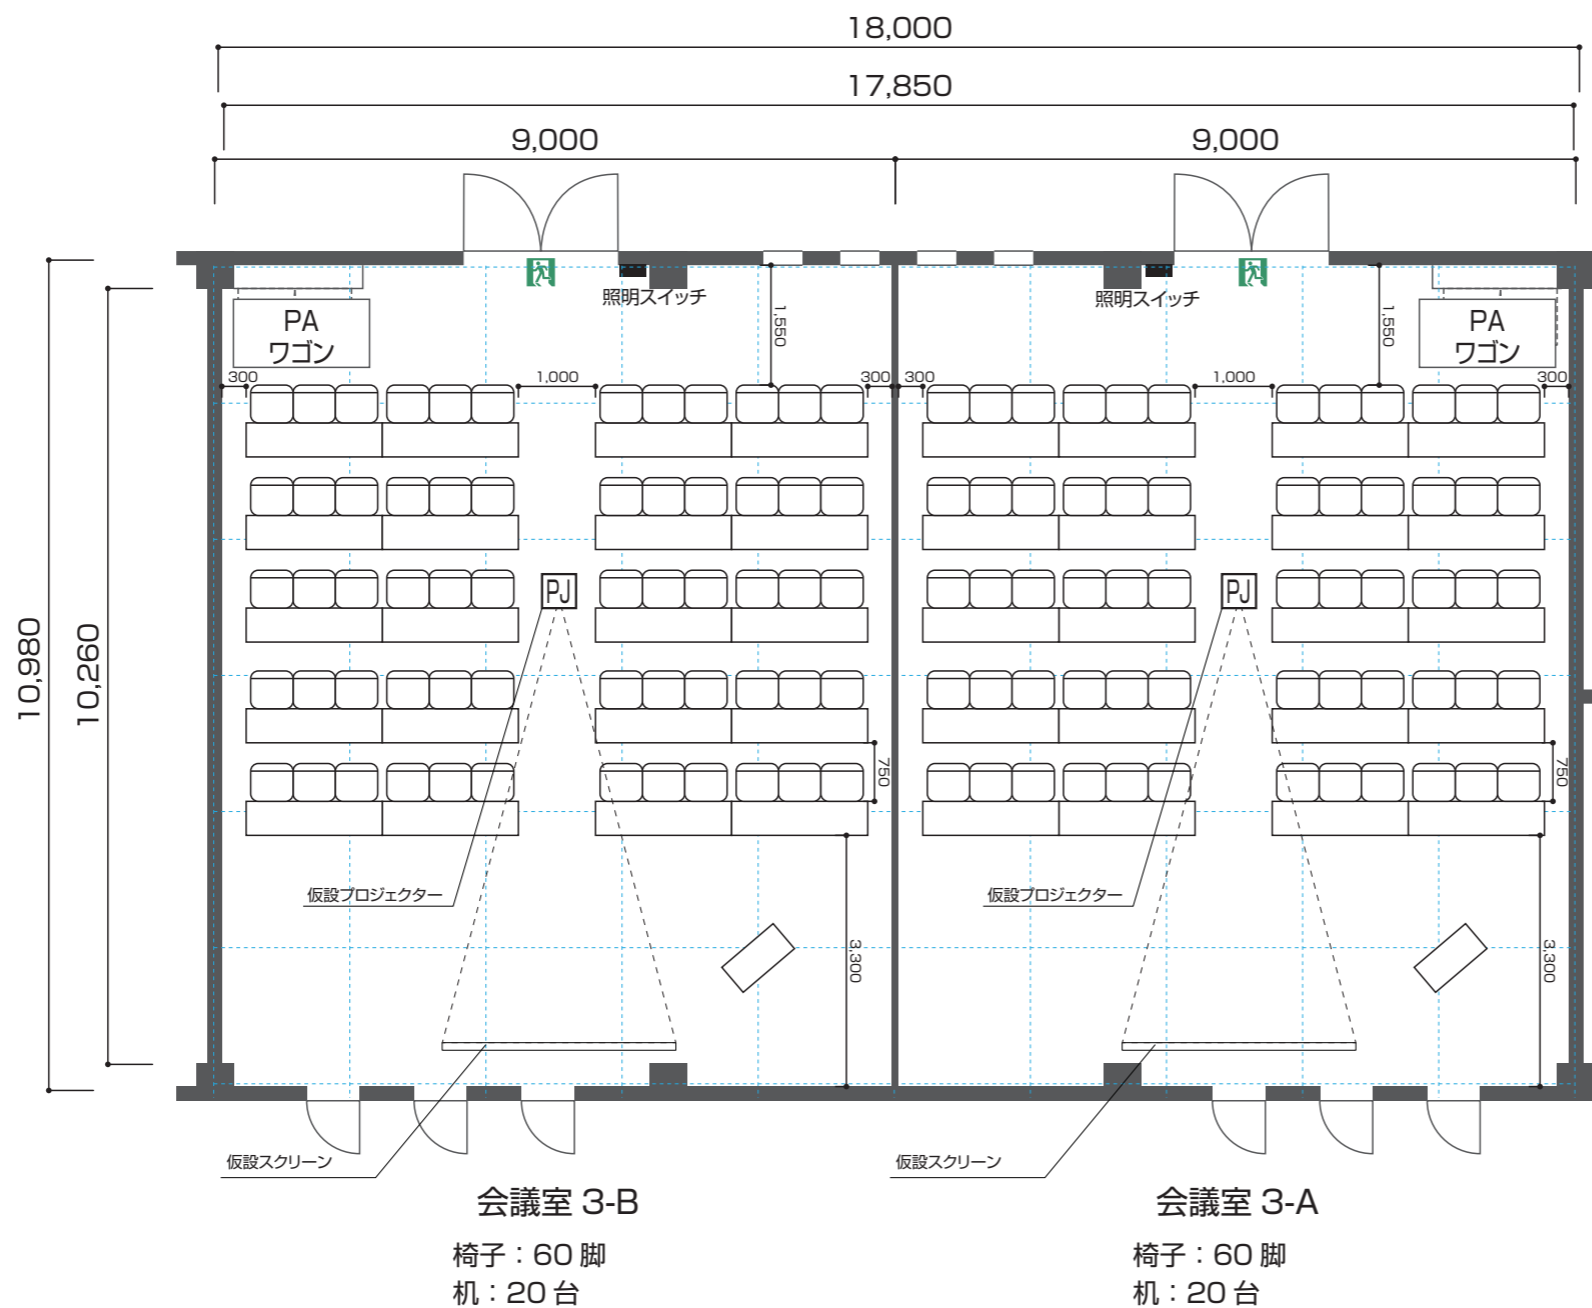


会議室3

面積：200m²
 参考レイアウト：スクール形式 60席×2 (参考席数)
 天井高：3,700mm
 床：300kg/m²
 入口：両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
 電源：ACコンセント (壁) ×4回路
 ACコンセント (床) ×2回路
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応)：2個
 主要設備：イス 110脚、フラップテーブル 36台、
 コートハンガー (15) 2台、
 150インチ (16：9/電動昇降式) スクリーン、
 仮設スクリーン147インチ×2
 天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、
 プロジェクター (7,000ルーメン) ×2
 AV操作ワゴン
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室 3

シアター形式
最大70席 × 2 (参考レイアウト)

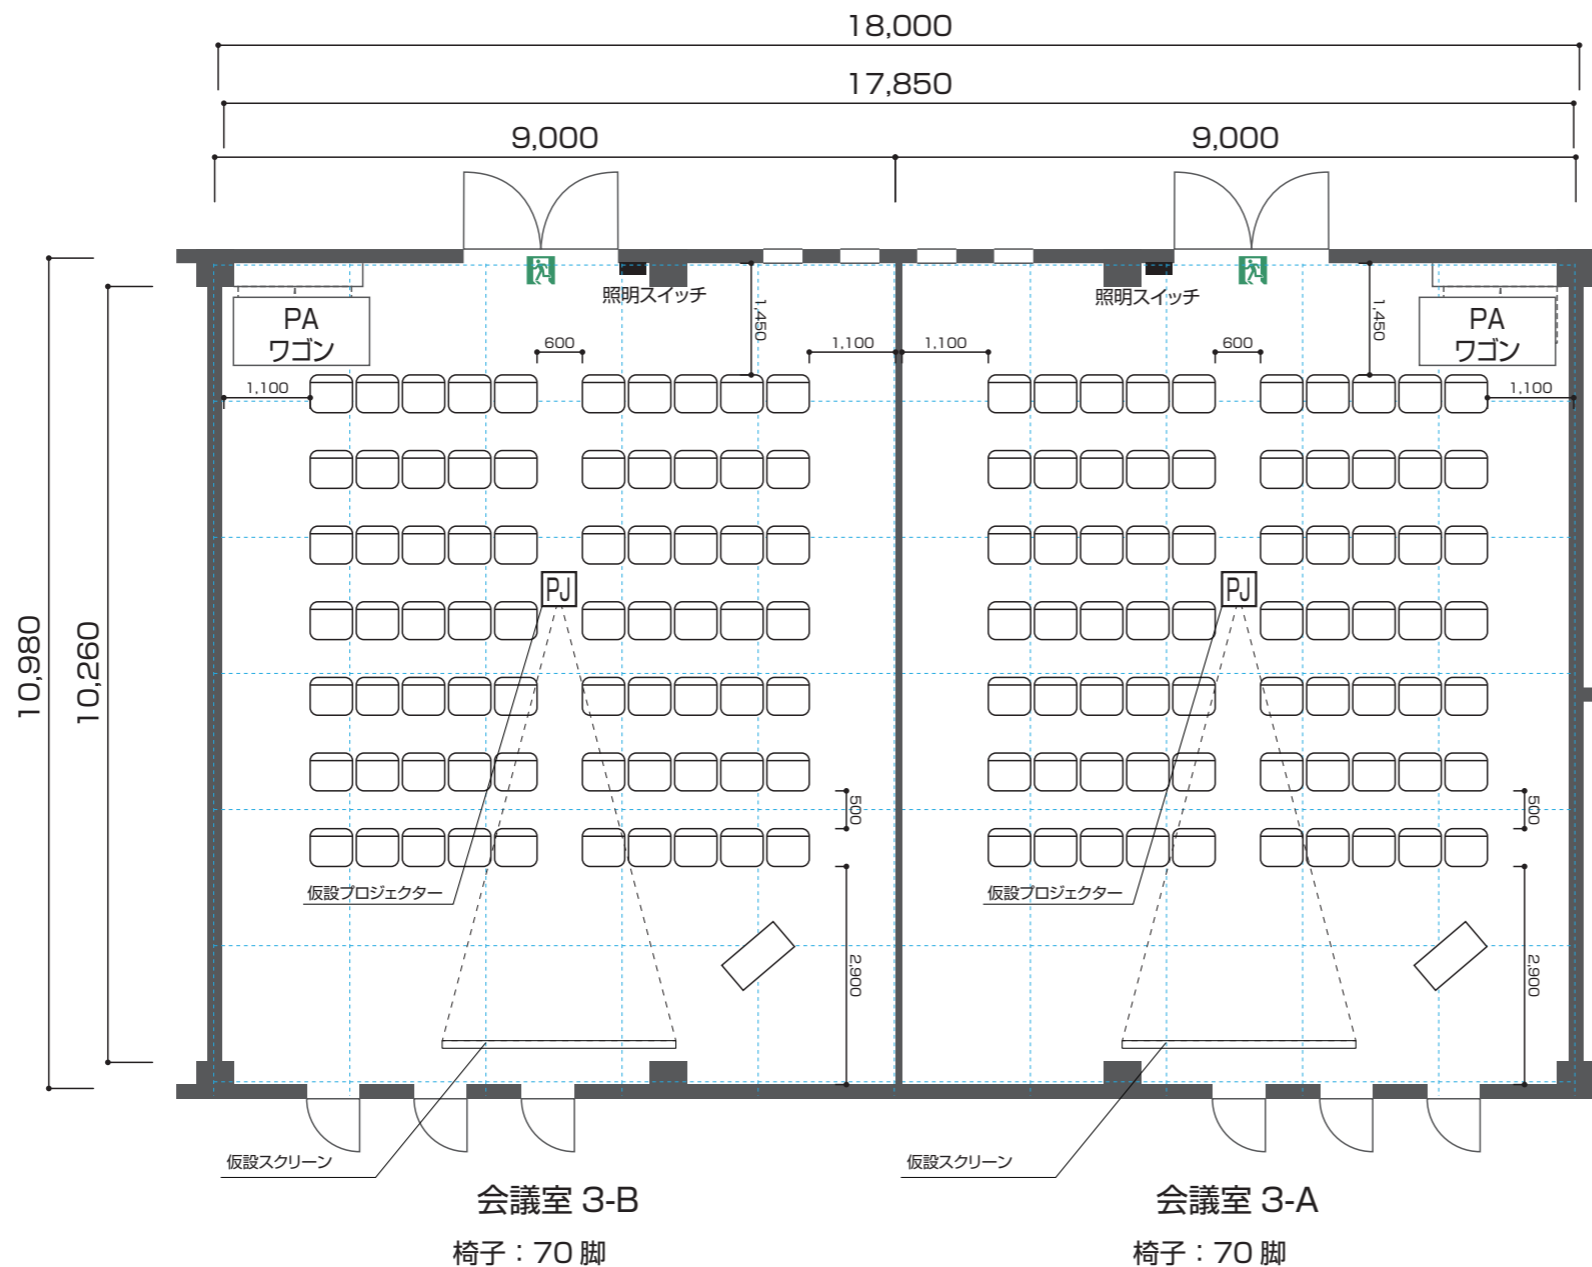


会議室3

面積：200m²
 参考レイアウト：シアター形式 70席×2 (参考席数)
 天井高：3,700mm
 床：300kg/m²
 入口：両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
 電源：ACコンセント (壁) × 4回路
 ACコンセント (床) × 2回路
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応)：2個
 主要設備：イス 110脚、フラップテーブル 36台、
 コートハンガー (15) 2台、
 150インチ (16：9/電動昇降式) スクリーン、
 仮設スクリーン147インチ×2
 天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、
 プロジェクター (7,000ルーメン) × 2
 AV操作ワゴン
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室 3

スクール形式
最大48席 × 2 (参考レイアウト)

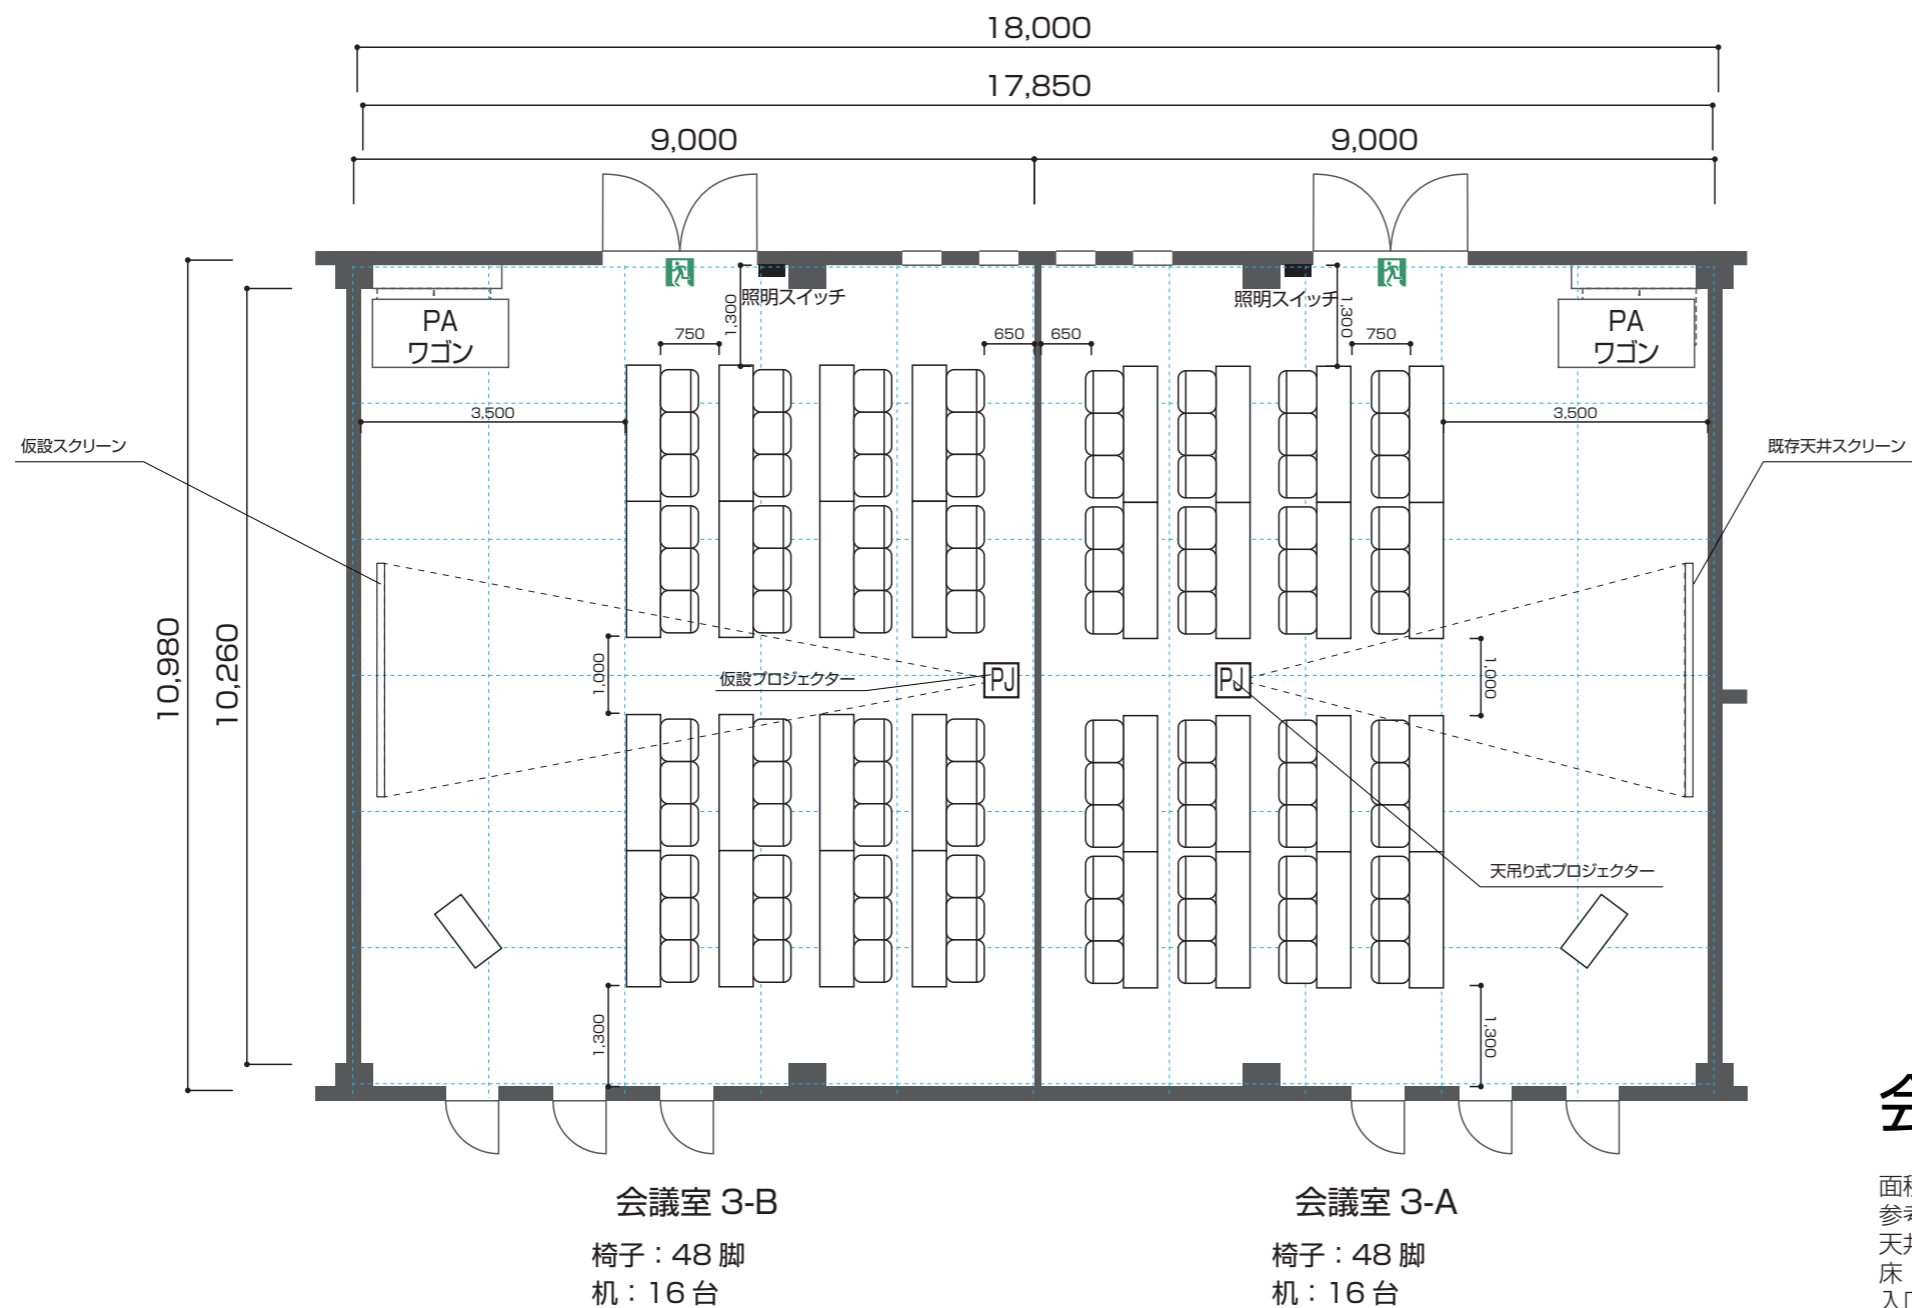


会議室3

面積：200m²
 参考レイアウト：スクール形式 48席×2 (参考席数)
 天井高：3,700mm
 床：300kg/m²
 入口：両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
 電源：ACコンセント (壁) × 4回路
 ACコンセント (床) × 2回路
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応)：2個
 主要設備：イス 110脚、フラップテーブル 36台、
 コートハンガー (15) 2台、
 150インチ (16：9/電動昇降式) スクリーン、
 仮設スクリーン147インチ×2
 天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、
 プロジェクター (7,000ルーメン) × 2
 AV操作ワゴン
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室 3

シアター形式
最大70席×2 (参考レイアウト)

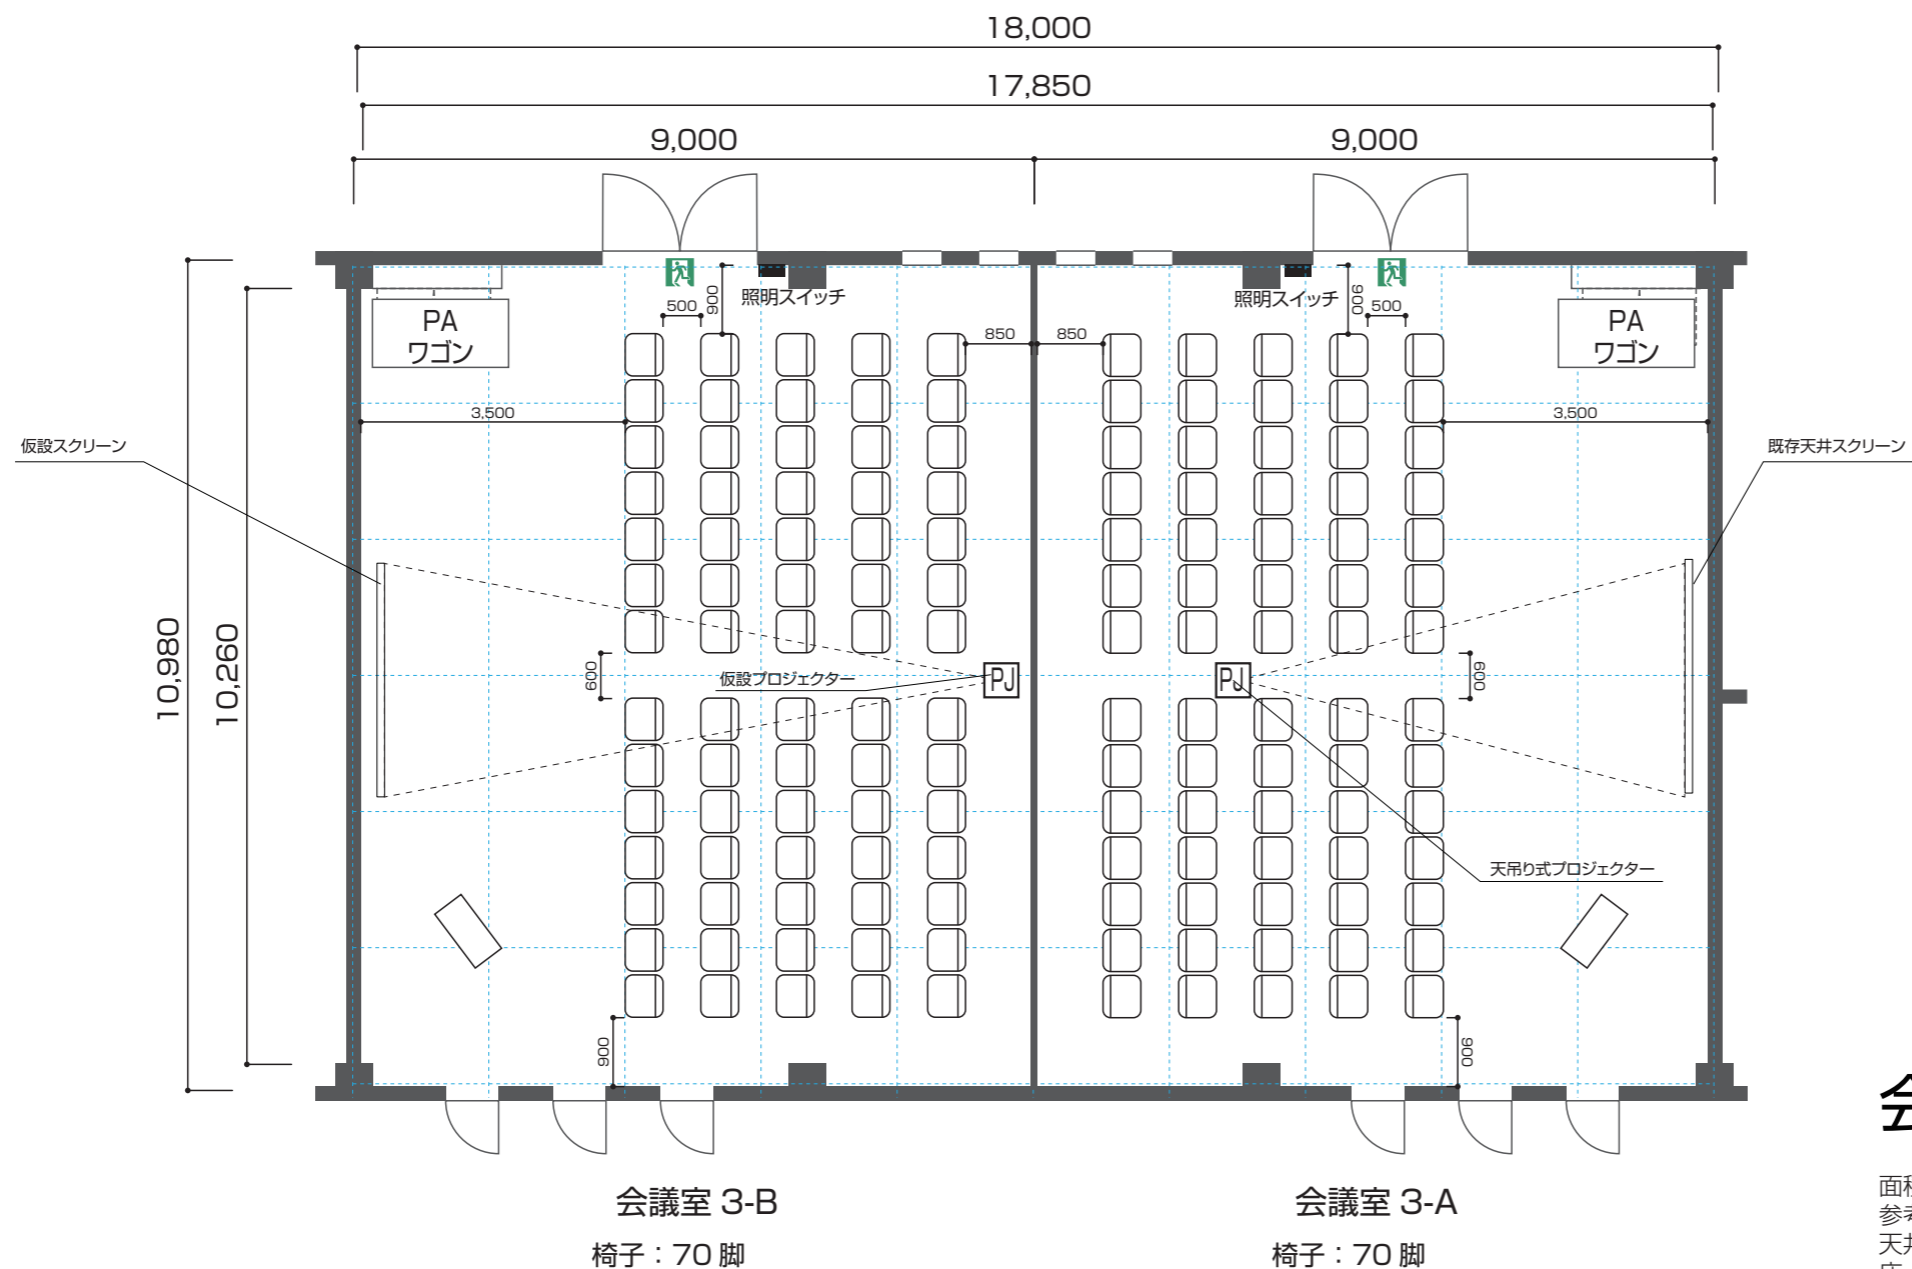


会議室3

- 面積：200m²
- 参考レイアウト：シアター形式 70席×2 (参考席数)
- 天井高：3,700mm
- 床：300kg/m²
- 入口：両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
- 電源：ACコンセント (壁) ×4回路
ACコンセント (床) ×2回路
- 通信：情報用アウトレット (CAT6対応)：2個
- 主要設備：イス 110脚、フラップテーブル 36台、
コートハンガー (15) 2台、
150インチ (16:9/電動昇降式) スクリーン、
仮設スクリーン147インチ×2
天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、
プロジェクター (7,000ルーメン) ×2
AV操作ワゴン
※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室 3

口の字形式
最大36席 × 2 (参考レイアウト)

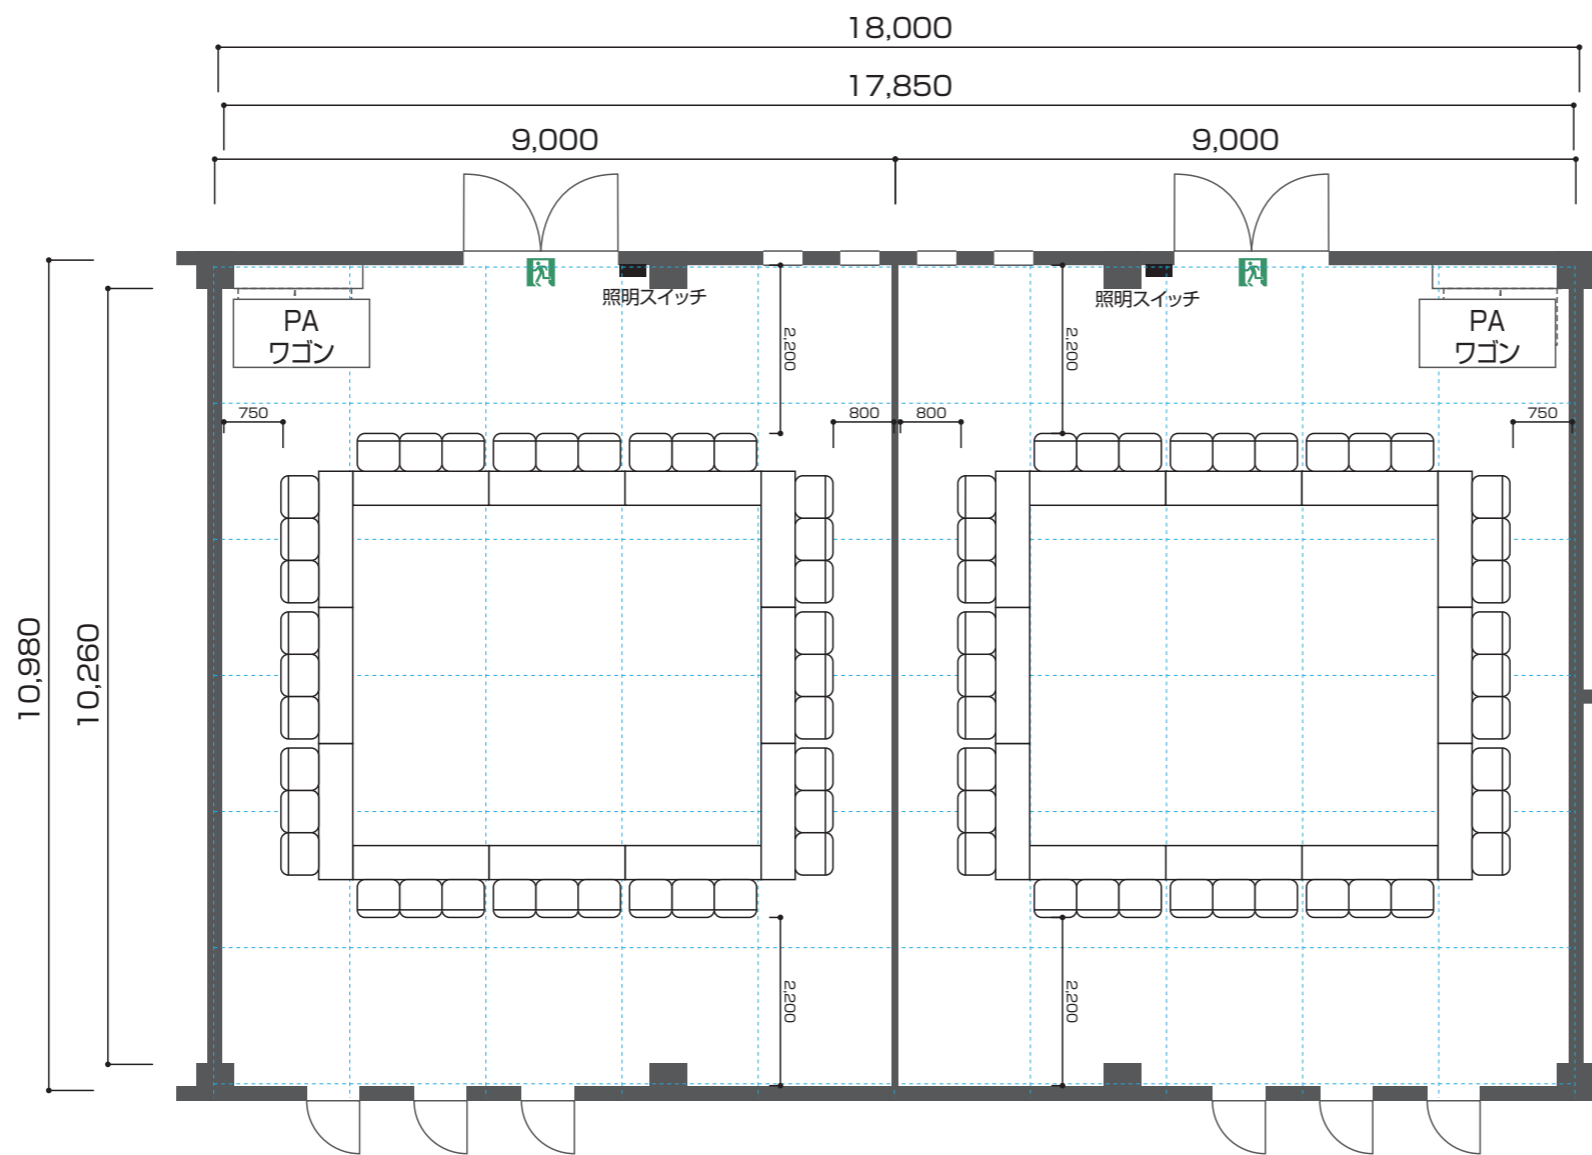

会議室 3-B


椅子：36脚
机：12台

会議室 3-A

椅子：36脚
机：12台

会議室3

面積：200m²
 参考レイアウト：口の字形式 36席×2 (参考席数)
 天井高：3,700mm
 床：300kg/m²
 入口：両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
 電源：ACコンセント (壁) ×4回路
 ACコンセント (床) ×2回路
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応)：2個
 主要設備：イス 110脚、フラップテーブル 36台、
 コートハンガー (15) 2台、
 150インチ (16：9/電動昇降式) スクリーン、
 仮設スクリーン147インチ×2
 天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、
 プロジェクター (7,000ルーメン) ×2
 AV操作ワゴン
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

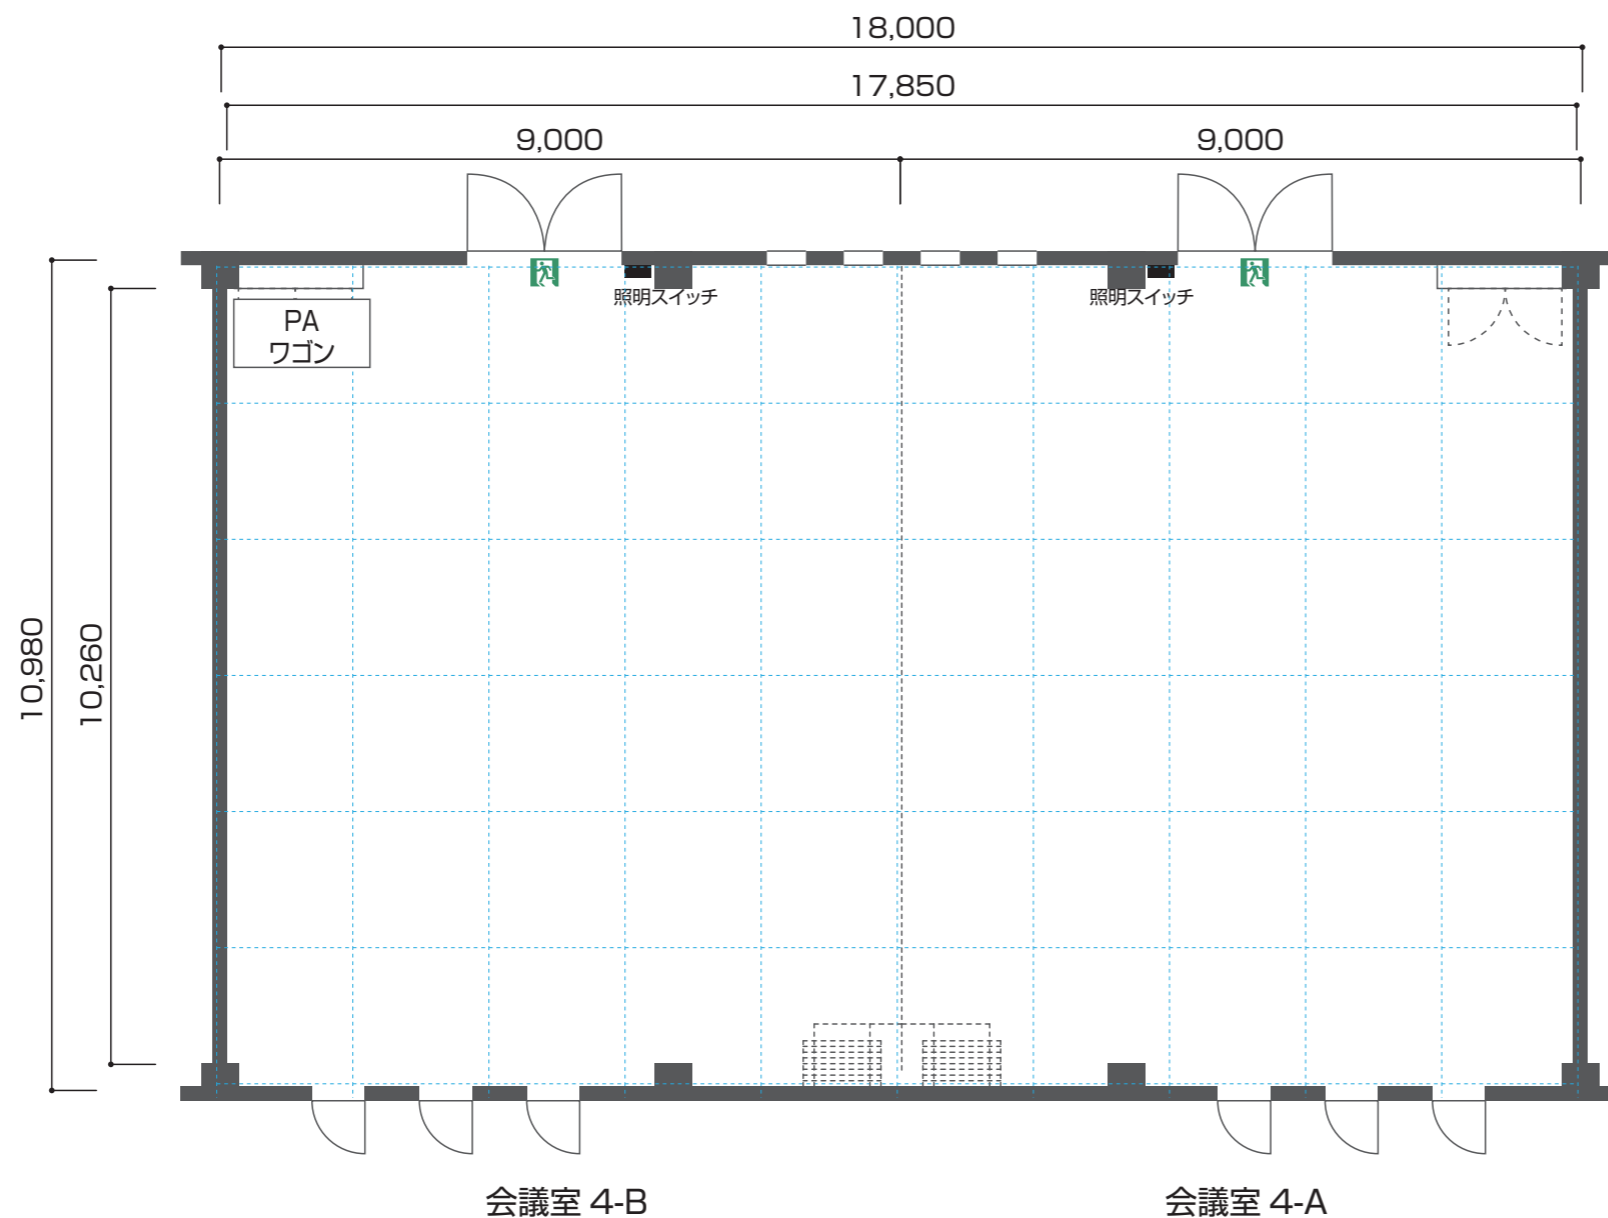

会議室4

面積：200m²

天井高：3,700mm

床：300kg/m²

入口：両開きドア（2箇所）H2,460mm×W2,000mm

電源：ACコンセント（壁）×4回路

ACコンセント（床）×2回路

通信：情報用アウトレット（CAT6対応）：2個

主要設備：イス 110脚、フラップテーブル 36台、

コートハンガー（15）2台、

150インチ（16：9/電動昇降式）スクリーン、

仮設スクリーン147インチ×2

天吊り式プロジェクター（5,000ルーメン）、

プロジェクター（7,000ルーメン）×2

AV操作ワゴン

※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室 4

スクール形式

最大 99 席 (標準レイアウト)



椅子：99 脚
机：33 台


会議室4

- 面積：200m²
- 標準レイアウト：スクール形式 99席 (参考席数)
- 天井高：3,700mm
- 床：300kg/m²
- 入口：両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
- 電源：ACコンセント (壁) ×4回路
ACコンセント (床) ×2回路
- 通信：情報用アウトレット (CAT6対応)：2個
- 主要設備：イス 110脚、フラップテーブル 36台、
コートハンガー (15) 2台、
150インチ (16：9/電動昇降式) スクリーン、
仮設スクリーン147インチ×2
天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、
プロジェクター (7,000ルーメン) ×2
AV操作ワゴン
※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室 4

シアター形式

最大 182 席 (参考レイアウト)

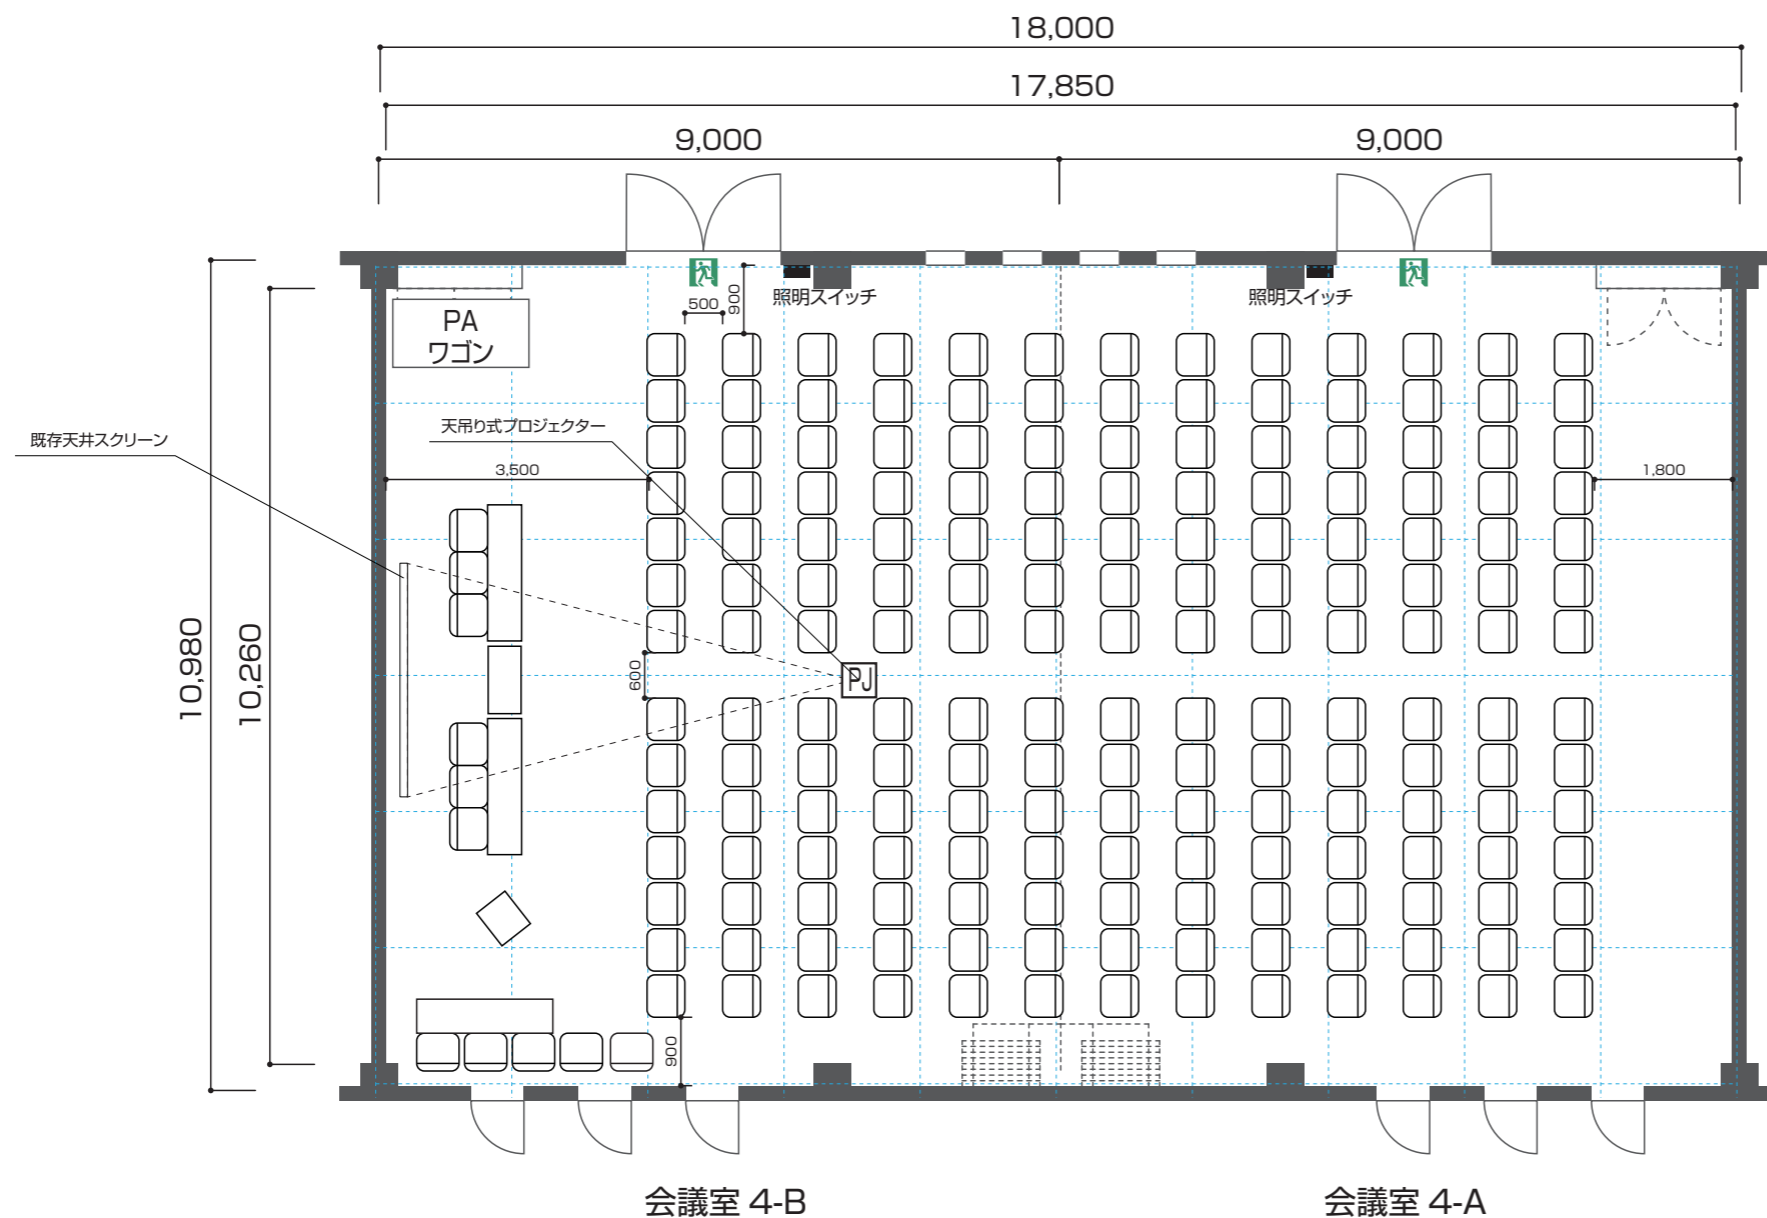


会議室4

- 面積 : 200m²
- 参考レイアウト : シアター形式 182席 (参考席数)
- 天井高 : 3,700mm
- 床 : 300kg/m²
- 入口 : 両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
- 電源 : ACコンセント (壁) ×4回路
ACコンセント (床) ×2回路
- 通信 : 情報用アウトレット (CAT6対応) : 2個
- 主要設備 : イス 110脚、フラップテーブル 36台、
コートハンガー (15) 2台、
150インチ (16 : 9/電動昇降式) スクリーン、
仮設スクリーン147インチ×2
天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン) 、
プロジェクター (7,000ルーメン) ×2
AV操作ワゴン
※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室 4


口の字形式
最大 60 席 (参考レイアウト)

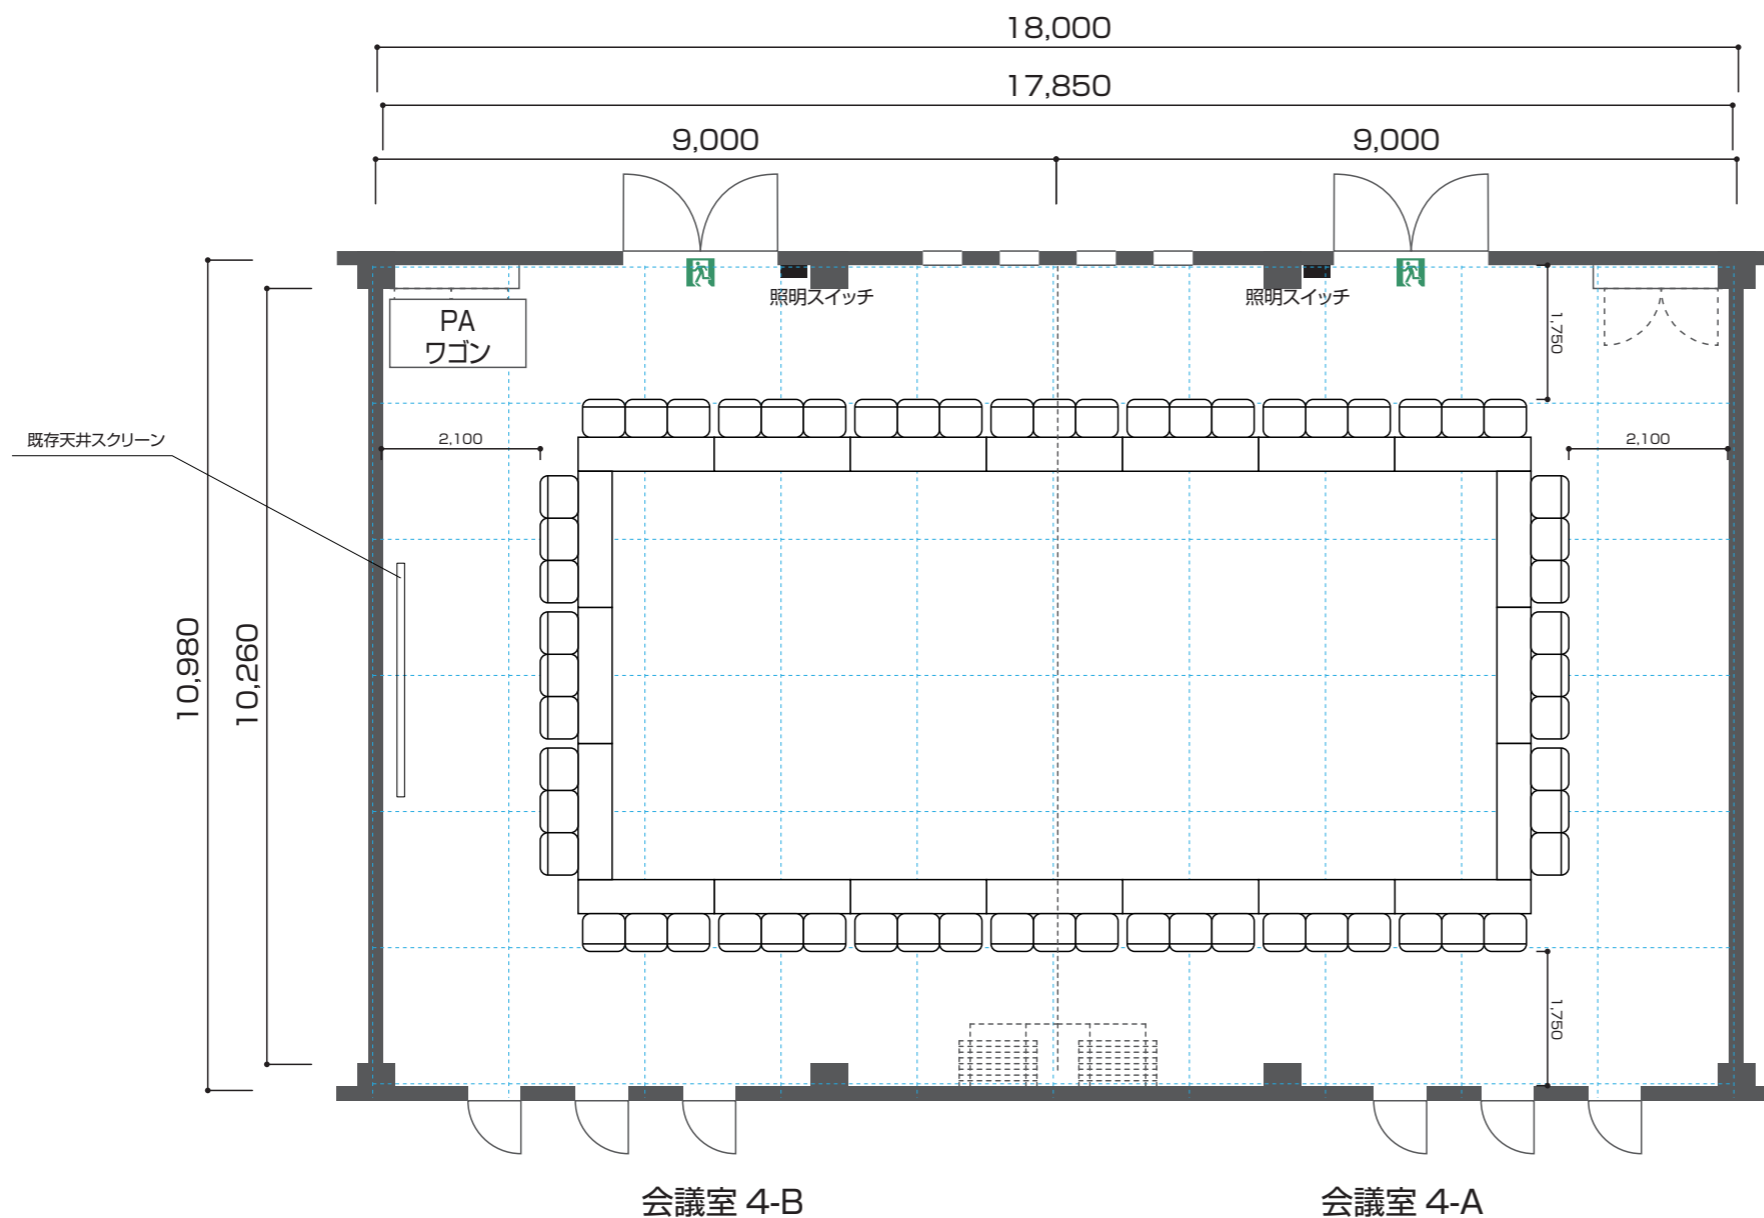

椅子：60 脚
机：20 台

会議室4

面積：200m²
参考レイアウト：口の字形式 60席 (参考席数)
天井高：3,700mm
床：300kg/m²
入口：両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
電源：ACコンセント (壁) ×4回路
ACコンセント (床) ×2回路
通信：情報用アウトレット (CAT6対応)：2個
主要設備：イス 110脚、フラップテーブル 36台、
コートハンガー (15) 2台、
150インチ (16：9/電動昇降式) スクリーン、
仮設スクリーン147インチ×2
天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、
プロジェクター (7,000ルーメン) ×2
AV操作ワゴン
※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

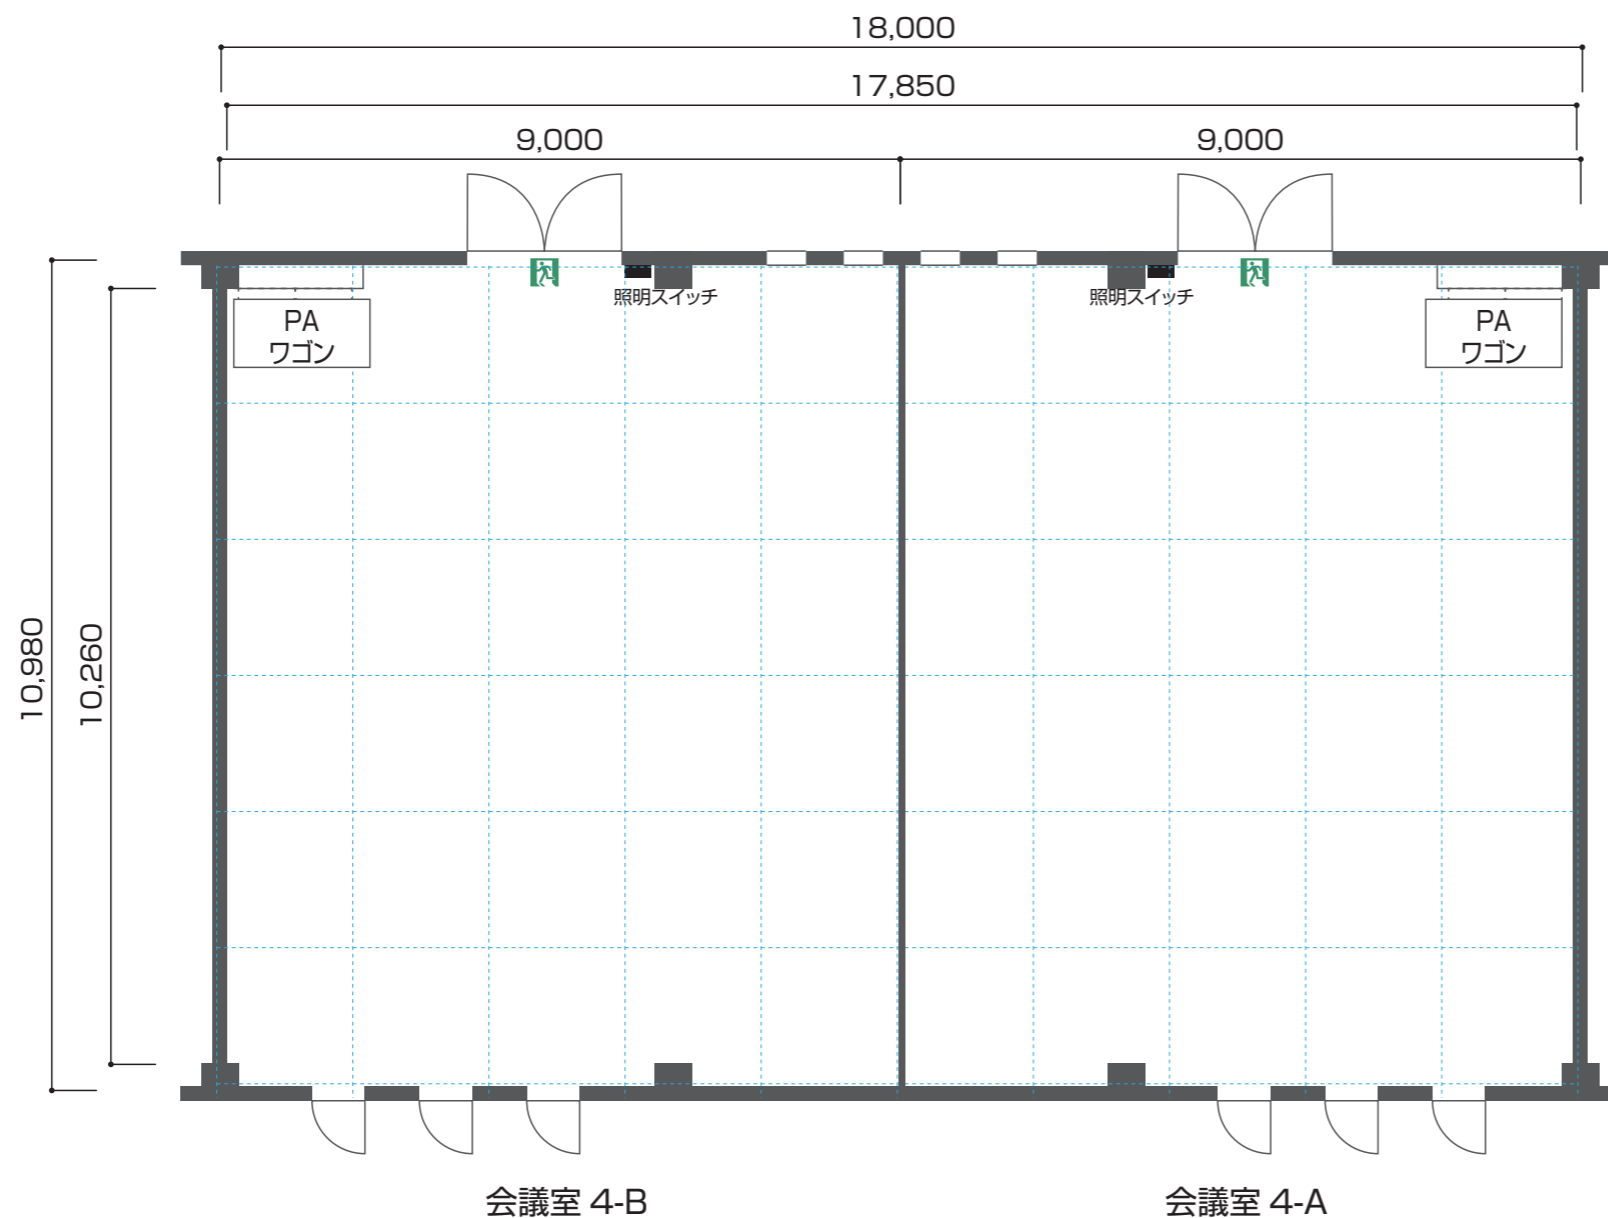

会議室4

面積：200m²

天井高：3,700mm

床：300kg/m²

入口：両開きドア（2箇所）H2,460mm×W2,000mm

電源：ACコンセント（壁）×4回路

ACコンセント（床）×2回路

通信：情報用アウトレット（CAT6対応）：2個

主要設備：イス 110脚、フラップテーブル 36台、

コートハンガー（15）2台、

150インチ（16：9/電動昇降式）スクリーン、

仮設スクリーン147インチ×2

天吊り式プロジェクター（5,000ルーメン）、


プロジェクター（7,000ルーメン）×2

AV操作ワゴン

※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室 4

スクール形式
最大60席 × 2 (参考レイアウト)

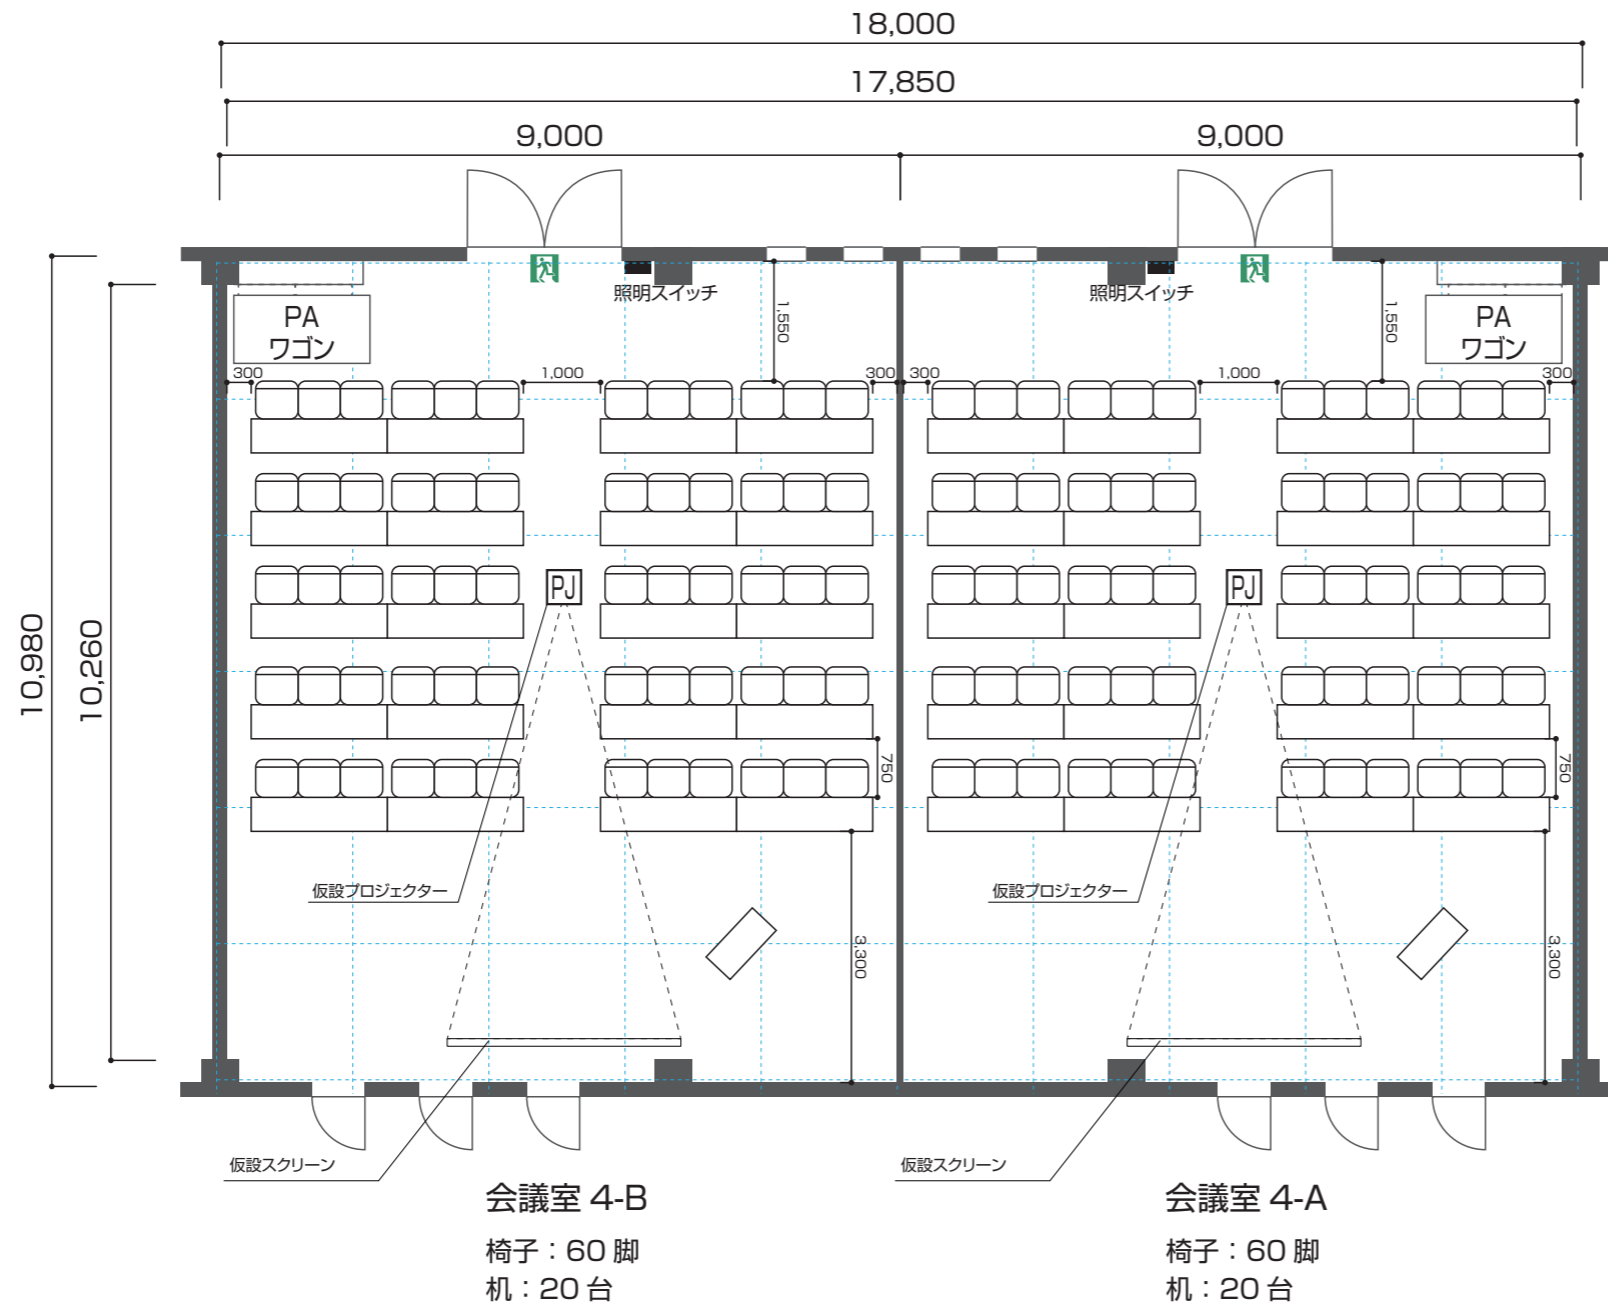


会議室4

面積：200m²
 参考レイアウト：スクール形式 60席×2 (参考席数)
 天井高：3,700mm
 床：300kg/m²
 入口：両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
 電源：ACコンセント (壁) × 4回路
 ACコンセント (床) × 2回路
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応)：2個
 主要設備：イス 110脚、フラップテーブル 36台、
 コートハンガー (15) 2台、
 150インチ (16:9/電動昇降式) スクリーン、
 仮設スクリーン147インチ×2
 天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、
 プロジェクター (7,000ルーメン) × 2
 AV操作ワゴン
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室 4

シアター形式
最大70席×2 (参考レイアウト)

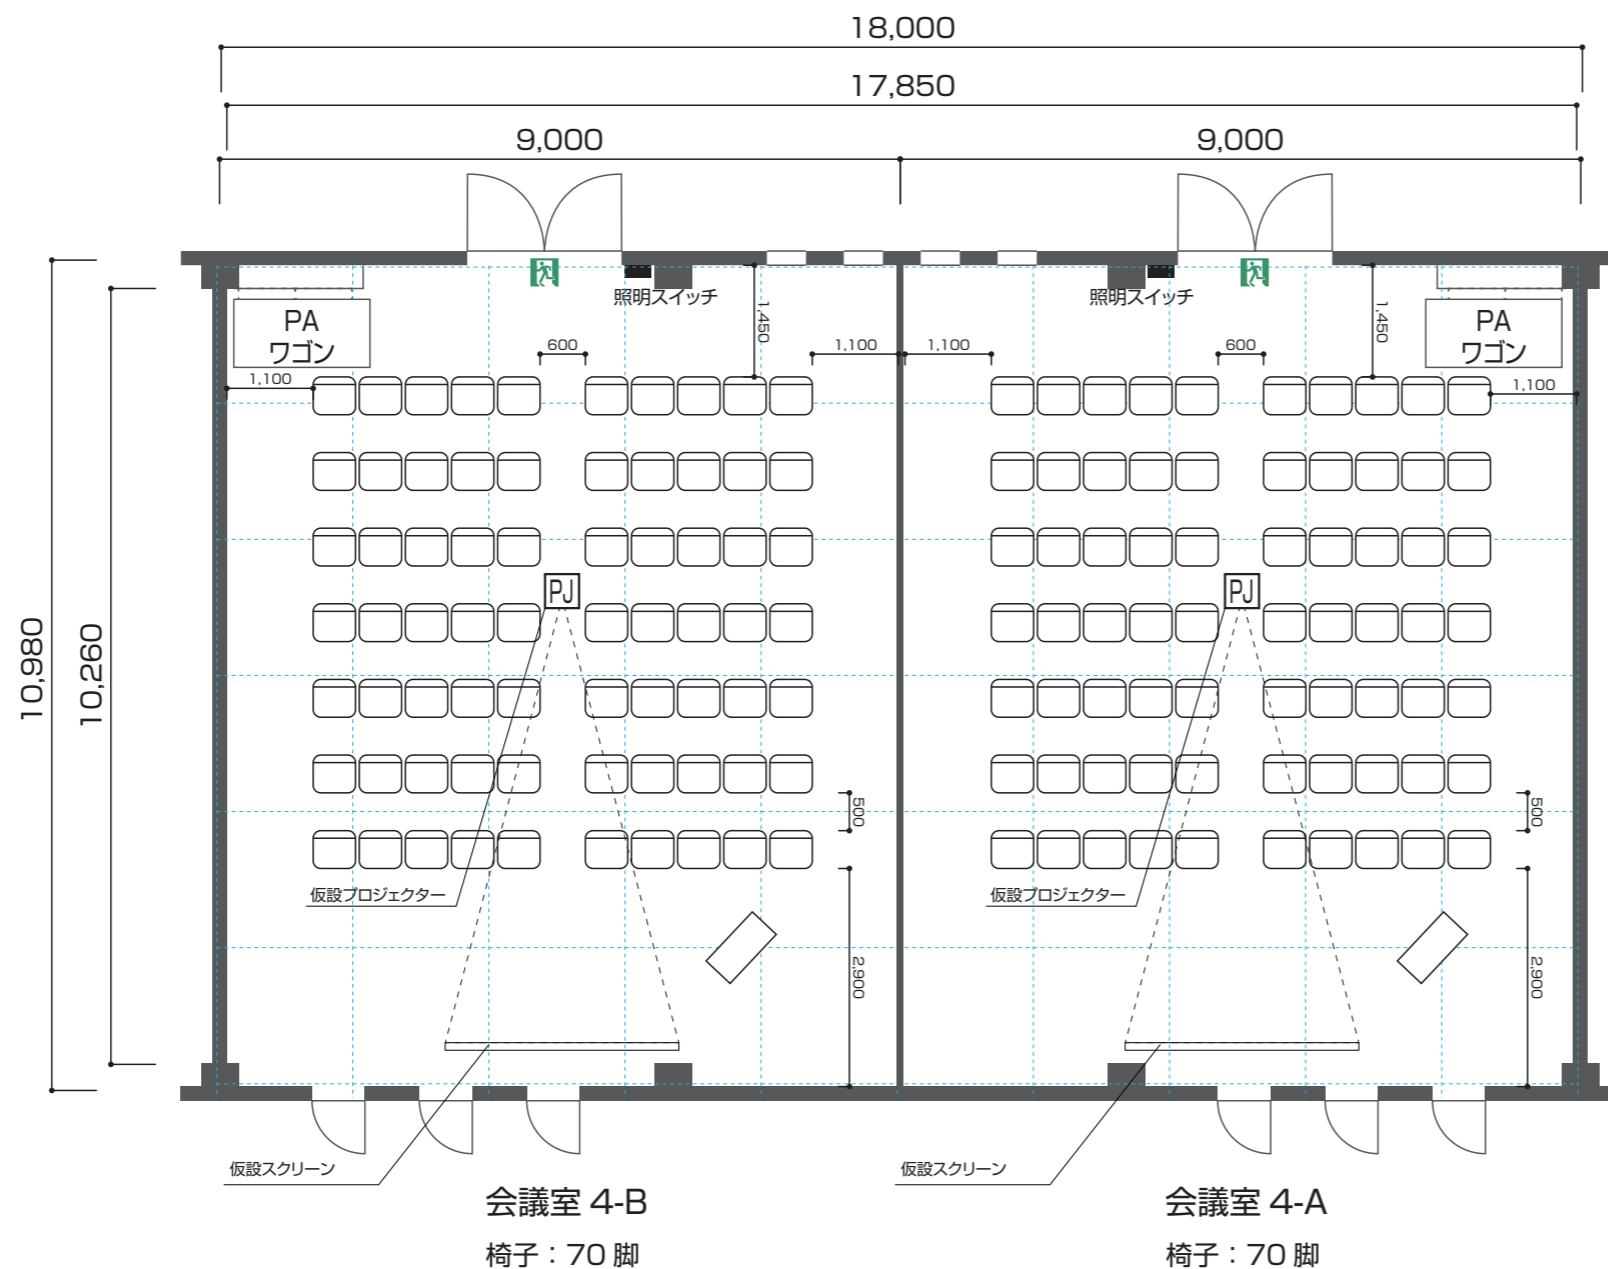


会議室4

面積：200m²
 参考レイアウト：シアター形式 70席×2 (参考席数)
 天井高：3,700mm
 床：300kg/m²
 入口：両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
 電源：ACコンセント (壁) ×4回路
 ACコンセント (床) ×2回路
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応)：2個
 主要設備：イス 110脚、フラップテーブル 36台、
 コートハンガー (15) 2台、
 150インチ (16：9/電動昇降式) スクリーン、
 仮設スクリーン147インチ×2
 天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、
 プロジェクター (7,000ルーメン) ×2
 AV操作ワゴン
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室 4

スクール形式
最大48席 × 2 (参考レイアウト)

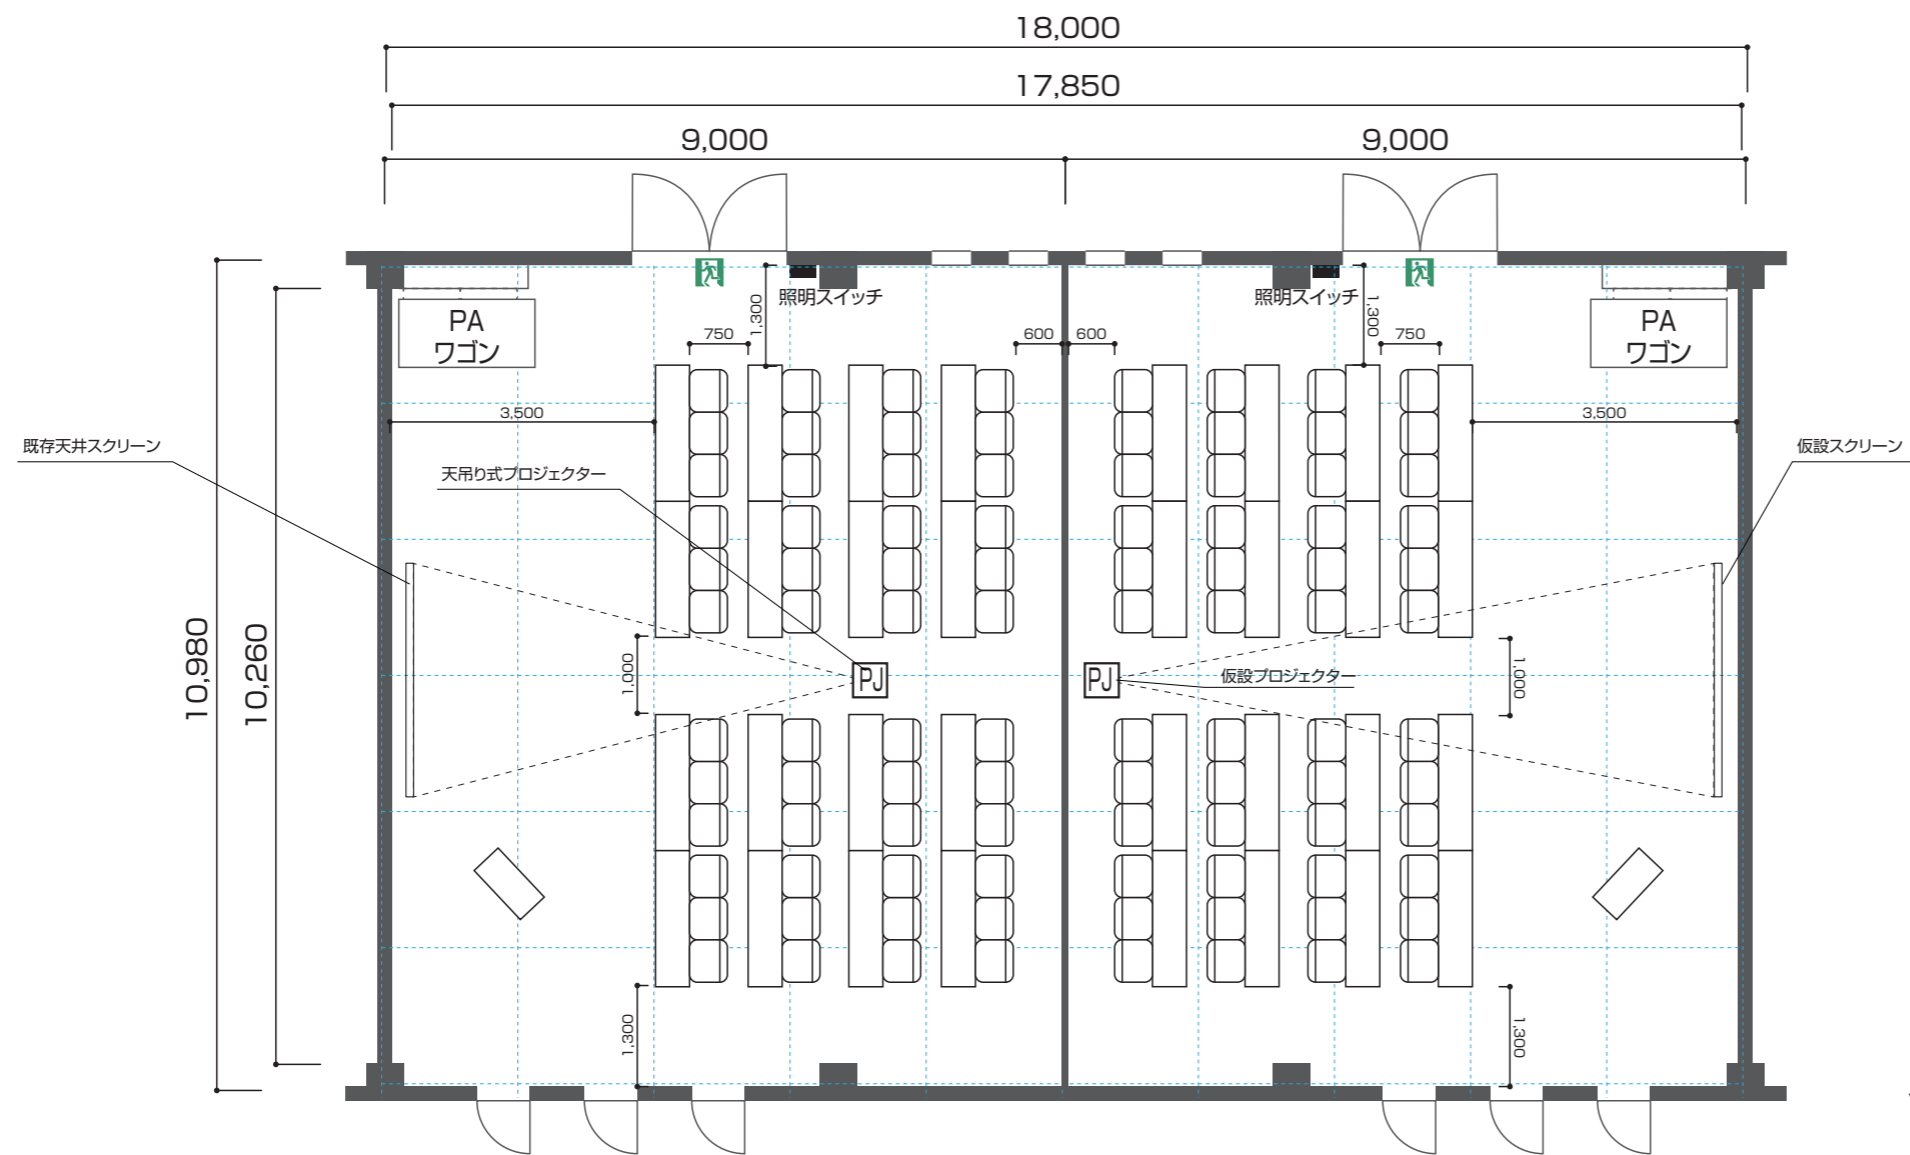

会議室 4-B

椅子：48脚
机：16台

会議室 4-A


椅子：48脚
机：16台

会議室4

面積：200m²
 参考レイアウト：スクール形式 48席×2 (参考席数)
 天井高：3,700mm
 床：300kg/m²
 入口：両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
 電源：ACコンセント (壁) ×4回路
 ACコンセント (床) ×2回路
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応)：2個
 主要設備：イス 110脚、フラップテーブル 36台、
 コートハンガー (15) 2台、
 150インチ (16：9/電動昇降式) スクリーン、
 仮設スクリーン147インチ×2
 天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、
 プロジェクター (7,000ルーメン) ×2
 AV操作ワゴン
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室 4

シアター形式
最大70席×2 (参考レイアウト)

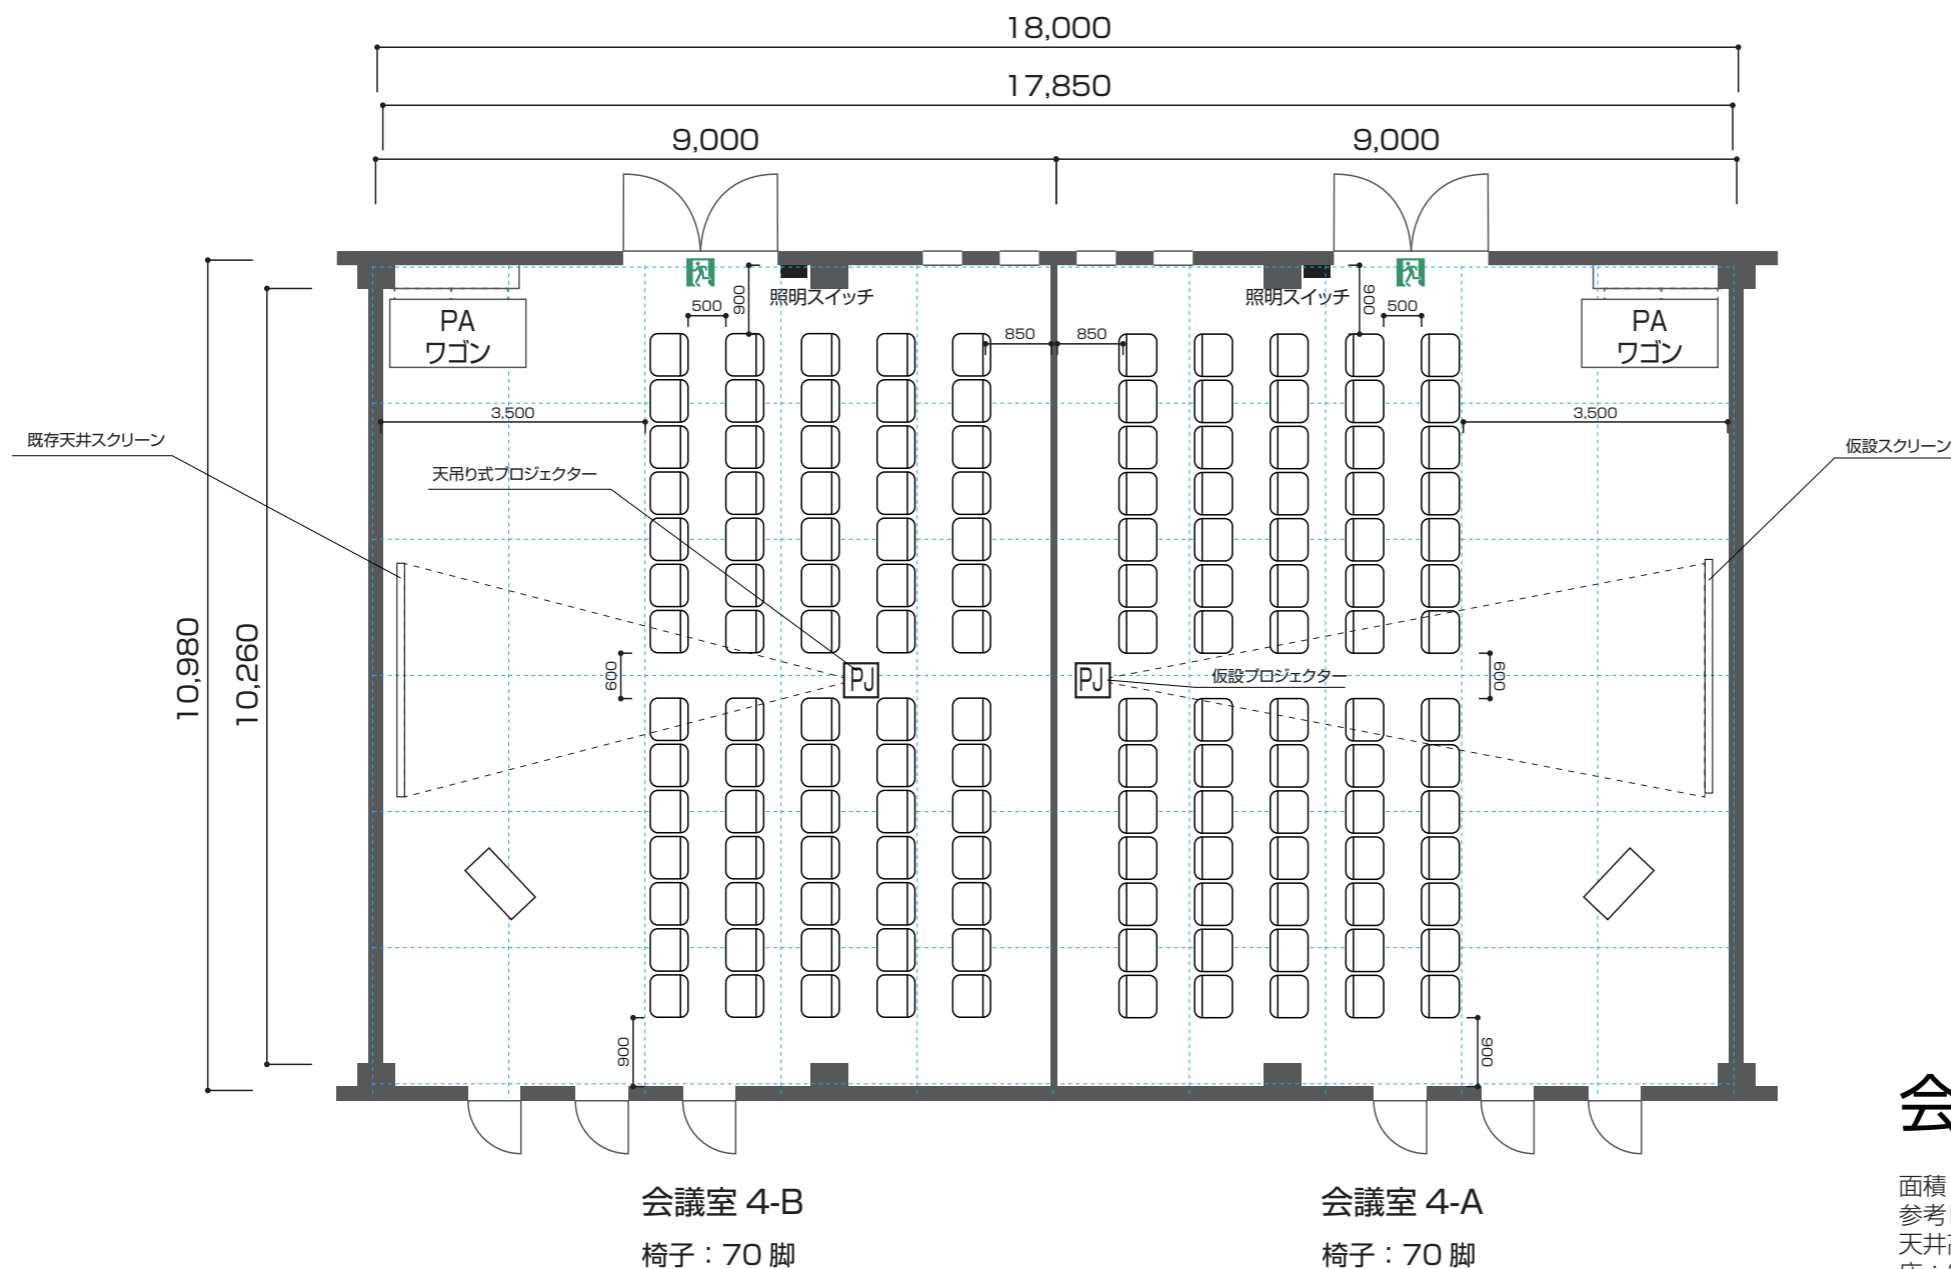


会議室4

面積：200m²
 参考レイアウト：シアター形式 70席×2 (参考席数)
 天井高：3,700mm
 床：300kg/m²
 入口：両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
 電源：ACコンセント (壁) ×4回路
 ACコンセント (床) ×2回路
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応)：2個
 主要設備：イス 110脚、フラップテーブル 36台、
 コートハンガー (15) 2台、
 150インチ (16：9/電動昇降式) スクリーン、
 仮設スクリーン147インチ×2
 天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、
 プロジェクター (7,000ルーメン) ×2
 AV操作ワゴン
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

会議室 4

口の字形式
最大36席 × 2 (参考レイアウト)

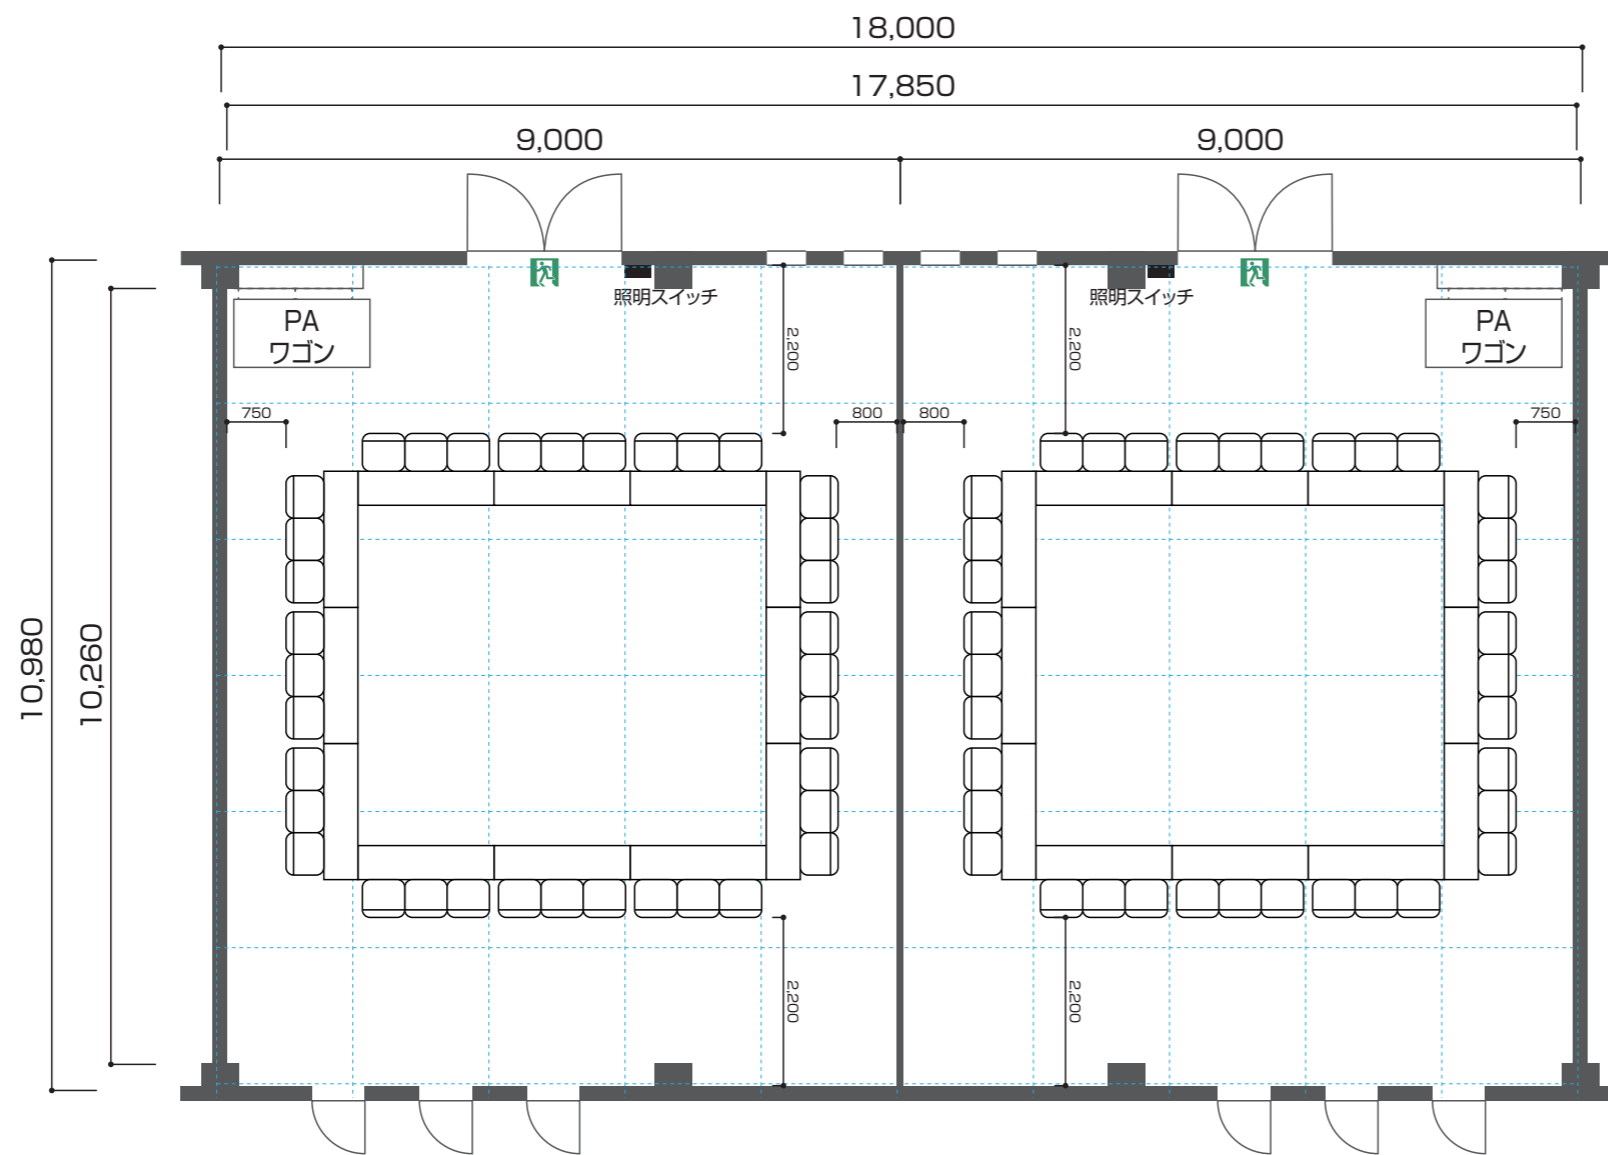

会議室 4-B

椅子：36脚
机：12台


会議室 4-A

椅子：36脚
机：12台

会議室4


面積：200m²
 参考レイアウト：口の字形式 36席×2 (参考席数)
 天井高：3,700mm
 床：300kg/m²
 入口：両開きドア (2箇所) H2,460mm×W2,000mm
 電源：ACコンセント (壁) ×4回路
 ACコンセント (床) ×2回路
 通信：情報用アウトレット (CAT6対応)：2個
 主要設備：イス 110脚、フラップテーブル 36台、
 コートハンガー (15) 2台、
 150インチ (16：9/電動昇降式) スクリーン、
 仮設スクリーン147インチ×2
 天吊り式プロジェクター (5,000ルーメン)、
 プロジェクター (7,000ルーメン) ×2
 AV操作ワゴン
 ※HDMI、D-SUB、コンポジット入力対応Blu-ray、DVD再生対応

控室 1・2・3・4

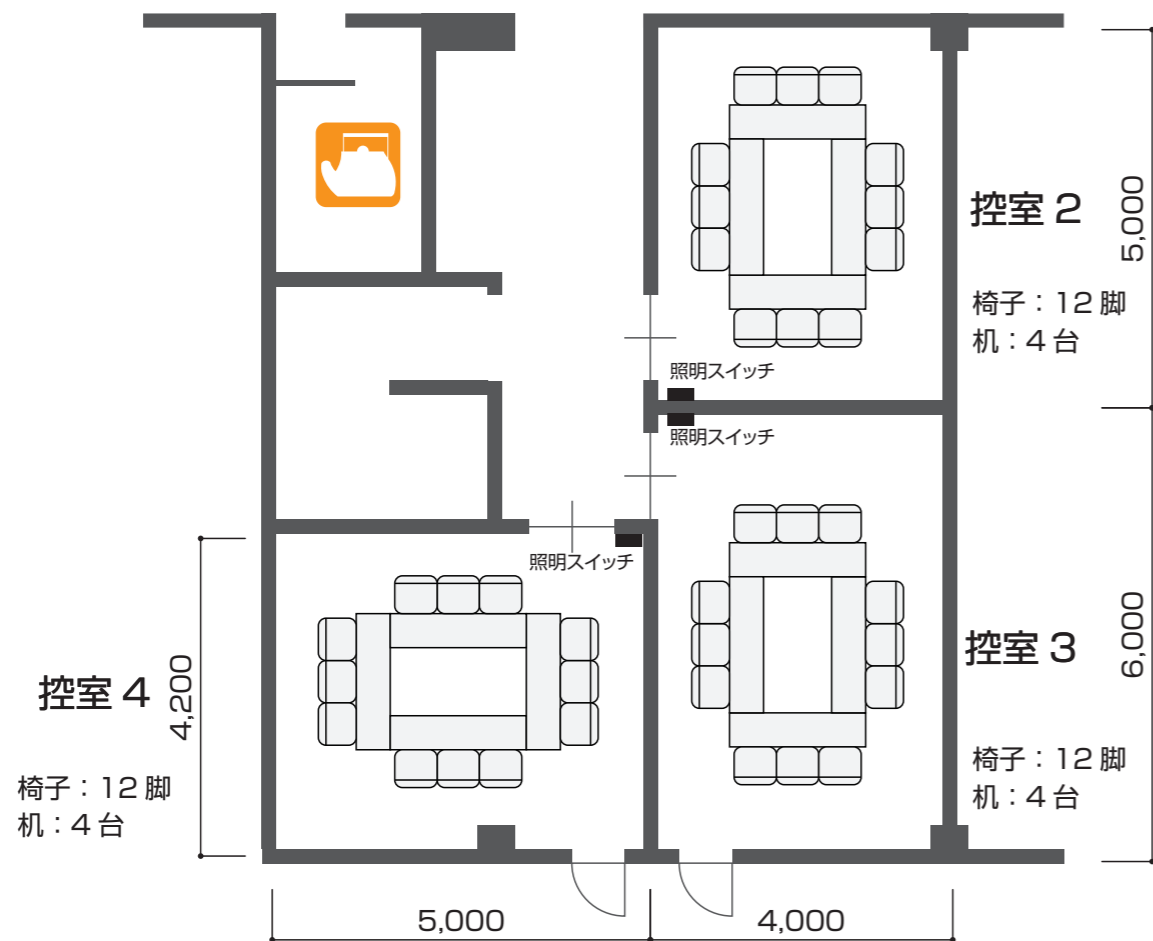

控室2

面積：20m²
 標準レイアウト：口の字形形式 12席
 天井高：3,000mm
 入口：片引きハンガードア（1箇所）H2,300mm×W1,100mm
 電源：ACコンセント（壁）×1回路
 通信：情報用アウトレット（CAT6対応）：1個
 主要設備：イス：12脚、フラップテーブル：4台
 コートハンガー（5）：1台、掲示板：1台、
 ゴミ箱スチール：2台、ゴミ箱丸型：1台

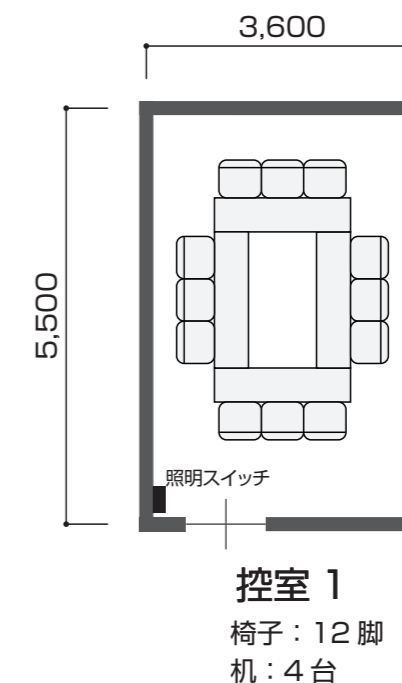

控室4


面積：20m²
 標準レイアウト：口の字形形式 12席
 天井高：3,000mm
 入口：片引きハンガードア（1箇所）H2,300mm×W1,100mm
 電源：ACコンセント（壁）×1回路
 通信：情報用アウトレット（CAT6対応）：1個
 主要設備：イス：12脚、フラップテーブル：4台
 コートハンガー（5）：1台、掲示板：1台、
 ゴミ箱スチール：2台、ゴミ箱丸型：1台

控室3

面積：20m²
 標準レイアウト：口の字形形式 12席
 天井高：3,000mm
 入口：片引きハンガードア（1箇所）H2,300mm×W1,100mm
 電源：ACコンセント（壁）×1回路
 通信：情報用アウトレット（CAT6対応）：1個
 主要設備：イス：12脚、フラップテーブル：4台
 コートハンガー（5）：1台、掲示板：1台、
 ゴミ箱スチール：2台、ゴミ箱丸型：1台

控室1

面積：20m²
 標準レイアウト：口の字形形式 12席
 天井高：3,000mm
 入口：片引きハンガードア（1箇所）H2,300mm×W1,100mm
 電源：ACコンセント（壁）×1回路
 通信：情報用アウトレット（CAT6対応）：1個
 主要設備：イス：12脚、フラップテーブル：4台
 コートハンガー（5）：1台、掲示板：1台、
 ゴミ箱スチール：2台、ゴミ箱丸型：1台

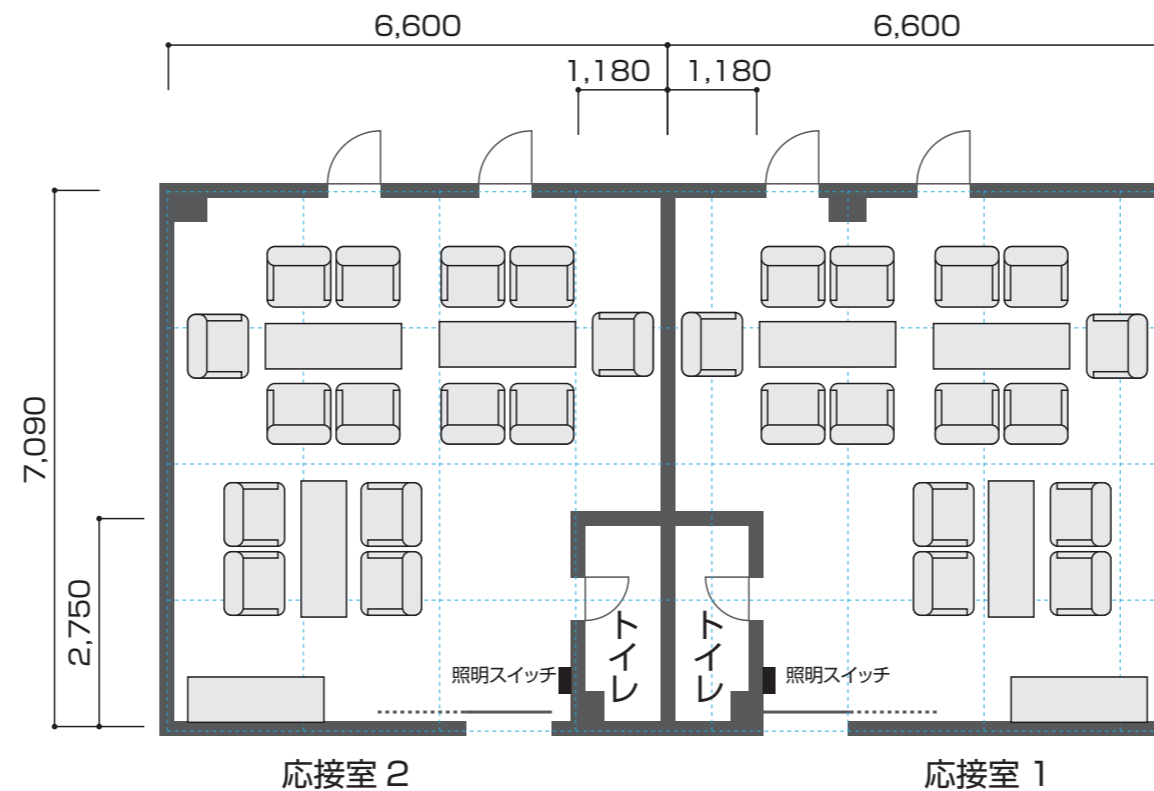


応接室2

面積：47m²
標準レイアウト：応接セット 14席
天井高：3,000mm
入口：片引きハンガードア（1箇所）H2,500mm×W1,100mm
電源：ACコンセント（壁）×1回路
通信：情報用アウトレット（CAT6対応）：1個
主要設備：トイレ、洗面台

応接室1

面積：47m²
標準レイアウト：応接セット 14席
天井高：3,000mm
入口：片引きハンガードア（1箇所）H2,500mm×W1,100mm
電源：ACコンセント（壁）×1回路
通信：情報用アウトレット（CAT6対応）：1個
主要設備：トイレ、洗面台

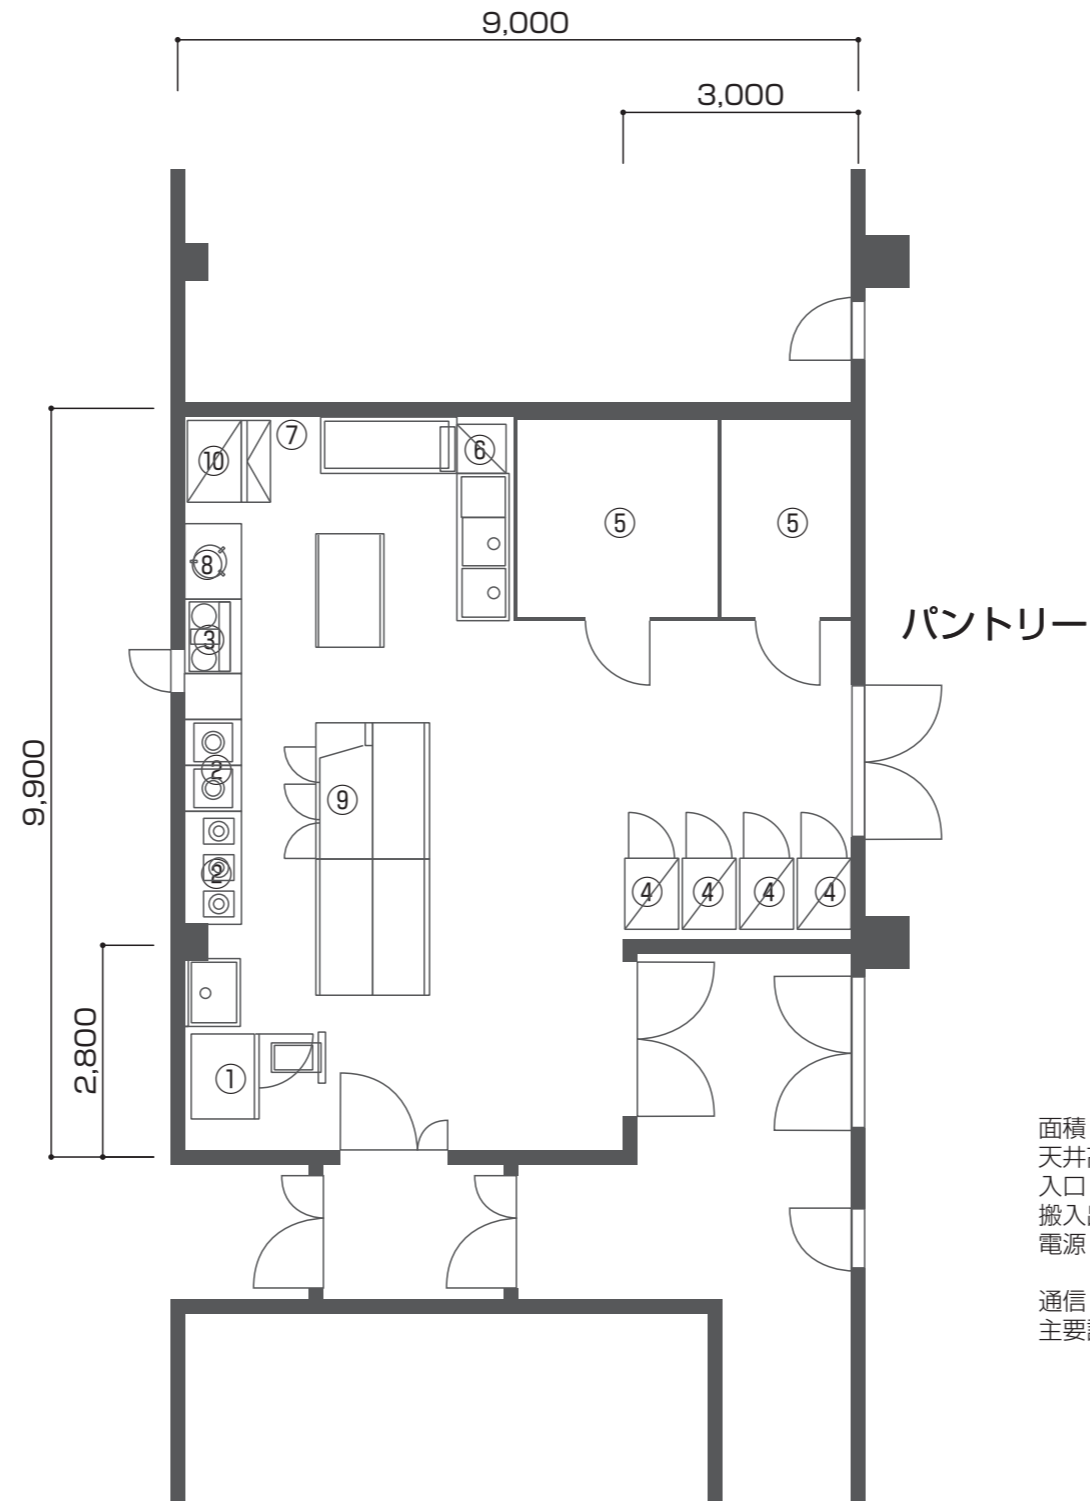

パントリー

面積：81m²
 天井高：3,000mm
 入口：両開きドア（1箇所）H2,460mm×W2,000mm
 搬入出口：両開親子ドア（2箇所）H2,490mm×W1,400mm
 電源：ACコンセント（壁）×5回路
 ACコンセント（什器）×1回路
 通信：情報用アウトレット（CAT6対応）：1個
 主要設備：スチームコンベクションオープン（タニコー株式会社 型番：TSCO-20EDN）
 IHコンロ（タニコー株式会社 型番：TIH-S555NA(改)（IHテーブル）、
 TIH-L10N（IHローテーブル） 台数：3口→1台、2口→1台）
 コーヒーアーン（株式会社エフ・エム・アイ 型番：BONAMAT TCU-10WHB
 タンク容量：10L+10L 抽出能力：50L / 1h = 460杯 / 1h）
 ホットフードカート（タニコー株式会社 型番：THFC-10GAH
 温度：常温～85℃まで設定可能 台数：4台）
 プレハブ冷蔵庫（2.2坪） ホシザキ
 プレハブ冷蔵庫（1.5坪） ホシザキ
 食器洗浄機（タニコー株式会社 型番：TDWD-6SEL）
 電気貯蔵湯沸器（株式会社日本イトミック 型番：ET-90N4A）
 製氷機（型番：IM-460DM-LA）
 ガス湯沸かし器（NORITZ 型番：GQ-1637WS-FFA
 冷蔵コールドテーブル（ホシザキ 型番：RT,FT-Sシリーズ RT-150SNF）
 盛り付け用テーブル 等

	品名	機種	メーカー
①	スチームコンベクションオープン	TSCO-20EDN	Tanico
②	IHコンロ	TIH-L10N	Tanico
②	IHコンロ	TIH-LS555NA(改)	Tanico
③	コーヒーアーン	BONAMAT TCU-10WHB	FMI
④	ホットフードカート	THFC-10GAH	Tanico
⑤	プレハブ冷蔵庫		HOSHIZAKI
⑥	食器洗浄機	TDWD-6SEL	Tanico
⑦	ガス湯沸かし器	GQ-1637WS-FFA	NORITZ
⑧	電気貯蔵湯沸器	ET-90N4A	ITOMIC
⑨	冷蔵コールドテーブル	RT-150SNF	HOSHIZAKI
⑩	製氷機	IM-460DM-LA	HOSHIZAKI

展示棟

展示棟エントランス広場



展示棟

搬入出スペース

